# APPLICATOR VALIDATION REPORT

**(Spec. YEL-RP-02-0004)**

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1709E108 |

***TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169759 SEQUENCE Nº*** 9

| Terminal Nº | Rubber Seal | Applicator Type | Purchasing Order Nº | Project / Model |
|---|---|---|---|---|
| **7116-9759-08** | * | **04 SIDE FEED** | **SD-DAIMLER SFTP XVK** | * |







| Anvil | | |
|---|---|---|
| 7116-9759XA | | (N) |
| *CW (c)* 1.95 | *CW (i)* 2.44 | |





| Wire Crimper | | |
|---|---|---|
| 7116-9759XW | | (1) |
| *CW* 1.93 | | |

| Insulation Crimper | | |
|---|---|---|
| 7116-9759XI | | (1) |
| *CW* 2.44 | | |

## 1 - VISUAL CHECK ITEMS

**O** - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

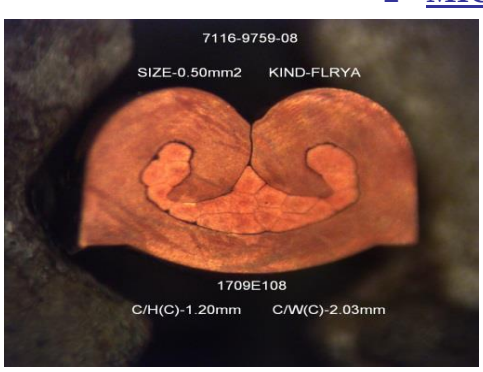
| | | |
|---|---|---|
|  | The two sides of the insulation grips are in the correct position. | O |
|  | Not found any Bell Mouth in the insulation area. | O |
|  | The lance height and shape are not deformed. | O |
|  | Not found any burr in the cutting carrier. | O |
|  | Not found any crack in the terminal. | O |
|  | The wire barrel is free from major burrs. | O |

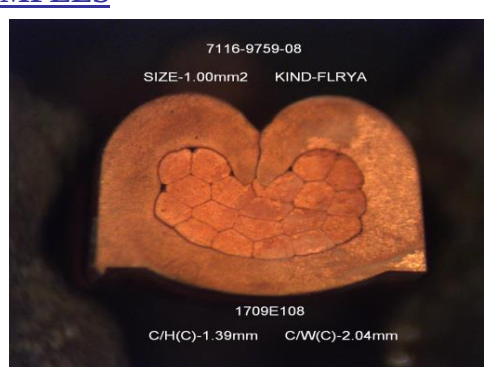
| | | |
|---|---|---|
|  | The Bell Mouth is within the spec.**(*)** | O |
|  | The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)** | O |
|  | Bend up is within the criteria**(*)** | O |
|  | Bend down is within the criteria**(*)** | O |
|  | The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)** | O |
|  | The body of the terminal is not twisted**(*)** | O |

**(*)** - Specified on Crimping Std.

| **LOWER** WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE |
|---|---|

## 2 - MICRO CUT SAMPLES




## 3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1.2 | 1.20 | 4.73 |
| | **+/-0,05** | | |

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1.38 | 1.38 | 5.01 |
| | **+/-0,05** | | |

**REMARKS:**

Aplicable wire range-0.50~1.00mm2
Size 0.50mm2 C/W(I)-2.44mm
Size 1.00mm2 C/W(I)-2.49mm

**EVALUATION DECISION**

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

| APPROVED (Section Chief) 3485 | CHECKED (Operator) 44 | PREPARED (Operator) nº 2624 |
|---|---|---|
| Date: 2017/Oct/16 | Date: 2017/Oct/13 | Date: 2017/Oct/13 |

**PORTO TECHNICAL CENTRE**

# APPLICATOR VALIDATION REPORT

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1709E108 |

## LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 $mm^2$

| Nominal Cr. Height: | 1.2 | 2 | mm |
|---|---|---|---|
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

| Sample number | Crimp height **WIRE** (mm) | Crimp height **INSULATION** (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.201 | 2.004 |
| 2 | 1.203 | 2.008 |
| 3 | 1.202 | 2.004 |
| 4 | 1.199 | 2.001 |
| 5 | 1.200 | 2.004 |
| 6 | 1.203 | 2.007 |
| 7 | 1.205 | 2.004 |
| 8 | 1.204 | 2.001 |
| 9 | 1.202 | 2.004 |
| 10 | 1.206 | 2.007 |
| 11 | 1.209 | 2.009 |
| 12 | 1.204 | 2.003 |
| 13 | 1.202 | 1.998 |
| 14 | 1.203 | 2.004 |
| 15 | 1.207 | 2.007 |
| 16 | 1.209 | 2.010 |
| 17 | 1.206 | 2.012 |
| 18 | 1.204 | 2.006 |
| 19 | 1.202 | 2.003 |
| 20 | 1.202 | 2.000 |
| 21 | 1.204 | 2.004 |
| 22 | 1.207 | 2.005 |
| 23 | 1.212 | 2.008 |
| 24 | 1.206 | 2.004 |
| 25 | 1.203 | 2.001 |
| 26 | 1.200 | 2.004 |
| 27 | 1.202 | 2.007 |
| 28 | 1.207 | 2.010 |
| 29 | 1.210 | 2.005 |
| 30 | 1.206 | 2.003 |
| 31 | 1.204 | 2.001 |
| 32 | 1.201 | 2.004 |
| 33 | 1.202 | 2.005 |
| 34 | 1.207 | 2.009 |
| 35 | 1.209 | 2.007 |
| 36 | 1.204 | 2.003 |
| 37 | 1.201 | 2.000 |
| 38 | 1.203 | 2.004 |
| 39 | 1.207 | 2.005 |
| 40 | 1.210 | 2.009 |
| 41 | 1.205 | 2.005 |
| 42 | 1.202 | 2.001 |
| 43 | 1.206 | 1.998 |
| 44 | 1.208 | 1.996 |
| 45 | 1.211 | 1.994 |
| 46 | 1.205 | 1.999 |
| 47 | 1.201 | 2.003 |
| 48 | 1.208 | 2.006 |
| 49 | 1.210 | 2.001 |
| 50 | 1.205 | 1.998 |
| Average | 1.20 | 2.00 |
| Cmk | 4.73 | 8.55 |

## UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 $mm^2$

| Nominal Cr. Height: | 1.38 | 2.5 | mm |
|---|---|---|---|
| +/- | 0.05 | 0.1 | mm |

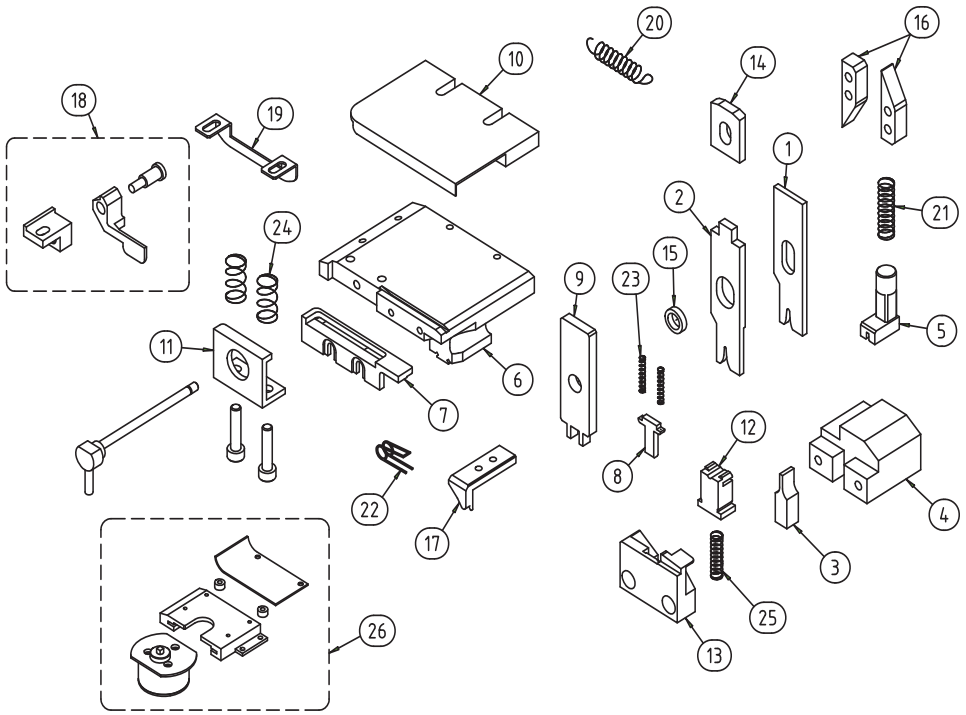
| Sample number | Crimp height **WIRE** (mm) | Crimp height **INSULATION** (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1.383 | 2.490 |
| 2 | 1.385 | 2.494 |
| 3 | 1.386 | 2.498 |
| 4 | 1.382 | 2.502 |
| 5 | 1.380 | 2.497 |
| 6 | 1.381 | 2.499 |
| 7 | 1.383 | 2.500 |
| 8 | 1.386 | 2.494 |
| 9 | 1.383 | 2.491 |
| 10 | 1.380 | 2.496 |
| 11 | 1.379 | 2.500 |
| 12 | 1.380 | 2.501 |
| 13 | 1.385 | 2.503 |
| 14 | 1.384 | 2.496 |
| 15 | 1.380 | 2.493 |
| 16 | 1.378 | 2.491 |
| 17 | 1.381 | 2.490 |
| 18 | 1.383 | 2.499 |
| 19 | 1.388 | 2.495 |
| 20 | 1.386 | 2.493 |
| 21 | 1.383 | 2.490 |
| 22 | 1.381 | 2.494 |
| 23 | 1.382 | 2.497 |
| 24 | 1.388 | 2.500 |
| 25 | 1.387 | 2.502 |
| 26 | 1.384 | 2.505 |
| 27 | 1.382 | 2.499 |
| 28 | 1.384 | 2.496 |
| 29 | 1.386 | 2.493 |
| 30 | 1.384 | 2.500 |
| 31 | 1.384 | 2.501 |
| 32 | 1.387 | 2.505 |
| 33 | 1.391 | 2.505 |
| 34 | 1.387 | 2.501 |
| 35 | 1.385 | 2.499 |
| 36 | 1.383 | 2.501 |
| 37 | 1.391 | 2.502 |
| 38 | 1.386 | 2.503 |
| 39 | 1.385 | 2.503 |
| 40 | 1.383 | 2.501 |
| 41 | 1.385 | 2.499 |
| 42 | 1.389 | 2.497 |
| 43 | 1.389 | 2.497 |
| 44 | 1.386 | 2.499 |
| 45 | 1.383 | 2.498 |
| 46 | 1.382 | 2.496 |
| 47 | 1.386 | 2.494 |
| 48 | 1.388 | 2.497 |
| 49 | 1.389 | 2.499 |
| 50 | 1.385 | 2.500 |
| Average | 1.38 | 2.50 |
| Cmk | 5.01 | 8.07 |

**Acceptance criteria: Cmk>= 2**

**END**

# 04 アプリケーター 消耗部品表 ／04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST

| 製品番号 PRODUCT No. | C0100-4078 | 端子品番 TERMINAL No. | 7116-9759 |
|---|---|---|---|




| No. | 部品番号 PARTS No. | 図番 DRW. No. | 部品名称 PARTS NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 7116-9759XW | | ワイヤークリンパー WIRE CRIMPER |
| 2 | 7116-9759XI | | インシュクリンパー INSULATION CRIMPER |
| 3 | 7116-9759XA | | アンビル ANVIL |
| 4 | 7116-9759XJE | | アンビルホルダー ANVIL HOLDER |
| 5 | 7116-9759XYY | | サポーティングストッパー SUPPORTING STOPPER |
| 6 | 7116-9759XYB | | ベース BASE |
| 7 | 7116-9759XYH | | ターミナルガイドプレートB TERMINAL GUIDE PLATE B |
| 8 | 48A47016 | 001 | 電線押さえ WIRE HOLDER |
| 9 | 48A47017 | 002 | 切断ポンチ兼電線押さえホルダー CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER |
| 10 | 48A47020 | A04 | ターミナルガイドプレートA TERMINAL GUIDE PLATE A |
| 11 | 48A47022 | 002 | ターミナル押さえ TERMINAL HOLDER |
| 12 | 48A47024 | 001 | シャープレード SHEARBLADE |
| 13 | 48A47025 | 001/101 | アウターシャープレード OUTER SHEARBLADE |
| 14 | 48A19007 | 020 | インシュ調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE |
| 15 | 48A19019 | 030 | ブッシュ BUSH |

| No. | 部品番号 PARTS No. | 図番 DRW. No. | 部品名称 PARTS NAME |
|---|---|---|---|
| 16 | 48A47014 | 001 | 送りカム FEEDING CAM |
| 17 | 48A47013 | | 送り爪 FEEDING CLAW |
| 18 | 48A19100 | 005 | 電線ストッパー Assy WIRE STOPPER Assy |
| 19 | 48A19047 | 001 | 端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER |
| 20 | 48A47031 | | 戻しスプリング RETURN SPRING |
| 21 | 48A47032 | 001 | サポーティングストッパースプリング SUPPORTING STOPPER SPRING |
| 22 | 48A19017 | 003 | 送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING |
| 23 | 48A19023 | 001 | 電線押さえスプリング WIRE HOLDER SPRING |
| 24 | 48A19074 | | ターミナル押さえスプリング TERMINAL HOLDER SPRING |
| 25 | 48A19050 | | シャープレードスプリング SHEARBLADE SPRING |
| 26 | 48A47999 | | ターミナル塗油ユニット TERMINAL OIL UNIT |
| 27 | 7116-9759XKP | | ブラケット BRACKET |
| | | | |
| 〈オプション OPTION〉 | | | |
| 14 | 48A47042 | -002 | INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル) |

| MARK | DATE | REVISION RECORD | No. | CHECKED |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| APPRICATION POST | |
|---|---|
| 専用機 | |
| DESIGNED DATE | |
| 2006/11/3 | |
| APPROVED | DESIGNED |
| 平口 | 八木 |
| 2006/11/3 | 2006/11/3 |

ISSUE
2017/05/25
YAZAKI PARTS CO.,LTD.
HIB MACHINE
PRODUCT DEP.

ISSUED MARK