APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E115

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71151912 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7115-1912-06	**7157-3055-50**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7115-1912XAD		(N)
CW (c) 2,67	*CW (i)* 3,95	





Wire Crimper		
7115-1912XW		(N)
CW 2,65		

Insulation Crimper		
7115-1912XID		(N)
CW 3,95		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

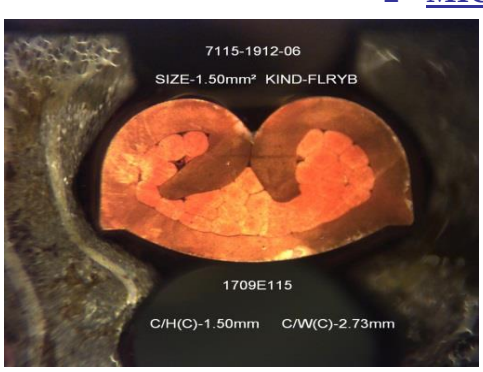
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

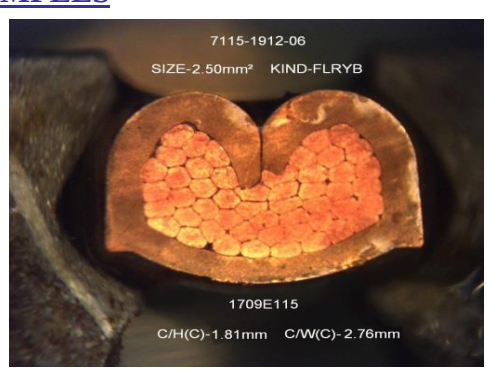
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,5	1,50	3,06
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,8	1,81	2,98
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range-1.50mm²~2.50mm².
Wire 1.50mm² C/W(I)-4.05mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-4.18mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 5061
		
Date: 2018-mar-27	Date: 2018-mar-27	Date: 2018-mar-26

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E115

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,5	4,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,508	4,098
2	1,516	4,104
3	1,512	4,105
4	1,506	4,092
5	1,501	4,092
6	1,509	4,095
7	1,506	4,101
8	1,506	4,105
9	1,511	4,098
10	1,498	4,096
11	1,510	4,105
12	1,501	4,108
13	1,498	4,093
14	1,502	4,105
15	1,504	4,095
16	1,502	4,089
17	1,510	4,095
18	1,498	4,102
19	1,508	4,092
20	1,495	4,107
21	1,506	4,101
22	1,496	4,093
23	1,505	4,100
24	1,514	4,104
25	1,501	4,095
26	1,498	4,099
27	1,502	4,095
28	1,499	4,104
29	1,499	4,106
30	1,499	4,099
31	1,497	4,106
32	1,508	4,094
33	1,500	4,098
34	1,506	4,106
35	1,508	4,110
36	1,504	4,105
37	1,508	4,099
38	1,497	4,094
39	1,500	4,100
40	1,501	4,110
41	1,499	4,100
42	1,497	4,097
43	1,502	4,097
44	1,495	4,095
45	1,504	4,102
46	1,499	4,109
47	1,506	4,111
48	1,499	4,100
49	1,501	4,098
50	1,502	4,098
Average	1,50	4,10
Cmk	3,06	6,03

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,8	4,3	mm
+/-	0,05	0,1	mm

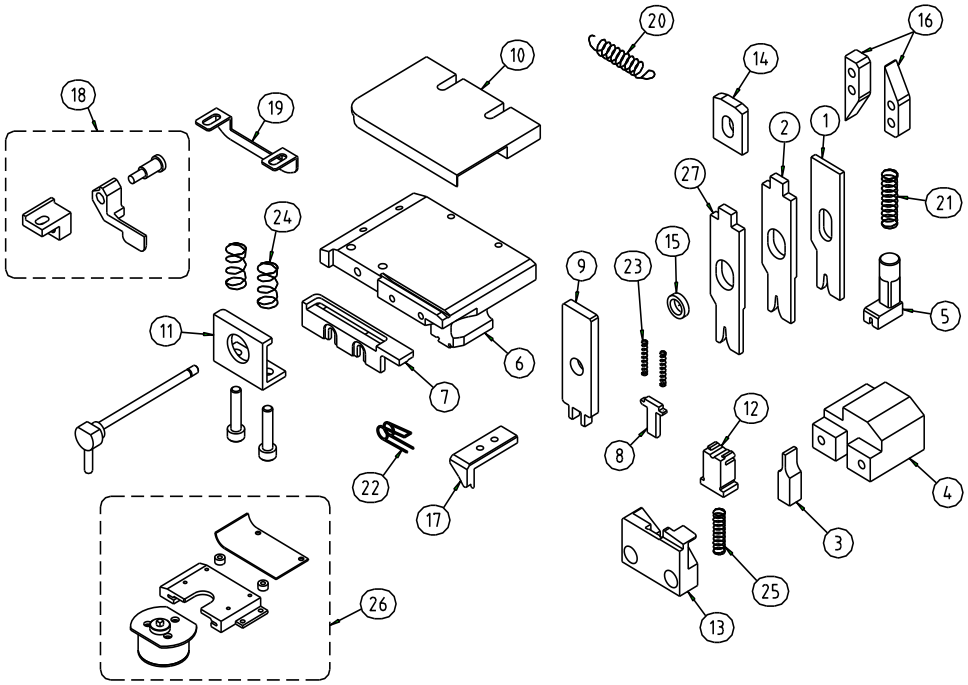
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,810	4,310
2	1,810	4,305
3	1,808	4,303
4	1,800	4,309
5	1,800	4,313
6	1,799	4,306
7	1,807	4,319
8	1,812	4,313
9	1,808	4,309
10	1,806	4,301
11	1,816	4,301
12	1,816	4,311
13	1,804	4,313
14	1,801	4,311
15	1,804	4,299
16	1,812	4,297
17	1,806	4,309
18	1,812	4,313
19	1,814	4,302
20	1,807	4,308
21	1,811	4,317
22	1,813	4,315
23	1,814	4,303
24	1,808	4,317
25	1,803	4,308
26	1,810	4,306
27	1,812	4,315
28	1,806	4,307
29	1,812	4,306
30	1,814	4,317
31	1,816	4,318
32	1,805	4,305
33	1,810	4,314
34	1,811	4,305
35	1,802	4,317
36	1,808	4,317
37	1,815	4,312
38	1,807	4,319
39	1,814	4,306
40	1,809	4,316
41	1,807	4,306
42	1,814	4,298
43	1,804	4,305
44	1,804	4,311
45	1,813	4,307
46	1,805	4,299
47	1,810	4,308
48	1,812	4,300
49	1,803	4,308
50	1,813	4,305
Average	1,81	4,31
Cmk	2,98	5,07

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5144	TERMINAL No. 端子品番	7115-1912 DD
共通品番	– / –	– / –	– / –



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7115-1912XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7115-1912XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7115-1912XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7115-1912XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7115-1912XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7115-1912XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7115-1912XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7115-1912XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-001	SHEARBLADE シャープレード	27	~~7115-1912XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-011	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	-030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-005 ①	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YMK		
					DESIGNED DATE 設計日		
					12-10-2010		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	01-04-2015	001->005	PTC	C.F.ALMEIDA	T,Maki	C.Almeida	
					12-10-2010	12-10-2010	