APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E117

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143343 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3343-02	*	**04 SIDE FEED**	**D-DAIMLER SFTP XVK**	*







Anvil		
7114-3343XA		(N)
CW (c) 2,52	*CW (i)* 3,25	




Wire Crimper	
7114-3343XW	(1)
CW 2,50	

Insulation Crimper	
7114-3343XI	(2)
CW 3,25	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

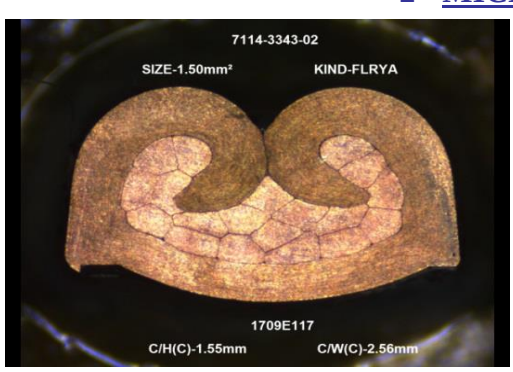
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

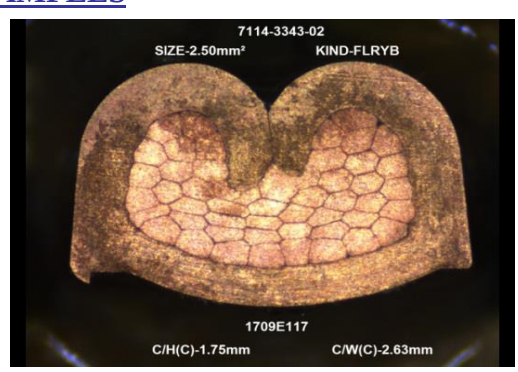
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.55	1.55	3.66
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.75	1.75	2.61
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range >1.00mm² ~ 2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-3.04mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-3.27mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18597
		
Date: 2017/Oct/17	Date: 2017/Oct/16	Date: 2017/Oct/16

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E117

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.55	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1.551	2.601
2	1.551	2.604
3	1.553	2.597
4	1.556	2.595
5	1.557	2.593
6	1.561	2.605
7	1.552	2.611
8	1.551	2.613
9	1.549	2.605
10	1.558	2.596
11	1.546	2.593
12	1.554	2.601
13	1.548	2.603
14	1.545	2.597
15	1.558	2.602
16	1.562	2.599
17	1.557	2.598
18	1.560	2.605
19	1.559	2.609
20	1.553	2.600
21	1.557	2.598
22	1.550	2.607
23	1.552	2.600
24	1.554	2.595
25	1.551	2.602
26	1.548	2.598
27	1.555	2.601
28	1.561	2.595
29	1.553	2.605
30	1.554	2.600
31	1.550	2.604
32	1.547	2.601
33	1.552	2.605
34	1.551	2.605
35	1.550	2.596
36	1.552	2.597
37	1.551	2.599
38	1.560	2.610
39	1.555	2.610
40	1.554	2.601
41	1.560	2.610
42	1.551	2.596
43	1.549	2.602
44	1.546	2.611
45	1.548	2.598
46	1.552	2.611
47	1.549	2.607
48	1.553	2.606
49	1.554	2.612
50	1.551	2.604
Average	1.55	2.60
Cmk	3.66	6.04

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.75	3.2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

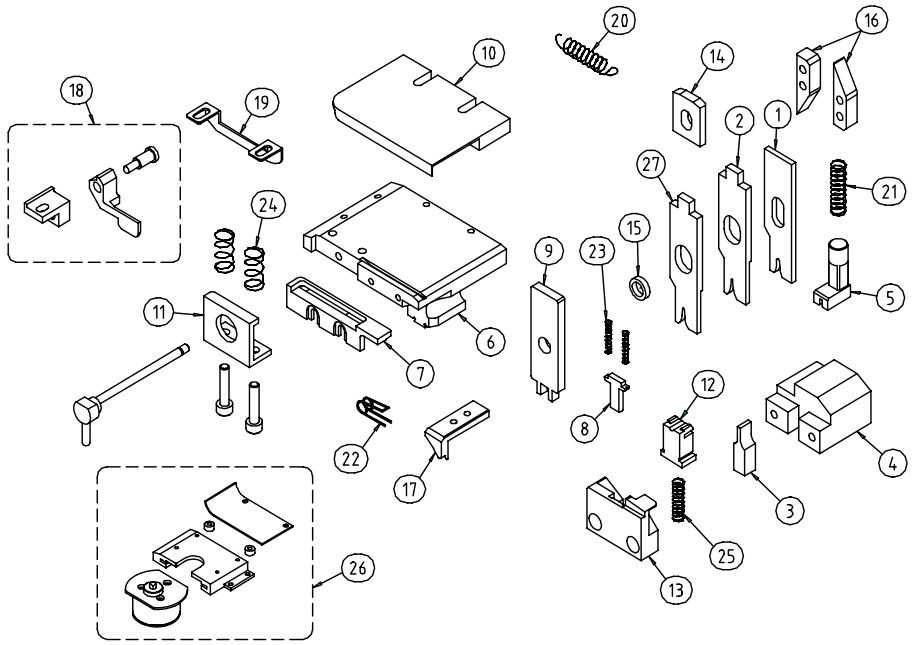
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1.749	3.196
2	1.749	3.200
3	1.750	3.199
4	1.750	3.203
5	1.754	3.204
6	1.753	3.198
7	1.751	3.199
8	1.757	3.203
9	1.748	3.209
10	1.748	3.210
11	1.755	3.201
12	1.757	3.208
13	1.757	3.201
14	1.755	3.199
15	1.753	3.213
16	1.749	3.210
17	1.754	3.206
18	1.754	3.197
19	1.756	3.195
20	1.751	3.204
21	1.758	3.203
22	1.750	3.202
23	1.755	3.200
24	1.759	3.194
25	1.756	3.204
26	1.750	3.199
27	1.748	3.203
28	1.759	3.202
29	1.756	3.200
30	1.747	3.202
31	1.756	3.207
32	1.747	3.207
33	1.756	3.212
34	1.754	3.205
35	1.751	3.219
36	1.755	3.210
37	1.747	3.209
38	1.758	3.209
39	1.761	3.205
40	1.748	3.203
41	1.763	3.201
42	1.766	3.201
43	1.766	3.205
44	1.744	3.205
45	1.736	3.206
46	1.734	3.199
47	1.753	3.205
48	1.750	3.200
49	1.752	3.202
50	1.751	3.202
Average	1.75	3.20
Cmk	2.61	6.59

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1070	TERMINAL No. 端子品番	7114-3343
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3343XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3343XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3343XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3343XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3343XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3343XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3343XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A04 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3343XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	002 ①	SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	024 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	037	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
					APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
	2015/05/08	48A47016 001>002	PTC		DESIGNED DATE 設計日	
③	2011/1/6	001→002	10L-066	Y.NOZAWA	2007/6/4	
②	2008/5/19	025→024	QX7	C,Sato		
①	2008/2/19	CHANGED No.	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/6/4	2007/6/4

ISSUED '13.07.24 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行