APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E130

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143342 SEQUENCE Nº 2

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3342-02	*	**04 SIDE FEED**	**D-DAIMLER SFTP XVK**	*







Anvil		
7114-3342XA		(N)
CW (c) 2,05	*CW (i)* 2,54	





Wire Crimper		
7114-3342XW		(1)
CW 2,03		

Insulation Crimper		
7114-3342XI		(2)
CW 2,54		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

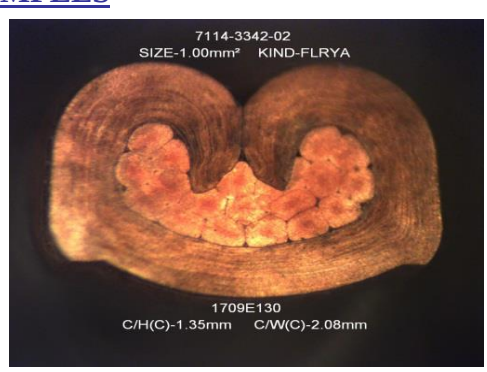
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,1	1,10	3,84
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,35	1,35	3,31
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm²~1.00mm².
Size 0.50mm² C/W(I)-2.42mm
Size 1.00mm² C/W(I)-2.54mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		
Date: 2017-out-19	Date: 2017-out-19	Date: 2017-out-19

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E130

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,1	1,9	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,102	1,902
2	1,098	1,899
3	1,094	1,899
4	1,099	1,895
5	1,090	1,912
6	1,094	1,914
7	1,099	1,902
8	1,102	1,903
9	1,095	1,905
10	1,101	1,901
11	1,105	1,910
12	1,096	1,903
13	1,100	1,906
14	1,102	1,907
15	1,104	1,912
16	1,102	1,914
17	1,106	1,903
18	1,102	1,912
19	1,100	1,915
20	1,107	1,909
21	1,112	1,912
22	1,100	1,916
23	1,104	1,906
24	1,107	1,901
25	1,100	1,901
26	1,104	1,911
27	1,107	1,909
28	1,106	1,900
29	1,098	1,897
30	1,105	1,904
31	1,106	1,911
32	1,101	1,897
33	1,100	1,898
34	1,106	1,909
35	1,105	1,904
36	1,100	1,898
37	1,103	1,905
38	1,107	1,907
39	1,105	1,900
40	1,099	1,908
41	1,099	1,913
42	1,106	1,907
43	1,099	1,910
44	1,101	1,909
45	1,104	1,900
46	1,107	1,897
47	1,104	1,908
48	1,100	1,909
49	1,104	1,898
50	1,106	1,899
Average	1,10	1,91
Cmk	3,84	5,57

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,35	2,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

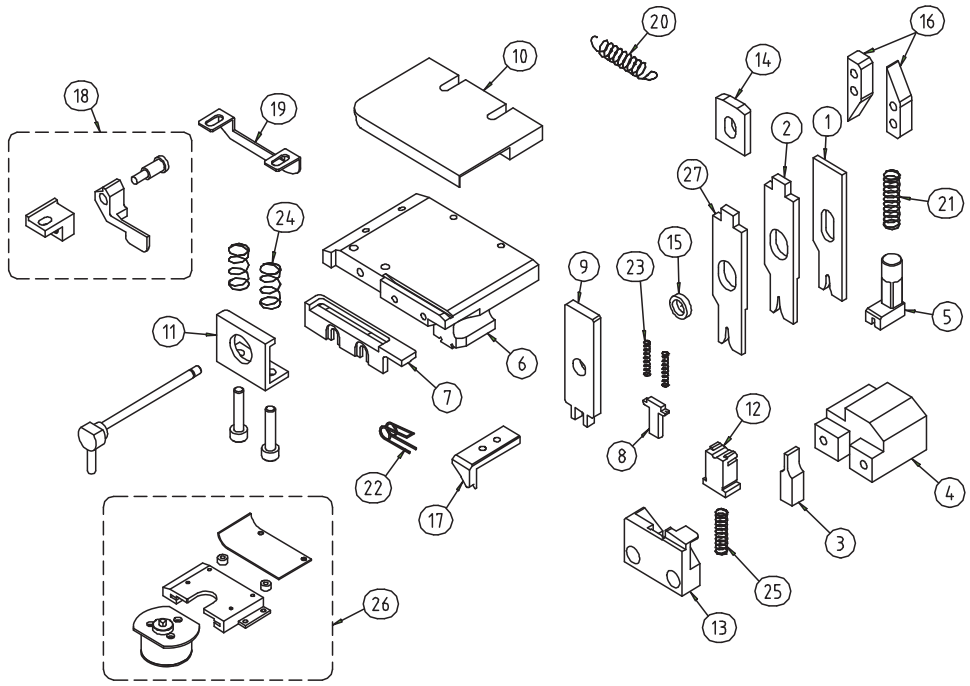
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,352	2,403
2	1,356	2,398
3	1,353	2,408
4	1,360	2,399
5	1,349	2,402
6	1,358	2,413
7	1,361	2,403
8	1,351	2,401
9	1,358	2,410
10	1,358	2,400
11	1,348	2,397
12	1,361	2,396
13	1,361	2,405
14	1,351	2,408
15	1,357	2,402
16	1,360	2,398
17	1,355	2,411
18	1,362	2,411
19	1,355	2,398
20	1,348	2,409
21	1,354	2,400
22	1,357	2,404
23	1,348	2,407
24	1,357	2,408
25	1,358	2,398
26	1,349	2,396
27	1,350	2,405
28	1,357	2,409
29	1,362	2,401
30	1,351	2,398
31	1,348	2,397
32	1,358	2,408
33	1,357	2,411
34	1,348	2,404
35	1,356	2,399
36	1,358	2,407
37	1,358	2,410
38	1,351	2,411
39	1,357	2,399
40	1,348	2,403
41	1,356	2,403
42	1,360	2,399
43	1,355	2,404
44	1,347	2,408
45	1,357	2,403
46	1,350	2,399
47	1,347	2,407
48	1,354	2,408
49	1,356	2,403
50	1,349	2,399
Average	1,35	2,40
Cmk	3,31	6,67

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4292	TERMINAL No. 端子品番	7114-3342
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3342XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3342XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3342XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002 ③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3342XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3342XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3342XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3342XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3342XKP		BRACKET ブラケット
12	7114-3342XS ①		SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	7114-3342XP-A ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	026 ②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	7114-3342XP-B ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検
③	2016/12/13	001→002	16L-032	FUKUDA
②	2008/6/2	037→026	QX7	C,Sato
①	2008/1/18	専用化 Making to exclusive use	08A-028	T,Suzuki

APPRICATION POST 申請部署		
HIB		
DESIGNED DATE 設計日		
2007/8/20		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
T,Maki	T,Suzuki	
2007/8/20	2007/8/20	ISSUED 発行

REVISED

ISSUE
2017/2/24
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.