APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E131

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143342 SEQUENCE Nº 2

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3342-02	*	**04 SIDE FEED**	**D-DAIMLER SFTP XVK**	*







Anvil		
7114-3342XA		(N)
CW (c) 2,05	*CW (i)* 2,54	





Wire Crimper		
7114-3342XW		(1)
CW 2,03		

Insulation Crimper		
7114-3342XI		(2)
CW 2,54		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

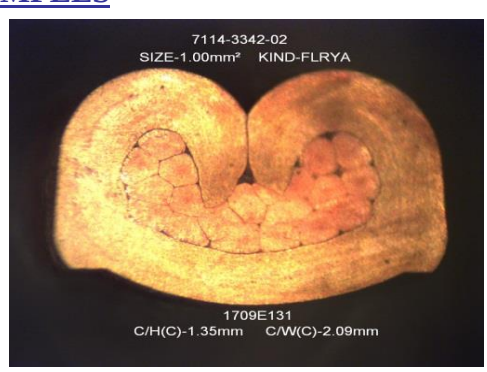
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,1	1,11	2,33
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,35	1,35	2,33
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm²~1.00mm².
Size 0.50mm² C/W(I)-2.41mm
Size 1.00mm² C/W(I)-2.53mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		
Date: 2017-out-19	Date: 2017-out-19	Date: 2017-out-19

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E131

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,1	1,9	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,110	1,910
2	1,102	1,913
3	1,102	1,904
4	1,105	1,905
5	1,111	1,919
6	1,111	1,909
7	1,091	1,905
8	1,105	1,918
9	1,112	1,907
10	1,098	1,903
11	1,102	1,906
12	1,107	1,915
13	1,108	1,918
14	1,102	1,902
15	1,098	1,901
16	1,107	1,913
17	1,114	1,921
18	1,105	1,911
19	1,095	1,900
20	1,107	1,903
21	1,114	1,911
22	1,104	1,908
23	1,096	1,899
24	1,112	1,897
25	1,115	1,897
26	1,111	1,912
27	1,097	1,912
28	1,111	1,905
29	1,115	1,913
30	1,103	1,914
31	1,094	1,903
32	1,108	1,915
33	1,114	1,909
34	1,098	1,904
35	1,090	1,903
36	1,107	1,912
37	1,109	1,916
38	1,097	1,900
39	1,108	1,900
40	1,105	1,906
41	1,108	1,917
42	1,108	1,910
43	1,108	1,899
44	1,105	1,898
45	1,107	1,908
46	1,109	1,913
47	1,108	1,902
48	1,094	1,898
49	1,110	1,908
50	1,107	1,912
Average	1,11	1,91
Cmk	2,33	4,77

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,35	2,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

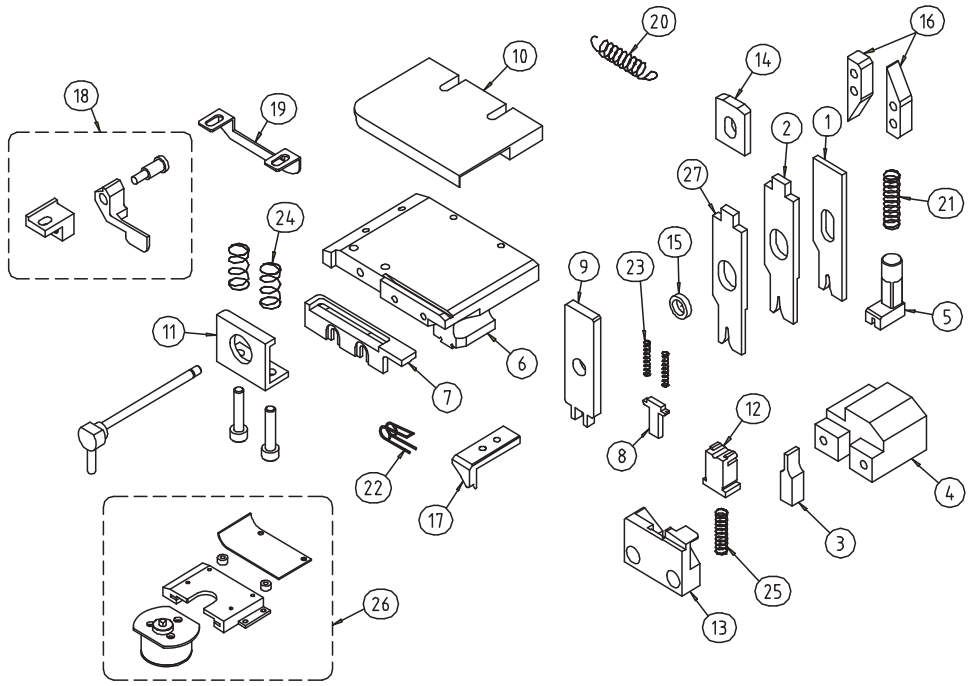
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,359	2,408
2	1,353	2,413
3	1,349	2,402
4	1,347	2,400
5	1,361	2,408
6	1,360	2,404
7	1,347	2,398
8	1,350	2,397
9	1,362	2,407
10	1,362	2,409
11	1,350	2,403
12	1,347	2,411
13	1,363	2,412
14	1,362	2,404
15	1,342	2,401
16	1,353	2,407
17	1,359	2,410
18	1,355	2,405
19	1,342	2,400
20	1,339	2,408
21	1,352	2,412
22	1,355	2,407
23	1,345	2,397
24	1,340	2,403
25	1,356	2,408
26	1,358	2,402
27	1,341	2,397
28	1,340	2,407
29	1,357	2,409
30	1,356	2,406
31	1,347	2,398
32	1,350	2,406
33	1,355	2,410
34	1,358	2,399
35	1,355	2,396
36	1,340	2,403
37	1,343	2,409
38	1,355	2,403
39	1,355	2,397
40	1,343	2,401
41	1,352	2,408
42	1,357	2,399
43	1,349	2,397
44	1,344	2,401
45	1,355	2,405
46	1,358	2,407
47	1,351	2,396
48	1,349	2,396
49	1,357	2,403
50	1,358	2,408
Average	1,35	2,40
Cmk	2,33	6,51

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4292	TERMINAL No. 端子品番	7114-3342
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3342XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3342XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3342XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002 ③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3342XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3342XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3342XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3342XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3342XKP		BRACKET ブラケット
12	7114-3342XS ①		SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	7114-3342XP-A ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	026 ②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	7114-3342XP-B ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検
③	2016/12/13	001→002	16L-032	FUKUDA
②	2008/6/2	037→026	QX7	C,Sato
①	2008/1/18	専用化 Making to exclusive use	08A-028	T,Suzuki

APPRICATION POST 申請部署		
HIB		
DESIGNED DATE 設計日		
2007/8/20		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
T,Maki	T,Suzuki	
2007/8/20	2007/8/20	ISSUED 発行

REVISED

ISSUE
2017/2/24
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.