APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E132

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71143342 SEQUENCE Nº 2

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-3342-02	*	**04 SIDE FEED**	**D-DAIMLER SFTP XVK**	*







Anvil		
7114-3342XA		(N)
CW (c) 2,05	*CW (i)* 2,54	




Wire Crimper		
7114-3342XW		(1)
CW 2,03		

Insulation Crimper		
7114-3342XI		(2)
CW 2,54		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

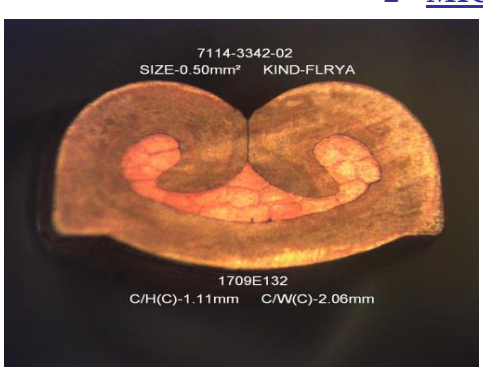
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,1	1,11	2,34
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,35	1,35	2,60
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm²~1.00mm².
Size 0.50mm² C/W(I)-2.41mm
Size 1.00mm² C/W(I)-2.54mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		
Date: 2017-out-19	Date: 2017-out-19	Date: 2017-out-19

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E132

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,1	1,9	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,100	1,904
2	1,110	1,899
3	1,096	1,907
4	1,107	1,910
5	1,111	1,904
6	1,099	1,903
7	1,108	1,911
8	1,113	1,902
9	1,103	1,900
10	1,110	1,910
11	1,113	1,910
12	1,104	1,901
13	1,100	1,896
14	1,108	1,903
15	1,115	1,909
16	1,104	1,900
17	1,097	1,906
18	1,099	1,915
19	1,112	1,903
20	1,110	1,892
21	1,100	1,906
22	1,101	1,914
23	1,114	1,892
24	1,115	1,893
25	1,102	1,912
26	1,109	1,907
27	1,112	1,899
28	1,105	1,908
29	1,100	1,908
30	1,109	1,897
31	1,111	1,894
32	1,108	1,906
33	1,095	1,914
34	1,099	1,902
35	1,111	1,894
36	1,112	1,907
37	1,099	1,910
38	1,095	1,904
39	1,104	1,895
40	1,109	1,905
41	1,103	1,911
42	1,093	1,902
43	1,104	1,893
44	1,107	1,895
45	1,099	1,906
46	1,090	1,910
47	1,097	1,895
48	1,108	1,907
49	1,113	1,909
50	1,110	1,896
Average	1,11	1,90
Cmk	2,34	4,98

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,35	2,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

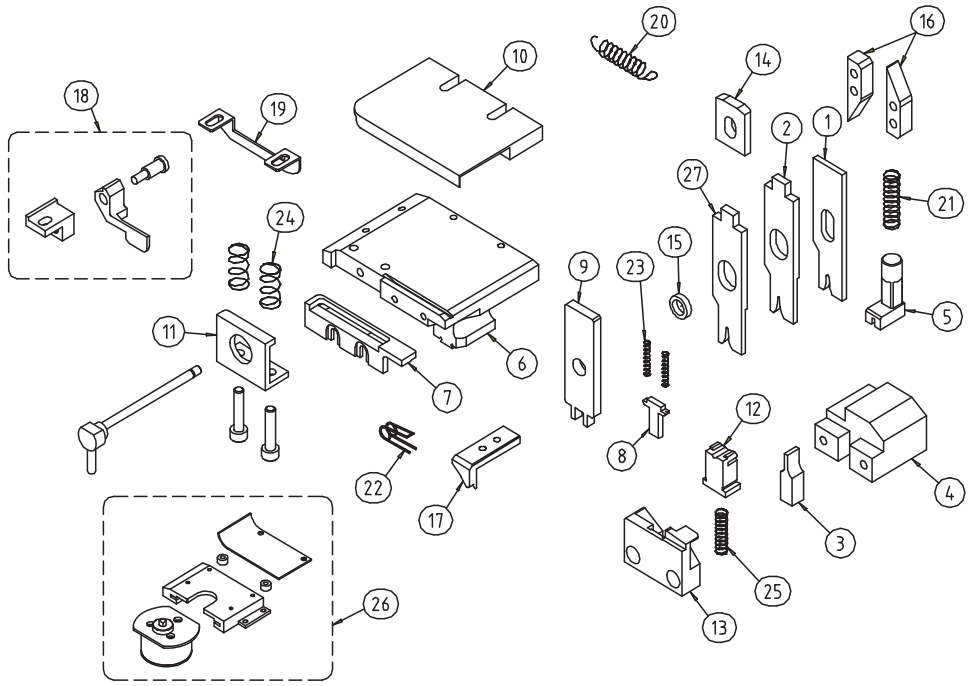
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,352	2,405
2	1,343	2,409
3	1,357	2,399
4	1,345	2,403
5	1,340	2,411
6	1,354	2,400
7	1,358	2,410
8	1,352	2,414
9	1,342	2,396
10	1,352	2,393
11	1,356	2,405
12	1,346	2,407
13	1,340	2,402
14	1,356	2,406
15	1,359	2,408
16	1,355	2,403
17	1,342	2,411
18	1,350	2,406
19	1,350	2,407
20	1,343	2,414
21	1,357	2,402
22	1,357	2,398
23	1,342	2,409
24	1,338	2,415
25	1,356	2,414
26	1,358	2,401
27	1,349	2,408
28	1,351	2,415
29	1,357	2,411
30	1,351	2,400
31	1,346	2,411
32	1,356	2,415
33	1,357	2,404
34	1,348	2,400
35	1,360	2,413
36	1,356	2,416
37	1,346	2,408
38	1,355	2,409
39	1,359	2,415
40	1,348	2,416
41	1,354	2,401
42	1,359	2,405
43	1,346	2,412
44	1,349	2,415
45	1,359	2,402
46	1,352	2,401
47	1,342	2,414
48	1,356	2,414
49	1,358	2,399
50	1,355	2,409
Average	1,35	2,41
Cmk	2,60	5,12

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4292	TERMINAL No. 端子品番	7114-3342
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-3342XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-3342XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-3342XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	002 ③	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-3342XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-3342XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-3342XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-3342XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-3342XKP		BRACKET ブラケット
12	7114-3342XS ①		SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	7114-3342XP-A ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	026 ②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	7114-3342XP-B ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					HIB		REVISED
					DESIGNED DATE 設計日		
③	2016/12/13	001→002	16L-032	FUKUDA	2007/8/20		
②	2008/6/2	037→026	QX7	C,Sato	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	ISSUE 2017/2/24 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP
①	2008/1/18	専用化 Making to exclusive use	08A-028	T,Suzuki	T,Maki	T,Suzuki	
					2007/8/20	2007/8/20	