APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E123

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167866 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7866-02	**7158-3466-30**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7216-7866XAD		(N)
CW (c) 1,42	*CW (i)* 3,18	





Wire Crimper		
7216-7866XW		(1)
CW 1,40		

Insulation Crimper		
7216-7866XID		(1)
CW 3,18		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

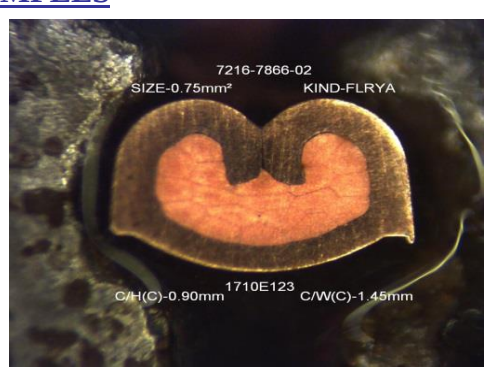
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,9	0,91	5,19
	+/-0,05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,9	0,90	3,97
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~0.75mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-3.16mm
Wire 0.75mm² C/W(I)-3.22mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
		
Date: 2017-nov-15	Date: 2017-nov-14	Date: 2017-nov-14

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E123

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,9	3,05	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,905	3,054
2	0,903	3,046
3	0,905	3,044
4	0,908	3,050
5	0,909	3,054
6	0,903	3,058
7	0,908	3,062
8	0,902	3,056
9	0,899	3,068
10	0,897	3,057
11	0,902	3,060
12	0,905	3,054
13	0,907	3,050
14	0,909	3,047
15	0,905	3,054
16	0,903	3,058
17	0,905	3,062
18	0,908	3,063
19	0,909	3,052
20	0,903	3,046
21	0,908	3,048
22	0,904	3,053
23	0,903	3,060
24	0,901	3,054
25	0,903	3,046
26	0,908	3,044
27	0,905	3,050
28	0,903	3,054
29	0,905	3,058
30	0,908	3,062
31	0,909	3,056
32	0,903	3,068
33	0,908	3,057
34	0,905	3,051
35	0,908	3,046
36	0,903	3,061
37	0,902	3,066
38	0,909	3,063
39	0,902	3,047
40	0,906	3,054
41	0,907	3,046
42	0,901	3,044
43	0,906	3,050
44	0,905	3,054
45	0,903	3,058
46	0,905	3,062
47	0,908	3,056
48	0,909	3,068
49	0,903	3,057
50	0,908	3,050
Average	0,91	3,05
Cmk	5,19	4,75

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,75 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,9	3,15	mm
+/-	0,05	0,1	mm

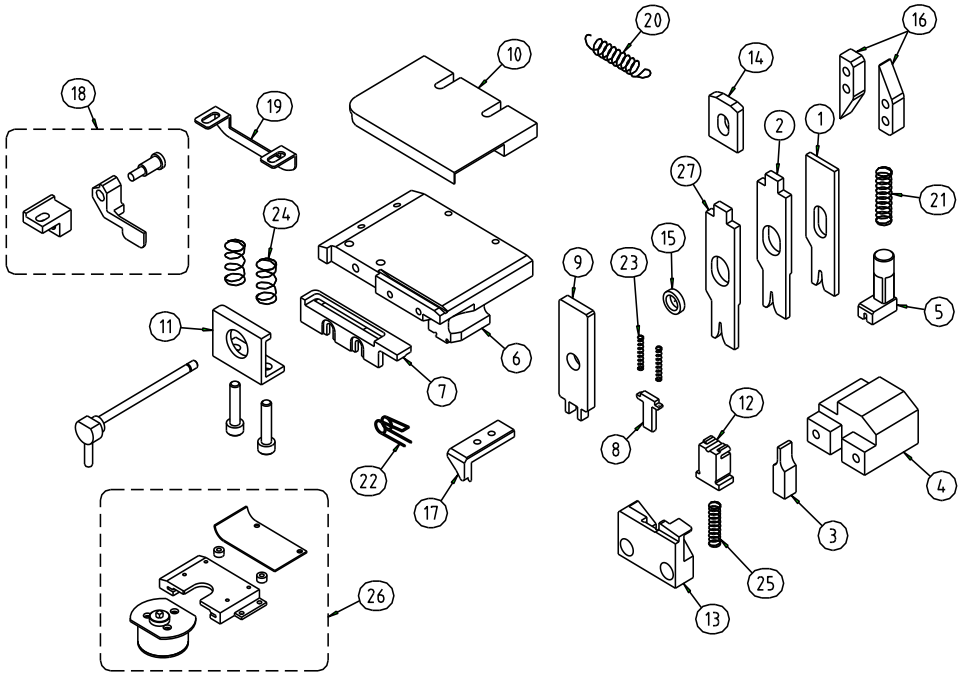
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,901	3,154
2	0,905	3,149
3	0,908	3,160
4	0,909	3,167
5	0,902	3,164
6	0,900	3,160
7	0,905	3,156
8	0,909	3,148
9	0,912	3,147
10	0,903	3,160
11	0,905	3,148
12	0,906	3,158
13	0,909	3,159
14	0,910	3,167
15	0,904	3,164
16	0,902	3,151
17	0,899	3,145
18	0,898	3,160
19	0,898	3,162
20	0,908	3,165
21	0,910	3,154
22	0,901	3,149
23	0,901	3,160
24	0,905	3,167
25	0,908	3,164
26	0,909	3,160
27	0,902	3,156
28	0,900	3,148
29	0,905	3,147
30	0,909	3,160
31	0,901	3,148
32	0,905	3,158
33	0,908	3,159
34	0,909	3,144
35	0,902	3,142
36	0,900	3,157
37	0,905	3,163
38	0,909	3,154
39	0,910	3,149
40	0,906	3,160
41	0,903	3,167
42	0,900	3,164
43	0,901	3,160
44	0,905	3,156
45	0,908	3,148
46	0,909	3,147
47	0,902	3,160
48	0,900	3,148
49	0,905	3,158
50	0,909	3,159
Average	0,90	3,16
Cmk	3,97	4,49

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5764	TERMINAL No. 端子品番	7216-7866 DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7866XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7866XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7866XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7866XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7866XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7866XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7866XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7866XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7216-7866XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	026 ①	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		
					DESIGNED DATE 設計日		
					01-10-2013		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2015/6/3	027→026	14K-022	K.Hosokawa	H.Hasegawa	C.Almeida	
					20-03-2014	01-10-2013	