PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E363

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169759 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9759-08	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017_1**	*







Anvil		
7116-9759XA		(N)
CW (c) 1,95	*CW (i)* 2,44	






Wire Crimper	
7116-9759XW	(1)
CW 1,93	

Insulation Crimper	
7116-9759XI	(1)
CW 2,44	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

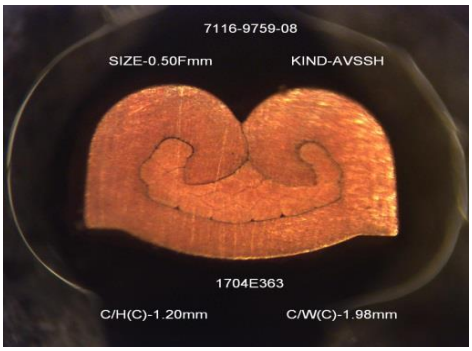
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

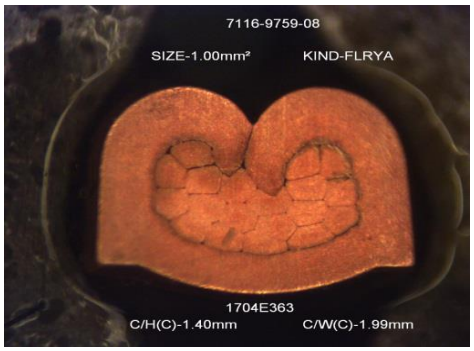
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.2	1.20	3.12
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.4	1.40	3.28
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm² ~ 1.00mm².
Size 0.50mm² C/W(I)-2.40mm
Size 1.00mm² C/W(I)-2.50mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18597
		Rui Domingues
Date: 2017-mai-30	Date: 2017-mai-30	Date: 2017-mai-30

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E363

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: AVSSH

Total wire size: 0.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.2	2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.201	2.005
2	1.202	2.001
3	1.200	2.005
4	1.202	1.998
5	1.198	2.002
6	1.205	2.002
7	1.200	2.006
8	1.206	2.002
9	1.200	2.000
10	1.202	1.992
11	1.200	2.001
12	1.208	1.997
13	1.204	1.993
14	1.207	1.997
15	1.199	1.997
16	1.197	2.003
17	1.200	2.005
18	1.203	2.005
19	1.200	2.000
20	1.200	1.997
21	1.211	1.995
22	1.215	1.995
23	1.207	1.996
24	1.196	1.999
25	1.196	1.999
26	1.195	2.001
27	1.199	2.002
28	1.204	2.003
29	1.206	1.997
30	1.197	1.997
31	1.199	2.000
32	1.196	1.992
33	1.200	1.989
34	1.210	1.993
35	1.201	2.007
36	1.196	2.000
37	1.198	1.993
38	1.192	2.005
39	1.208	2.007
40	1.197	1.985
41	1.207	1.997
42	1.201	2.007
43	1.210	1.995
44	1.209	1.995
45	1.206	1.996
46	1.199	1.996
47	1.197	1.997
48	1.201	1.997
49	1.192	2.000
50	1.192	2.000
Average	1.20	2.00
Cmk	3.12	6.84

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.4	2.5	mm
+/-	0.05	0.1	mm

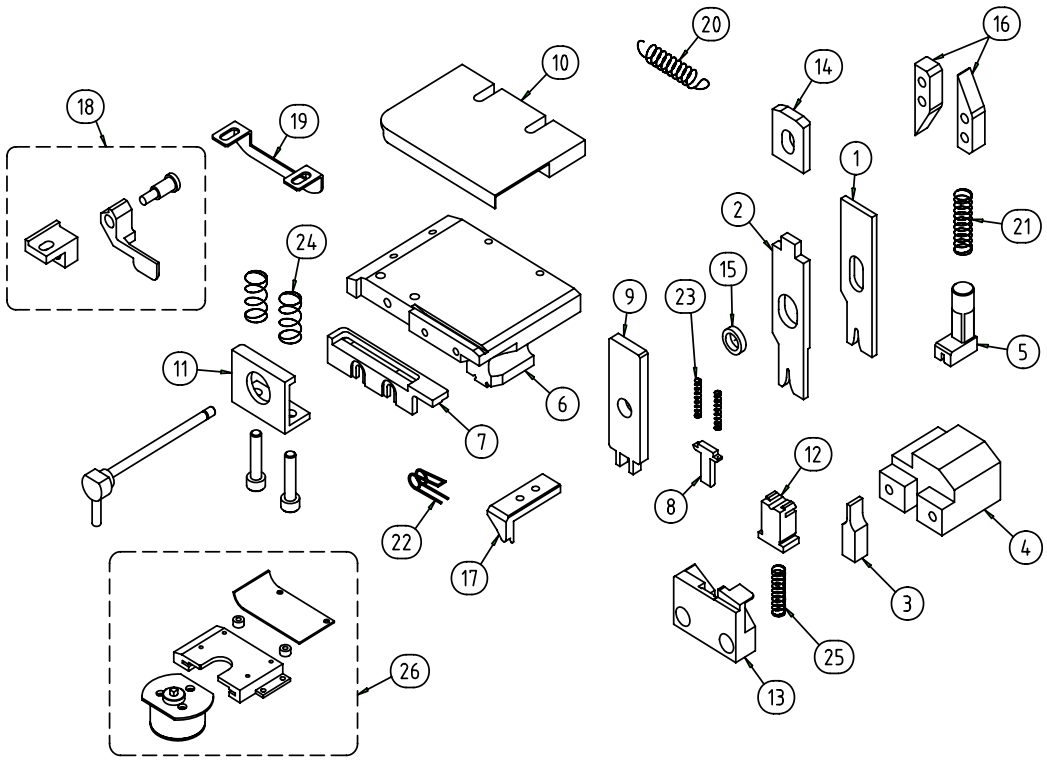
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.405	2.500
2	1.401	2.500
3	1.402	2.498
4	1.405	2.498
5	1.417	2.501
6	1.407	2.503
7	1.403	2.501
8	1.403	2.500
9	1.407	2.502
10	1.408	2.498
11	1.407	2.495
12	1.405	2.494
13	1.392	2.505
14	1.398	2.498
15	1.390	2.507
16	1.400	2.498
17	1.401	2.508
18	1.409	2.496
19	1.409	2.501
20	1.404	2.514
21	1.400	2.505
22	1.399	2.494
23	1.394	2.499
24	1.394	2.504
25	1.399	2.500
26	1.399	2.499
27	1.399	2.499
28	1.399	2.499
29	1.400	2.499
30	1.402	2.497
31	1.403	2.501
32	1.397	2.501
33	1.402	2.503
34	1.400	2.503
35	1.411	2.499
36	1.404	2.504
37	1.402	2.495
38	1.398	2.495
39	1.403	2.507
40	1.405	2.513
41	1.399	2.507
42	1.409	2.500
43	1.404	2.500
44	1.401	2.500
45	1.399	2.500
46	1.406	2.506
47	1.402	2.498
48	1.400	2.502
49	1.404	2.497
50	1.404	2.493
Average	1.40	2.50
Cmk	3.28	7.45

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 アプリケーター 消耗部品表 ／04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST

製品番号 PRODUCT No.	C0100-4078	端子品番 TERMINAL No.	7116-9759



No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
1	7116-9759XW		ワイヤークリンパー WIRE CRIMPER
2	7116-9759XI		インシュクリンパー INSULATION CRIMPER
3	7116-9759XA		アンビル ANVIL
4	7116-9759XJE		アンビルホルダー ANVIL HOLDER
5	7116-9759XYY		サポーティングストッパー SUPPORTING STOPPER
6	7116-9759XYB		ベース BASE
7	7116-9759XYH		ターミナルガイドプレートB TERMINAL GUIDE PLATE B
8	48A47016	001	電線押さえ WIRE HOLDER
9	48A47017	002	切断ポンチ兼電線押さえホルダー CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER
10	48A47020	A04	ターミナルガイドプレートA TERMINAL GUIDE PLATE A
11	48A47022	002	ターミナル押さえ TERMINAL HOLDER
12	48A47024	001	シャープレード SHEARBLADE
13	48A47025	001/101	アウターシャープレード OUTER SHEARBLADE
14	48A19007	020	インシュ調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE
15	48A19019	030	ブッシュ BUSH

No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
16	48A47014	001	送りカム FEEDING CAM
17	48A47013		送り爪 FEEDING CLAW
18	48A19100	005	電線ストッパー Assy WIRE STOPPER Assy
19	48A19047	001	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER
20	48A47031		戻しスプリング RETURN SPRING
21	48A47032	001	サポーティングストッパースプリング SUPPORTING STOPPER SPRING
22	48A19017	003	送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING
23	48A19023	001	電線押さえスプリング WIRE HOLDER SPRING
24	48A19074		ターミナル押さえスプリング TERMINAL HOLDER SPRING
25	48A19050		シャープレードスプリング SHEARBLADE SPRING
26	48A47999		ターミナル塗油ユニット TERMINAL OIL UNIT
27	7116-9759XKP		ブラケット BRACKET
〈オプション OPTION〉			
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK	DATE	REVISION RECORD	No.	CHECKED

APPRICATION POST	
専用機	
DESIGNED DATE	
2006/11/3	
APPROVED	DESIGNED
平口	八木
2006/11/3	2006/11/3

ISSUED '12.06.05 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED MARK