PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E365

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169759 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9759-08	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017_1**	*







Anvil		
7116-9759XA		(N)
CW (c) 1,95	*CW (i)* 2,44	







Wire Crimper	
7116-9759XW	(1)
CW 1,93	

Insulation Crimper	
7116-9759XI	(1)
CW 2,44	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

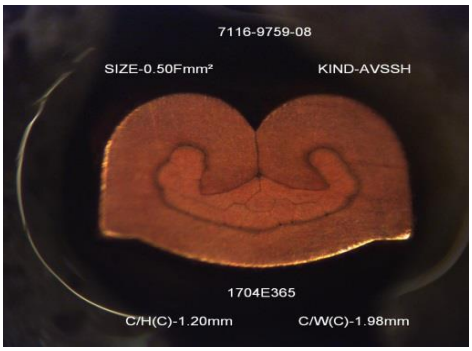
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

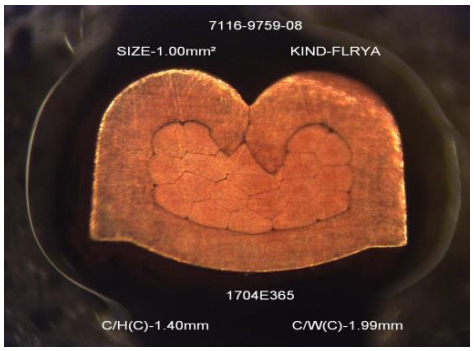
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.2	1.20	3.38
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.4	1.40	3.36
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm² ~ 1.00mm².
Size 0.50mm² C/W(I)-2.40mm
Size 1.00mm² C/W(I)-2.50mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18597
		Rui Domingues
Date: 2017-jun-20	Date: 2017-jun-19	Date: 2017-jun-19

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E365

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: AVSSH

Total wire size: 0.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.2	2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.197	2.001
2	1.201	2.003
3	1.201	1.995
4	1.200	1.991
5	1.196	1.999
6	1.202	2.002
7	1.197	2.002
8	1.194	2.009
9	1.194	2.010
10	1.203	2.003
11	1.205	1.993
12	1.206	1.989
13	1.201	1.989
14	1.201	2.004
15	1.199	2.009
16	1.205	2.000
17	1.209	1.991
18	1.213	2.000
19	1.206	2.010
20	1.200	2.011
21	1.207	2.001
22	1.202	1.993
23	1.201	1.991
24	1.203	2.000
25	1.197	1.996
26	1.197	1.996
27	1.198	1.995
28	1.205	1.998
29	1.206	1.998
30	1.208	1.998
31	1.209	2.000
32	1.206	1.999
33	1.201	1.998
34	1.205	2.002
35	1.201	2.000
36	1.204	2.000
37	1.201	2.002
38	1.194	2.001
39	1.193	2.006
40	1.191	2.001
41	1.191	2.005
42	1.199	2.000
43	1.202	2.000
44	1.197	2.000
45	1.204	1.999
46	1.199	2.002
47	1.198	1.999
48	1.195	2.003
49	1.197	2.002
50	1.200	2.002
Average	1.20	2.00
Cmk	3.38	6.46

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.4	2.5	mm
+/-	0.05	0.1	mm

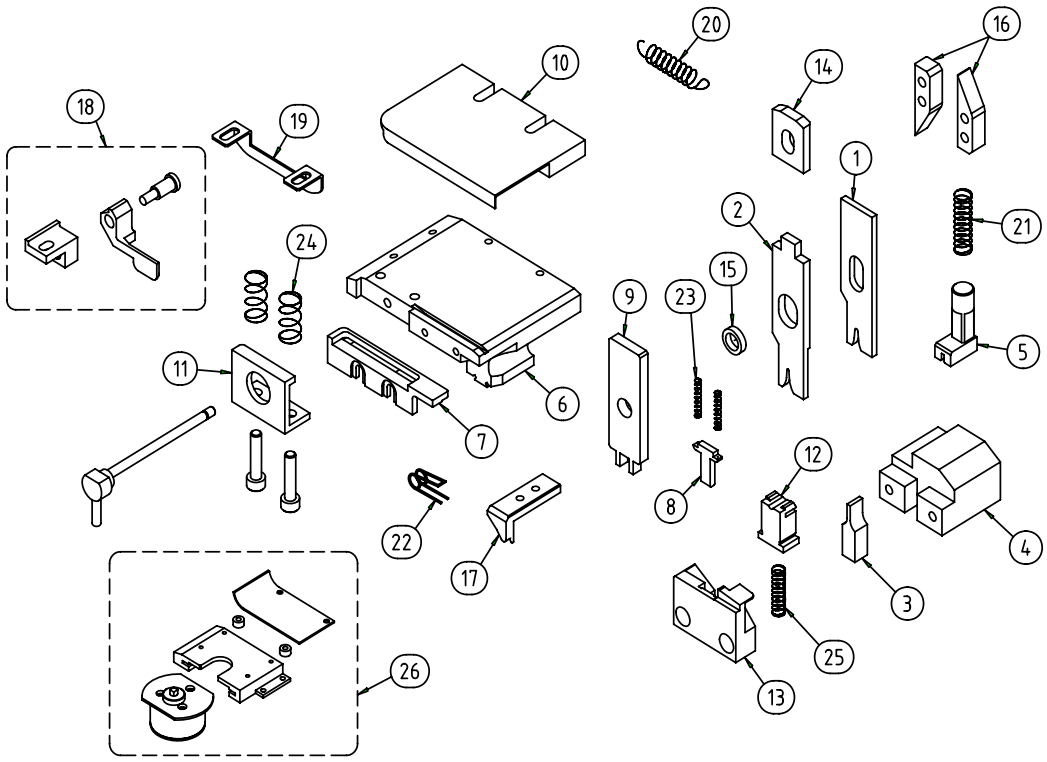
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.400	2.501
2	1.401	2.499
3	1.403	2.495
4	1.399	2.499
5	1.394	2.499
6	1.392	2.501
7	1.395	2.501
8	1.406	2.503
9	1.407	2.498
10	1.411	2.502
11	1.400	2.499
12	1.394	2.501
13	1.392	2.496
14	1.396	2.502
15	1.399	2.497
16	1.398	2.506
17	1.396	2.510
18	1.406	2.497
19	1.405	2.488
20	1.405	2.488
21	1.403	2.496
22	1.403	2.501
23	1.403	2.502
24	1.401	2.506
25	1.404	2.505
26	1.404	2.505
27	1.404	2.507
28	1.401	2.510
29	1.397	2.504
30	1.397	2.504
31	1.396	2.500
32	1.399	2.499
33	1.401	2.498
34	1.401	2.502
35	1.402	2.500
36	1.401	2.496
37	1.401	2.495
38	1.404	2.500
39	1.402	2.492
40	1.400	2.501
41	1.398	2.493
42	1.402	2.500
43	1.410	2.495
44	1.414	2.497
45	1.409	2.499
46	1.405	2.500
47	1.403	2.502
48	1.407	2.501
49	1.409	2.491
50	1.404	2.490
Average	1.40	2.50
Cmk	3.36	6.78

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 アプリケーター 消耗部品表 ／04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST

製品番号 PRODUCT No.	C0100-4078	端子品番 TERMINAL No.	7116-9759



No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
1	7116-9759XW		ワイヤークリンパー WIRE CRIMPER
2	7116-9759XI		インシュクリンパー INSULATION CRIMPER
3	7116-9759XA		アンビル ANVIL
4	7116-9759XJE		アンビルホルダー ANVIL HOLDER
5	7116-9759XYY		サポーティングストッパー SUPPORTING STOPPER
6	7116-9759XYB		ベース BASE
7	7116-9759XYH		ターミナルガイドプレートB TERMINAL GUIDE PLATE B
8	48A47016	001	電線押さえ WIRE HOLDER
9	48A47017	002	切断ポンチ兼電線押さえホルダー CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER
10	48A47020	A04	ターミナルガイドプレートA TERMINAL GUIDE PLATE A
11	48A47022	002	ターミナル押さえ TERMINAL HOLDER
12	48A47024	001	シャープレード SHEARBLADE
13	48A47025	001/101	アウターシャープレード OUTER SHEARBLADE
14	48A19007	020	インシュ調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE
15	48A19019	030	ブッシュ BUSH

No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
16	48A47014	001	送りカム FEEDING CAM
17	48A47013		送り爪 FEEDING CLAW
18	48A19100	005	電線ストッパー Assy WIRE STOPPER Assy
19	48A19047	001	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER
20	48A47031		戻しスプリング RETURN SPRING
21	48A47032	001	サポーティングストッパースプリング SUPPORTING STOPPER SPRING
22	48A19017	003	送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING
23	48A19023	001	電線押さえスプリング WIRE HOLDER SPRING
24	48A19074		ターミナル押さえスプリング TERMINAL HOLDER SPRING
25	48A19050		シャープレードスプリング SHEARBLADE SPRING
26	48A47999		ターミナル塗油ユニット TERMINAL OIL UNIT
27	7116-9759XKP		ブラケット BRACKET
〈オプション OPTION〉			
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK	DATE	REVISION RECORD	No.	CHECKED

APPRICATION POST	
専用機	
DESIGNED DATE	
2006/11/3	
APPROVED	DESIGNED
平口	八木
2006/11/3	2006/11/3

ISSUED '12.06.05 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED MARK