PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E366

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169759 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9759-08	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017_1**	*







Anvil		
7116-9759XA		(N)
CW (c) 1.95	*CW (i)* 2.44	






Wire Crimper	
7116-9759XW	(1)
CW 1.93	

Insulation Crimper	
7116-9759XI	(1)
CW 2.44	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

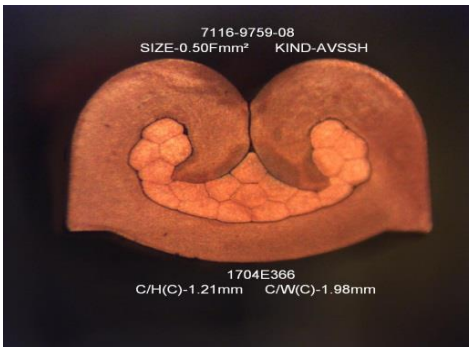
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

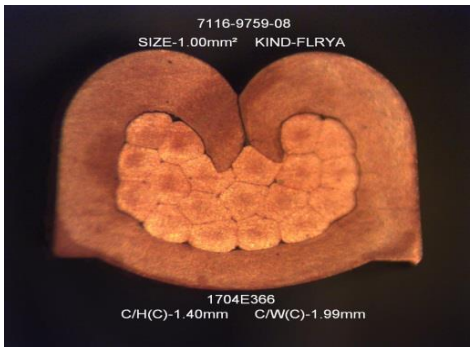
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.2	1.20	3.97
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.4	1.41	2.89
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm²~1.00mm².
Size 0.50mm² C/W(I)-2.42mm
Size 1.00mm² C/W(I)-2.48mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Vitor Hugo
Date: 2017-mai-10	Date: 2017-mai-10	Date: 2017-mai-09

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E366

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: AVSSH

Total wire size: 0.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.2	2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.200	2.005
2	1.203	2.008
3	1.197	2.015
4	1.201	2.019
5	1.204	2.011
6	1.200	2.005
7	1.201	2.009
8	1.204	2.018
9	1.199	2.019
10	1.203	2.003
11	1.198	2.000
12	1.199	2.010
13	1.205	2.015
14	1.196	2.012
15	1.194	2.005
16	1.201	2.001
17	1.204	1.999
18	1.197	2.015
19	1.202	2.019
20	1.204	2.011
21	1.194	2.003
22	1.198	2.011
23	1.203	2.009
24	1.201	2.003
25	1.194	2.014
26	1.200	2.020
27	1.203	2.011
28	1.199	2.004
29	1.194	1.999
30	1.202	2.011
31	1.202	2.010
32	1.194	2.002
33	1.193	2.000
34	1.200	1.996
35	1.198	2.002
36	1.194	2.009
37	1.200	2.000
38	1.205	1.997
39	1.192	2.008
40	1.194	2.011
41	1.201	2.009
42	1.203	1.996
43	1.193	2.008
44	1.198	2.012
45	1.207	2.012
46	1.209	1.997
47	1.201	2.004
48	1.195	2.011
49	1.203	2.002
50	1.207	1.998
Average	1.20	2.01
Cmk	3.97	4.64

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.4	2.5	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.412	2.501
2	1.406	2.495
3	1.412	2.504
4	1.404	2.499
5	1.410	2.505
6	1.411	2.508
7	1.405	2.500
8	1.399	2.505
9	1.408	2.511
10	1.402	2.512
11	1.399	2.503
12	1.406	2.494
13	1.411	2.506
14	1.399	2.508
15	1.405	2.503
16	1.408	2.497
17	1.402	2.495
18	1.400	2.510
19	1.411	2.513
20	1.412	2.505
21	1.400	2.495
22	1.401	2.502
23	1.411	2.511
24	1.411	2.505
25	1.401	2.499
26	1.396	2.499
27	1.408	2.508
28	1.408	2.496
29	1.399	2.494
30	1.398	2.508
31	1.407	2.510
32	1.408	2.507
33	1.402	2.500
34	1.407	2.507
35	1.408	2.509
36	1.398	2.509
37	1.397	2.503
38	1.406	2.500
39	1.410	2.508
40	1.409	2.509
41	1.403	2.501
42	1.409	2.500
43	1.414	2.511
44	1.411	2.515
45	1.402	2.503
46	1.413	2.501
47	1.413	2.511
48	1.404	2.515
49	1.412	2.503
50	1.411	2.501
Average	1.41	2.50
Cmk	2.89	5.63

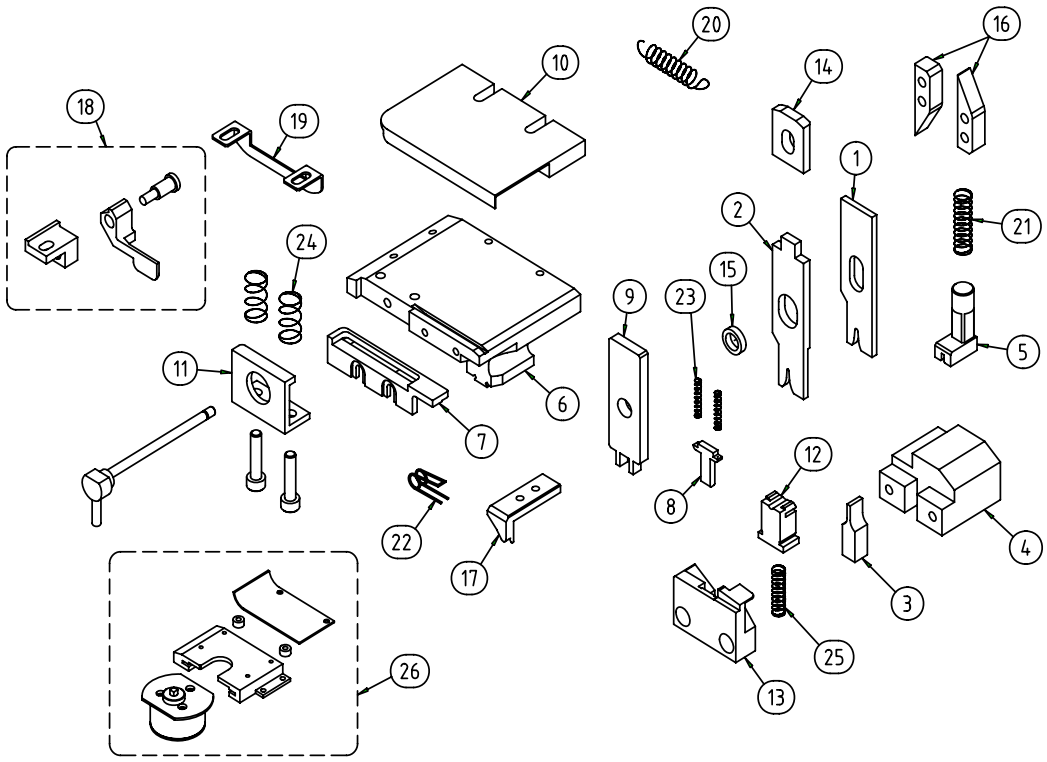
Acceptance criteria: Cmk>= 2

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 アプリケーター 消耗部品表 ／04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST

製品番号 PRODUCT No.	C0100-4078	端子品番 TERMINAL No.	7116-9759



No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
1	7116-9759XW		ワイヤークリンパー WIRE CRIMPER
2	7116-9759XI		インシュクリンパー INSULATION CRIMPER
3	7116-9759XA		アンビル ANVIL
4	7116-9759XJE		アンビルホルダー ANVIL HOLDER
5	7116-9759XYY		サポーティングストッパー SUPPORTING STOPPER
6	7116-9759XYB		ベース BASE
7	7116-9759XYH		ターミナルガイドプレートB TERMINAL GUIDE PLATE B
8	48A47016	001	電線押さえ WIRE HOLDER
9	48A47017	002	切断ポンチ兼電線押さえホルダー CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER
10	48A47020	A04	ターミナルガイドプレートA TERMINAL GUIDE PLATE A
11	48A47022	002	ターミナル押さえ TERMINAL HOLDER
12	48A47024	001	シャープレード SHEARBLADE
13	48A47025	001/101	アウターシャープレード OUTER SHEARBLADE
14	48A19007	020	インシュ調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE
15	48A19019	030	ブッシュ BUSH

No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
16	48A47014	001	送りカム FEEDING CAM
17	48A47013		送り爪 FEEDING CLAW
18	48A19100	005	電線ストッパー Assy WIRE STOPPER Assy
19	48A19047	001	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER
20	48A47031		戻しスプリング RETURN SPRING
21	48A47032	001	サポーティングストッパースプリング SUPPORTING STOPPER SPRING
22	48A19017	003	送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING
23	48A19023	001	電線押さえスプリング WIRE HOLDER SPRING
24	48A19074		ターミナル押さえスプリング TERMINAL HOLDER SPRING
25	48A19050		シャープレードスプリング SHEARBLADE SPRING
26	48A47999		ターミナル塗油ユニット TERMINAL OIL UNIT
27	7116-9759XKP		ブラケット BRACKET
〈オプション OPTION〉			
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK	DATE	REVISION RECORD	No.	CHECKED

APPRICATION POST	
専用機	
DESIGNED DATE	
2006/11/3	
APPROVED	DESIGNED
平口	八木
2006/11/3	2006/11/3

ISSUED '12.06.05 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED MARK