PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E367







TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71151638 SEQUENCE Nº 9






Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7115-1638-02	**7157-3961**	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 25ENG/2017_1**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7115-1638DDXA		(N)	7115-1638DDXW		(2)	7115-1638DDXI		(N)
CW (c)	2.56	*CW (i)* 4.30	*CW*	2.54		*CW*	4.30	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

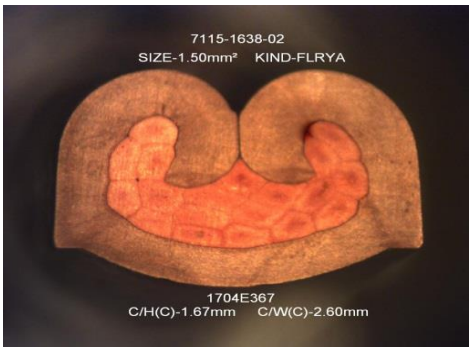
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

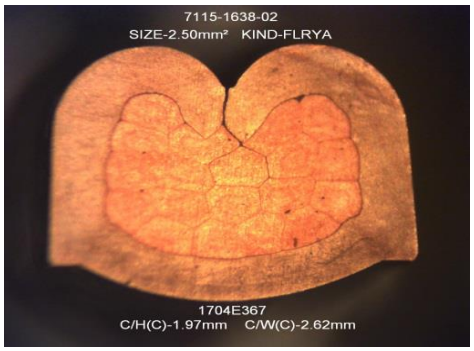
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.67	1.67	3.93
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.97	1.97	2.69
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range >1.00mm²~2.50mm².
Size 1.50mm² C/W(I)-4.34mm
Size 2.50mm² C/W(I)-4.43mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Vitor Hugo
Date: 2017-mai-26	Date: 2017-mai-25	Date: 2017-mai-24

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E367

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.67	4.2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.676	4.201
2	1.672	4.209
3	1.675	4.199
4	1.672	4.208
5	1.670	4.212
6	1.672	4.200
7	1.679	4.207
8	1.677	4.209
9	1.668	4.201
10	1.674	4.196
11	1.678	4.206
12	1.674	4.212
13	1.669	4.204
14	1.674	4.197
15	1.679	4.205
16	1.672	4.215
17	1.675	4.204
18	1.678	4.197
19	1.678	4.193
20	1.672	4.207
21	1.667	4.214
22	1.676	4.201
23	1.677	4.195
24	1.669	4.202
25	1.678	4.207
26	1.680	4.213
27	1.676	4.190
28	1.667	4.195
29	1.670	4.202
30	1.679	4.211
31	1.673	4.207
32	1.668	4.199
33	1.676	4.210
34	1.680	4.202
35	1.680	4.194
36	1.672	4.199
37	1.667	4.208
38	1.672	4.211
39	1.675	4.197
40	1.670	4.200
41	1.667	4.212
42	1.669	4.197
43	1.676	4.196
44	1.669	4.202
45	1.669	4.212
46	1.675	4.208
47	1.675	4.196
48	1.673	4.200
49	1.670	4.209
50	1.672	4.207
Average	1.67	4.20
Cmk	3.93	5.05

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 2.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.97	4.45	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.980	4.453
2	1.979	4.460
3	1.980	4.459
4	1.988	4.462
5	1.983	4.449
6	1.982	4.446
7	1.980	4.456
8	1.969	4.461
9	1.974	4.450
10	1.967	4.442
11	1.962	4.442
12	1.967	4.454
13	1.973	4.458
14	1.964	4.445
15	1.969	4.442
16	1.973	4.456
17	1.967	4.461
18	1.971	4.464
19	1.974	4.441
20	1.967	4.458
21	1.974	4.444
22	1.971	4.457
23	1.964	4.443
24	1.966	4.447
25	1.965	4.456
26	1.974	4.460
27	1.976	4.446
28	1.966	4.458
29	1.976	4.461
30	1.978	4.455
31	1.971	4.450
32	1.967	4.460
33	1.981	4.460
34	1.976	4.447
35	1.966	4.447
36	1.964	4.458
37	1.971	4.464
38	1.974	4.451
39	1.968	4.447
40	1.974	4.456
41	1.974	4.463
42	1.966	4.458
43	1.964	4.446
44	1.974	4.449
45	1.976	4.457
46	1.969	4.463
47	1.963	4.463
48	1.972	4.454
49	1.975	4.463
50	1.970	4.465
Average	1.97	4.45
Cmk	2.69	4.45

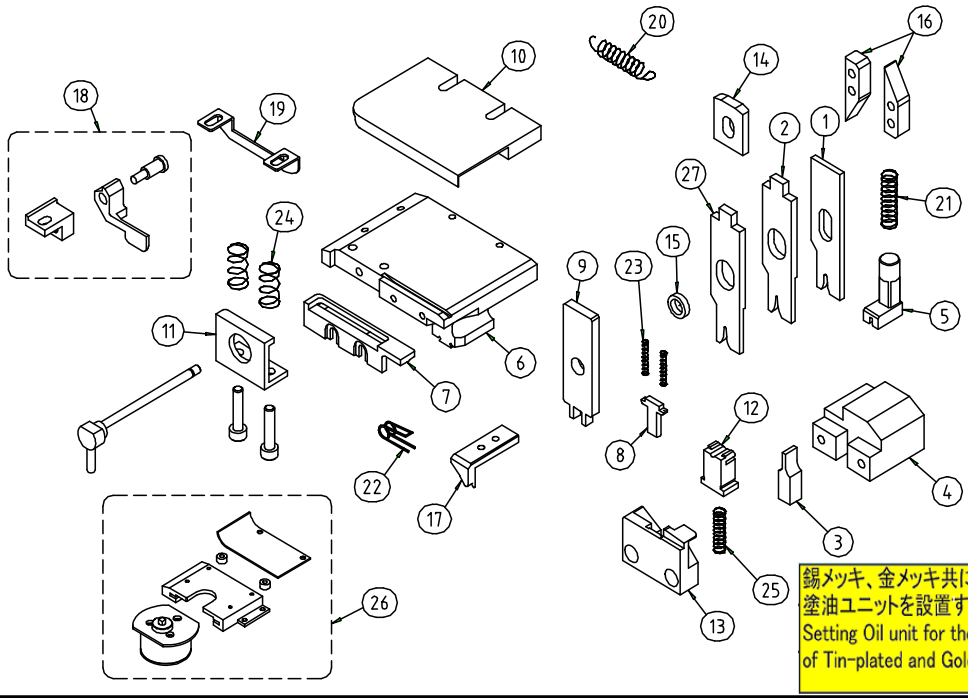
Acceptance criteria: Cmk>= 2

Cmk= {maximum of (AVERAGE-LOWER LIMIT) and (UPPER LIMIT-AVERAGE)} / 3 STD DEVIATION

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1161	TERMINAL No. 端子品番	7115-1638DD
Common PN 共通品番	– –	– –	– –



錫メッキ、金メッキ共に使用するアプリケータに標準で塗油ユニットを設置する。
Setting Oil unit for the applicator used for both of Tin-plated and Gold-plated terminals as standard.

No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7115-1638XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7115-1638XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7115-1638XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7115-1638XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7115-1638XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7115-1638XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7115-1638XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A06	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7115-1638XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	001	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	<OPTION オプション>			
14	48A19007	017,020 ①	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	035	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ②	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
②	2011/6/30	001→005	11G-040	SEGAWA	T,Maki	T,Suzuki
①	2011/2/15	017→017,020	QX7	S,Igarashi	2008/2/21	2008/2/21

APPRICATION POST 申請部署: HIB
DESIGNED DATE 設計日: 2008/2/21

ISSUE 2014/05/12 YAZAKI PARTS CO.,LTD HAIBARA OFFICE