APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1704E370

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71151929 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7115-1929-06	**7157-3057-40**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7115-1929ZZXAD		(N)
CW (c) 1,62	*CW (i)* 3,22	





Wire Crimper		
7115-1929ZZXW		(N)
CW 1,60		

Insulation Crimper		
7115-1929ZZXID		(N)
CW 3,18		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

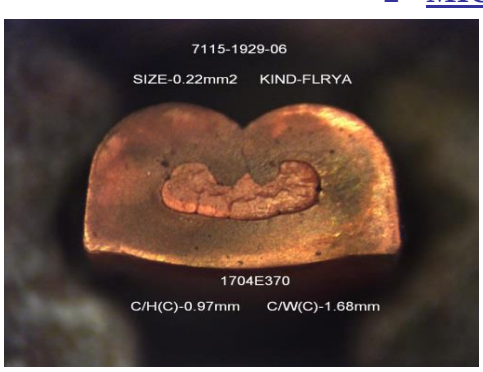
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

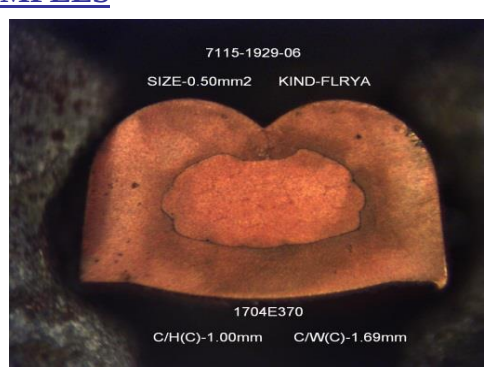
(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,97	0,97	2,24
	+/-0,03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1	1,01	3,36
	+/-0,03		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.22~0.50mm2
Size 0.22mm2 C/W(I)-3.21mm
Size 0.50mm2 C/W(I)-3.21mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
		
Date: 2018-mar-27	Date: 2018-mar-27	Date: 2018-mar-26

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1704E370

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,22 mm^2

Nominal Cr. Height:	0,97	3	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,975	3,009
2	0,975	3,019
3	0,973	3,008
4	0,975	3,006
5	0,973	2,999
6	0,972	2,999
7	0,976	3,002
8	0,974	3,002
9	0,973	3,004
10	0,972	3,004
11	0,979	3,005
12	0,973	3,010
13	0,979	2,998
14	0,974	3,008
15	0,979	3,022
16	0,974	3,015
17	0,977	3,020
18	0,977	3,010
19	0,972	3,007
20	0,976	3,008
21	0,974	3,016
22	0,977	3,009
23	0,974	3,009
24	0,978	3,014
25	0,975	3,007
26	0,972	3,007
27	0,980	3,015
28	0,972	3,005
29	0,968	3,005
30	0,974	3,017
31	0,969	3,019
32	0,979	3,012
33	0,977	3,011
34	0,974	3,012
35	0,976	3,021
36	0,988	3,021
37	0,974	3,010
38	0,982	3,007
39	0,971	3,009
40	0,969	3,016
41	0,964	3,012
42	0,974	3,005
43	0,978	3,004
44	0,972	3,006
45	0,977	3,014
46	0,974	3,017
47	0,975	3,008
48	0,976	3,011
49	0,976	3,019
50	0,976	3,023
Average	0,97	3,01
Cmk	2,24	4,72

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1	3,15	mm
+/-	0,03	0,1	mm

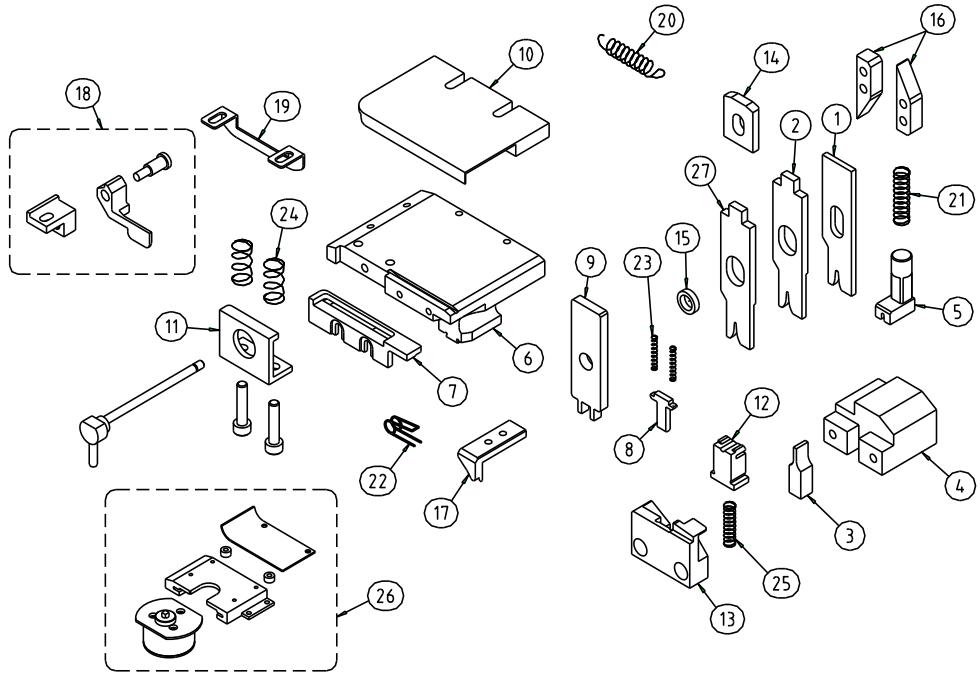
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,007	3,150
2	1,009	3,153
3	1,006	3,153
4	1,003	3,150
5	1,005	3,153
6	1,007	3,154
7	1,010	3,151
8	1,009	3,150
9	1,007	3,153
10	1,004	3,157
11	1,004	3,161
12	1,004	3,157
13	1,006	3,151
14	1,008	3,157
15	1,007	3,161
16	1,005	3,164
17	1,003	3,158
18	1,004	3,155
19	1,006	3,152
20	1,008	3,155
21	1,006	3,157
22	1,004	3,160
23	1,004	3,158
24	1,004	3,156
25	1,006	3,154
26	1,008	3,153
27	1,010	3,155
28	1,008	3,157
29	1,007	3,159
30	1,005	3,157
31	1,006	3,155
32	1,008	3,153
33	1,011	3,156
34	1,013	3,158
35	1,011	3,160
36	1,009	3,158
37	1,007	3,156
38	1,007	3,154
39	1,008	3,156
40	1,010	3,159
41	1,009	3,161
42	1,007	3,158
43	1,006	3,156
44	1,004	3,154
45	1,006	3,152
46	1,008	3,151
47	1,009	3,154
48	1,007	3,156
49	1,008	3,158
50	1,010	3,155
Average	1,01	3,16
Cmk	3,36	9,79

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	KOSTAL	TERMINAL No. 端子品番	7115-1929 DD
共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7115-1929ZZXW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7115-1929ZZXID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7115-1929ZZXAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7115-1929XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7115-1929XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7115-1929XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7115-1929XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7115-1929XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	001	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7115-1929XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	017	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	035	BUSH ブッシュ	14	48A47042	002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署		
PTC		
DESIGNED DATE 設計日		
14-03-2017		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
S.Junior	C.Almeida	
14-03-2017	14-03-2017	ISSUED 発行