PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1706E169







TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164916 SEQUENCE Nº 9





Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4916-06	**7157-3345-40**	**04 SIDE FEED**	**YSD-PO 26ENG_2017**	*****

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7116-4916DDXA		(A)	7116-4916DDXW		(N)	7116-4916DDXI		(A2)
CW (c)	1,80	*CW (i)* 3,38	*CW*	1,78		*CW*	3,38	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

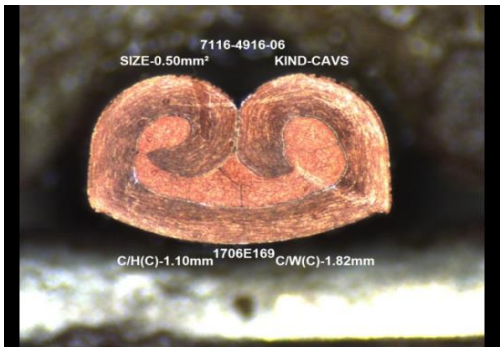
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

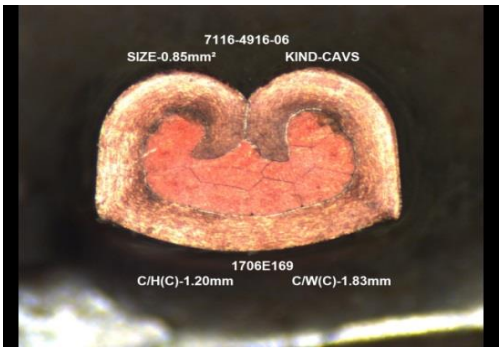
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up is within the criteria**(*)**	**O**
	Bend down is within the criteria**(*)**	**O**
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.1	1.10	5.52
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.2	1.20	5.07
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~0.85mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-3.34mm
Wire 0.85mm² C/W(I)-3.41mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
Date: 2017-jun-30	Date: 2017-jun-29	Date: 2017-jun-29

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1706E169

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS
Total wire size: 0.5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.1	3.2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.108	3.205
2	1.104	3.200
3	1.107	3.204
4	1.104	3.209
5	1.102	3.204
6	1.103	3.202
7	1.106	3.207
8	1.104	3.211
9	1.102	3.214
10	1.101	3.213
11	1.101	3.206
12	1.104	3.200
13	1.107	3.199
14	1.103	3.196
15	1.101	3.199
16	1.101	3.202
17	1.099	3.204
18	1.103	3.207
19	1.105	3.205
20	1.100	3.199
21	1.101	3.193
22	1.108	3.197
23	1.105	3.198
24	1.102	3.202
25	1.100	3.204
26	1.102	3.200
27	1.107	3.196
28	1.105	3.205
29	1.103	3.209
30	1.101	3.208
31	1.101	3.202
32	1.104	3.197
33	1.106	3.206
34	1.098	3.208
35	1.098	3.205
36	1.103	3.200
37	1.104	3.195
38	1.104	3.198
39	1.101	3.203
40	1.105	3.208
41	1.108	3.202
42	1.106	3.199
43	1.103	3.197
44	1.106	3.199
45	1.109	3.205
46	1.110	3.215
47	1.105	3.207
48	1.101	3.205
49	1.101	3.202
50	1.104	3.209
Average	1.10	3.20
Cmk	5.52	6.40

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS
Total wire size: 0.85 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.2	3.4	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.209	3.407
2	1.204	3.408
3	1.208	3.404
4	1.204	3.398
5	1.203	3.406
6	1.206	3.409
7	1.207	3.402
8	1.204	3.401
9	1.202	3.411
10	1.204	3.412
11	1.208	3.402
12	1.211	3.400
13	1.204	3.398
14	1.202	3.397
15	1.200	3.403
16	1.203	3.406
17	1.206	3.409
18	1.210	3.410
19	1.207	3.408
20	1.204	3.404
21	1.202	3.401
22	1.205	3.405
23	1.208	3.411
24	1.209	3.412
25	1.207	3.401
26	1.204	3.398
27	1.203	3.397
28	1.206	3.404
29	1.209	3.408
30	1.209	3.405
31	1.203	3.401
32	1.202	3.399
33	1.202	3.403
34	1.202	3.406
35	1.208	3.410
36	1.209	3.411
37	1.206	3.411
38	1.204	3.402
39	1.202	3.400
40	1.200	3.403
41	1.200	3.409
42	1.204	3.413
43	1.207	3.401
44	1.200	3.400
45	1.200	3.402
46	1.204	3.407
47	1.206	3.410
48	1.207	3.402
49	1.203	3.407
50	1.201	3.397
Average	1.20	3.40
Cmk	5.07	6.86

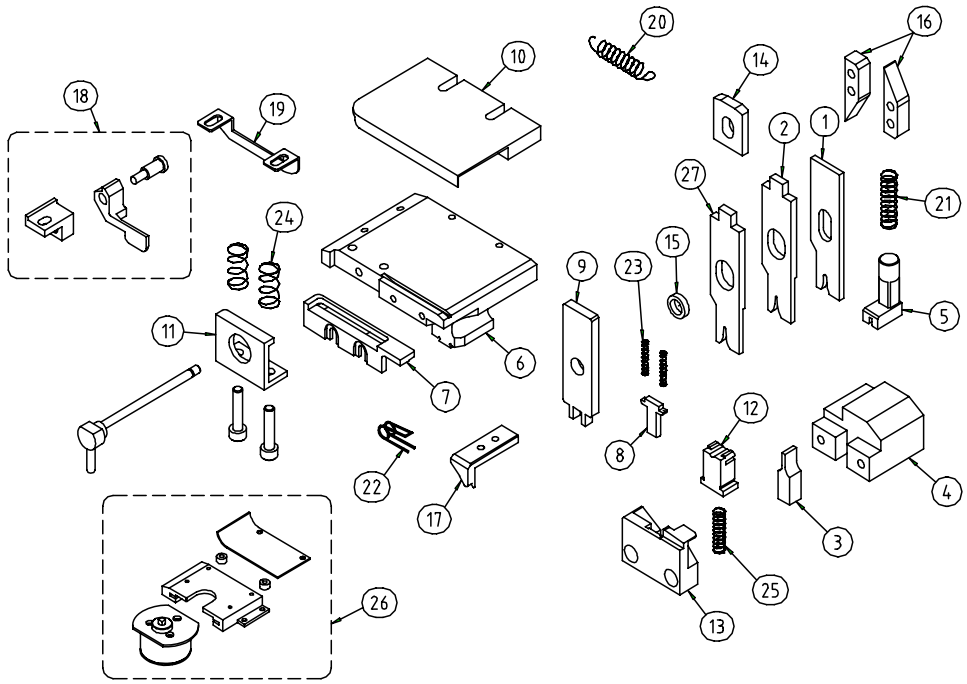
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1600	TERMINAL No. 端子品番	7116-4916DD

Common PN 共通品番	9116-1380DD -	-	-	-



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4916XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-4916XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-4916XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-4916XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-4916XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	002 ②	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-4916XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-4916XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-4916XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003 ①②	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	<OPTION オプション>			
14	48A19007	022	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-023 ③	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					HIB		
					DESIGNED DATE 設計日		
③	2012/8/23	020→023	121-010	Y.NOZAWA	2007/5/25		
②	2007/9/11	002→003, 001→002	QX7	T,Suzuki	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2007/6/26	001→002	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki	
					2007/5/25	2007/5/25	

ISSUE
2014/01/28
YAZAKI PARTS CO.LTD
HAIBARA OFFICE