APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1709E095

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72151607 SEQUENCE Nº 1

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7215-1607-08	*	**04 SIDE FEED**	**D-DAIMLER SFTP XVK**	*







Anvil		
7215-1607XA		(N)
CW (c) 1.87	*CW (i)* 2.20	





Wire Crimper		
7215-1607XW		(1)
CW 1.85		

Insulation Crimper		
7215-1607XI		(1)
CW 2.20		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

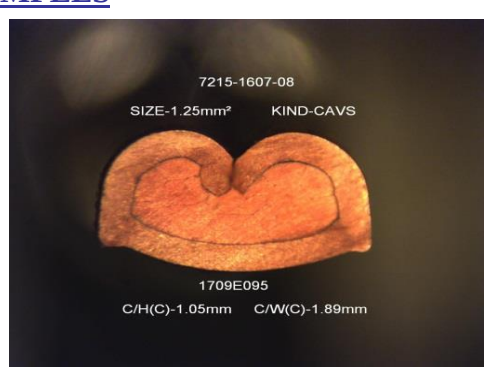
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.95	0.95	4.89
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.05	1.05	4.78
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.75mm²~1.25mm²
Wire 0.75mm² C/W(I)-2.25mm
Wire 1.25mm² C/W(I)-2.33mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
		
Date: 2017/Oct/16	Date: 2017/Oct/12	Date: 2017/Oct/12

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1709E095

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: AVSSH

Total wire size: 0.75 mm^2

Nominal Cr. Height:	0.95	2	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.960	2.004
2	0.952	2.002
3	0.951	2.005
4	0.948	1.997
5	0.953	1.998
6	0.955	2.001
7	0.954	2.004
8	0.953	2.010
9	0.957	2.005
10	0.954	2.010
11	0.958	2.009
12	0.952	2.004
13	0.952	2.000
14	0.953	1.999
15	0.956	2.004
16	0.950	2.000
17	0.951	2.003
18	0.952	2.001
19	0.952	2.000
20	0.951	2.001
21	0.951	2.001
22	0.951	2.001
23	0.950	2.000
24	0.951	2.000
25	0.953	2.002
26	0.953	2.002
27	0.951	1.999
28	0.952	2.001
29	0.950	1.997
30	0.953	1.998
31	0.951	1.997
32	0.951	1.997
33	0.950	1.998
34	0.948	1.998
35	0.948	1.997
36	0.949	1.997
37	0.949	1.997
38	0.947	1.996
39	0.947	1.996
40	0.949	1.994
41	0.949	1.994
42	0.947	1.995
43	0.948	1.994
44	0.949	1.994
45	0.949	1.994
46	0.945	1.994
47	0.945	1.992
48	0.945	1.996
49	0.945	1.993
50	0.944	1.997
Average	0.95	2.00
Cmk	4.89	7.76

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS

Total wire size: 1.25 mm^2

Nominal Cr. Height:	1.05	2.4	mm
+/-	0.05	0.1	mm

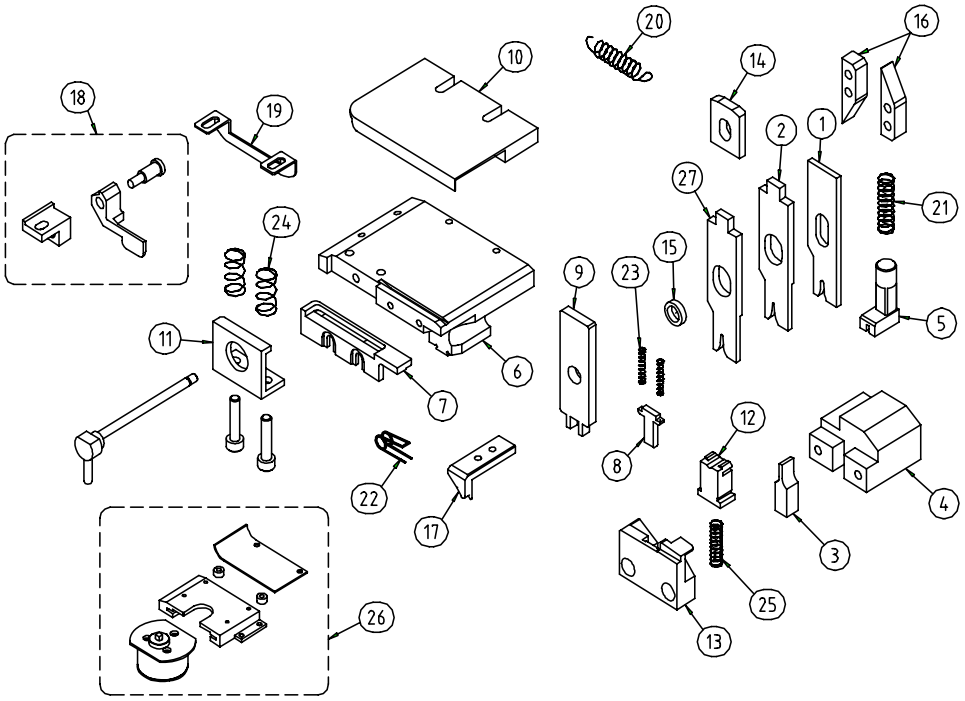
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.054	2.401
2	1.054	2.405
3	1.056	2.407
4	1.054	2.408
5	1.057	2.403
6	1.057	2.403
7	1.057	2.411
8	1.054	2.405
9	1.058	2.401
10	1.054	2.405
11	1.052	2.406
12	1.056	2.395
13	1.056	2.395
14	1.053	2.410
15	1.054	2.412
16	1.054	2.399
17	1.055	2.404
18	1.053	2.403
19	1.057	2.403
20	1.054	2.405
21	1.057	2.399
22	1.056	2.400
23	1.054	2.399
24	1.055	2.403
25	1.054	2.401
26	1.056	2.399
27	1.053	2.399
28	1.057	2.399
29	1.055	2.399
30	1.050	2.397
31	1.055	2.410
32	1.054	2.406
33	1.055	2.401
34	1.054	2.401
35	1.053	2.400
36	1.051	2.399
37	1.052	2.399
38	1.052	2.402
39	1.053	2.401
40	1.052	2.401
41	1.053	2.405
42	1.048	2.394
43	1.048	2.397
44	1.047	2.395
45	1.051	2.400
46	1.052	2.400
47	1.049	2.402
48	1.045	2.403
49	1.042	2.401
50	1.049	2.398
Average	1.05	2.40
Cmk	4.78	7.92

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1819	TERMINAL No. 端子品番	7215-1607
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7215-1607XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	16	48A47014	001 ③	FEEDING CAM 送りカム
2	7215-1607XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
3	7215-1607XA		ANVIL アンビル	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
4	7215-1607XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
5	7215-1607XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
6	7215-1607XYB		BASE ベース	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
7	7215-1607XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレード		7215-1607XKP		BRACKET ブラケット
13	48A47025	001/101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
14	48A19007	024 ①②	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	〈OPTION オプション〉			
15	48A19019	024	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
					APPRICATION POST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
③	2011/8/20	003→001	11H-056	SEGAWA	2007/4/17	
②	2007/7/17	023→024	QX7	T,Suzuki		
①	2007/5/22	021→023	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					2007/4/17	2007/4/17

ISSUED '13.02.11 YAZAKI PARTS CO.LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行