# APPLICATOR VALIDATION REPORT

**(Spec. YEL-RP-02-0004)**

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1710E175 |

***TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71161045 SEQUENCE Nº*** 9

| Terminal Nº | Rubber Seal | Applicator Type | Purchasing Order Nº | Project / Model |
|---|---|---|---|---|
| **7116-1045-02** | **7157-3034-70** | **04 SIDE FEED** | **YSD-XVK81** | * |







| Anvil | | |
|---|---|---|
| 7116-1045DDXA | | (N) |
| *CW (c)* 2,27 | *CW (i)* 4,10 | |





| Wire Crimper | | |
|---|---|---|
| 7116-1045DDXW | | (1) |
| *CW* 2,25 | | |

| Insulation Crimper | | |
|---|---|---|
| 7116-1045DDXI | | (2) |
| *CW* 4,10 | | |

## 1 - VISUAL CHECK ITEMS

**O** - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

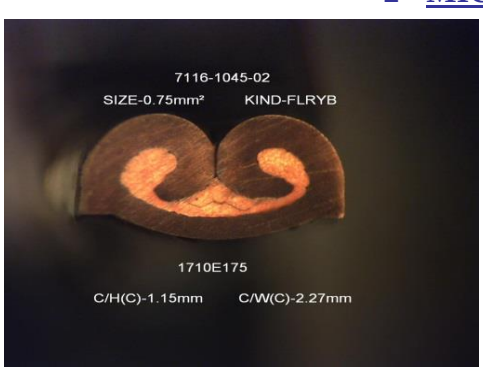
| | | |
|---|---|---|
|  | The two sides of the insulation grips are in the correct position. | O |
|  | Not found any Bell Mouth in the insulation area. | O |
|  | The lance height and shape are not deformed. | O |
|  | Not found any burr in the cutting carrier. | O |
|  | Not found any crack in the terminal. | O |
|  | The wire barrel is free from major burrs. | O |

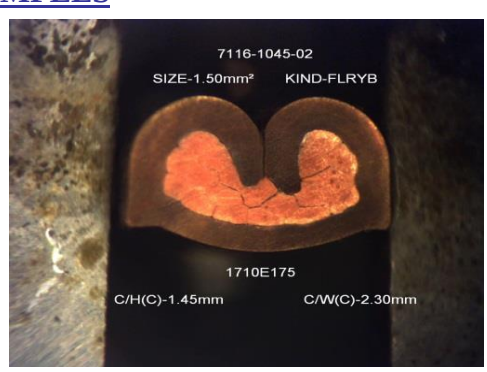
| | | |
|---|---|---|
|  | The Bell Mouth is within the spec.**(*)** | O |
|  | The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)** | O |
|  | Bend up is within the criteria**(*)** | O |
|  | Bend down is within the criteria**(*)** | O |
|  | The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)** | O |
|  | The body of the terminal is not twisted**(*)** | O |

**(*)** - Specified on Crimping Std.

| **LOWER** WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE |
|---|---|

## 2 - MICRO CUT SAMPLES




## 3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1,15 | 1,15 | 4,84 |
| | **+/-0.05** | | |



| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1,45 | 1,45 | 4,23 |
| | **+/-0.05** | | |

**REMARKS:**

Aplicable wire range 0.75mm²~1.50mm²
Wire 0.75mm² C/W(I)-4.05mm
Wire 1.50mm² C/W(I)-4.12mm

**EVALUATION DECISION**

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

| APPROVED (Section Chief) 3485 | CHECKED (Operator) 44 | PREPARED (Operator) nº 18388 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Date: 2017-nov-21 | Date: 2017-nov-20 | Date: 2017-nov-20 |

**PORTO TECHNICAL CENTRE**

# APPLICATOR VALIDATION REPORT

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1710E175 |

## LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 0,75 $mm^2$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1,15 | 3,75 | mm |
| +/- | 0,05 | 0,1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1,152 | 3,754 |
| 2 | 1,149 | 3,749 |
| 3 | 1,151 | 3,752 |
| 4 | 1,156 | 3,753 |
| 5 | 1,151 | 3,755 |
| 6 | 1,153 | 3,746 |
| 7 | 1,150 | 3,747 |
| 8 | 1,153 | 3,746 |
| 9 | 1,150 | 3,747 |
| 10 | 1,150 | 3,742 |
| 11 | 1,146 | 3,746 |
| 12 | 1,146 | 3,751 |
| 13 | 1,143 | 3,749 |
| 14 | 1,149 | 3,750 |
| 15 | 1,143 | 3,751 |
| 16 | 1,149 | 3,752 |
| 17 | 1,151 | 3,745 |
| 18 | 1,149 | 3,751 |
| 19 | 1,149 | 3,756 |
| 20 | 1,150 | 3,748 |
| 21 | 1,150 | 3,749 |
| 22 | 1,147 | 3,746 |
| 23 | 1,146 | 3,755 |
| 24 | 1,151 | 3,745 |
| 25 | 1,148 | 3,751 |
| 26 | 1,144 | 3,749 |
| 27 | 1,144 | 3,754 |
| 28 | 1,145 | 3,743 |
| 29 | 1,153 | 3,759 |
| 30 | 1,155 | 3,742 |
| 31 | 1,151 | 3,751 |
| 32 | 1,151 | 3,751 |
| 33 | 1,152 | 3,751 |
| 34 | 1,152 | 3,745 |
| 35 | 1,152 | 3,757 |
| 36 | 1,148 | 3,756 |
| 37 | 1,151 | 3,743 |
| 38 | 1,146 | 3,750 |
| 39 | 1,152 | 3,754 |
| 40 | 1,152 | 3,749 |
| 41 | 1,146 | 3,754 |
| 42 | 1,152 | 3,742 |
| 43 | 1,148 | 3,755 |
| 44 | 1,147 | 3,743 |
| 45 | 1,157 | 3,750 |
| 46 | 1,150 | 3,748 |
| 47 | 1,153 | 3,750 |
| 48 | 1,157 | 3,748 |
| 49 | 1,154 | 3,749 |
| 50 | 1,155 | 3,749 |
| Average | 1,15 | 3,75 |
| Cmk | 4,84 | 7,87 |

## UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 1,5 $mm^2$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1,45 | 3,9 | mm |
| +/- | 0,05 | 0,1 | mm |

| Sample number | Crimp height WIRE (mm) | Crimp height INSULATION (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1,451 | 3,901 |
| 2 | 1,454 | 3,904 |
| 3 | 1,454 | 3,901 |
| 4 | 1,457 | 3,899 |
| 5 | 1,456 | 3,902 |
| 6 | 1,454 | 3,898 |
| 7 | 1,450 | 3,900 |
| 8 | 1,448 | 3,900 |
| 9 | 1,452 | 3,903 |
| 10 | 1,447 | 3,904 |
| 11 | 1,449 | 3,898 |
| 12 | 1,450 | 3,907 |
| 13 | 1,452 | 3,898 |
| 14 | 1,450 | 3,908 |
| 15 | 1,447 | 3,896 |
| 16 | 1,446 | 3,910 |
| 17 | 1,452 | 3,898 |
| 18 | 1,448 | 3,902 |
| 19 | 1,453 | 3,901 |
| 20 | 1,449 | 3,894 |
| 21 | 1,450 | 3,900 |
| 22 | 1,446 | 3,899 |
| 23 | 1,449 | 3,911 |
| 24 | 1,447 | 3,901 |
| 25 | 1,448 | 3,905 |
| 26 | 1,445 | 3,906 |
| 27 | 1,445 | 3,895 |
| 28 | 1,449 | 3,909 |
| 29 | 1,449 | 3,904 |
| 30 | 1,446 | 3,914 |
| 31 | 1,441 | 3,906 |
| 32 | 1,441 | 3,906 |
| 33 | 1,444 | 3,902 |
| 34 | 1,441 | 3,910 |
| 35 | 1,445 | 3,905 |
| 36 | 1,447 | 3,899 |
| 37 | 1,447 | 3,902 |
| 38 | 1,450 | 3,906 |
| 39 | 1,446 | 3,898 |
| 40 | 1,446 | 3,898 |
| 41 | 1,446 | 3,900 |
| 42 | 1,446 | 3,895 |
| 43 | 1,444 | 3,904 |
| 44 | 1,443 | 3,905 |
| 45 | 1,442 | 3,903 |
| 46 | 1,445 | 3,906 |
| 47 | 1,445 | 3,902 |
| 48 | 1,448 | 3,907 |
| 49 | 1,448 | 3,901 |
| 50 | 1,453 | 3,898 |
| Average | 1,45 | 3,90 |
| Cmk | 4,23 | 7,34 |

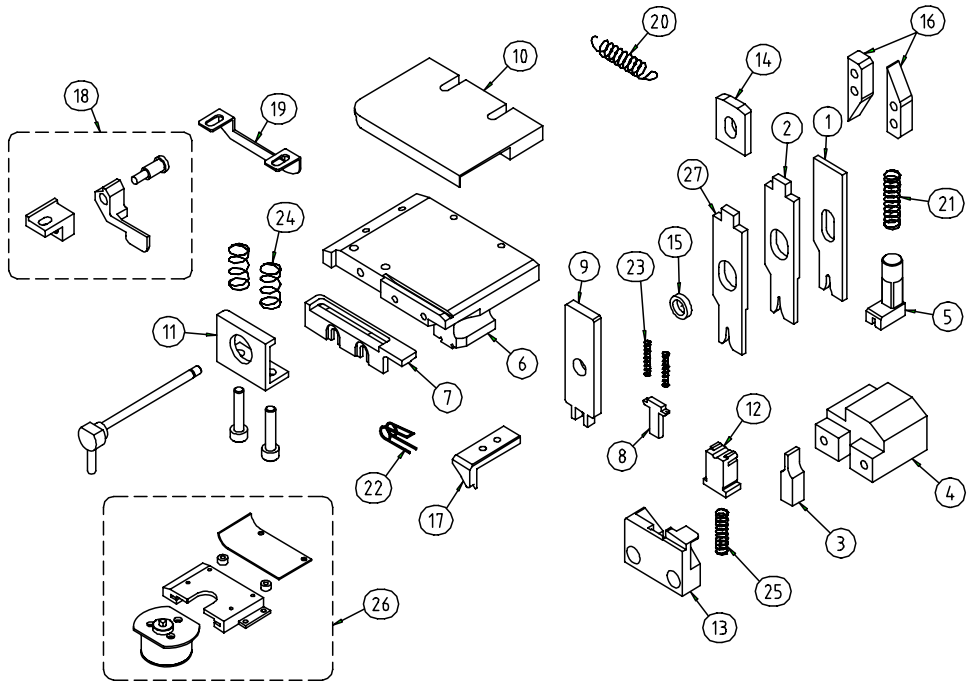
**Acceptance criteria: Cmk>= 2**

**END**

# 04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

| PRODUCT No. 製品番号 | C0100-0241 | TERMINAL No. 端子品番 | 7116-1045DD |
|---|---|---|---|

| Common PN 共通品番 | 1/2517/54 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| | – | – | | |




| No, | PARTS No, 部品番号 | DRW No, 図番 | PARTS NAME 部品名称 | No, | PARTS No, 部品番号 | DRW No, 図番 | PARTS NAME 部品名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7116-1045XW | | WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー | 17 | 48A47013 | 001 | FEEDING CLAW 送り爪 |
| 2 | 7116-1045XID | | INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー | 18 | 48A19100 | 005 | WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー |
| 3 | 7116-1045XAD | | ANVIL アンビル | 19 | 48A19047 | 001 | TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし |
| 4 | 7116-1045XJE | | ANVIL HOLDER アンビルホルダー | 20 | 48A47031 | | RETURN SPRING 戻しスプリング |
| 5 | 7116-1045XYY | | SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー | 21 | 48A47032 | 001 | SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング |
| 6 | 7116-1045XYB | | BASE ベース | 22 | 48A19017 | 003 | FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング |
| 7 | 7116-1045XYH | | TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB | 23 | 48A19023 | 002 | WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング |
| 8 | 48A47016 | 002 | WIRE HOLDER 電線押さえ | 24 | 48A19074 | | TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング |
| 9 | 48A47017 | 003 | CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー | 25 | 48A19050 | | SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング |
| 10 | 48A47020 | A05 | TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA | 26 | 48A19999 | | TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット |
| 11 | 48A47022 | 001 | TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ | | 7116-1045XKP | | BRACKET ブラケット |
| 12 | 48A19049 | 001 | SHEARBLADE シャープレード | 27 | | | ~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~ |
| 13 | 48A47025 | 001 | OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード | 〈OPTION オプション〉 | | | |
| 14 | 48A19007 | 013① | INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ | 13 | 48A47025 | 101 | OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード |
| 15 | 48A19019 | 024 | BUSH ブッシュ | 14 | 48A47042 | -003 | INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル) |
| 16 | 48A47014 | 005 ② | FEEDING CAM 送りカム | | | | |

| MARK 記号 | DATE 日付 | REVISION RECORD 改訂記録 | No. 番号 | CHECKED 点検 | APPROVED 承認 | DESIGNED 設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | APPRICATION POST 申請部署 | |
| | | | | | HIB | |
| | | | | | DESIGNED DATE 設計日 | |
| | | | | | 2007/7/18 | |
| ② | 2010/9/20 | 001→005 | 101-073 | Y.YAGI | | |
| ① | 2008/9/25 | 010→013 | QX7 | C,Abe | K,Hiraguchi | T,Suzuki |
| | | | | | 2007/7/18 | 2007/7/18 |

ISSUED
'12.06.14
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行