APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E176

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72141841 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7214-1841-02	**7158-3213-90**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7214-1841DDXA		(A)
CW (c) 2,02	*CW (i)* 4,00	





Wire Crimper		
7214-1841DDXW		(1)
CW 2,00		

Insulation Crimper		
7214-1841DDXI		(A1)
CW 4,00		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

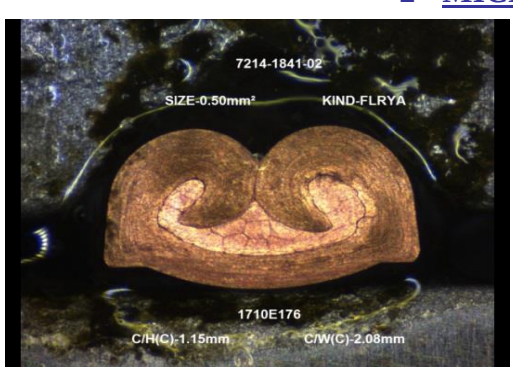
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

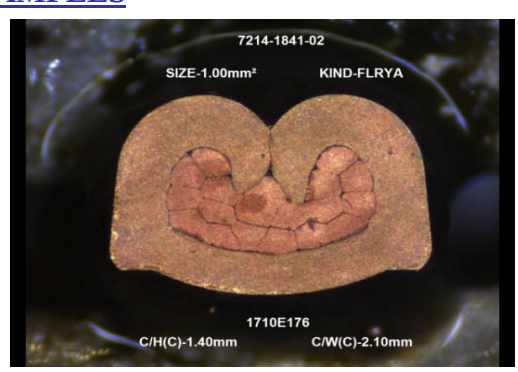
(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,15	1,15	3,53
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,4	1,40	2,91
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.50mm² ~ 1.00mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-3.97mm
Wire 1.00mm² C/W(I)-3.99mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18597
		
Date: 2017-nov-16	Date: 2017-nov-16	Date: 2017-nov-15

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E176

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,15	3,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,148	3,401
2	1,152	3,401
3	1,153	3,404
4	1,144	3,402
5	1,144	3,404
6	1,145	3,406
7	1,150	3,408
8	1,149	3,401
9	1,148	3,405
10	1,150	3,399
11	1,149	3,405
12	1,154	3,397
13	1,152	3,401
14	1,147	3,394
15	1,153	3,393
16	1,147	3,400
17	1,154	3,402
18	1,147	3,402
19	1,157	3,400
20	1,159	3,392
21	1,159	3,398
22	1,155	3,402
23	1,155	3,406
24	1,155	3,404
25	1,153	3,402
26	1,155	3,409
27	1,155	3,399
28	1,147	3,405
29	1,152	3,405
30	1,146	3,403
31	1,149	3,403
32	1,155	3,410
33	1,151	3,400
34	1,156	3,395
35	1,151	3,395
36	1,151	3,402
37	1,152	3,406
38	1,152	3,405
39	1,149	3,399
40	1,154	3,399
41	1,151	3,391
42	1,154	3,397
43	1,149	3,394
44	1,141	3,390
45	1,138	3,399
46	1,139	3,399
47	1,150	3,399
48	1,153	3,399
49	1,154	3,401
50	1,144	3,401
Average	1,15	3,40
Cmk	3,53	7,34

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,4	3,6	mm
+/-	0,05	0,1	mm

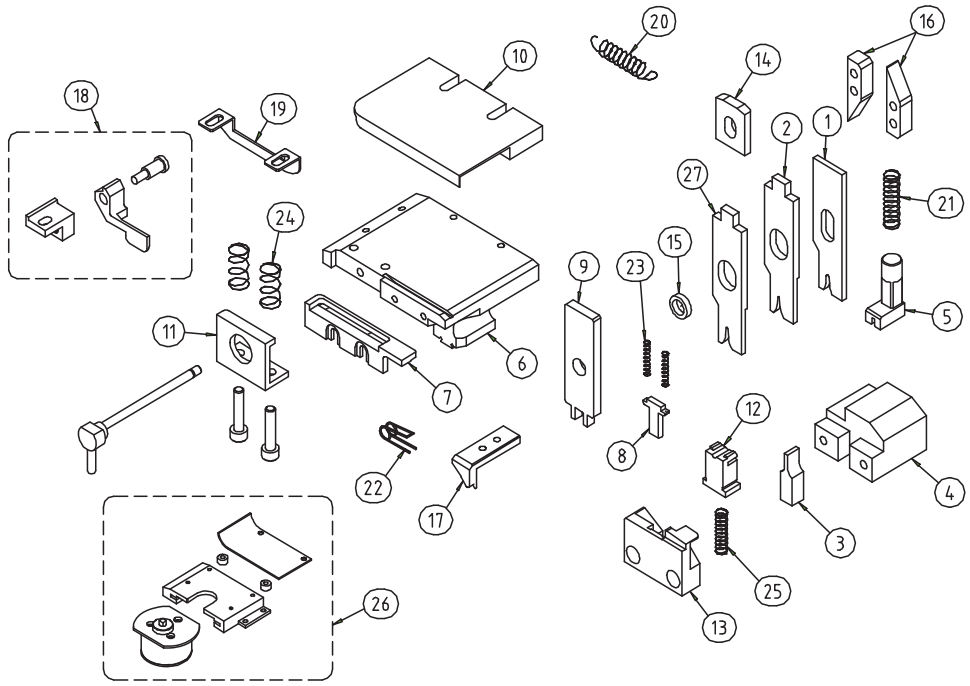
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,398	3,605
2	1,400	3,599
3	1,402	3,598
4	1,402	3,600
5	1,406	3,604
6	1,398	3,605
7	1,389	3,604
8	1,398	3,613
9	1,405	3,612
10	1,405	3,599
11	1,390	3,597
12	1,379	3,595
13	1,379	3,604
14	1,399	3,605
15	1,398	3,609
16	1,400	3,596
17	1,389	3,602
18	1,397	3,605
19	1,392	3,604
20	1,391	3,601
21	1,395	3,608
22	1,395	3,606
23	1,402	3,598
24	1,401	3,603
25	1,400	3,602
26	1,399	3,603
27	1,403	3,603
28	1,395	3,607
29	1,395	3,602
30	1,395	3,592
31	1,398	3,605
32	1,397	3,596
33	1,397	3,605
34	1,398	3,595
35	1,396	3,596
36	1,397	3,602
37	1,398	3,600
38	1,399	3,597
39	1,401	3,603
40	1,402	3,601
41	1,404	3,600
42	1,403	3,597
43	1,400	3,601
44	1,399	3,603
45	1,396	3,602
46	1,396	3,596
47	1,401	3,602
48	1,399	3,604
49	1,401	3,600
50	1,396	3,605
Average	1,40	3,60
Cmk	2,91	7,56

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1804	TERMINAL No. 端子品番	7214-1841DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7214-1841XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7214-1841XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7214-1841XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7214-1841XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7214-1841XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7214-1841XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7214-1841XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7214-1841XKP		BRACKET ブラケット
12	7214-1841DDPS②		SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	7214-1841DDXP ①		OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	016	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	032	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ③	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					HIB		ISSUE 2017/1/10 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					DESIGNED DATE 設計日		
③	2010/9/14	001→005	101-045	Y.YAGI	2007/12/21		
②	2008/3/4	専用化	QX7	C,Sato	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2008/2/22	専用化	QX7	T,Suzuki	T,Maki	T,Suzuki	
					2007/12/21	2007/12/21	