APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E177

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71165364 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-5364-02	**7158-3666**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7116-5364XAD		(N)
CW (c) 2,81	*CW (i)* 6,60	





Wire Crimper		
7116-5364XW		(1)
CW 2,79		

Insulation Crimper		
7116-5364XID		(2)
CW 6,60		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

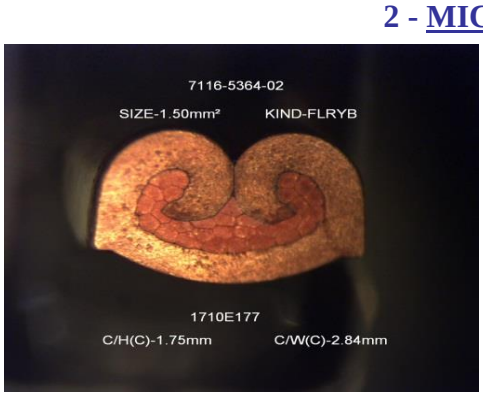
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

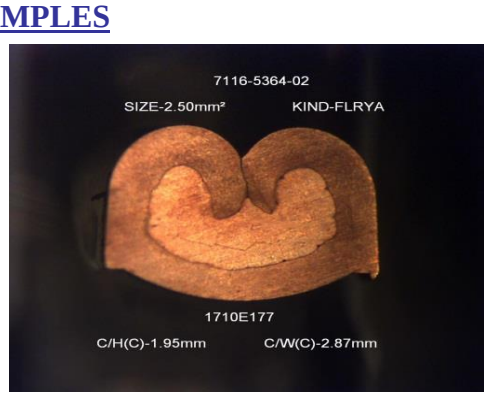
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,75	1,75	4,29
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,95	1,95	4,53
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range >1.00mm²~2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-6.59mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-6.62mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
		
Date: 2017-nov-16	Date: 2017-nov-15	Date: 2017-nov-15

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E177

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,75	6,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,754	6,406
2	1,756	6,404
3	1,757	6,412
4	1,752	6,409
5	1,756	6,411
6	1,753	6,403
7	1,759	6,409
8	1,753	6,409
9	1,756	6,407
10	1,754	6,400
11	1,754	6,399
12	1,749	6,405
13	1,749	6,404
14	1,750	6,404
15	1,748	6,410
16	1,751	6,407
17	1,751	6,401
18	1,748	6,405
19	1,754	6,408
20	1,748	6,399
21	1,751	6,400
22	1,752	6,402
23	1,754	6,403
24	1,750	6,403
25	1,749	6,397
26	1,746	6,402
27	1,749	6,395
28	1,750	6,403
29	1,748	6,395
30	1,749	6,400
31	1,746	6,403
32	1,749	6,406
33	1,746	6,406
34	1,747	6,402
35	1,750	6,402
36	1,747	6,403
37	1,746	6,399
38	1,744	6,403
39	1,745	6,398
40	1,749	6,398
41	1,747	6,400
42	1,747	6,398
43	1,748	6,400
44	1,746	6,398
45	1,745	6,400
46	1,751	6,399
47	1,745	6,399
48	1,743	6,403
49	1,743	6,395
50	1,744	6,397
Average	1,75	6,40
Cmk	4,29	7,65

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,95	6,6	mm
+/-	0,05	0,1	mm

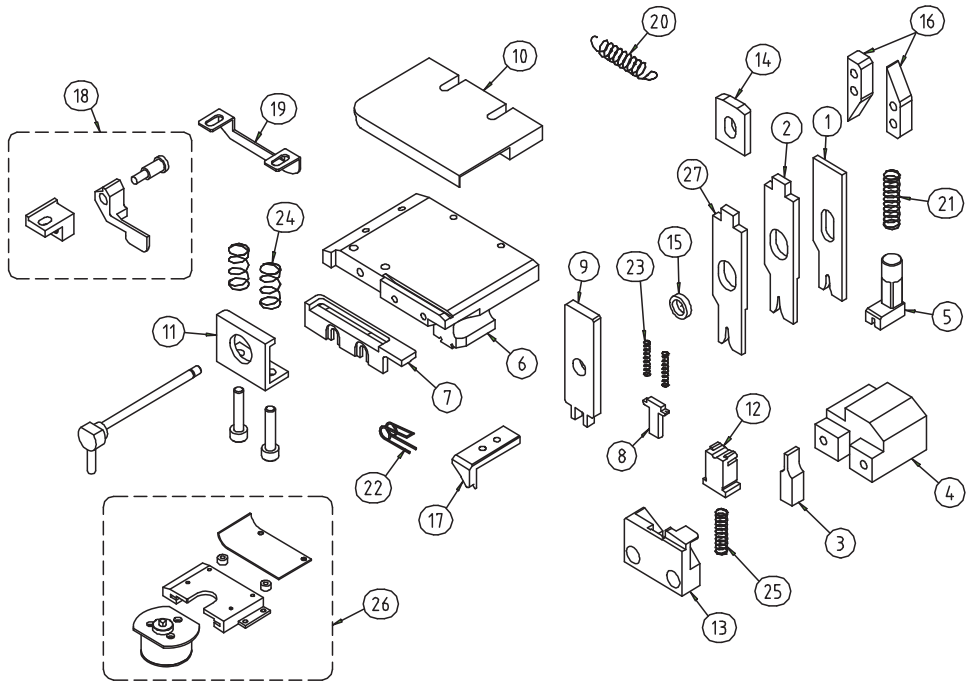
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,948	6,603
2	1,951	6,604
3	1,955	6,599
4	1,950	6,601
5	1,948	6,601
6	1,951	6,602
7	1,952	6,602
8	1,947	6,603
9	1,948	6,602
10	1,946	6,601
11	1,948	6,604
12	1,950	6,605
13	1,942	6,604
14	1,941	6,603
15	1,945	6,605
16	1,946	6,605
17	1,943	6,600
18	1,948	6,596
19	1,943	6,596
20	1,943	6,602
21	1,945	6,603
22	1,942	6,599
23	1,946	6,594
24	1,942	6,596
25	1,944	6,594
26	1,948	6,594
27	1,945	6,596
28	1,944	6,596
29	1,946	6,596
30	1,946	6,590
31	1,944	6,588
32	1,946	6,600
33	1,948	6,602
34	1,948	6,601
35	1,947	6,601
36	1,948	6,599
37	1,950	6,598
38	1,940	6,599
39	1,941	6,599
40	1,944	6,599
41	1,946	6,592
42	1,948	6,595
43	1,942	6,598
44	1,947	6,604
45	1,941	6,595
46	1,943	6,605
47	1,945	6,602
48	1,939	6,608
49	1,942	6,602
50	1,948	6,597
Average	1,95	6,60
Cmk	4,53	7,86

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4733	TERMINAL No. 端子品番	7116-5364 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-5364XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-5364XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-5364XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-5364XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-5364XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-5364XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-5364XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-101	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-104	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A05 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-5364XKP		BRACKET ブラケット
12	7116-5364DDXS ①		SHEARBLADE シャープレード	27	~~7116-5364XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-007	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-102 ②	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	-032	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-003	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-005	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					TYA		REVISED ISSUE 2017/06/27 YAZAKI PARTS CO.,LTD HAIBARA OFFICE
					DESIGNED DATE 設計日		
					2009/1/14		
②	2017/5/16	101→102	17E-046	Y.YAGI	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2014/7/22	48A19049011→専用化 A03→A05	14H-002	Y.YAGI	T,Maki	C.Almeida	
					2009/1/14	2009/1/14	