APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1711E002

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164452 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4452-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-PP18_XVK84**	*







Anvil		
7116-4452XAC		(N)
CW (c) 1,90	*CW (i)* 2,80	





Wire Crimper		
7116-4452XW		(1)
CW 1,88		

Insulation Crimper		
7116-4452XIC		(A1)
CW 2,80		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

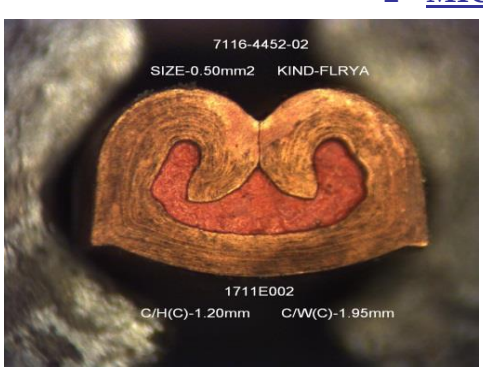
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

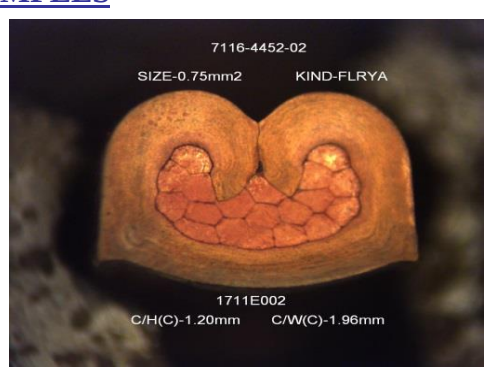
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,2	1,20	9,15
	+/-0,05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,32	1,33	6,80
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50~0.75mm2
Size 0.50mm2 C/W(I)-2.78mm
Size 0.75mm2 C/W(I)-2.80mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2017-nov-10	Date: 2017-nov-10	Date: 2017-nov-10

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1711E002

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,2	2,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,205	2,106
2	1,201	2,109
3	1,204	2,103
4	1,203	2,102
5	1,200	2,105
6	1,202	2,105
7	1,202	2,107
8	1,206	2,104
9	1,204	2,102
10	1,203	2,099
11	1,201	2,101
12	1,202	2,103
13	1,203	2,105
14	1,205	2,104
15	1,204	2,102
16	1,202	2,102
17	1,199	2,103
18	1,201	2,104
19	1,201	2,106
20	1,204	2,107
21	1,206	2,095
22	1,204	2,090
23	1,202	2,101
24	1,200	2,102
25	1,201	2,104
26	1,204	2,104
27	1,205	2,102
28	1,204	2,100
29	1,202	2,102
30	1,201	2,104
31	1,201	2,105
32	1,204	2,104
33	1,203	2,102
34	1,202	2,101
35	1,200	2,104
36	1,201	2,104
37	1,203	2,104
38	1,202	2,101
39	1,200	2,099
40	1,199	2,098
41	1,200	2,101
42	1,201	2,102
43	1,203	2,104
44	1,202	2,105
45	1,201	2,103
46	1,202	2,101
47	1,202	2,100
48	1,204	2,099
49	1,204	2,097
50	1,203	2,095
Average	1,20	2,10
Cmk	9,15	9,77

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,75 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,32	2,3	mm
+/-	0,05	0,1	mm

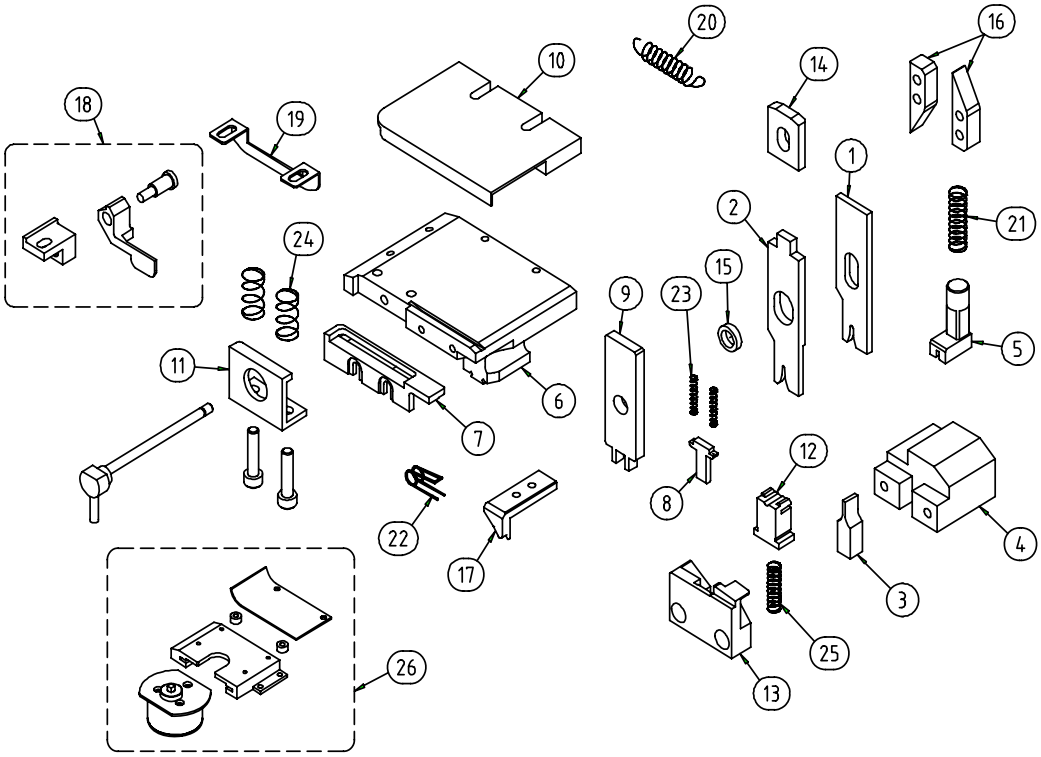
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,330	2,304
2	1,328	2,306
3	1,327	2,307
4	1,325	2,303
5	1,327	2,301
6	1,331	2,303
7	1,329	2,304
8	1,328	2,307
9	1,325	2,306
10	1,327	2,304
11	1,329	2,302
12	1,330	2,304
13	1,328	2,305
14	1,327	2,308
15	1,325	2,310
16	1,324	2,309
17	1,326	2,307
18	1,329	2,302
19	1,331	2,298
20	1,330	2,295
21	1,328	2,298
22	1,326	2,296
23	1,324	2,308
24	1,325	2,309
25	1,327	2,307
26	1,329	2,304
27	1,329	2,303
28	1,327	2,305
29	1,325	2,307
30	1,327	2,309
31	1,329	2,306
32	1,329	2,305
33	1,332	2,303
34	1,331	2,301
35	1,329	2,303
36	1,328	2,305
37	1,326	2,306
38	1,327	2,306
39	1,327	2,304
40	1,331	2,302
41	1,329	2,300
42	1,327	2,303
43	1,326	2,303
44	1,324	2,305
45	1,326	2,303
46	1,327	2,302
47	1,329	2,300
48	1,327	2,302
49	1,325	2,298
50	1,324	2,301
Average	1,33	2,30
Cmk	6,80	9,57

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 アプリケーター 消耗部品表 ／04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST

製品番号 PRODUCT No.	C0100-4075	端子品番 TERMINAL No.	7116-4452C



No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
1	7116-4452XW		ワイヤークリンパー WIRE CRIMPER
2	7116-4452XIC		インシュクリンパー INSULATION CRIMPER
3	7116-4452XAC		アンビル ANVIL
4	7116-4452CXJE		アンビルホルダー ANVIL HOLDER
5	7116-4452CXYY		サポーティングストッパー SUPPORTING STOPPER
6	7116-4452CXYB		ベース BASE
7	7116-4452CXYH		ターミナルガイドプレートB TERMINAL GUIDE PLATE B
8	48A47016	001	電線押さえ WIRE HOLDER
9	48A47017	002	切断ポンチ兼電線押さえホルダー CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER
10	48A47020	A04	ターミナルガイドプレートA TERMINAL GUIDE PLATE A
11	48A47022	001 ①	ターミナル押さえ TERMINAL HOLDER
12	48A47024	002	シャープレード SHEARBLADE
13	48A47025	002/101	アウターシャープレード OUTER SHEARBLADE
14	48A19007	025 ①②	インシュ調整コマ INSULATION ADJUSTING PIECE
15	48A19019	014	ブッシュ BUSH

No.	部品番号 PARTS No.	図番 DRW. No.	部品名称 PARTS NAME
16	48A47014	001	送りカム FEEDING CAM
17	48A47013		送り爪 FEEDING CLAW
18	48A19100	005	電線ストッパー Assy WIRE STOPPER Assy
19	48A19047	002 ②	端子掻き落とし TERMINAL SCRAPER
20	48A47031		戻しスプリング RETURN SPRING
21	48A47032	001	サポーティングストッパースプリング SUPPORTING STOPPER SPRING
22	48A19017	003	送り爪スプリング FEEDING CLAW SPRING
23	48A19023	001	電線押さえスプリング WIRE HOLDER SPRING
24	48A19074		ターミナル押さえスプリング TERMINAL HOLDER SPRING
25	48A19050		シャープレードスプリング SHEARBLADE SPRING
26	48A19999		ターミナル塗油ユニット TERMINAL OIL UNIT
27	7116-4452CXKP		ブラケット BRACKET
〈オプション OPTION〉			
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK	DATE	REVISION RECORD	No.	CHECKED
②	2008/7/4	027→025	QX7	C,Sato
①	2007/9/27	002→001, 026→027	QX7	T,Suzuki

APPRICATION POST	
専用機	
DESIGNED DATE	
2006/9/4	
APPROVED	DESIGNED
松田	八木
2006/9/4	2006/9/4

ISSUED
'13.01.07
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED MARK