APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1711E050

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71151637 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7115-1637-02	**7158-3213-90**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7115-1637DDXA		(N)
CW (c) 1,97	*CW (i)* 4,00	





Wire Crimper	
7115-1637DDXW	(1)
CW 1,95	

Insulation Crimper	
7115-1637DDXI	(A1)
CW 4,00	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

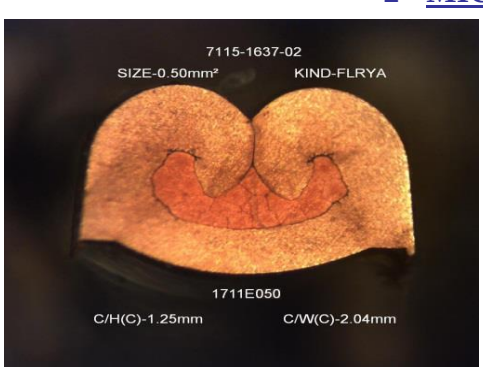
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,25	1,25	3,98
	+/-0,05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,45	1,45	3,27
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~1.00mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-
Wire 1.00mm² C/W(I)-

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
		
Date: 2017-dez-04	Date: 2017-nov-28	Date: 2017-nov-28

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1711E050

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,25	4,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,251	4,107
2	1,246	4,101
3	1,248	4,100
4	1,245	4,101
5	1,238	4,107
6	1,251	4,104
7	1,248	4,102
8	1,252	4,102
9	1,242	4,099
10	1,238	4,101
11	1,242	4,091
12	1,247	4,089
13	1,246	4,103
14	1,248	4,103
15	1,252	4,096
16	1,245	4,094
17	1,251	4,100
18	1,248	4,100
19	1,250	4,096
20	1,247	4,098
21	1,246	4,102
22	1,248	4,104
23	1,252	4,097
24	1,245	4,100
25	1,251	4,097
26	1,248	4,101
27	1,250	4,103
28	1,248	4,096
29	1,252	4,094
30	1,241	4,100
31	1,245	4,100
32	1,248	4,096
33	1,252	4,098
34	1,251	4,102
35	1,243	4,104
36	1,242	4,097
37	1,238	4,100
38	1,248	4,097
39	1,252	4,101
40	1,247	4,100
41	1,246	4,101
42	1,248	4,107
43	1,252	4,104
44	1,245	4,102
45	1,251	4,102
46	1,248	4,099
47	1,252	4,101
48	1,250	4,091
49	1,245	4,089
50	1,241	4,103
Average	1,25	4,10
Cmk	3,98	7,94

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,45	4,2	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,450	4,205
2	1,452	4,207
3	1,448	4,198
4	1,443	4,199
5	1,449	4,201
6	1,453	4,207
7	1,446	4,199
8	1,455	4,194
9	1,453	4,201
10	1,449	4,200
11	1,446	4,201
12	1,446	4,198
13	1,449	4,198
14	1,459	4,197
15	1,449	4,204
16	1,461	4,208
17	1,446	4,204
18	1,443	4,201
19	1,462	4,198
20	1,445	4,197
21	1,453	4,204
22	1,452	4,208
23	1,445	4,204
24	1,442	4,201
25	1,451	4,204
26	1,452	4,200
27	1,445	4,201
28	1,449	4,201
29	1,459	4,198
30	1,449	4,204
31	1,461	4,208
32	1,446	4,204
33	1,443	4,201
34	1,452	4,204
35	1,445	4,200
36	1,442	4,201
37	1,451	4,201
38	1,452	4,198
39	1,445	4,205
40	1,452	4,207
41	1,448	4,198
42	1,443	4,199
43	1,449	4,201
44	1,453	4,207
45	1,446	4,199
46	1,455	4,194
47	1,453	4,201
48	1,449	4,200
49	1,446	4,200
50	1,446	4,195
Average	1,45	4,20
Cmk	3,27	9,10

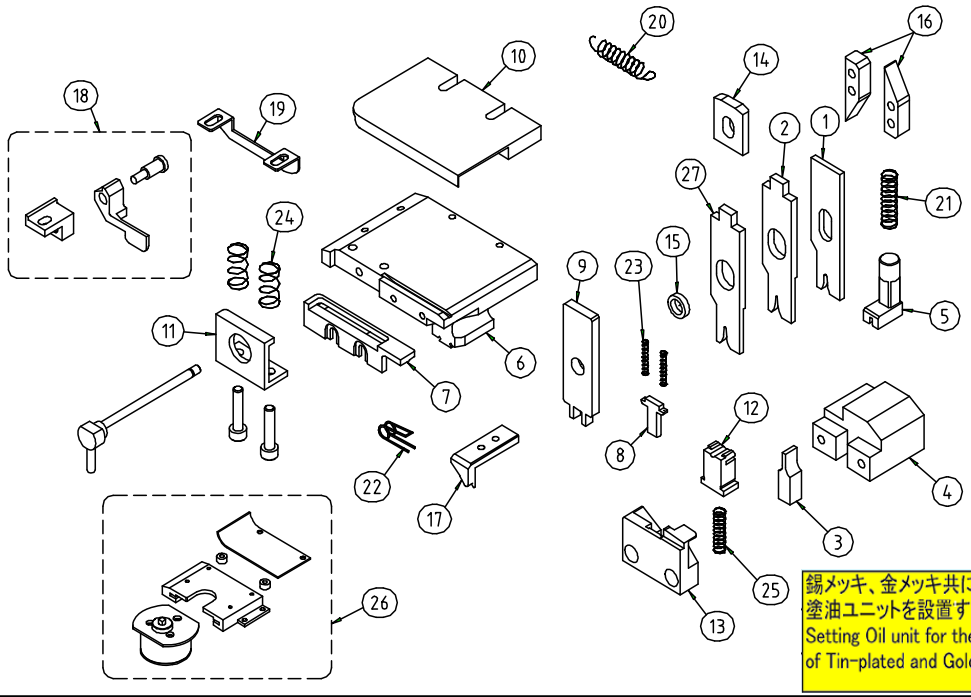
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1160	TERMINAL No. 端子品番	7115-1637DD

Common PN 共通品番	7FB9-9098	–	–	–
	–	–		



錫メッキ、金メッキ共に使用するアプリケータに標準で塗油ユニットを設置する。
Setting Oil unit for the applicator used for both of Tin-plated and Gold-plated terminals as standard.

No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7115-1637XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー
2	7115-1637XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー
3	7115-1637XAD		ANVIL アンビル
4	7115-1637XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー
5	7115-1637XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー
6	7115-1637XYB		BASE ベース
7	7115-1637XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード
13	48A47025	003 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
14	48A19007	017	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ
15	48A19019	027②	BUSH ブッシュ
16	48A47014	005 ①	FEEDING CAM 送りカム

No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
	7115-1637XKP		BRACKET ブラケット
27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
〈OPTION オプション〉			
13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検
②	2010/12/15	030→027	10G-024	K.Muramatsu
①	2007/10/3	CHANGED No.	QX7	T,Suzuki

APPRICATION POST 申請部署	
HIB	
DESIGNED DATE 設計日	
2007/8/27	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
T,Maki	T,Suzuki
2007/8/27	2007/8/27

ISSUED 発行

ISSUE
2014/05/12
YAZAKI PARTS CO.,LTD HAIBARA OFFICE