# APPLICATOR VALIDATION REPORT

**(Spec. YEL-RP-02-0004)**

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1711E051 |

***TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71151637 SEQUENCE Nº*** 9

| Terminal Nº | Rubber Seal | Applicator Type | Purchasing Order Nº | Project / Model |
|---|---|---|---|---|
| **7115-1637-02** | **7158-3213-90** | **04 SIDE FEED** | **YSD-XVK81** | * |







| Anvil | | |
|---|---|---|
| 7115-1637DDXA | | (N) |
| *CW (c)* 1,97 | *CW (i)* 4,00 | |





| Wire Crimper | |
|---|---|
| 7115-1637DDXW | (1) |
| *CW* 1,95 | |

| Insulation Crimper | |
|---|---|
| 7115-1637DDXI | (A1) |
| *CW* 4,00 | |

## 1 - VISUAL CHECK ITEMS

**O** - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

| | | |
|---|---|---|
|  | The two sides of the insulation grips are in the correct position. | O |
|  | Not found any Bell Mouth in the insulation area. | O |
|  | The lance height and shape are not deformed. | O |
|  | Not found any burr in the cutting carrier. | O |
|  | Not found any crack in the terminal. | O |
|  | The wire barrel is free from major burrs. | O |

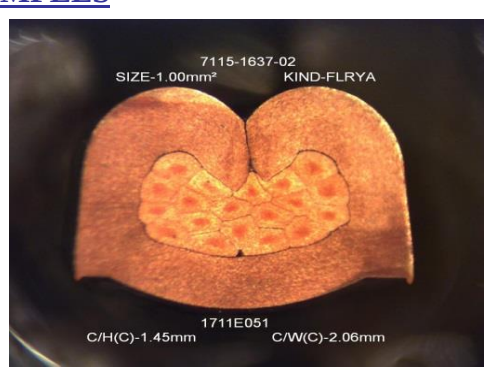
| | | |
|---|---|---|
|  | The Bell Mouth is within the spec.**(*)** | O |
|  | The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)** | O |
|  | Bend up is within the criteria**(*)** | O |
|  | Bend down is within the criteria**(*)** | O |
|  | The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)** | O |
|  | The body of the terminal is not twisted**(*)** | O |

**(*)** - Specified on Crimping Std.

| **LOWER** WIRE KIND & SIZE | **UPPER** WIRE KIND & SIZE |
|---|---|

## 2 - MICRO CUT SAMPLES




## 3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1,25 | 1,25 | 3,48 |
| | **+/-0,05** | | |



| | NOMINAL | AVERAGE | Cmk |
|---|---|---|---|
| mm | 1,45 | 1,45 | 2,90 |
| | **+/-0,05** | | |

**REMARKS:**

Aplicable Wire Range 0.50mm²~1.00mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-
Wire 1.00mm² C/W(I)-

**EVALUATION DECISION**

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

| APPROVED (Section Chief) 3485 | CHECKED (Operator) 44 | PREPARED (Operator) nº 678 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Date: 2017-dez-04 | Date: 2017-nov-28 | Date: 2017-nov-28 |

**PORTO TECHNICAL CENTRE**

# APPLICATOR VALIDATION REPORT

| Applicator Serial Nº |
|---|
| 1711E051 |

## LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 0,5 $mm^2$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1,25 | 4,1 | mm |
| +/- | 0,05 | 0,1 | mm |

| Sample number | Crimp height **WIRE** (mm) | Crimp height **INSULATION** (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1,252 | 4,102 |
| 2 | 1,250 | 4,104 |
| 3 | 1,258 | 4,097 |
| 4 | 1,254 | 4,100 |
| 5 | 1,249 | 4,097 |
| 6 | 1,251 | 4,101 |
| 7 | 1,248 | 4,100 |
| 8 | 1,252 | 4,101 |
| 9 | 1,242 | 4,099 |
| 10 | 1,238 | 4,101 |
| 11 | 1,242 | 4,091 |
| 12 | 1,247 | 4,089 |
| 13 | 1,246 | 4,103 |
| 14 | 1,248 | 4,103 |
| 15 | 1,252 | 4,096 |
| 16 | 1,245 | 4,094 |
| 17 | 1,251 | 4,100 |
| 18 | 1,248 | 4,100 |
| 19 | 1,252 | 4,096 |
| 20 | 1,250 | 4,098 |
| 21 | 1,258 | 4,102 |
| 22 | 1,254 | 4,102 |
| 23 | 1,249 | 4,104 |
| 24 | 1,251 | 4,092 |
| 25 | 1,248 | 4,100 |
| 26 | 1,252 | 4,097 |
| 27 | 1,242 | 4,101 |
| 28 | 1,248 | 4,100 |
| 29 | 1,252 | 4,101 |
| 30 | 1,241 | 4,100 |
| 31 | 1,245 | 4,100 |
| 32 | 1,248 | 4,096 |
| 33 | 1,252 | 4,098 |
| 34 | 1,251 | 4,102 |
| 35 | 1,243 | 4,104 |
| 36 | 1,242 | 4,097 |
| 37 | 1,238 | 4,100 |
| 38 | 1,248 | 4,097 |
| 39 | 1,252 | 4,101 |
| 40 | 1,247 | 4,100 |
| 41 | 1,252 | 4,102 |
| 42 | 1,250 | 4,102 |
| 43 | 1,258 | 4,104 |
| 44 | 1,254 | 4,097 |
| 45 | 1,249 | 4,100 |
| 46 | 1,251 | 4,097 |
| 47 | 1,248 | 4,101 |
| 48 | 1,252 | 4,090 |
| 49 | 1,242 | 4,105 |
| 50 | 1,249 | 4,109 |
| Average | 1,25 | 4,10 |
| Cmk | 3,48 | 8,61 |

## UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1 $mm^2$

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nominal Cr. Height: | 1,45 | 4,2 | mm |
| +/- | 0,05 | 0,1 | mm |

| Sample number | Crimp height **WIRE** (mm) | Crimp height **INSULATION** (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 1,459 | 4,201 |
| 2 | 1,449 | 4,204 |
| 3 | 1,461 | 4,200 |
| 4 | 1,446 | 4,201 |
| 5 | 1,443 | 4,201 |
| 6 | 1,452 | 4,198 |
| 7 | 1,445 | 4,205 |
| 8 | 1,455 | 4,194 |
| 9 | 1,453 | 4,201 |
| 10 | 1,449 | 4,200 |
| 11 | 1,446 | 4,201 |
| 12 | 1,446 | 4,198 |
| 13 | 1,449 | 4,198 |
| 14 | 1,459 | 4,197 |
| 15 | 1,449 | 4,204 |
| 16 | 1,459 | 4,208 |
| 17 | 1,449 | 4,204 |
| 18 | 1,461 | 4,201 |
| 19 | 1,446 | 4,198 |
| 20 | 1,443 | 4,197 |
| 21 | 1,452 | 4,204 |
| 22 | 1,445 | 4,208 |
| 23 | 1,445 | 4,204 |
| 24 | 1,442 | 4,201 |
| 25 | 1,451 | 4,204 |
| 26 | 1,452 | 4,200 |
| 27 | 1,445 | 4,201 |
| 28 | 1,449 | 4,208 |
| 29 | 1,459 | 4,198 |
| 30 | 1,449 | 4,204 |
| 31 | 1,461 | 4,208 |
| 32 | 1,446 | 4,204 |
| 33 | 1,443 | 4,201 |
| 34 | 1,452 | 4,204 |
| 35 | 1,445 | 4,200 |
| 36 | 1,442 | 4,201 |
| 37 | 1,451 | 4,206 |
| 38 | 1,452 | 4,198 |
| 39 | 1,445 | 4,205 |
| 40 | 1,452 | 4,207 |
| 41 | 1,448 | 4,198 |
| 42 | 1,443 | 4,199 |
| 43 | 1,449 | 4,201 |
| 44 | 1,459 | 4,207 |
| 45 | 1,449 | 4,199 |
| 46 | 1,461 | 4,194 |
| 47 | 1,446 | 4,201 |
| 48 | 1,443 | 4,200 |
| 49 | 1,452 | 4,209 |
| 50 | 1,445 | 4,204 |
| Average | 1,45 | 4,20 |
| Cmk | 2,90 | 8,96 |

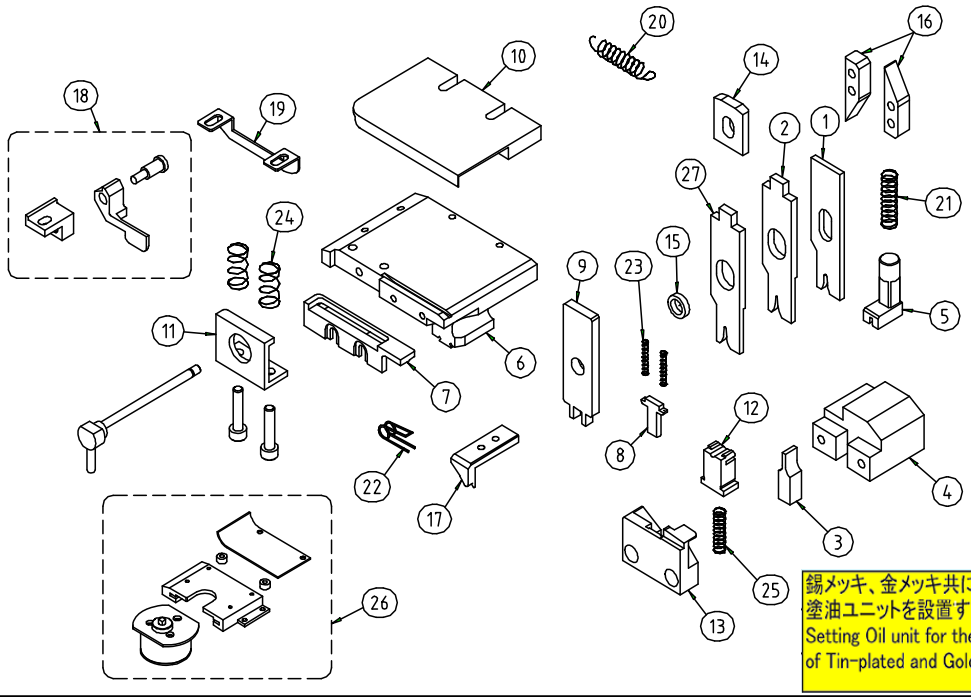
**Acceptance criteria: Cmk>= 2**

**END**

# 04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

| PRODUCT No. 製品番号 | C0100-1160 | TERMINAL No. 端子品番 | 7115-1637DD |
|---|---|---|---|

| Common PN 共通品番 | 7FB9-9098 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| | – | – | | |




錫メッキ、金メッキ共に使用するアプリケータに標準で塗油ユニットを設置する。
Setting Oil unit for the applicator used for both of Tin-plated and Gold-plated terminals as standard.

| No, | PARTS No, 部品番号 | DRW No, 図番 | PARTS NAME 部品名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7115-1637XW | | WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー |
| 2 | 7115-1637XID | | INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー |
| 3 | 7115-1637XAD | | ANVIL アンビル |
| 4 | 7115-1637XJE | | ANVIL HOLDER アンビルホルダー |
| 5 | 7115-1637XYY | | SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー |
| 6 | 7115-1637XYB | | BASE ベース |
| 7 | 7115-1637XYH | | TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB |
| 8 | 48A47016 | 002 | WIRE HOLDER 電線押さえ |
| 9 | 48A47017 | 003 | CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー |
| 10 | 48A47020 | A04 | TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA |
| 11 | 48A47022 | 001 | TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ |
| 12 | 48A19049 | 002 ① | SHEARBLADE シャーブレード |
| 13 | 48A47025 | 003 ① | OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード |
| 14 | 48A19007 | 017 | INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ |
| 15 | 48A19019 | 027② | BUSH ブッシュ |
| 16 | 48A47014 | 005 ① | FEEDING CAM 送りカム |

| No, | PARTS No, 部品番号 | DRW No, 図番 | PARTS NAME 部品名称 |
|---|---|---|---|
| 17 | 48A47013 | 001 | FEEDING CLAW 送り爪 |
| 18 | 48A19100 | 005 | WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー |
| 19 | 48A19047 | 001 | TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし |
| 20 | 48A47031 | | RETURN SPRING 戻しスプリング |
| 21 | 48A47032 | 001 | SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング |
| 22 | 48A19017 | 003 | FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング |
| 23 | 48A19023 | 002 | WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング |
| 24 | 48A19074 | | TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング |
| 25 | 48A19050 | | SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング |
| 26 | 48A19999 | | TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット |
| | 7115-1637XKP | | BRACKET ブラケット |
| 27 | | | ~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~ |
| 〈OPTION オプション〉 | | | |
| 13 | 48A47025 | 101 | OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード |
| 14 | 48A47042 | -002 | INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル) |

| MARK 記号 | DATE 日付 | REVISION RECORD 改訂記録 | No. 番号 | CHECKED 点検 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ② | 2010/12/15 | 030→027 | 10G-024 | K.Muramatsu |
| ① | 2007/10/3 | CHANGED No. | QX7 | T,Suzuki |

| APPRICATION POST 申請部署 | |
|---|---|
| HIB | |
| DESIGNED DATE 設計日 | |
| 2007/8/27 | |
| APPROVED 承認 | DESIGNED 設計 |
| T,Maki | T,Suzuki |
| 2007/8/27 | 2007/8/27 |

ISSUED 発行

ISSUE
2014/05/12
YAZAKI PARTS CO.,LTD HAIBARA OFFICE