APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1803E041

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164458 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4458-02	**7157-3055-50**	**04 SIDE FEED**	**YSD_2018_001~008**	*







Anvil		
7116-4458XAD		(N)
CW (c) 2,62	*CW (i)* 3,90	





Wire Crimper		
7116-4458XW		(N)
CW 2,60		

Insulation Crimper		
7116-4458XID		(N)
CW 4,00		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

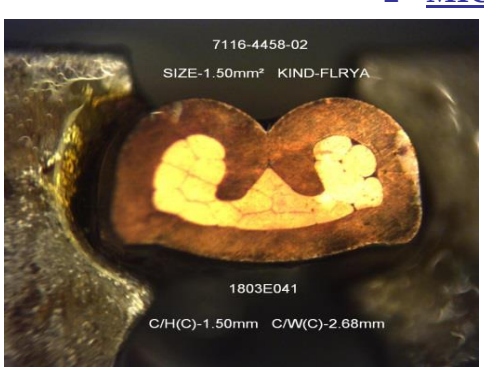
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

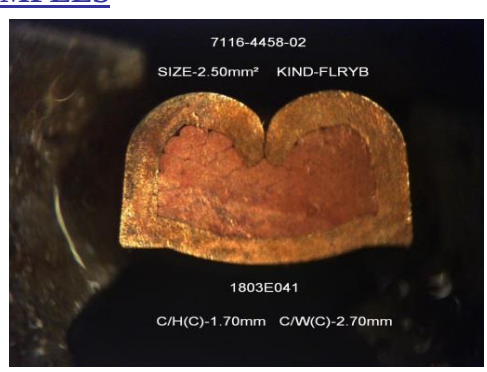
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,5	1,50	2,73
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,7	1,70	2,68
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range-1.50mm²~2.50mm².
Wire 1.50mm² C/W(I)-4.06mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-4.16mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 5061
		
Date: 2018-mar-22	Date: 2018-mar-20	Date: 2018-mar-20

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1803E041

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,5	4,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,499	4,107
2	1,506	4,112
3	1,509	4,114
4	1,496	4,110
5	1,492	4,106
6	1,501	4,105
7	1,508	4,110
8	1,498	4,101
9	1,505	4,109
10	1,496	4,120
11	1,506	4,127
12	1,496	4,118
13	1,504	4,107
14	1,494	4,104
15	1,499	4,109
16	1,506	4,115
17	1,497	4,119
18	1,501	4,117
19	1,498	4,111
20	1,492	4,113
21	1,508	4,103
22	1,491	4,112
23	1,510	4,098
24	1,492	4,091
25	1,483	4,089
26	1,501	4,101
27	1,506	4,108
28	1,482	4,109
29	1,500	4,100
30	1,492	4,119
31	1,505	4,108
32	1,503	4,102
33	1,506	4,113
34	1,507	4,117
35	1,497	4,110
36	1,502	4,102
37	1,504	4,114
38	1,500	4,107
39	1,497	4,100
40	1,500	4,115
41	1,505	4,106
42	1,498	4,101
43	1,505	4,111
44	1,498	4,103
45	1,501	4,110
46	1,502	4,105
47	1,505	4,100
48	1,498	4,109
49	1,504	4,105
50	1,499	4,113
Average	1,50	4,11
Cmk	2,73	4,21

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,7	4,3	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,701	4,308
2	1,699	4,310
3	1,705	4,308
4	1,713	4,301
5	1,707	4,301
6	1,717	4,299
7	1,719	4,301
8	1,721	4,304
9	1,717	4,306
10	1,707	4,307
11	1,704	4,308
12	1,704	4,303
13	1,704	4,307
14	1,705	4,309
15	1,699	4,310
16	1,697	4,302
17	1,692	4,308
18	1,699	4,304
19	1,700	4,301
20	1,704	4,309
21	1,697	4,305
22	1,699	4,303
23	1,705	4,304
24	1,698	4,308
25	1,703	4,303
26	1,701	4,301
27	1,697	4,308
28	1,706	4,302
29	1,699	4,309
30	1,702	4,302
31	1,705	4,303
32	1,707	4,307
33	1,702	4,308
34	1,700	4,302
35	1,704	4,307
36	1,707	4,303
37	1,705	4,304
38	1,705	4,310
39	1,707	4,303
40	1,703	4,304
41	1,700	4,307
42	1,702	4,311
43	1,698	4,308
44	1,699	4,306
45	1,704	4,304
46	1,698	4,310
47	1,702	4,316
48	1,699	4,319
49	1,705	4,318
50	1,704	4,308
Average	1,70	4,31
Cmk	2,68	7,36

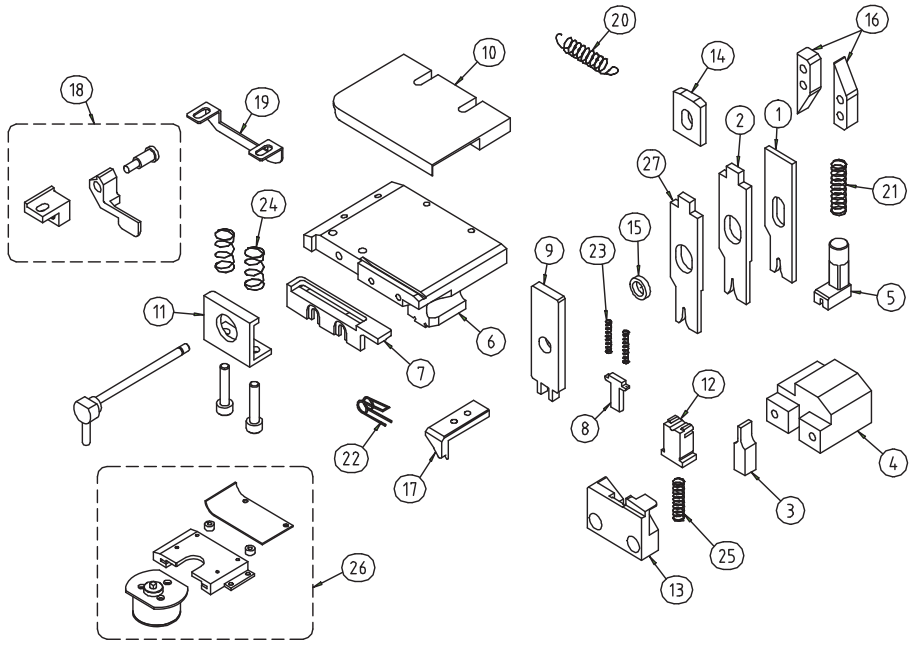
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-2930	TERMINAL No. 端子品番	7116-4458DD

Common PN 共通品番	–	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4458XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-4458XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-4458XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-4450XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-4450XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-4450XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-4450XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-4450XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	009	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	003	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ②	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
②	2015/6/17	001→005	15F-053	Y.YAGI	K,Hiraguchi	T,Suzuki
①	2011/8/23	ｼｬｰ001→002、ｱｳﾀｰｼｬｰ001→003	11I-012	SEGAWA	2007/5/30	2007/5/30

APPRICATION POST 申請部署: HIB

DESIGNED DATE 設計日: 2007/5/30

REVISED

ISSUE 2016 / 01 / 27 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行