PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1803E042

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71165715 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-5715-02	**7158-3204-70**	**MYDR**	**YSD-3500327017**	*







Anvil			
7116-5715XAD		(A)	
CW (c)	2,00	*CW (i)*	3,33







Wire Crimper		
7116-5715XW		(A)
CW	1,98	

Insulation Crimper		
7116-5715XID		(N)
CW	3,33	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

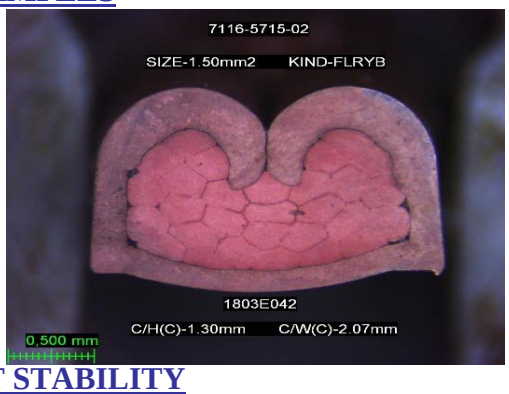
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,2	1,21	3,53
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,3	1,30	4,47
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range-1.00~1.50mm^2
Size 1.00mm^2 C/W(I)-3.35mm
Size 1.50mm^2 C/W(I)-3.40mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2023/out/31	Date: 2023/out/30	Date: 2023/out/30

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1803E042

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Wire size: 1 mm²

Nominal Cr. Height:	1,2	3,2	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,200	3,197
2	1,205	3,195
3	1,201	3,193
4	1,200	3,197
5	1,204	3,201
6	1,201	3,202
7	1,199	3,199
8	1,200	3,195
9	1,205	3,194
10	1,202	3,197
11	1,199	3,200
12	1,198	3,202
13	1,199	3,198
14	1,205	3,195
15	1,203	3,192
16	1,202	3,191
17	1,206	3,195
18	1,208	3,197
19	1,210	3,200
20	1,207	3,196
21	1,204	3,192
22	1,204	3,190
23	1,209	3,193
24	1,209	3,197
25	1,204	3,194
26	1,206	3,191
27	1,208	3,195
28	1,212	3,197
29	1,206	3,192
30	1,212	3,190
31	1,215	3,187
32	1,208	3,192
33	1,210	3,194
34	1,212	3,190
35	1,209	3,188
36	1,205	3,183
37	1,203	3,183
38	1,208	3,189
39	1,212	3,190
40	1,206	3,193
41	1,203	3,191
42	1,206	3,189
43	1,203	3,185
44	1,208	3,189
45	1,211	3,191
46	1,207	3,187
47	1,208	3,193
48	1,209	3,189
49	1,213	3,186
50	1,208	3,189
Average	1,21	3,19
Cmk	3,53	6,66

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Wire size: 1,5 mm²

Nominal Cr. Height:	1,3	3,3	mm
+/-	0,05	0,1	mm

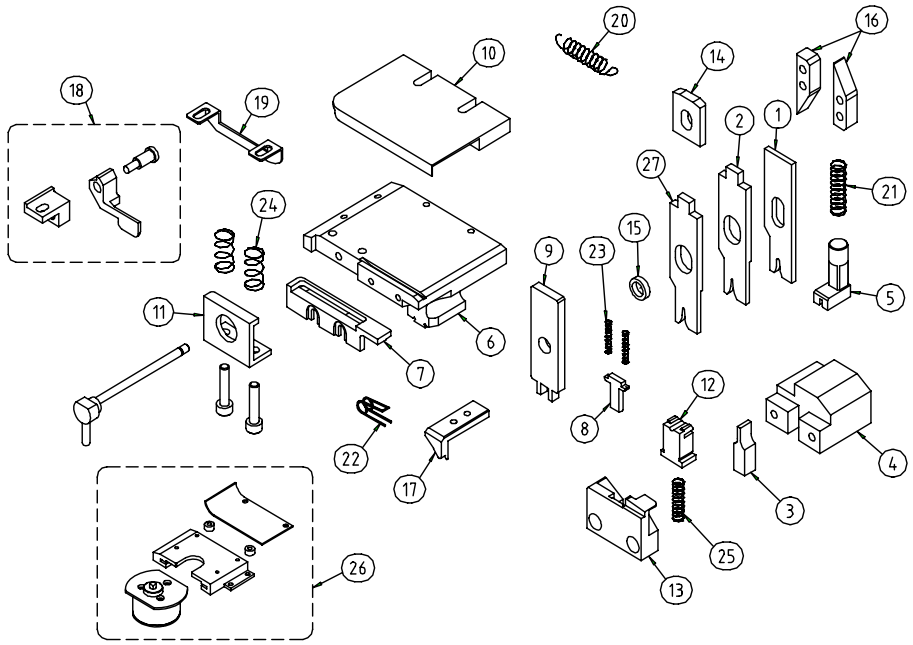
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,293	3,304
2	1,289	3,308
3	1,294	3,303
4	1,294	3,300
5	1,302	3,305
6	1,300	3,308
7	1,295	3,304
8	1,297	3,301
9	1,303	3,304
10	1,305	3,306
11	1,299	3,302
12	1,296	3,302
13	1,300	3,307
14	1,302	3,301
15	1,302	3,295
16	1,298	3,299
17	1,296	3,303
18	1,300	3,305
19	1,301	3,308
20	1,303	3,305
21	1,301	3,301
22	1,298	3,299
23	1,300	3,303
24	1,304	3,305
25	1,305	3,307
26	1,301	3,303
27	1,298	3,300
28	1,299	3,299
29	1,303	3,305
30	1,304	3,300
31	1,302	3,301
32	1,301	3,303
33	1,301	3,298
34	1,301	3,303
35	1,297	3,306
36	1,303	3,295
37	1,305	3,293
38	1,302	3,292
39	1,299	3,299
40	1,299	3,294
41	1,301	3,289
42	1,303	3,298
43	1,304	3,301
44	1,306	3,302
45	1,303	3,297
46	1,301	3,292
47	1,303	3,295
48	1,307	3,302
49	1,300	3,295
50	1,307	3,297
Average	1,30	3,30
Cmk	4,47	7,19

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4578	TERMINAL No. 端子品番	7116-5715 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-5715XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-5715XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-5715XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-5715XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-5715XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-5715XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-5715XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	003 ①	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	004 ①	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A02	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001 ①	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-5715XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7116-5715XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-021	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	-024	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
①	2008/7/29	CHANGED No,	QX7	C,Sato	T,Maki	C,Sato

APPRICATION POST 申請部署: 接続技術

DESIGNED DATE 設計日: 2008/6/3

APPROVED 承認: 2008/6/3

DESIGNED 設計: 2008/6/3

ISSUED 発行

ISSUED '13.06.27 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.