APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E131

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164916 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4916-02	**7157-3345-40**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7116-4916DDXA		(A)
CW (c) 1,80	*CW (i)* 3,38	





Wire Crimper		
7116-4916DDXW		(N)
CW 1,78		

Insulation Crimper		
7116-4916DDXI		(A2)
CW 3,38		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

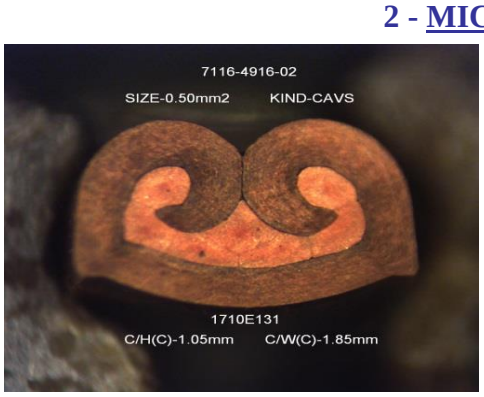
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

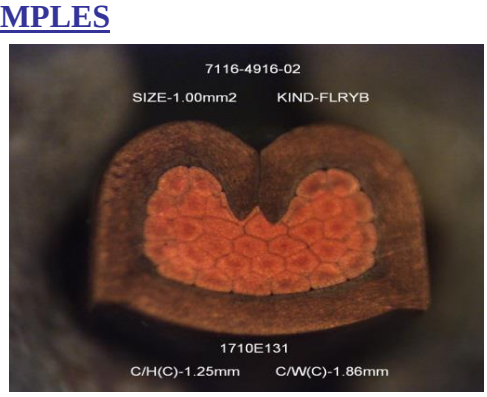
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,05	1,06	4,20
	+/-0,05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,25	1,26	4,73
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50~1.00mm2
Size 0.50mm2 C/W(I)-3.31mm
Size 1.00mm2 C/W(I)-3.40mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
		
Date: 2017-nov-21	Date: 2017-nov-20	Date: 2017-nov-17

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E131

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: CAVS

Total wire size: 0,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,05	3,2	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,064	3,209
2	1,064	3,206
3	1,062	3,204
4	1,060	3,207
5	1,059	3,210
6	1,057	3,213
7	1,058	3,208
8	1,060	3,205
9	1,064	3,205
10	1,065	3,209
11	1,064	3,213
12	1,062	3,215
13	1,059	3,211
14	1,062	3,207
15	1,064	3,203
16	1,066	3,208
17	1,069	3,211
18	1,066	3,215
19	1,063	3,209
20	1,063	3,206
21	1,065	3,206
22	1,067	3,208
23	1,065	3,211
24	1,063	3,213
25	1,065	3,210
26	1,065	3,208
27	1,068	3,205
28	1,064	3,208
29	1,062	3,212
30	1,059	3,207
31	1,062	3,204
32	1,065	3,208
33	1,068	3,211
34	1,065	3,214
35	1,061	3,211
36	1,063	3,209
37	1,064	3,206
38	1,067	3,205
39	1,064	3,207
40	1,060	3,211
41	1,063	3,215
42	1,063	3,217
43	1,063	3,211
44	1,066	3,209
45	1,069	3,206
46	1,064	3,205
47	1,067	3,209
48	1,070	3,212
49	1,065	3,214
50	1,063	3,208
Average	1,06	3,21
Cmk	4,20	9,03

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 1 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,25	3,5	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,267	3,515
2	1,266	3,514
3	1,264	3,512
4	1,262	3,515
5	1,263	3,519
6	1,266	3,514
7	1,267	3,512
8	1,265	3,508
9	1,262	3,512
10	1,259	3,514
11	1,260	3,518
12	1,263	3,516
13	1,264	3,512
14	1,264	3,510
15	1,261	3,514
16	1,261	3,517
17	1,263	3,515
18	1,264	3,511
19	1,264	3,509
20	1,262	3,512
21	1,260	3,513
22	1,262	3,517
23	1,264	3,519
24	1,265	3,516
25	1,268	3,512
26	1,265	3,510
27	1,259	3,513
28	1,261	3,516
29	1,263	3,518
30	1,267	3,518
31	1,264	3,513
32	1,260	3,511
33	1,259	3,518
34	1,263	3,516
35	1,264	3,514
36	1,268	3,510
37	1,268	3,516
38	1,264	3,518
39	1,262	3,520
40	1,260	3,515
41	1,258	3,512
42	1,260	3,510
43	1,262	3,514
44	1,265	3,517
45	1,267	3,520
46	1,263	3,516
47	1,261	3,511
48	1,261	3,510
49	1,264	3,513
50	1,265	3,516
Average	1,26	3,51
Cmk	4,73	9,35

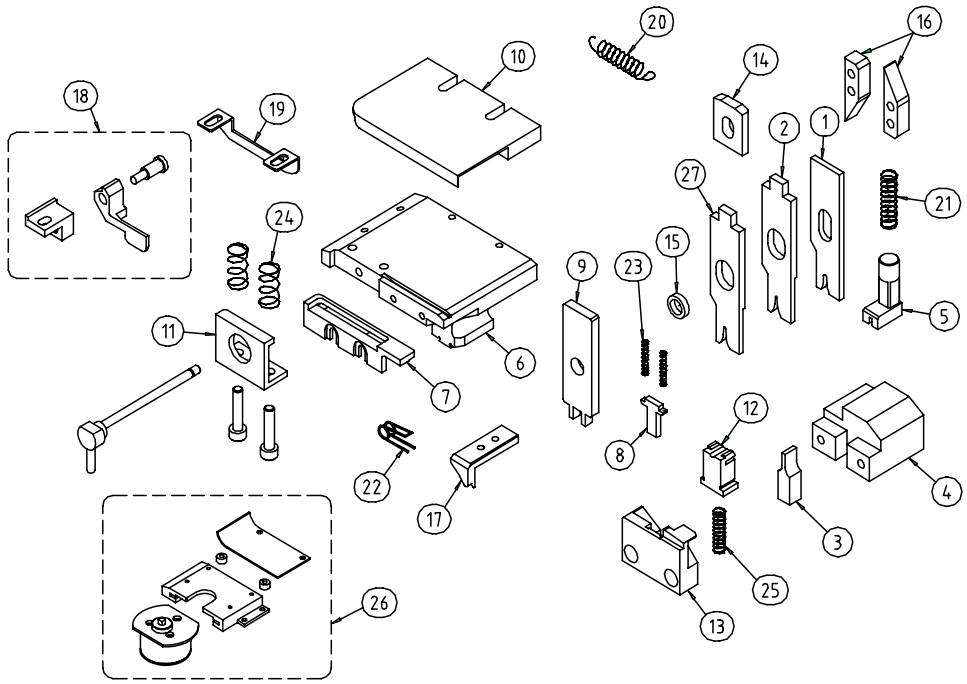
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1600	TERMINAL No. 端子品番	7116-4916DD

Common PN 共通品番	9116-1380DD -	-	-	-



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4916XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-4916XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-4916XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-4916XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-4916XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	002 ②	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-4916XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-4916XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-4916XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003 ①②	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	<OPTION オプション>			
14	48A19007	022	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-023 ③	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					HIB		
					DESIGNED DATE 設計日		
③	2012/8/23	020→023	121-010	Y.NOZAWA	2007/5/25		
②	2007/9/11	002→003, 001→002	QX7	T,Suzuki	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2007/6/26	001→002	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki	
					2007/5/25	2007/5/25	

ISSUE
2014/01/28
YAZAKI PARTS CO.LTD
HAIBARA OFFICE