APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E146

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164458 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4458-02	**7157-3055-50**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7116-4458XAD		(N)
CW (c) 2,62	*CW (i)* 3,90	





Wire Crimper		
7116-4458XW		(N)
CW 2,60		

Insulation Crimper		
7116-4458XID		(N)
CW 4,00		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

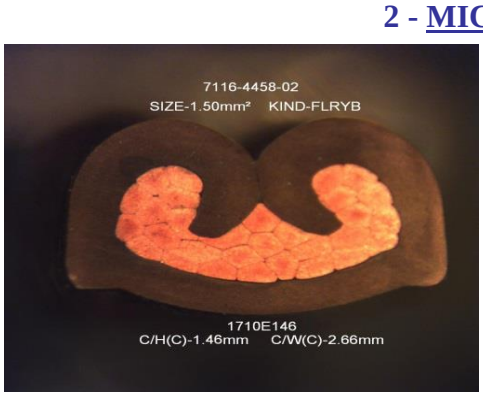
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

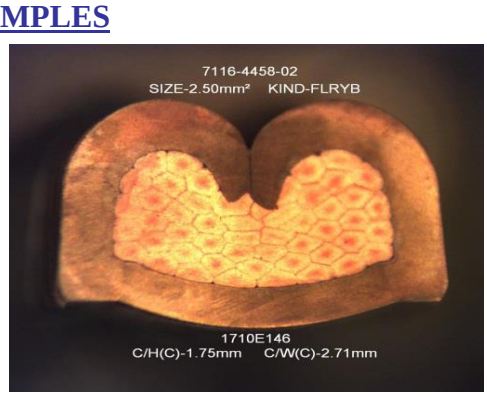
(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,47	1,47	3,10
	+/-0.05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,75	1,76	3,60
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 1.50mm²~2.50mm².
Size 1.50mm² C/W(I)-4.10mm
Size 2.50mm² C/W(I)-4.16mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		
Date: 2017-nov-15	Date: 2017-nov-14	Date: 2017-nov-14

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E146

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,47	4,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,469	4,102
2	1,469	4,098
3	1,472	4,105
4	1,473	4,099
5	1,478	4,103
6	1,471	4,107
7	1,477	4,099
8	1,479	4,106
9	1,470	4,109
10	1,469	4,107
11	1,473	4,100
12	1,477	4,105
13	1,479	4,108
14	1,474	4,100
15	1,469	4,098
16	1,479	4,099
17	1,480	4,107
18	1,473	4,107
19	1,469	4,097
20	1,474	4,106
21	1,478	4,108
22	1,469	4,107
23	1,466	4,098
24	1,466	4,101
25	1,477	4,107
26	1,477	4,107
27	1,466	4,099
28	1,463	4,094
29	1,468	4,102
30	1,475	4,105
31	1,464	4,107
32	1,463	4,098
33	1,471	4,092
34	1,475	4,103
35	1,475	4,106
36	1,466	4,107
37	1,465	4,093
38	1,474	4,104
39	1,476	4,106
40	1,466	4,095
41	1,462	4,095
42	1,463	4,104
43	1,473	4,109
44	1,466	4,097
45	1,461	4,096
46	1,467	4,105
47	1,470	4,110
48	1,470	4,110
49	1,462	4,092
50	1,468	4,102
Average	1,47	4,10
Cmk	3,10	6,41

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,75	4,25	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1,757	4,254
2	1,761	4,259
3	1,756	4,253
4	1,752	4,250
5	1,761	4,258
6	1,761	4,262
7	1,755	4,255
8	1,760	4,248
9	1,750	4,254
10	1,750	4,260
11	1,759	4,259
12	1,751	4,251
13	1,747	4,257
14	1,754	4,258
15	1,757	4,261
16	1,757	4,260
17	1,751	4,249
18	1,754	4,261
19	1,758	4,260
20	1,751	4,252
21	1,757	4,250
22	1,759	4,264
23	1,752	4,266
24	1,758	4,262
25	1,762	4,249
26	1,759	4,260
27	1,750	4,258
28	1,759	4,251
29	1,761	4,249
30	1,757	4,258
31	1,746	4,262
32	1,756	4,257
33	1,757	4,249
34	1,752	4,264
35	1,749	4,266
36	1,758	4,252
37	1,759	4,250
38	1,750	4,262
39	1,757	4,255
40	1,758	4,250
41	1,751	4,259
42	1,751	4,262
43	1,758	4,252
44	1,761	4,249
45	1,754	4,255
46	1,752	4,258
47	1,760	4,251
48	1,755	4,249
49	1,752	4,259
50	1,754	4,260
Average	1,76	4,26
Cmk	3,60	5,98

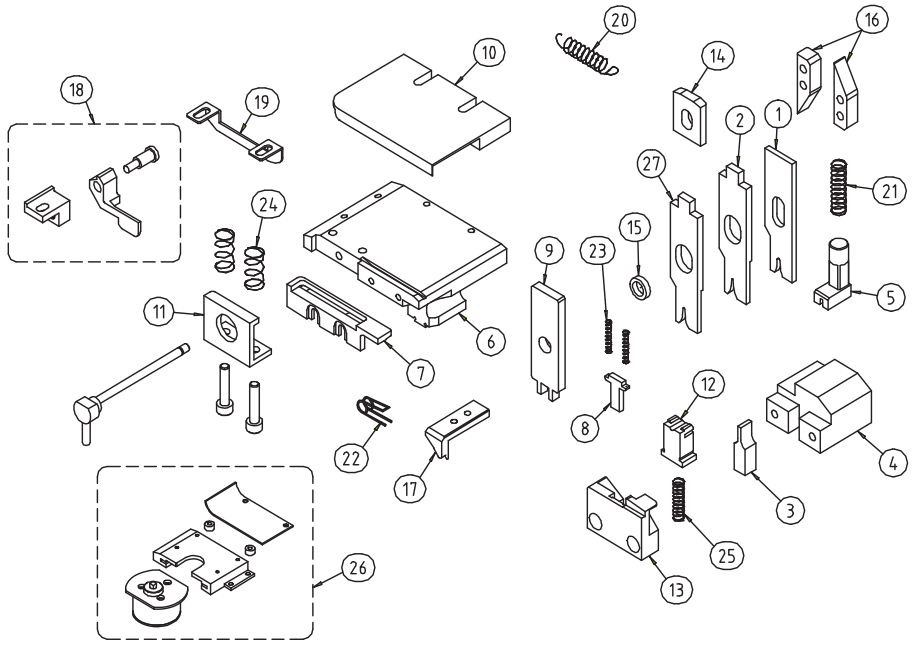
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-2930	TERMINAL No. 端子品番	7116-4458DD

Common PN 共通品番	–	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4458XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-4458XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-4458XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-4450XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-4450XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-4450XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-4450XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-4450XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	009	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	003	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ②	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
②	2015/6/17	001→005	15F-053	Y.YAGI	K,Hiraguchi	T,Suzuki
①	2011/8/23	ｼｬｰ001→002、ｱｳﾀｰｼｬｰ001→003	11I-012	SEGAWA	2007/5/30	2007/5/30

APPRICATION POST 申請部署: HIB

DESIGNED DATE 設計日: 2007/5/30

REVISED

ISSUE 2016 / 01 / 27 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行