PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E147

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71164458 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-4458-02	**7157-3055-50**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7116-4458XAD		(N)
CW (c) 2,62	*CW (i)* 3,90	





Wire Crimper		
7116-4458XW		(N)
CW 2,60		

Insulation Crimper		
7116-4458XID		(N)
CW 4,00		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

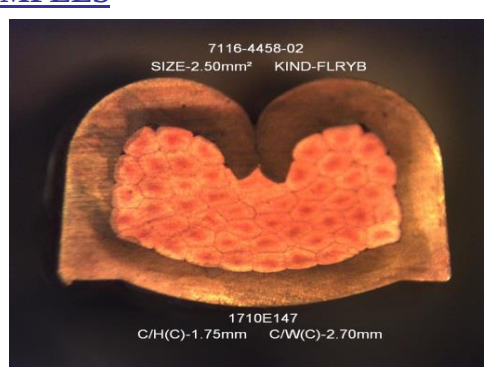
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,47	1,47	3,59
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,75	1,76	2,97
	+/-0.05		

REMARKS:

Aplicable wire range 1.50mm²~2.50mm².
Size 1.50mm² C/W(I)-4.09mm
Size 2.50mm² C/W(I)-4.16mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X] FOR USE IN PRODUCTION
NOT SUITABLE [ ]

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Vitor Hugo
Date: 2017-nov-16	Date: 2017-nov-15	Date: 2017-nov-15

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E147

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,47	4,1	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,467	4,113
2	1,475	4,104
3	1,472	4,111
4	1,467	4,106
5	1,475	4,098
6	1,474	4,102
7	1,471	4,107
8	1,478	4,109
9	1,470	4,101
10	1,470	4,103
11	1,476	4,110
12	1,477	4,111
13	1,476	4,101
14	1,466	4,108
15	1,471	4,112
16	1,478	4,107
17	1,479	4,100
18	1,467	4,112
19	1,464	4,112
20	1,474	4,102
21	1,478	4,100
22	1,467	4,105
23	1,471	4,110
24	1,477	4,109
25	1,469	4,102
26	1,476	4,098
27	1,470	4,103
28	1,465	4,108
29	1,475	4,109
30	1,468	4,101
31	1,464	4,098
32	1,474	4,105
33	1,473	4,109
34	1,465	4,106
35	1,469	4,102
36	1,478	4,108
37	1,475	4,111
38	1,467	4,111
39	1,477	4,099
40	1,476	4,108
41	1,467	4,111
42	1,471	4,111
43	1,465	4,099
44	1,474	4,097
45	1,476	4,107
46	1,469	4,110
47	1,464	4,104
48	1,473	4,098
49	1,474	4,106
50	1,472	4,111
Average	1,47	4,11
Cmk	3,59	6,62

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYB

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,75	4,25	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,757	4,253
2	1,753	4,255
3	1,758	4,254
4	1,764	4,249
5	1,763	4,255
6	1,750	4,247
7	1,755	4,252
8	1,761	4,256
9	1,764	4,255
10	1,754	4,249
11	1,762	4,256
12	1,765	4,259
13	1,768	4,253
14	1,758	4,260
15	1,765	4,255
16	1,767	4,250
17	1,768	4,256
18	1,761	4,252
19	1,768	4,245
20	1,763	4,243
21	1,757	4,254
22	1,762	4,255
23	1,757	4,249
24	1,755	4,243
25	1,762	4,253
26	1,760	4,255
27	1,759	4,255
28	1,766	4,255
29	1,763	4,245
30	1,766	4,253
31	1,757	4,257
32	1,762	4,258
33	1,765	4,249
34	1,757	4,244
35	1,766	4,256
36	1,765	4,259
37	1,760	4,258
38	1,756	4,247
39	1,766	4,254
40	1,764	4,257
41	1,758	4,258
42	1,759	4,246
43	1,763	4,252
44	1,764	4,257
45	1,756	4,257
46	1,758	4,246
47	1,763	4,249
48	1,756	4,258
49	1,757	4,247
50	1,764	4,247
Average	1,76	4,25
Cmk	2,97	6,89

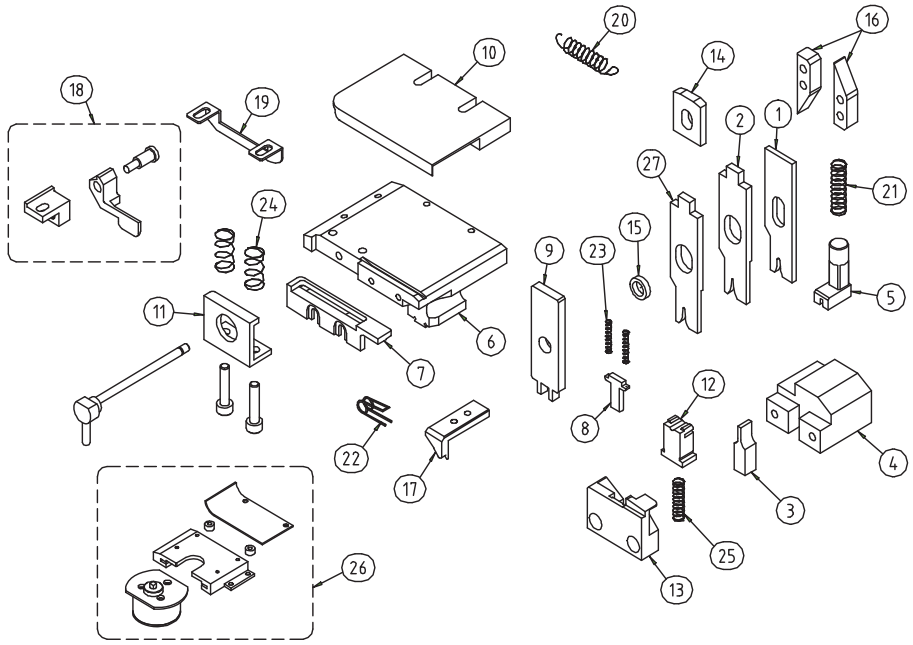
Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-2930	TERMINAL No. 端子品番	7116-4458DD

Common PN 共通品番	–	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4458XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-4458XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-4458XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-4450XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-4450XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-4450XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-4450XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-4450XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	003 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	009	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	030	BUSH ブッシュ	14	48A47042	003	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	005 ②	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPROVED 承認	DESIGNED 設計
②	2015/6/17	001→005	15F-053	Y.YAGI	K,Hiraguchi	T,Suzuki
①	2011/8/23	ｼｬｰ001→002、ｱｳﾀｰｼｬｰ001→003	11I-012	SEGAWA	2007/5/30	2007/5/30

APPRICATION POST 申請部署: HIB

DESIGNED DATE 設計日: 2007/5/30

REVISED

ISSUE 2016 / 01 / 27 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行