APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1710E150

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71161906 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-1906-02	**7157-3961**	**04 SIDE FEED**	**YSD-XVK81**	*







Anvil		
7116-1906DDXA		(N)
CW (c) 2,72	*CW (i)* 3,85	




Wire Crimper		
7116-1906DDXW		(N)
CW 2,70		

Insulation Crimper		
7116-1906DDXI		(N)
CW 3,85		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

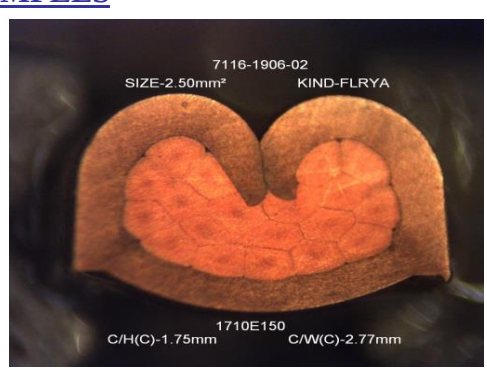
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up is within the criteria**(*)**	O
	Bend down is within the criteria**(*)**	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

(*) - Specified on Crimping Std.

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,55	1,55	3,49
	+/-0,05		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1,75	1,75	3,88
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 1.50mm²~2.50mm²
Wire 1.50mm² C/W(I)-4.07mm
Wire 2.50mm² C/W(I)-4.14mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
		
Date: 2017-nov-16	Date: 2017-nov-16	Date: 2017-nov-16

PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1710E150

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 1,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,55	4,2	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,553	4,205
2	1,549	4,211
3	1,552	4,203
4	1,553	4,198
5	1,552	4,204
6	1,549	4,207
7	1,552	4,208
8	1,556	4,204
9	1,557	4,202
10	1,557	4,197
11	1,560	4,199
12	1,555	4,208
13	1,551	4,214
14	1,548	4,207
15	1,547	4,201
16	1,554	4,201
17	1,558	4,213
18	1,554	4,216
19	1,552	4,218
20	1,559	4,210
21	1,553	4,199
22	1,549	4,194
23	1,544	4,200
24	1,553	4,197
25	1,560	4,212
26	1,558	4,202
27	1,553	4,206
28	1,551	4,211
29	1,551	4,216
30	1,553	4,201
31	1,556	4,201
32	1,560	4,203
33	1,554	4,208
34	1,551	4,205
35	1,550	4,198
36	1,564	4,207
37	1,559	4,212
38	1,552	4,214
39	1,556	4,202
40	1,562	4,197
41	1,554	4,209
42	1,549	4,200
43	1,553	4,199
44	1,559	4,206
45	1,557	4,210
46	1,553	4,207
47	1,552	4,201
48	1,561	4,200
49	1,564	4,204
50	1,554	4,211
Average	1,55	4,21
Cmk	3,49	5,42

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Total wire size: 2,5 mm^2

Nominal Cr. Height:	1,75	4,4	mm
+/-	0,05	0,1	mm

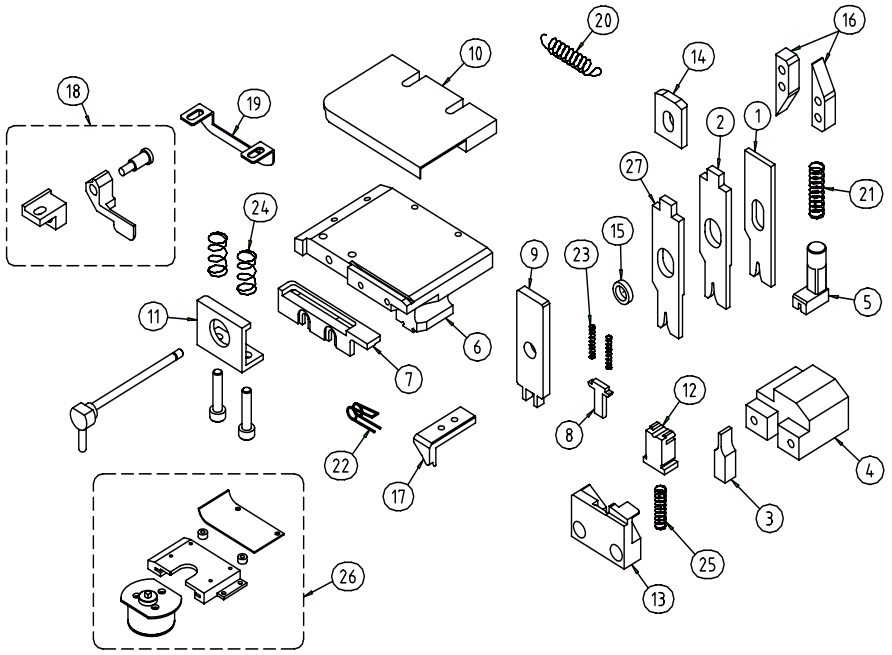
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	1,752	4,408
2	1,756	4,416
3	1,752	4,408
4	1,750	4,405
5	1,755	4,401
6	1,758	4,399
7	1,760	4,409
8	1,751	4,412
9	1,749	4,407
10	1,747	4,400
11	1,746	4,397
12	1,755	4,410
13	1,758	4,407
14	1,754	4,402
15	1,753	4,399
16	1,758	4,397
17	1,749	4,405
18	1,749	4,411
19	1,757	4,415
20	1,760	4,396
21	1,755	4,395
22	1,752	4,392
23	1,749	4,390
24	1,757	4,401
25	1,754	4,405
26	1,751	4,401
27	1,749	4,394
28	1,756	4,399
29	1,761	4,405
30	1,758	4,409
31	1,754	4,410
32	1,753	4,406
33	1,757	4,402
34	1,760	4,401
35	1,758	4,407
36	1,754	4,416
37	1,755	4,407
38	1,753	4,401
39	1,748	4,398
40	1,749	4,398
41	1,754	4,405
42	1,754	4,411
43	1,753	4,410
44	1,762	4,406
45	1,750	4,398
46	1,749	4,396
47	1,748	4,403
48	1,752	4,410
49	1,757	4,409
50	1,752	4,401
Average	1,75	4,40
Cmk	3,88	5,18

Acceptance criteria: Cmk>= 2

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-0540	TERMINAL No. 端子品番	7116-1906DD



No.	PARTS No. 部品番号	DRW. No. 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-1906XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー
2	7116-1906XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー
3	7116-1906XAD		ANVIL アンビル
4	7116-1906XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー
5	7116-1906XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー
6	7116-1906XYB		BASE ベース
7	7116-1906XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB
8	48A47016	002	WIRE HOLDER 電線押さえ
9	48A47017	004	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ
12	48A19049	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード
13	48A47025	003/101 ②	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
14	48A19007	015 ③④⑥	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ
15	48A19019	032	BUSH ブッシュ

No.	PARTS No. 部品番号	DRW. No. 図番	PARTS NAME 部品名称
16	48A47014	005 ⑤	FEEDING CAM 送りカム
17	48A47013		FEEDING CLAW 送り爪
18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
	7116-1906XKP		BRACKET ブラケット
27	-		~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
	<オプション OPTION>		
14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検
⑥	2007/12/28	017→015	QX7	T,Suzuki
⑤	2007/11/5	001→005	QX7	T,Suzuki
④	2007/9/25	015→017	QX7	T,Suzuki
③	2007/8/6	016→015	QX7	T,Suzuki
②	2007/4/16	002→003	QX7	T,Suzuki
①	2007/4/16	001→002	QX7	T,Suzuki

APPRICATION POST 申請部署	
HIB	
DESIGNED DATE 設計日	
2007/3/7	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
K,Hiraguchi	T,Suzuki
2007/3/7	2007/3/7

ISSUED
'13.11.05
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED
発行