PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1204E142






TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72961295 SEQUENCE Nº 9



Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7296-1295-06	**7158-3038-70**	**MYDR**	**YSD-3500207944**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7296-1295XAD		(N)	7296-1295XW		(N)	7296-1295XID		(N)
CW (c)	1.41	*CW (i)* 3.10	*CW*	1.39		*CW*	3.10	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

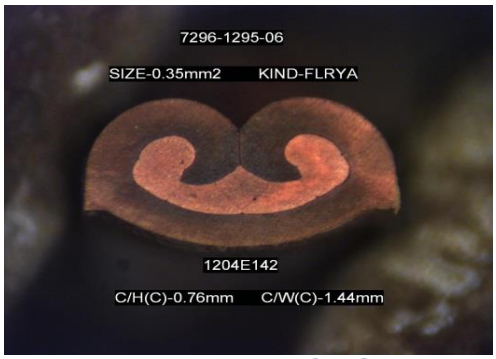
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	**O**
	The exposed conductor is within the spec.(*)	**O**
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.76	0.76	3.99
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.35~0.35mm^2
Size 0.35mm^2 C/W(I)-2.98mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 5061	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2021/Jan/21	Date: 2021/Jan/20	Date: 2021/Jan/19

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1204E142

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.35 mm²

Nominal Cr. Height:	0.76	2.7	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.761	2.701
2	0.764	2.704
3	0.760	2.702
4	0.757	2.698
5	0.759	2.699
6	0.763	2.702
7	0.766	2.701
8	0.764	2.704
9	0.761	2.708
10	0.758	2.709
11	0.759	2.708
12	0.761	2.707
13	0.766	2.704
14	0.764	2.705
15	0.760	2.708
16	0.758	2.711
17	0.758	2.712
18	0.763	2.711
19	0.765	2.708
20	0.763	2.705
21	0.761	2.704
22	0.759	2.706
23	0.760	2.707
24	0.764	2.711
25	0.764	2.711
26	0.763	2.710
27	0.760	2.708
28	0.758	2.707
29	0.762	2.705
30	0.763	2.706
31	0.764	2.709
32	0.764	2.710
33	0.762	2.713
34	0.759	2.711
35	0.760	2.708
36	0.762	2.705
37	0.766	2.704
38	0.764	2.706
39	0.760	2.708
40	0.758	2.710
41	0.760	2.709
42	0.763	2.706
43	0.764	2.705
44	0.762	2.707
45	0.760	2.707
46	0.761	2.710
47	0.763	2.708
48	0.762	2.706
49	0.760	2.707
50	0.763	2.710
Average	0.76	2.71
Cmk	3.99	9.34

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA + NA

Wire size: NA + NA mm²

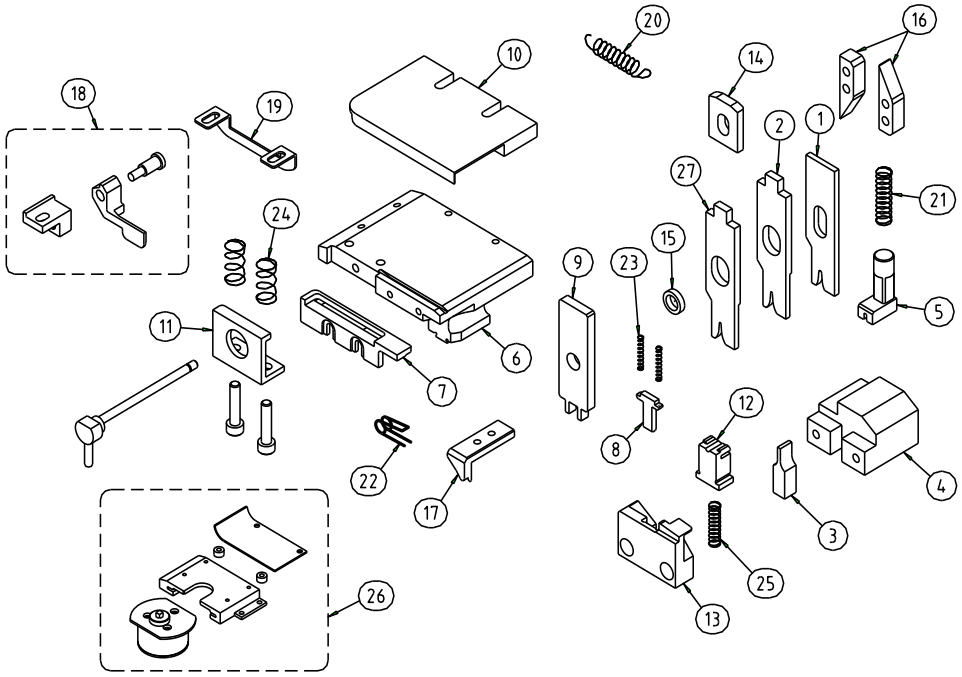
Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-7118	TERMINAL No. 端子品番	7296-1295 ① DD
共通品番	– –	– –	– –



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7296-1295XW ①		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7296-1295XID ①		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7296-1295XAD ①		ANVIL アンビル	19	48A19047	-002 ②	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7296-1295XJE ①		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7296-1295XYY ①		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7296-1295XYB ①		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7296-1295XYH ①		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7296-1295XKP ①		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002 ③	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7296-1295XQ ①~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-021	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-032	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りカム	13	48A47025	-026	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					PTC		
④	09-10-2019	Add centering type outer shearblade	PTC	F.Loureiro	DESIGNED DATE 設計日		
③	15-05-2018	48A19049001 → 48A19049002	PTC	F.Loureiro	27-05-2017		
②	28-12-2017	48A19047001 → 48A19047002	PTC	C.F.Almeida	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	20-12-2017	Change No.7216-5504-9 → 7296-1295	PTC	C.F.Almeida	H.Hasegawa	C.F.Almeida	
					27-05-2017	27-05-2017	