PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
706B059





TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71169706 SEQUENCE Nº 9


Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7116-9706-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD 3500139443**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7116-9706XA		(N)	7116-9706XW		(N)	7116-9706XI		(N)
CW (c)	2.12	*CW (i)* 2.85	*CW*	2.10		*CW*	2.85	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

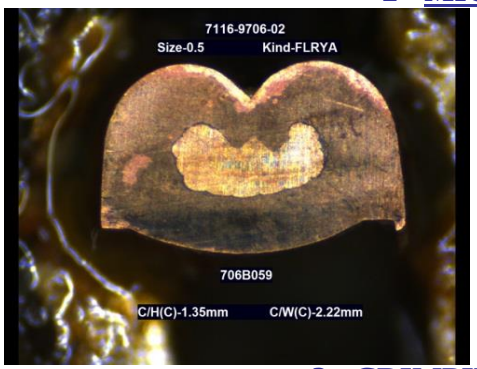
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

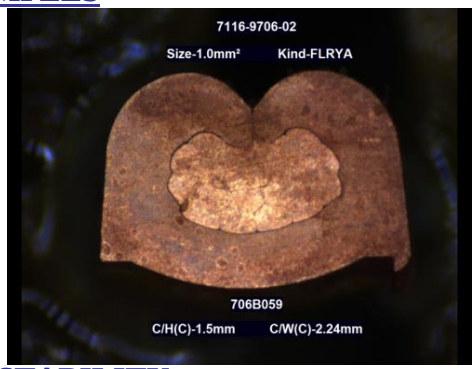
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.35	1.35	4.33
	+/-0.05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.5	1.51	4.02
	+/-0.05		

REMARKS:

Applicable Wire Range 0.5mm²~1.0mm²
Wire 0.5mm² C/W(I) 2.95
Wire 1.0mm² C/W(I) 2.96

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 4534
Date: 2019/Oct/19	Date: 2019/Oct/19	Date: 2019/Oct/18

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
706B059

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	1.35	2.4	mm
+/-	0.05	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.356	2.408
2	1.357	2.404
3	1.355	2.401
4	1.354	2.407
5	1.352	2.401
6	1.355	2.412
7	1.354	2.408
8	1.356	2.409
9	1.355	2.397
10	1.356	2.399
11	1.360	2.412
12	1.355	2.399
13	1.356	2.399
14	1.355	2.440
15	1.358	2.397
16	1.351	2.417
17	1.350	2.406
18	1.355	2.418
19	1.359	2.409
20	1.357	2.394
21	1.357	2.390
22	1.357	2.408
23	1.357	2.405
24	1.355	2.408
25	1.356	2.408
26	1.351	2.407
27	1.353	2.409
28	1.350	2.403
29	1.350	2.404
30	1.353	2.404
31	1.357	2.409
32	1.358	2.406
33	1.355	2.411
34	1.356	2.403
35	1.348	2.402
36	1.345	2.408
37	1.359	2.407
38	1.363	2.409
39	1.361	2.414
40	1.358	2.408
41	1.355	2.398
42	1.353	2.407
43	1.357	2.406
44	1.347	2.407
45	1.355	2.405
46	1.351	2.417
47	1.353	2.407
48	1.354	2.410
49	1.357	2.408
50	1.352	2.411
Average	1.35	2.41
Cmk	4.33	4.21

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 1 mm²

Nominal Cr. Height:	1.5	2.6	mm
+/-	0.05	0.1	mm

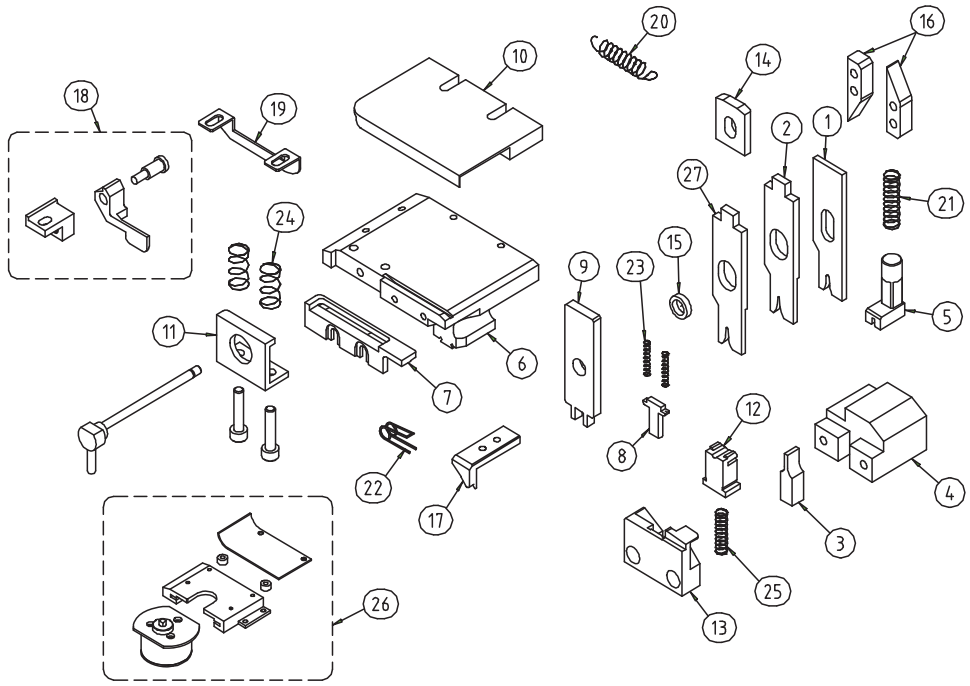
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.505	2.600
2	1.515	2.605
3	1.504	2.613
4	1.507	2.613
5	1.507	2.603
6	1.508	2.605
7	1.505	2.608
8	1.509	2.612
9	1.500	2.593
10	1.501	2.593
11	1.506	2.603
12	1.507	2.605
13	1.507	2.602
14	1.501	2.616
15	1.508	2.605
16	1.504	2.602
17	1.501	2.612
18	1.507	2.608
19	1.511	2.593
20	1.504	2.595
21	1.509	2.605
22	1.508	2.603
23	1.504	2.617
24	1.500	2.602
25	1.503	2.616
26	1.509	2.604
27	1.508	2.607
28	1.509	2.595
29	1.506	2.599
30	1.507	2.601
31	1.511	2.585
32	1.503	2.605
33	1.508	2.610
34	1.508	2.604
35	1.509	2.615
36	1.512	2.608
37	1.511	2.601
38	1.507	2.598
39	1.507	2.608
40	1.502	2.599
41	1.507	2.611
42	1.495	2.607
43	1.507	2.615
44	1.504	2.593
45	1.510	2.616
46	1.510	2.613
47	1.508	2.598
48	1.506	2.615
49	1.502	2.603
50	1.507	2.597
Average	1.51	2.60
Cmk	4.02	4.27

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-6696	TERMINAL No. 端子品番	7116-9706
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-9706XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-9706XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7116-9706XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-9706XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7116-9706XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7116-9706XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7116-9706XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレードスプリング
10	48A47020	A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7116-9706XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレード	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	023	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレード
15	48A19019	018	BUSH ブッシュ	14	48A47042	001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署		ISSUE
MC		2016/10/20 YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE
DESIGNED DATE 設計日		
2016/10/14		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
H,Hasegawa	T,MATSUURA	
2016/10/14	2016/10/14	ISSUED 発行