PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E078

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167786 SEQUENCE Nº 9






Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7786-02	**7157-3037-70**	**04 SIDE FEED**	**YSD 3500132149**	*

Anvil		
7216-7786XAD		(N)
CW (c) 1.29	*CW (i)* 3.00	



Wire Crimper	
7216-7786XW	(N)
CW 1.27	

Insulation Crimper	
7216-7786XID	(N)
CW 3.00	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

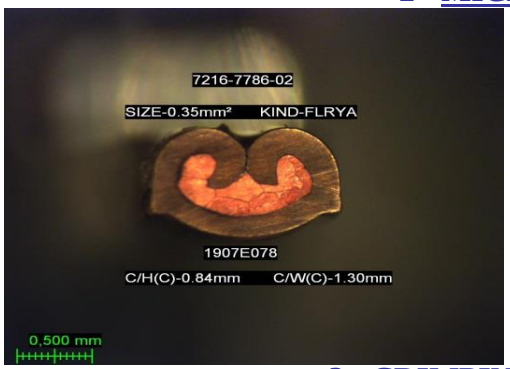
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, looking from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.84	0.84	4.29
	+/-0.03		



	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.25mm²~0.35mmm²
Section 0.25mm² not prepared due the miss wire sample
Wire 0.35mm² C/W(I)-3.10mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 18388
		
Date: 2019-set-18	Date: 2019-set-17	Date: 2019-set-17

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E078

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.35 mm²

Nominal Cr. Height:	0.84	3.15	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.839	3.155
2	0.845	3.151
3	0.843	3.155
4	0.841	3.157
5	0.841	3.155
6	0.838	3.153
7	0.842	3.153
8	0.841	3.154
9	0.840	3.154
10	0.840	3.155
11	0.839	3.152
12	0.839	3.154
13	0.839	3.151
14	0.838	3.151
15	0.839	3.150
16	0.839	3.151
17	0.844	3.151
18	0.842	3.150
19	0.843	3.154
20	0.843	3.151
21	0.843	3.148
22	0.840	3.154
23	0.841	3.152
24	0.843	3.149
25	0.839	3.154
26	0.844	3.150
27	0.844	3.148
28	0.839	3.149
29	0.843	3.151
30	0.838	3.145
31	0.839	3.145
32	0.836	3.144
33	0.834	3.148
34	0.837	3.144
35	0.840	3.145
36	0.836	3.152
37	0.838	3.151
38	0.842	3.142
39	0.841	3.146
40	0.840	3.151
41	0.839	3.143
42	0.841	3.145
43	0.842	3.154
44	0.841	3.143
45	0.841	3.151
46	0.843	3.145
47	0.841	3.146
48	0.840	3.146
49	0.840	3.151
50	0.842	3.151
Average	0.84	3.15
Cmk	4.29	8.67

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: NA + NA

Wire size: NA + NA mm²

Nominal Cr. Height:	NA	NA	mm
+/-	NA	NA	mm

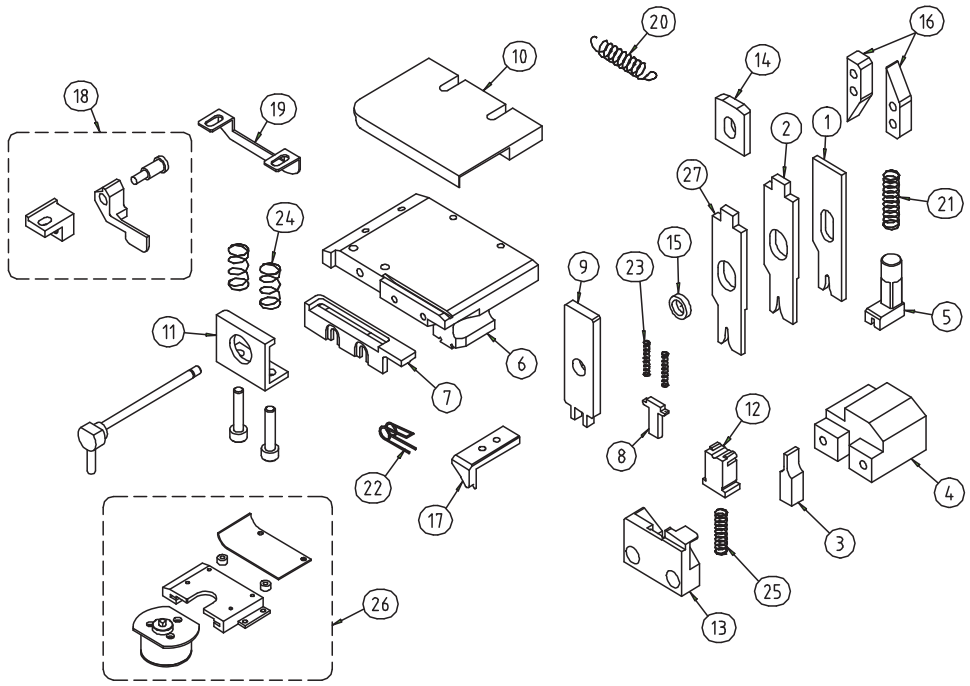
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5669	TERMINAL No. 端子品番	7216-7786 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7786XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7786XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7786XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7786XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7786XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7786XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7786XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03 ①	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7786XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-7786XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-020	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	-027	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YUL		
					DESIGNED DATE 設計日		
					2013/3/8		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2017/3/23	A02→A03	17D-014	A.YAMADA	H.Hasegawa	C.Almeida	
					2015/6/11	2013/3/8	

REVISED
ISSUE
2017/09/28
YAZAKI PARTS CO.,LTD HAIBARA OFFICE