APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E085






TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167866 SEQUENCE Nº 9



Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7866-02	*	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500132149**	*

Anvil			Wire Crimper			Insulation Crimper		
7216-7866XAD		(2)	7216-7866XW		(1)	7216-7866XID		(2)
CW (c)	1.42	*CW (i)* 3.18	*CW*	1.40		*CW*	3.18	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

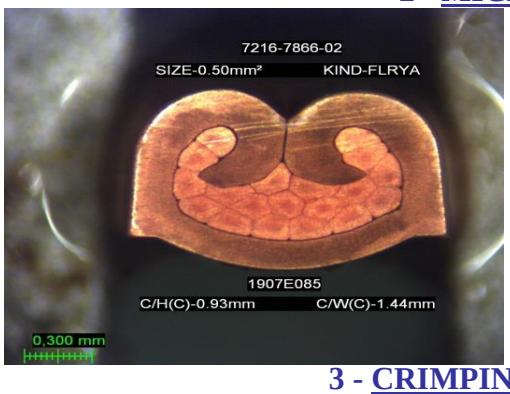
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

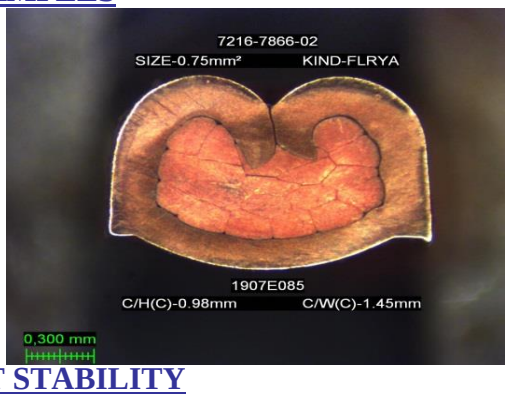
	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE

UPPER WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.93	0.93	2.97
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.98	0.98	2.12
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable Wire Range 0.50mm²~0.75mm²
Wire 0.50mm² C/W(I)-3.11mm
Wire 0.75mm² C/W(I)-3.13mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 678
Date: 2019-ago-31	Date: 2019-ago-31	Date: 2019-ago-31

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E085

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA
Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	0.93	2.75	mm
+/-	0.03	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.938	2.761
2	0.934	2.749
3	0.934	2.754
4	0.937	2.763
5	0.938	2.766
6	0.936	2.757
7	0.938	2.746
8	0.941	2.743
9	0.938	2.747
10	0.937	2.755
11	0.935	2.754
12	0.932	2.749
13	0.931	2.747
14	0.930	2.743
15	0.936	2.743
16	0.931	2.759
17	0.931	2.756
18	0.937	2.751
19	0.934	2.750
20	0.932	2.757
21	0.934	2.763
22	0.937	2.751
23	0.933	2.762
24	0.931	2.762
25	0.929	2.752
26	0.935	2.742
27	0.933	2.752
28	0.931	2.759
29	0.933	2.753
30	0.933	2.744
31	0.935	2.759
32	0.938	2.763
33	0.934	2.752
34	0.934	2.747
35	0.930	2.755
36	0.937	2.764
37	0.937	2.765
38	0.933	2.748
39	0.932	2.749
40	0.936	2.761
41	0.938	2.764
42	0.935	2.751
43	0.931	2.750
44	0.936	2.760
45	0.936	2.739
46	0.933	2.737
47	0.929	2.755
48	0.936	2.759
49	0.938	2.760
50	0.938	2.749
Average	0.93	2.75
Cmk	2.97	4.36

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA
Wire size: 0.75 mm²

Nominal Cr. Height:	0.98	2.9	mm
+/-	0.03	0.1	mm

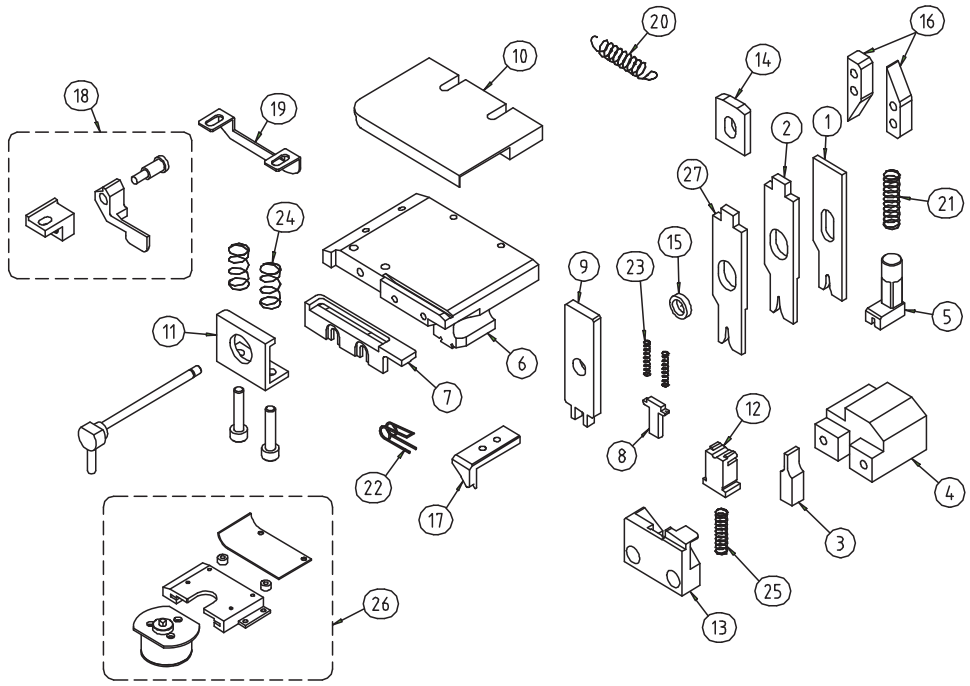
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.980	2.900
2	0.981	2.892
3	0.989	2.895
4	0.987	2.903
5	0.982	2.905
6	0.980	2.901
7	0.979	2.901
8	0.982	2.907
9	0.986	2.911
10	0.982	2.913
11	0.979	2.904
12	0.978	2.900
13	0.984	2.900
14	0.984	2.910
15	0.986	2.903
16	0.981	2.899
17	0.978	2.893
18	0.978	2.892
19	0.983	2.901
20	0.986	2.910
21	0.984	2.912
22	0.980	2.913
23	0.978	2.898
24	0.985	2.895
25	0.986	2.891
26	0.981	2.901
27	0.979	2.913
28	0.989	2.901
29	0.990	2.898
30	0.978	2.912
31	0.984	2.901
32	0.988	2.894
33	0.984	2.910
34	0.978	2.912
35	0.978	2.898
36	0.985	2.887
37	0.989	2.910
38	0.982	2.909
39	0.981	2.904
40	0.989	2.912
41	0.982	2.907
42	0.980	2.904
43	0.991	2.904
44	0.992	2.914
45	0.979	2.914
46	0.975	2.902
47	0.975	2.917
48	0.975	2.901
49	0.982	2.896
50	0.979	2.914
Average	0.98	2.90
Cmk	2.12	4.37

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5764	TERMINAL No. 端子品番	7216-7866 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7866XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7866XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7866XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7866XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7866XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7866XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7866XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7866XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-7866XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	024①②	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		REVISED
					DESIGNED DATE 設計日		ISSUE 2017/2/3 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					2013/10/1		
②	2016/12/1	026→024	16L-023	Y.Fukuda	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2015/6/3	027→026	14K-022	K.Hosokawa	H.Hasegawa	C.Almeida	
					2014/3/20	2013/10/1	