APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
1907E088

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167866 SEQUENCE Nº 9






Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7866-06	**7157-3036-60**	**04 SIDE FEED**	**YSD-3500132149**	*

Anvil		
7216-7866XAD		(2)
CW (c) 1.42	*CW (i)* 3.18	


Wire Crimper		
7216-7866XW		(1)
CW 1.40		

Insulation Crimper		
7216-7866XID		(2)
CW 3.18		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

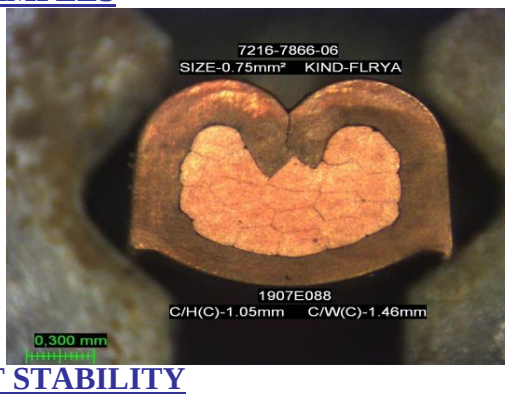
O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.93	0.94	3.33
	+/-0.03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1.05	1.05	2.57
	+/-0.03		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.50~0.75mm²
Size 0.50mm² C/W(I)-3.14mm
Size 0.75mm² C/W(I)-3.15mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Jitor Hugo
Date: 2019-set-09	Date: 2019-set-09	Date: 2019-set-09

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
1907E088

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.5 mm²

Nominal Cr. Height:	0.93	3.05	mm
+/-	0.03	0.10	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.935	3.055
2	0.933	3.062
3	0.934	3.056
4	0.938	3.055
5	0.936	3.060
6	0.933	3.061
7	0.933	3.055
8	0.938	3.053
9	0.934	3.060
10	0.937	3.055
11	0.940	3.060
12	0.936	3.061
13	0.934	3.056
14	0.934	3.053
15	0.937	3.053
16	0.936	3.058
17	0.937	3.056
18	0.934	3.052
19	0.933	3.052
20	0.936	3.057
21	0.938	3.061
22	0.935	3.052
23	0.934	3.058
24	0.934	3.059
25	0.939	3.055
26	0.936	3.050
27	0.933	3.048
28	0.940	3.058
29	0.937	3.057
30	0.934	3.054
31	0.933	3.050
32	0.936	3.049
33	0.939	3.056
34	0.933	3.057
35	0.932	3.051
36	0.938	3.050
37	0.939	3.056
38	0.939	3.056
39	0.933	3.049
40	0.932	3.048
41	0.936	3.054
42	0.938	3.051
43	0.936	3.047
44	0.932	3.051
45	0.933	3.058
46	0.938	3.048
47	0.938	3.050
48	0.932	3.057
49	0.930	3.051
50	0.935	3.048
Average	0.94	3.05
Cmk	3.33	7.77

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLRYA

Wire size: 0.75 mm²

Nominal Cr. Height:	1.05	3.15	mm
+/-	0.03	0.10	mm

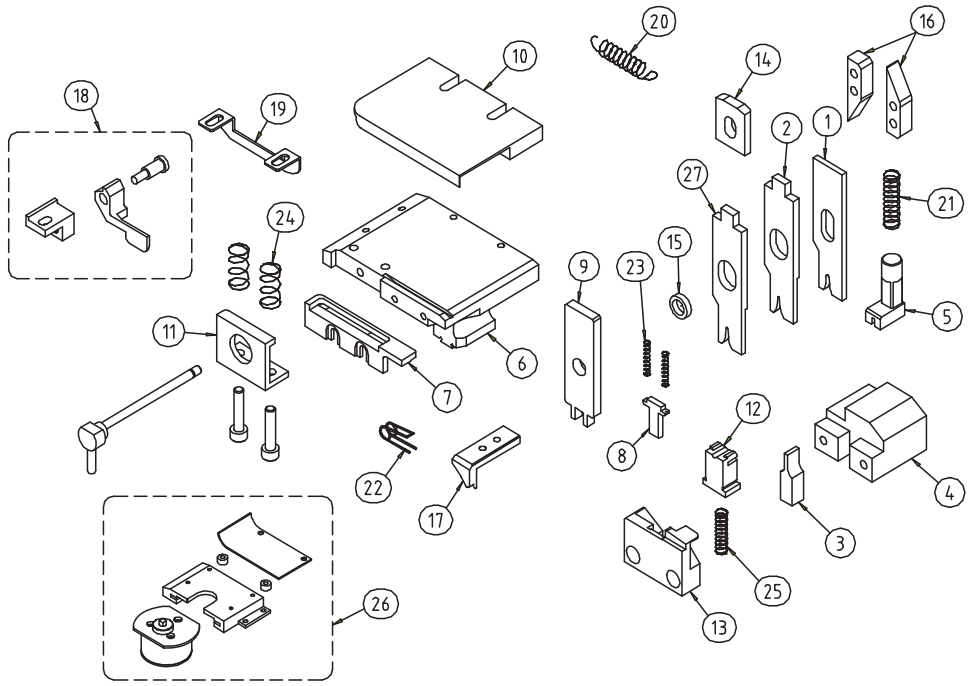
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	1.047	3.147
2	1.047	3.148
3	1.052	3.154
4	1.053	3.147
5	1.049	3.157
6	1.054	3.149
7	1.056	3.158
8	1.053	3.155
9	1.051	3.153
10	1.057	3.149
11	1.050	3.155
12	1.049	3.163
13	1.052	3.164
14	1.056	3.153
15	1.057	3.164
16	1.049	3.165
17	1.054	3.156
18	1.058	3.166
19	1.055	3.162
20	1.058	3.154
21	1.054	3.152
22	1.050	3.162
23	1.058	3.163
24	1.058	3.155
25	1.052	3.149
26	1.052	3.154
27	1.056	3.164
28	1.058	3.151
29	1.053	3.148
30	1.051	3.163
31	1.058	3.166
32	1.050	3.155
33	1.053	3.146
34	1.058	3.156
35	1.058	3.159
36	1.053	3.163
37	1.058	3.154
38	1.059	3.147
39	1.054	3.155
40	1.051	3.163
41	1.050	3.152
42	1.055	3.146
43	1.056	3.146
44	1.051	3.160
45	1.047	3.161
46	1.054	3.148
47	1.056	3.161
48	1.054	3.157
49	1.050	3.152
50	1.049	3.156
Average	1.05	3.16
Cmk	2.57	5.11

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5764	TERMINAL No. 端子品番	7216-7866 DD
Common PN 共通品番	–	–	–
	–	–	



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7866XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7866XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7866XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7866XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7866XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7866XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7866XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7866XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-002	SHEARBLADE シャープレート	27	~~7216-7866XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-003	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-018	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	024①②	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTS		REVISED
					DESIGNED DATE 設計日		ISSUE 2017/2/3 YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.
					2013/10/1		
②	2016/12/1	026→024	16L-023	Y.Fukuda	APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
①	2015/6/3	027→026	14K-022	K.Hosokawa	H.Hasegawa	C.Almeida	
					2014/3/20	2013/10/1	