PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
2101E013

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71960109 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7196-0109-02	**7157-3037-70**	**MYD**	**YSD-3500209819**	*






Anvil		
7196-0109XAD		(N)
CW (c) 0.99	*CW (i)* 2.85	




Wire Crimper		
7196-0109XW		(1)
CW 0.97		

Insulation Crimper		
7196-0109XID		(N)
CW 2.85		

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.68	0.69	2.06
	+/-0.02		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0.7	0.70	2.32
	+/-0.02		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.13mm²~0.17mm².
Size 0.13mm² C/W(I)-2.90mm
Size 0.17mm² C/W(I)-2.90mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Jitor Hugo
Date: 2021/Mar/01	Date: 2021/Feb/24	Date: 2021/Feb/23

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
2101E013

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: B2M

Wire size: 0.13 mm²

Nominal Cr. Height:	0.68	2.9	mm
+/-	0.02	0.1	mm

Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.686	2.905
2	0.692	2.913
3	0.685	2.903
4	0.684	2.908
5	0.686	2.907
6	0.689	2.897
7	0.686	2.904
8	0.690	2.911
9	0.687	2.910
10	0.689	2.892
11	0.689	2.912
12	0.687	2.901
13	0.687	2.910
14	0.690	2.911
15	0.689	2.914
16	0.688	2.899
17	0.686	2.908
18	0.690	2.897
19	0.688	2.897
20	0.689	2.907
21	0.688	2.897
22	0.691	2.908
23	0.687	2.897
24	0.685	2.897
25	0.684	2.910
26	0.684	2.896
27	0.689	2.911
28	0.690	2.900
29	0.686	2.909
30	0.687	2.895
31	0.688	2.904
32	0.691	2.893
33	0.688	2.902
34	0.686	2.906
35	0.684	2.897
36	0.684	2.908
37	0.688	2.910
38	0.686	2.898
39	0.686	2.910
40	0.689	2.898
41	0.688	2.910
42	0.688	2.903
43	0.685	2.910
44	0.686	2.912
45	0.689	2.901
46	0.687	2.910
47	0.690	2.905
48	0.689	2.908
49	0.688	2.909
50	0.688	2.899
Average	0.69	2.90
Cmk	2.06	5.25

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind: FLCUAG

Wire size: 0.17 mm²

Nominal Cr. Height:	0.7	2.9	mm
+/-	0.02	0.1	mm

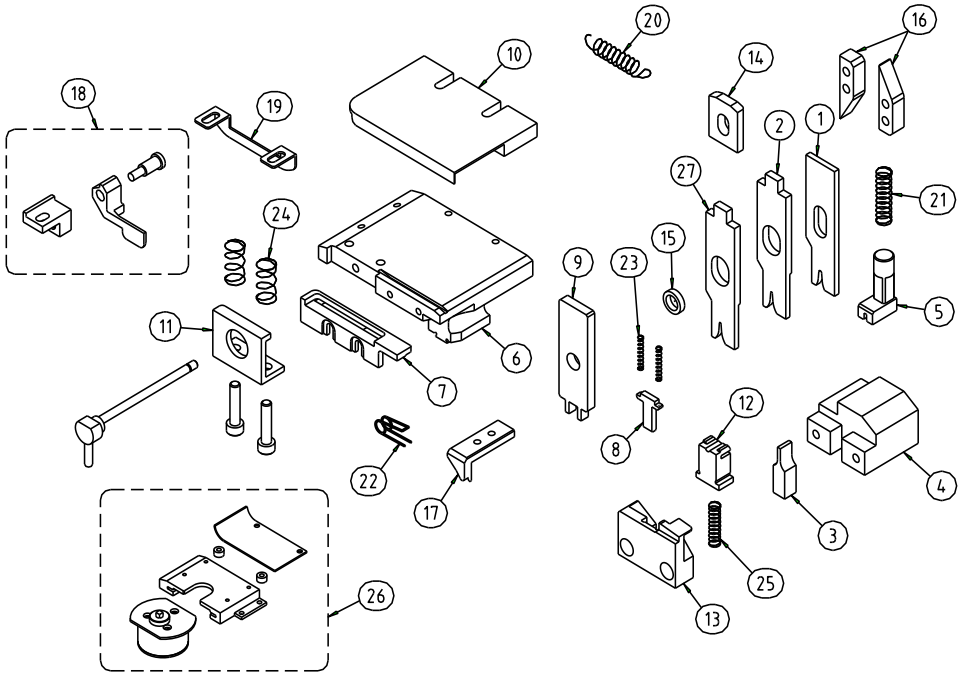
Sample number	Crimp height WIRE (mm)	Crimp height INSULATION (mm)
1	0.704	2.891
2	0.704	2.902
3	0.701	2.902
4	0.705	2.894
5	0.707	2.891
6	0.702	2.901
7	0.705	2.894
8	0.708	2.901
9	0.708	2.890
10	0.701	2.894
11	0.700	2.888
12	0.700	2.899
13	0.698	2.894
14	0.701	2.900
15	0.705	2.900
16	0.706	2.897
17	0.705	2.892
18	0.702	2.888
19	0.699	2.892
20	0.704	2.895
21	0.702	2.888
22	0.699	2.901
23	0.701	2.888
24	0.704	2.903
25	0.705	2.890
26	0.701	2.895
27	0.705	2.905
28	0.706	2.895
29	0.699	2.904
30	0.704	2.894
31	0.704	2.897
32	0.700	2.890
33	0.703	2.904
34	0.703	2.901
35	0.700	2.889
36	0.702	2.895
37	0.705	2.902
38	0.706	2.905
39	0.701	2.890
40	0.701	2.896
41	0.701	2.889
42	0.705	2.904
43	0.702	2.896
44	0.704	2.905
45	0.705	2.911
46	0.701	2.907
47	0.701	2.893
48	0.705	2.890
49	0.702	2.908
50	0.702	2.901
Average	0.70	2.90
Cmk	2.32	5.23

Acceptance criteria: Cmk>= 2.0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5882	TERMINAL No. 端子品番	7196-0109 DD
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7196-0109XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7196-0109XID		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7196-0109XAD		ANVIL アンビル	19	48A19047	-001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7196-0109XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7196-0109XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7196-0109XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7196-0109XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-002	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-003	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7196-0109XKP		BRACKET ブラケット
12	48A19049	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7196-0109XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-015	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-026	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-002	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署	
YWTS	
DESIGNED DATE 設計日	
02-04-2014	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
T,Maki	C.F.Almeida
02-04-2014	02-04-2014

ISSUED 発行