APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
2104E014

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 72167757 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7216-7757-02	*	**MYS**	**YSD-3500218959**	*






Anvil		
7216-7757XA		(N)
CW (c) 1,29	*CW (i)* 1,78	






Wire Crimper	
7216-7757XW	(N)
CW 1,27	

Insulation Crimper	
7216-7757XI	(N)
CW 1,78	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	**O**
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	**O**
	The lance height and shape are not deformed.	**O**
	Not found any burr in the cutting carrier.	**O**
	Not found any crack in the terminal.	**O**
	The wire barrel is free from major burrs.	**O**

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	**O**
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	**O**
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	**O**
	The exposed conductor is within the spec.(*)	**O**
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	**O**
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	**O**

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES



3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,84	0,84	3,38
	+/-0,03		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	NA		
	+/-NA		

REMARKS:

Aplicable wire range 0.35mm²~0.35mm².
Size 0.35mm² C/W(I)-1.78mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2988
		Vitor Hugo
Date: 2021/jun/07	Date: 2021/mai/27	Date: 2021/mai/25

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
2104E014

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	FLRYA		
Wire size:	0,35		mm^2
Nominal Cr. Height:	0,84	1,5	mm
+/-	0,03	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,847	1,507
2	0,842	1,504
3	0,845	1,501
4	0,841	1,507
5	0,841	1,510
6	0,844	1,505
7	0,841	1,500
8	0,837	1,502
9	0,839	1,508
10	0,836	1,510
11	0,840	1,509
12	0,842	1,504
13	0,839	1,502
14	0,842	1,507
15	0,841	1,509
16	0,838	1,503
17	0,843	1,498
18	0,841	1,503
19	0,836	1,507
20	0,841	1,509
21	0,842	1,505
22	0,843	1,509
23	0,843	1,506
24	0,844	1,502
25	0,840	1,508
26	0,837	1,510
27	0,840	1,504
28	0,842	1,509
29	0,841	1,509
30	0,838	1,503
31	0,838	1,501
32	0,840	1,512
33	0,842	1,507
34	0,844	1,504
35	0,841	1,502
36	0,839	1,501
37	0,839	1,507
38	0,843	1,503
39	0,839	1,500
40	0,838	1,509
41	0,843	1,510
42	0,846	1,512
43	0,849	1,503
44	0,845	1,508
45	0,842	1,509
46	0,841	1,512
47	0,845	1,500
48	0,845	1,507
49	0,839	1,511
50	0,844	1,504
Average	0,84	1,51
Cmk	3,38	8,52

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	NA	+	NA	
Wire size:	NA	+	NA	mm^2
Nominal Cr. Height:	NA		NA	mm
+/-	NA		NA	mm

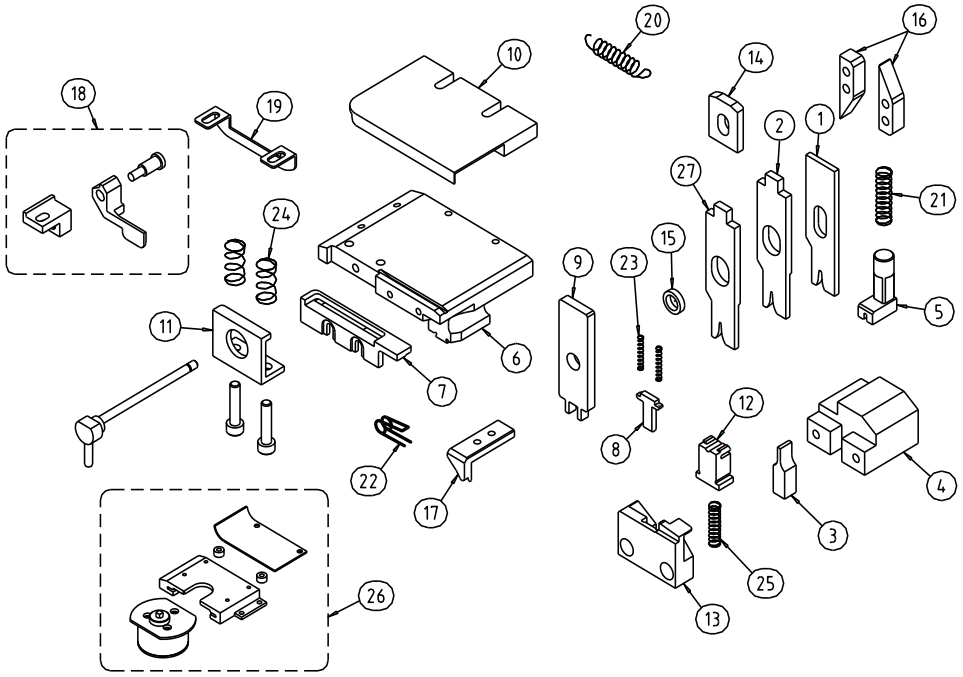
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
Average		
Cmk		

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5766	TERMINAL No. 端子品番	7216-7757
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7216-7757XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7216-7757XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7216-7757XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	-003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7216-7757XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7216-7757XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	-002	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7216-7757XYB		BASE ベース	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7216-7757XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
10	48A47020	-A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7216-7757XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	-001	SHEARBLADE シャーブレード	27	~~7216-7757XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER~~ ~~スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	-025	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
15	48A19019	-019	BUSH ブッシュ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	-003	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署	
YWTS	
DESIGNED DATE 設計日	
02-10-2013	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
T,Maki	C.Almeida
02-10-2013	02-10-2013

ISSUED
発行