PTC - Avenida D. Manuel I
Zona Industrial de Ovar
3880-109 OVAR

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

(Spec. YEL-RP-02-0004)

Applicator Serial Nº
2105E013

TOOLS MANAGEMENT INFORMATION ---> TOOL Nº 71144698 SEQUENCE Nº 9

Terminal Nº	Rubber Seal	Applicator Type	Purchasing Order Nº	Project / Model
7114-4698-02	*	**MYS**	**YSD-3500214539**	*







Anvil		
7114-4698XA		(N)
CW (c) 1,62	*CW (i)* 2,45	







Wire Crimper	
7114-4698XW	(1)
CW 1,60	

Insulation Crimper	
7114-4698XI	(1)
CW 2,45	

1 - VISUAL CHECK ITEMS

O - ok **X** - ng **NA** - not aplicable

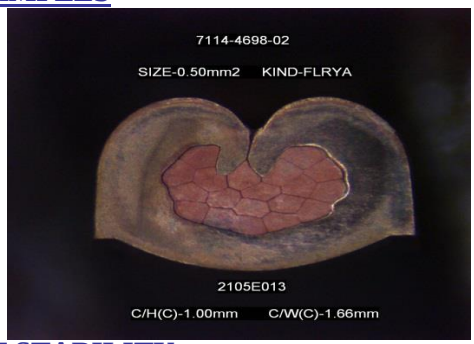
	The two sides of the insulation grips are in the correct position.	O
	Not found any Bell Mouth in the insulation area.	O
	The lance height and shape are not deformed.	O
	Not found any burr in the cutting carrier.	O
	Not found any crack in the terminal.	O
	The wire barrel is free from major burrs.	O

	The Bell Mouth is within the spec.**(*)**	O
	The dimension of the cutting carrier is within the spec.**(*)**	O
	Bend up and Bend down are within the criteria**(*)**	O
	The exposed conductor is within the spec.(*)	O
	The terminal is not bent sideway, look-king from the top**(*)**	O
	The body of the terminal is not twisted**(*)**	O

LOWER WIRE KIND & SIZE	**UPPER** WIRE KIND & SIZE

2 - MICRO CUT SAMPLES





3 - CRIMPING HEIGHT STABILITY

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	0,97	0,98	4,26
	+/-0,05		

	NOMINAL	AVERAGE	Cmk
mm	1	1,01	4,62
	+/-0,05		

REMARKS:

Aplicable wire range-0.22~0.50mm^2
Size 0.22mm^2 C/W(I)-2.43mm
Size 0.50mm^2 C/W(I)-2.45mm

EVALUATION DECISION

SUITABLE [X]
NOT SUITABLE [ ]
FOR USE IN PRODUCTION

APPROVED (Section Chief) 3485	CHECKED (Operator) 44	PREPARED (Operator) nº 2624
Date: 2021/mai/27	Date: 2021/mai/21	Date: 2021/mai/20

YAZAKI
PORTO TECHNICAL CENTRE

APPLICATOR VALIDATION REPORT

Applicator Serial Nº
2105E013

LOWER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	FLRYA		
Wire size:	0,22		mm^2
Nominal Cr. Height:	0,97	1,8	mm
+/-	0,05	0,1	mm

Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,968	1,804
2	0,971	1,809
3	0,975	1,808
4	0,978	1,804
5	0,974	1,807
6	0,970	1,811
7	0,973	1,809
8	0,976	1,806
9	0,979	1,803
10	0,975	1,807
11	0,971	1,811
12	0,968	1,804
13	0,973	1,801
14	0,978	1,805
15	0,981	1,808
16	0,977	1,813
17	0,973	1,809
18	0,977	1,805
19	0,980	1,803
20	0,984	1,805
21	0,974	1,810
22	0,971	1,813
23	0,975	1,810
24	0,979	1,807
25	0,975	1,802
26	0,970	1,803
27	0,974	1,810
28	0,977	1,813
29	0,980	1,810
30	0,977	1,808
31	0,974	1,804
32	0,970	1,801
33	0,974	1,804
34	0,978	1,807
35	0,974	1,811
36	0,973	1,810
37	0,977	1,808
38	0,980	1,804
39	0,977	1,807
40	0,973	1,811
41	0,976	1,815
42	0,980	1,812
43	0,977	1,809
44	0,975	1,811
45	0,977	1,810
46	0,975	1,807
47	0,969	1,810
48	0,973	1,812
49	0,977	1,805
50	0,973	1,809
Average	0,98	1,81
Cmk	4,26	8,94

UPPER WIRE KIND & SIZE

Wire kind:	FLRYA		
Wire size:	0,5		mm^2
Nominal Cr. Height:	1	2	mm
+/-	0,05	0,1	mm

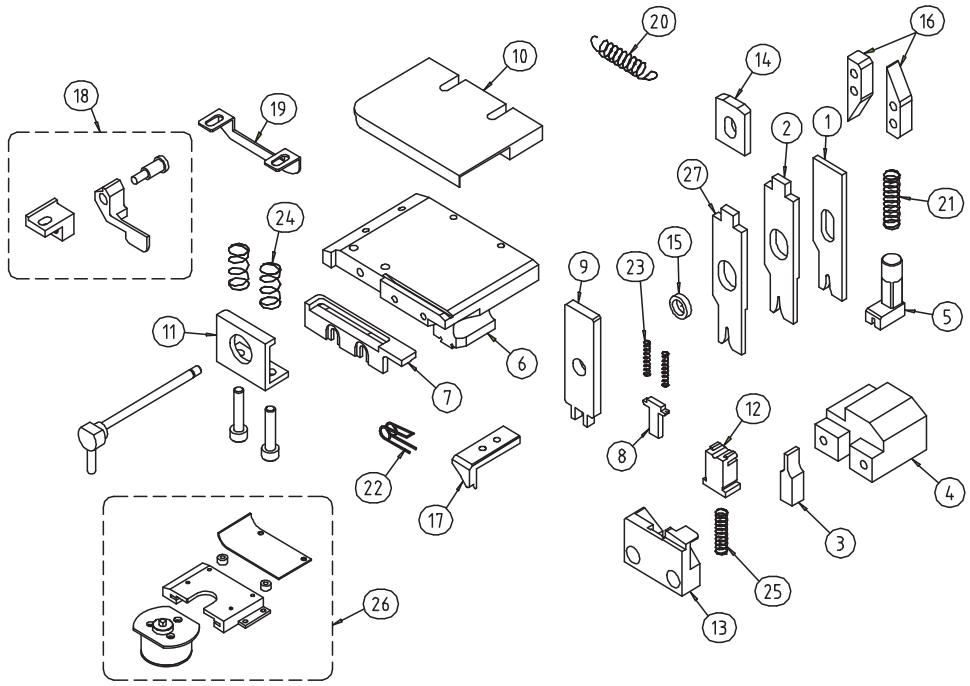
Sample number	Crimp height **WIRE** (mm)	Crimp height **INSULATION** (mm)
1	0,999	1,998
2	1,000	2,002
3	1,003	2,005
4	1,006	2,000
5	1,004	1,997
6	1,000	2,001
7	1,005	2,004
8	1,005	2,007
9	1,002	2,003
10	1,006	1,999
11	1,010	1,999
12	1,010	2,002
13	1,004	2,006
14	0,999	2,002
15	1,006	1,996
16	1,008	2,000
17	1,004	2,003
18	1,002	2,005
19	1,004	2,002
20	1,007	1,998
21	1,006	1,995
22	1,004	1,998
23	1,001	2,001
24	1,005	2,000
25	1,007	1,997
26	1,012	1,994
27	1,011	1,998
28	1,008	2,002
29	1,005	2,005
30	1,008	2,003
31	1,010	1,999
32	1,010	1,995
33	1,009	1,999
34	1,006	2,002
35	1,005	2,004
36	1,007	2,002
37	1,008	1,998
38	1,007	1,995
39	1,004	1,998
40	1,007	2,000
41	1,010	2,002
42	1,007	2,000
43	1,004	1,998
44	1,005	2,001
45	1,008	2,000
46	1,008	1,990
47	1,010	2,000
48	1,010	1,995
49	1,007	1,992
50	1,009	2,002
Average	1,01	2,00
Cmk	4,62	9,33

Acceptance criteria: Cmk>= 2,0

END

04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1107	TERMINAL No. 端子品番	7114-4698
Common PN 共通品番	– – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7114-4698XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7114-4698XW		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
3	7114-4698XA		ANVIL アンビル	19	48A19047	003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7114-4698XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
5	7114-4698XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
6	7114-4698XYB		BASE ベース	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
7	7114-4698XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャープレートスプリング
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ		7114-4698XKP		BRACKET ブラケット
12	48A47024	001	SHEARBLADE シャープレート	27			~~STABILIZER CRIMPER スタビライザークリンパー~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート	〈OPTION オプション〉			
14	48A19007	027	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE アウターシャープレート
15	48A19019	014	BUSH ブッシュ	14	48A47042	001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りカム				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
HIB		ISSUE 2016/12/13 YAZAKI PARTS CO.LTD HAIBARA OFFICE
DESIGNED DATE 設計日		
2008/2/21		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
T,Maki	T,Suzuki	
2008/2/21	2008/2/21	