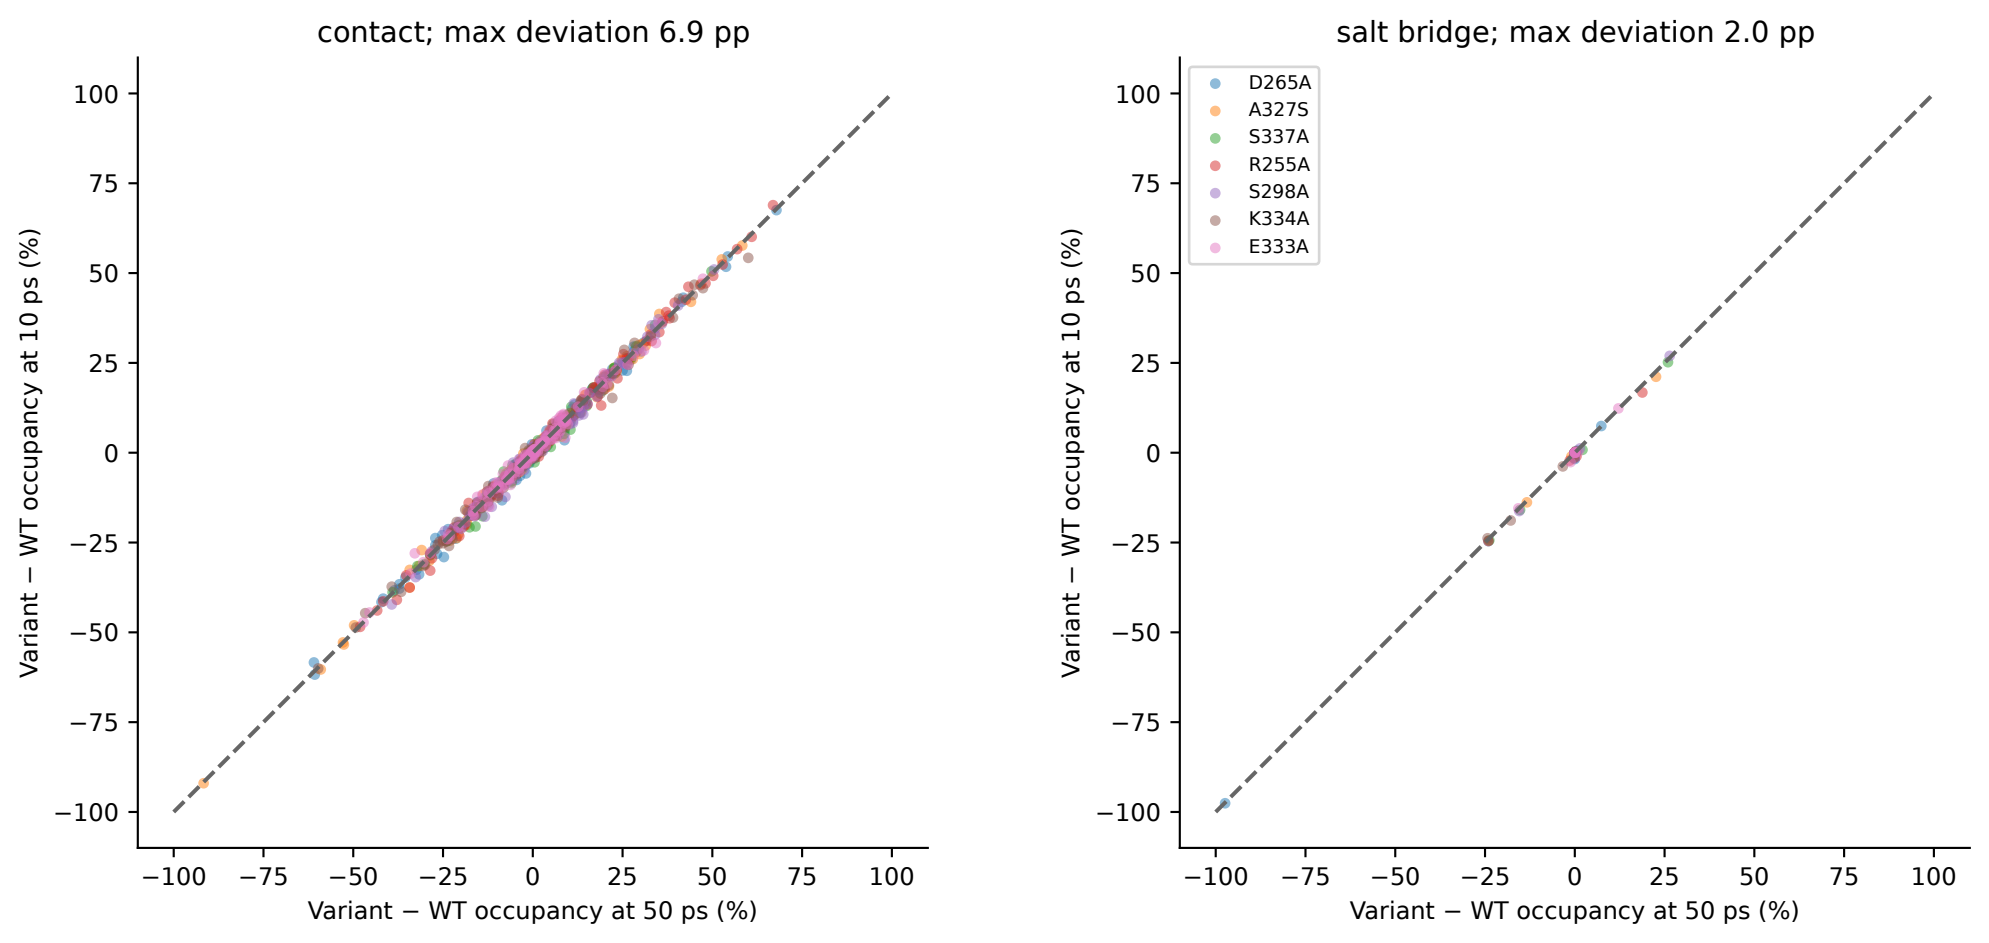
contact; max deviation 6.9 pp
salt bridge; max deviation 2.0 pp
D265A
A327S
S337A
R255A
S298A
K334A
E333A
Variant − WT occupancy at 10 ps (%)
Variant − WT occupancy at 50 ps (%)
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100