



Практическая работа 3 – Применение сетевого коммутатора (switch)


1. Рабочая область

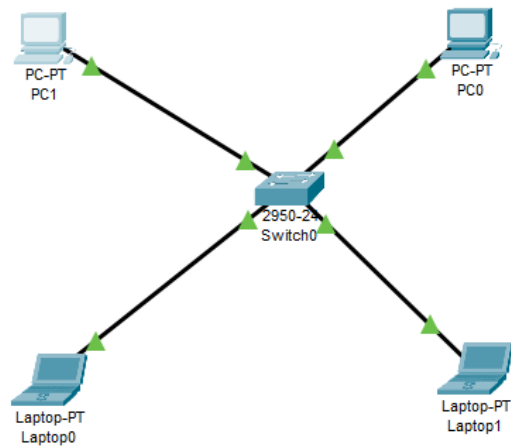

2. Настраиваем и запускаем симуляцию.

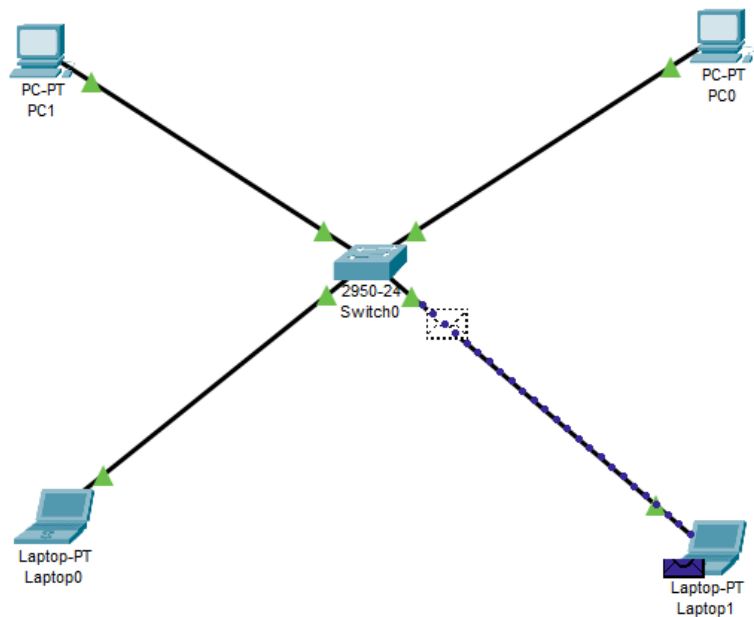

3. Результат



4. Вводим arp -a. Команда выводит айпи адрес устройства, которому нужно отправить данные, физический адрес и тип.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.4           0001.963c.6274        dynamic
```

5. Подключаем второй коммутатор и проверяем

