


Nonlinear SHO ( $x_0, v_0$ ) = (0, .25)



Nonlinear Damped Driven ( $x_0, v_0$ ) = (0, .25)

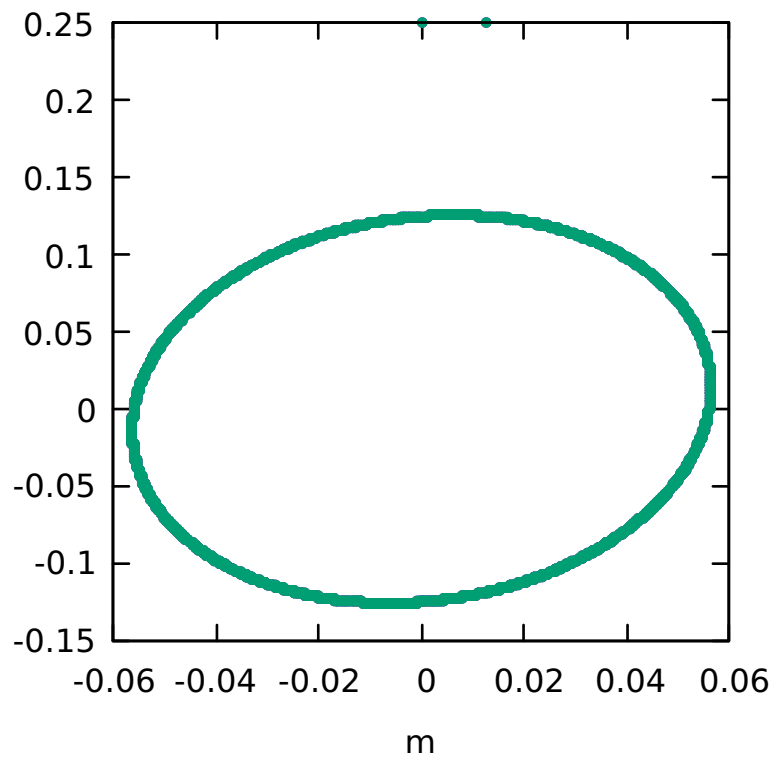