


1、打开 PCtoLCD2002 软件,根据需求选择模式(如果需要显示中英文或者符号,则选择字符模式,如果需要显示 BMP 单色图片则选择图形模式),如下图所示:

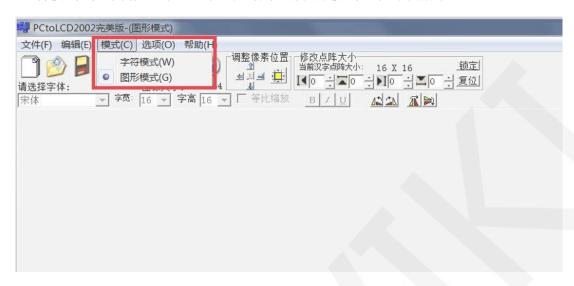

- 2、如果选择图形模式,有三种方法可以处理图片(如下图所示):
 - A、点击文件->打开,打开现有的 BMP 单色图片
 - B、点击打开图片按钮打开现有的 BMP 单色图片
 - C、点击新建图片按钮,设置宽度和高度,新建一幅单色 BMP 图片

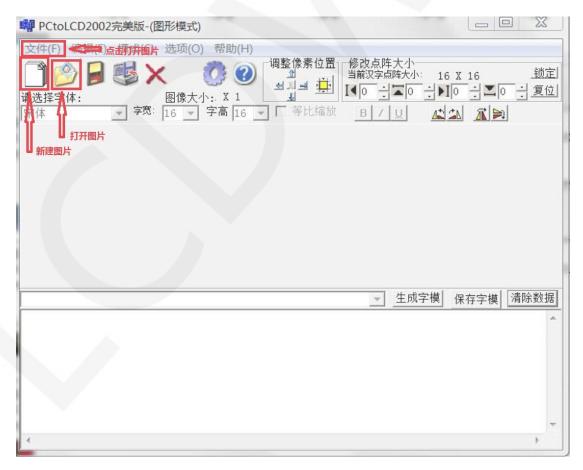


3、如果选择字符模式,可按下图说明进行字体设置

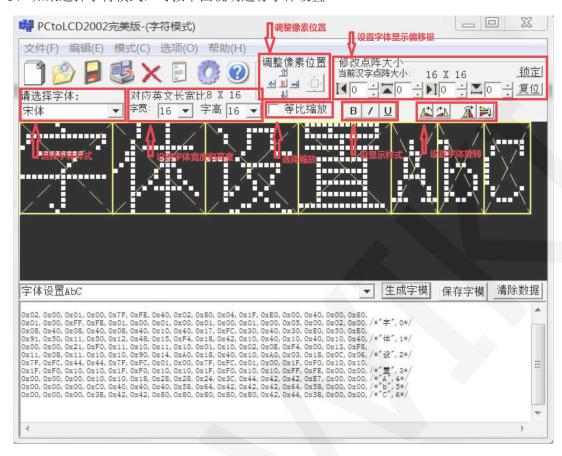


4、点击选项或者齿轮图标进行取模设置,如下图所示:



5、设置完成后,如果进行字符取模,先输入取模内容,然后点击生成字模,将生成的数组 拷贝到代码中运行,如下图所示:

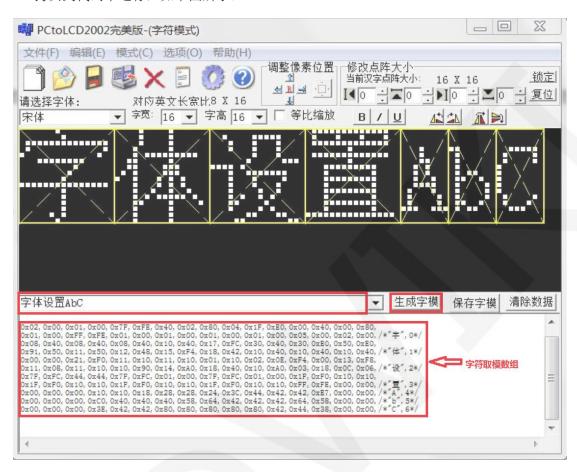

6、如果进行图形取模,打开一张 BMP 单色图片后,再点击生成字模,将生成的数组拷贝 到代码中运行,如下图所示:

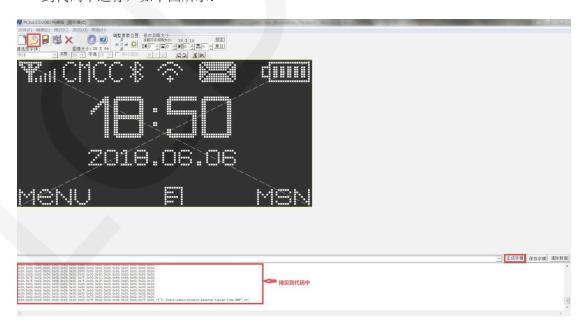

4、取模方式不同,代码中函数处理的方法也不一样。