


取扱説明書を見る前に必ず本書をご確認ください。

※ **[A][B][C]** パーツは色違いで2種類あります。組み間違いを防ぐため、下の画像を参考に組み立て前にランナーから不要なパーツを取り外してください。

※「MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0」のシール類は入っておりません。本品付属の水転写式デカールは、本書の貼り指示に沿って貼ってください。


の部分を切り外してください。

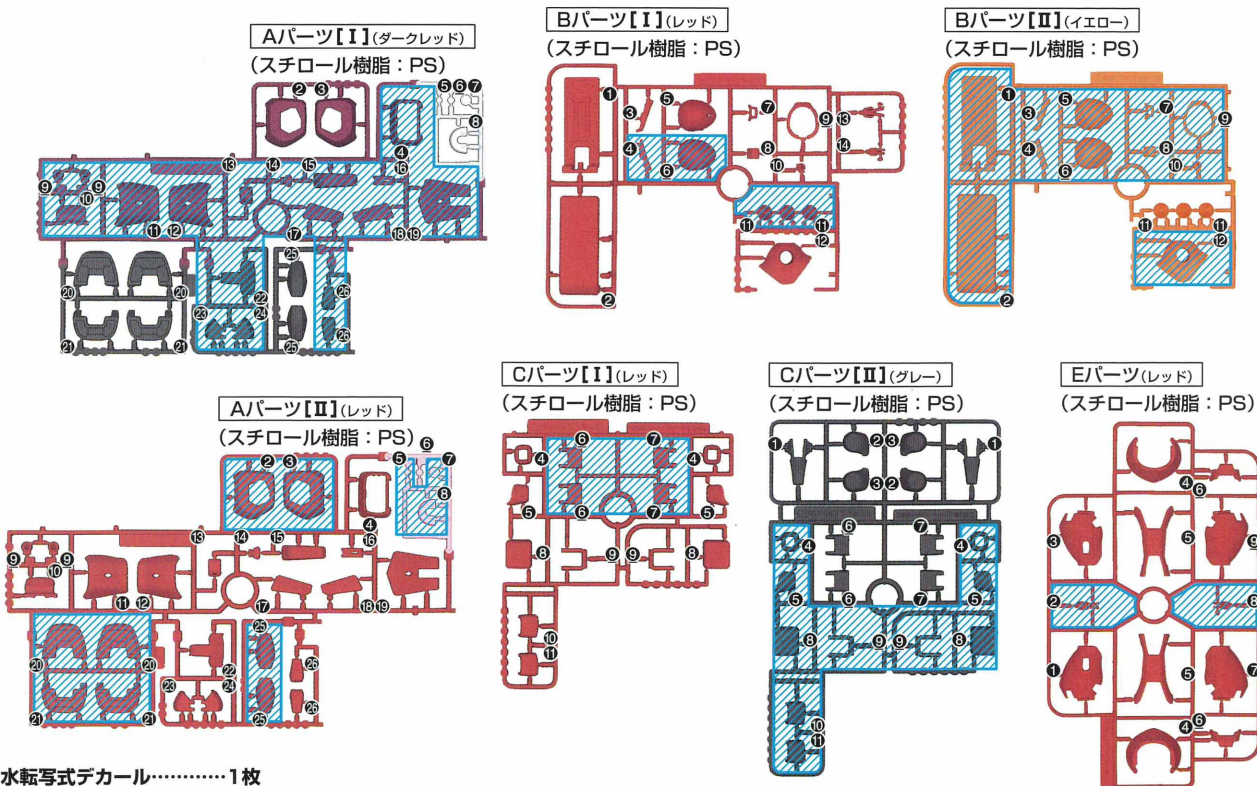

水転写式デカール.....1枚

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


※取扱説明書内の **1(2)** **2(1)** **2(5)** 部分は一部組み立てが異なりますので、こちらの用紙を参考に組み立ててください。

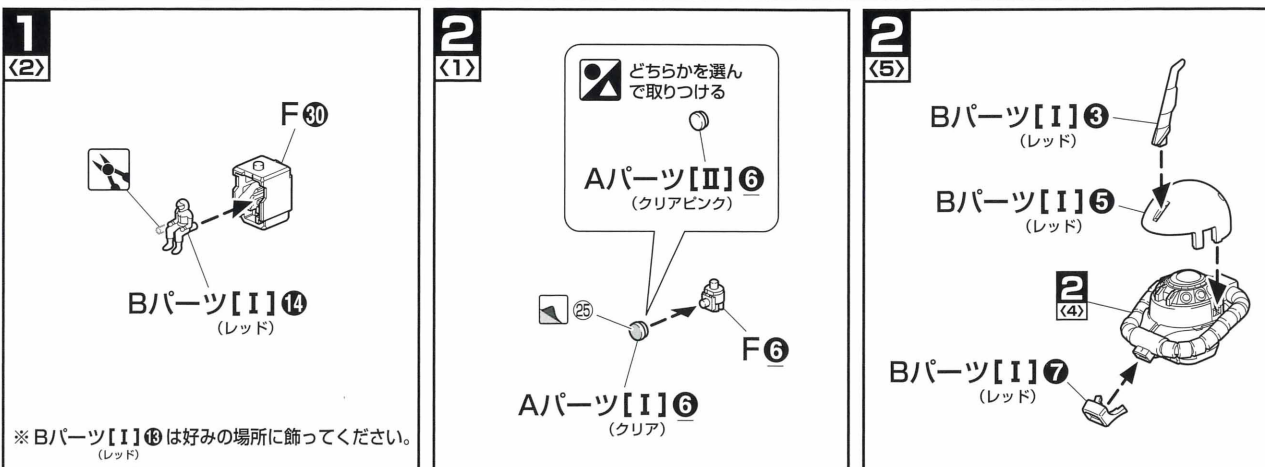

Decal (デカール)

下の図を見て、水転写式デカールの貼る位置を確認してください。

【水転写式デカールの貼りかた】

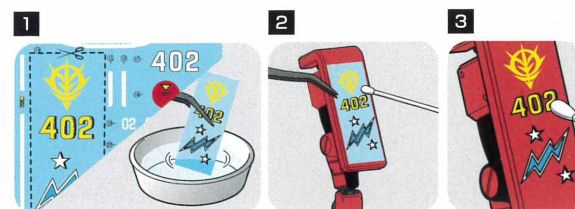


- 1 水転写式デカールは、転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。
- 2 台紙からデカールがすべるようになるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
- 3 綿棒などで押して、気泡を取ってください。

※乾くまで、手を触れないでください。

※デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。
※デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別にご用意ください。
※水転写式デカールがモールドをまたいだり、乾いてはがれる箇所につきましては、マークソフター(専用の溶剤)やマークセッター(それぞれ別売り)を使用することで対応できます。

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのもので、貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。

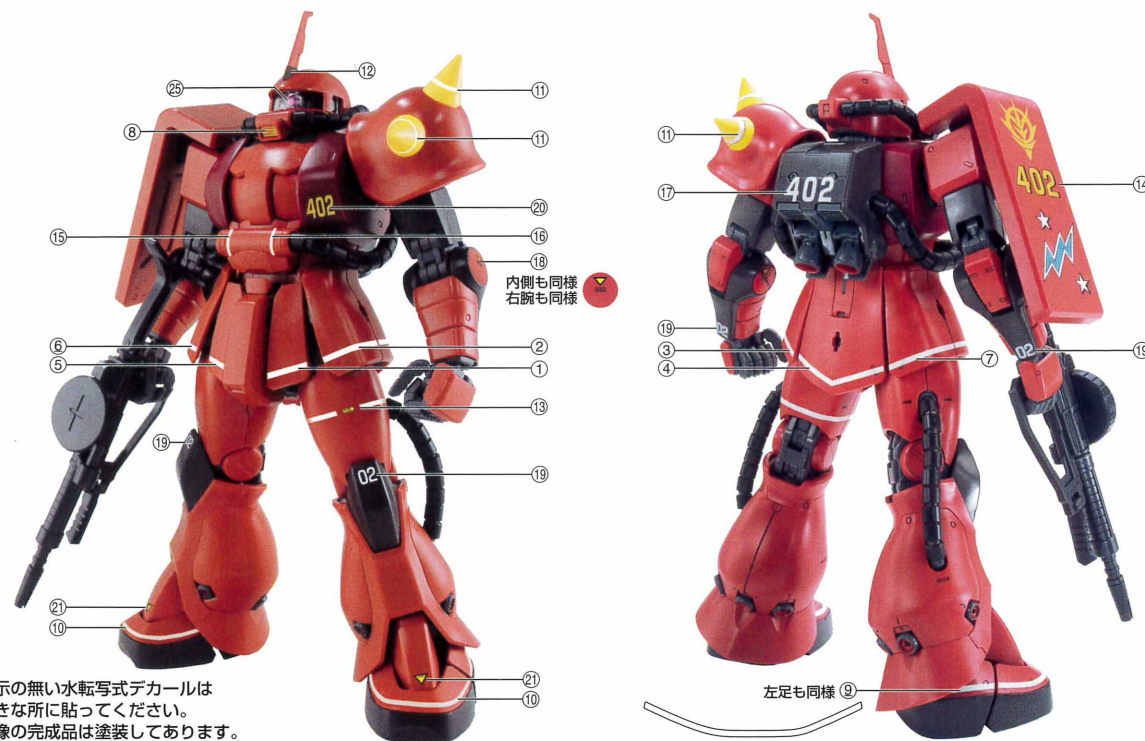

PAINTING (塗装)

※よりリアルに仕上げたい方は、右の基本色をご確認ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
※カラー配合は参考値であり、国産とカラーガイドの色は異なる場合があります。

頭、胴、脚などの塗装色 シャインレッド(60%) + ホワイト(20%) +イエロー(10%) + ニュートラルグレー(10%)	ショルダーアーマースパイク部の塗装色 ホワイト(55%) + イエロー(30%) + オレンジ(15%)	脚部などの塗装色 ミッドナイトブルー(100%)
胸などの塗装色 レッド(65%) + ホワイト(30%) + ブルー(5%)	バーニアなどの塗装色 ニュートラルグレー(85%) + ブラック(15%)	モノアイなどの塗装色 蛍光ピンク(100%)