

HG
GUNDAM 00



MSJ-06II-E TIEREN Space Type

1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-10
ティエレン宇宙型

●写真はイメージです。



ティエレン宇宙型 型式番号: MSJ-06II-E


頭頂高: 18.2m / 本体重量: 127.5t

武装: 200mm×25口径長滑腔砲 (宇宙型)
30mm機銃



人類革新連盟の宇宙用
量産MS。このティエレン
より前に広く使用され
ていたMSJ-04ファン
トンは化石燃料タイプの
機体であり、実質宇宙型
は存在しなかった(ファン
トンは現在は輸出用機
「アンプ」となった)。本
機は太陽光発電戦争の

激化にともない、宇宙での戦闘に対応するため開発された機体である。
その採用からすでに十年以上が経過しているが、細部改良を繰り返すこと
で現在も現役として使用されている。一部機能はかなり旧式となってい
るが、使い込まれた技術は信頼度が高く、まれに故障した場合でも修理対
応も容易である。両足に装着されたタンクには、水が詰められている。これは
そのまま推進剤として使用されるだけでなく、シールドの代わりにも使わ
れる。通常片足に一本ずつの装備だが、長距離移動の場合には複数本を
連結して使用することもある。





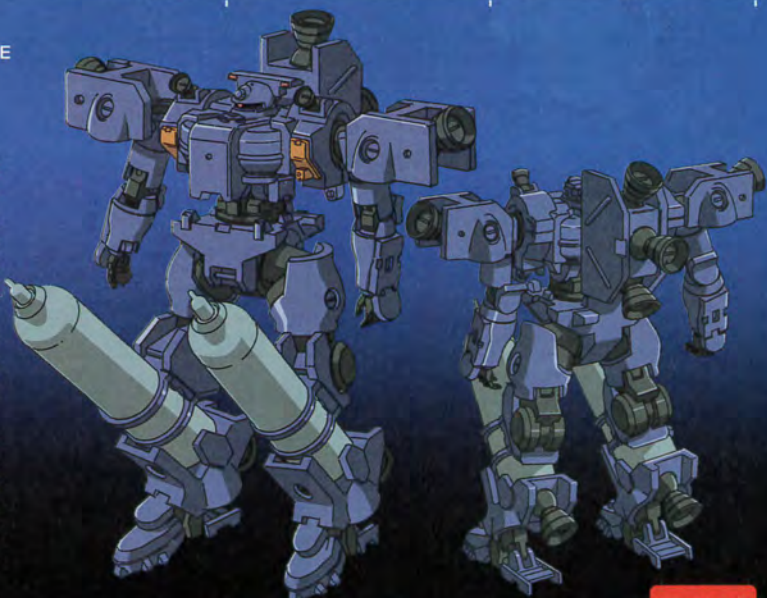



BANDAI

0152370

BANDAI 2008 MADE IN JAPAN

●この商品には、「HG ティエレン宇宙型」が1セット入っています。
●写真の完成品は塗装してあります。

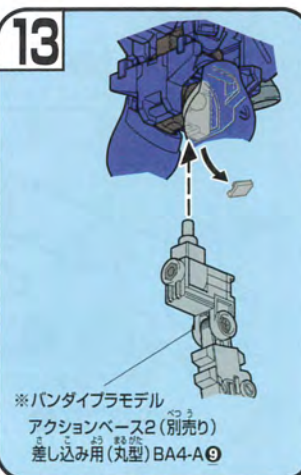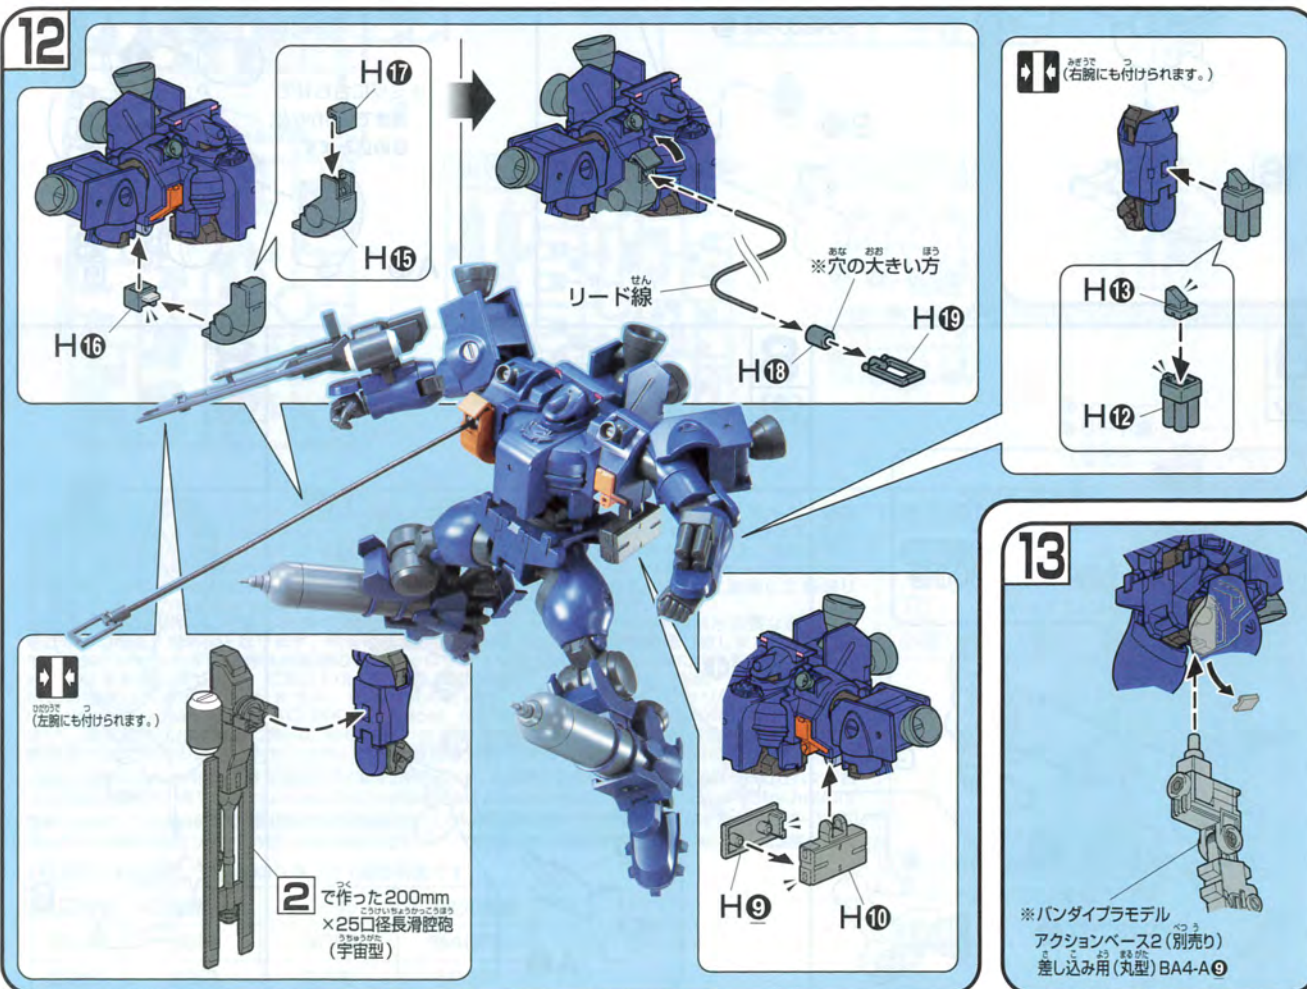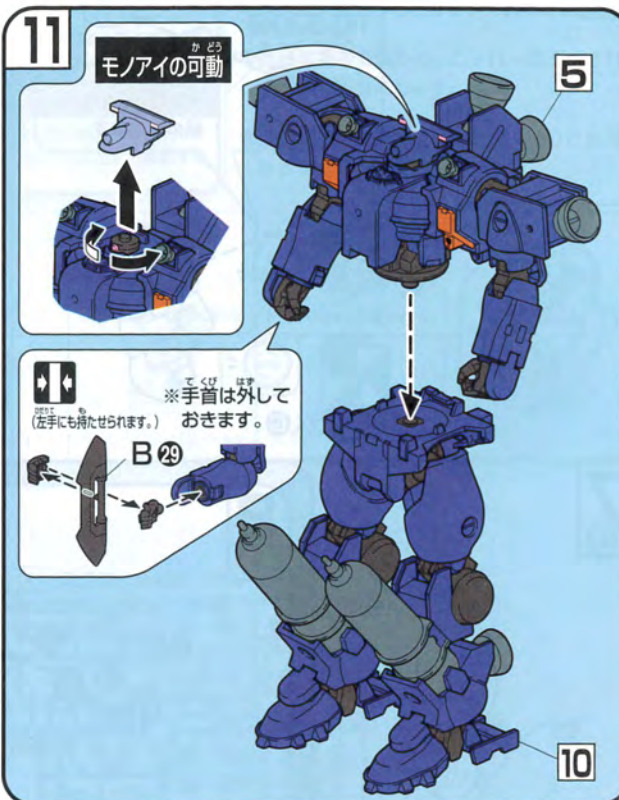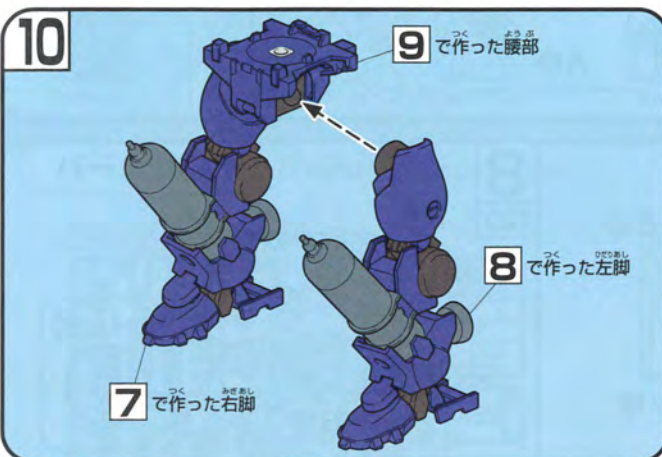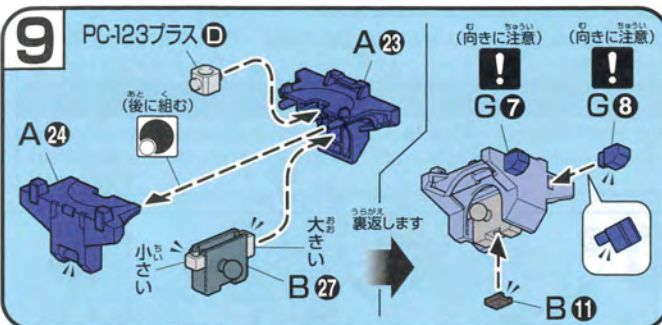

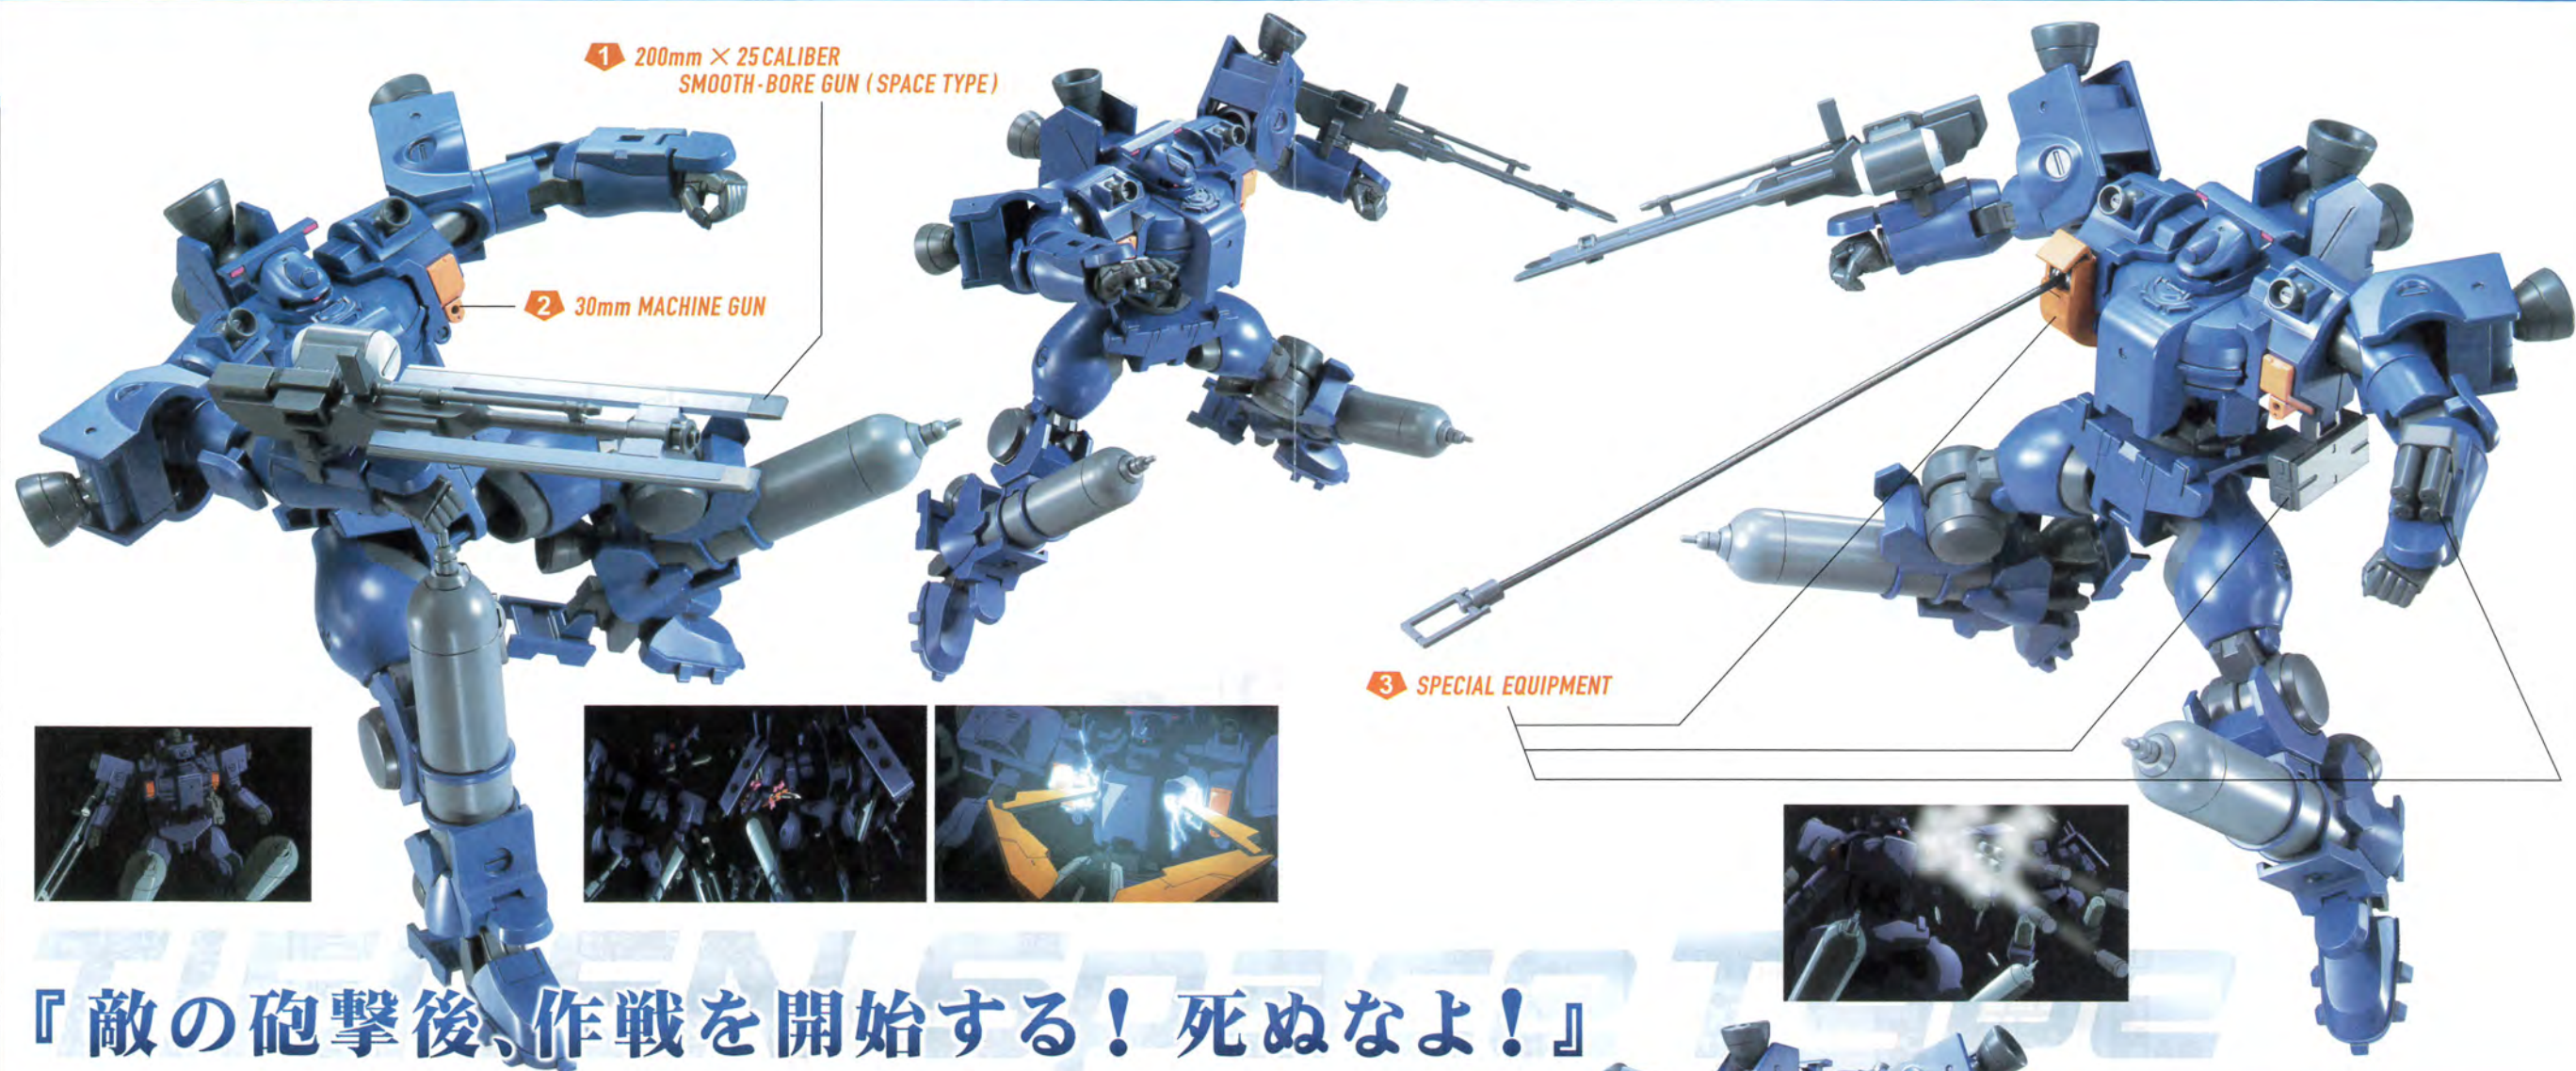

『敵の砲撃後、作戦を開始する！死ぬなよ！』

WEAPONS

宇宙空間での幅広い作戦に対応するため、滑腔砲の特殊弾頭や専用の追加装備が用意されている。

1 200mm × 25口径長滑腔砲 (宇宙型)
ティエレンの主武装である200mm×25口径長滑腔砲を宇宙用にカスタマイズしたもの。地上用との大きな違いは、砲身に装着されている二枚の放熱板。これは超硬質のカーボン素材で作られており、ブレードとしても機能する。弾頭は「徹甲弾」、「離脱装弾筒付翼安定徹甲弾」、「榴弾」、「対空散弾」、「照明弾」、「ロケットアシスト弾」等、様々な種類が用意されており、幅広い作戦に対応可能となっている。

2 30mm機銃
左胸に内蔵された機関砲。実体弾を発射する。口径が小さく威力は弱いだが、連射が可能であるため、対人制圧や、対空射撃などに使用される。また、MS戦においても敵の破壊は無理でも牽制などに使用可能である。主力武装ではないが、広い用途を持ち、ティエレンの持つ汎用性を高めるひとつの要素となっている。

3 特殊装備
「ロシアの荒熊」ことセルゲイ・スミルノフ中佐が指揮した「ガンダム直援作戦」においては、追加装備として「カーボンネット発射装置」、「カーボンワイヤー発射装置」、「ジェル発射管」など特殊装備も使用された。



「人革軍において、ティエレントタイプの機体は、バリエーションが豊富ながらその操縦システムの統一化により、非常に操縦しやすい機体となっている。宇宙型は、地上とはまったく異なる宇宙環境のため、その操縦法にも大きな違いがあるが、他陣営の機体にくらべ、ティエレン宇宙型なら、倍以上のスピードで熟練できるとまで言われる。一方で、人革軍においても、ティエレントオツに全周モニターが採用されるなど、新たな操縦系の模索も始まっている。ただし、全周モニターは情報処理量が多く、現状では一般パイロットによる操作には向かないとされており、さらなる改良の余地を残している。

COLOR GUIDE						
● 本体ブルー部	● 関節、武器等ダークグレー部	● 胸部等オレンジ部	● 脚部タンクグレー部	● 武器ホワイト部	● 武器ライトグレー部	● 頭部ピンク
インディブルー (70%) +ホワイト (15%) +レッド (15%) +ブラック (少量)	ミッドナイトブルー (60%) +ホワイト (20%) +ミディアムブルー (20%)	オレンジ (55%) +ホワイト (30%) +イエロー (10%) +ブラック (5%)	ニュートラルグレー (95%) +ブラック (5%)	ホワイト (70%) +ピンク (20%) +ミディアムブルー (10%)	ホワイト (50%) +ピンク (20%) +ブラック (15%) +ミディアムブルー (15%)	ピンク (100%)

● よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。
● 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※ カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

△警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18カ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

△注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。



・接着をするところ



・シールの番号



・デカールの番号



・反対側に取付けるパーツ



・両側に同じパーツを取り付ける



・向きに注意して取り付ける



・ビスの締めすぎに注意



・切り取るところ



・部品を数値の個数作ります



・先に組み立てます



・後に組み立てます



・数値に合わせて回転させます



・どちらかを選んで取り付ける




・反対側も同じように動かします


パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)

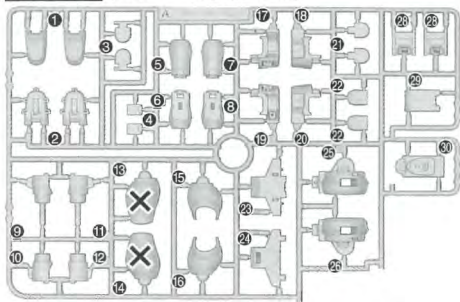


Bパーツ (スチロール樹脂: PS)

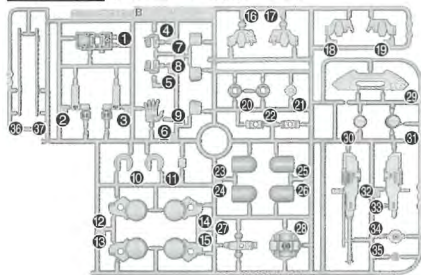


Gパーツ (スチロール樹脂: PS)




Hパーツ (スチロール樹脂: PS)



〈PC-123プラス〉 (ポリエチレン: PE)









〈PC-300〉 (ポリエチレン: PE)




- シール.....1
- リード線.....1
- (塩化ビニル樹脂: PVC)

《組み立てる時の注意》


- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

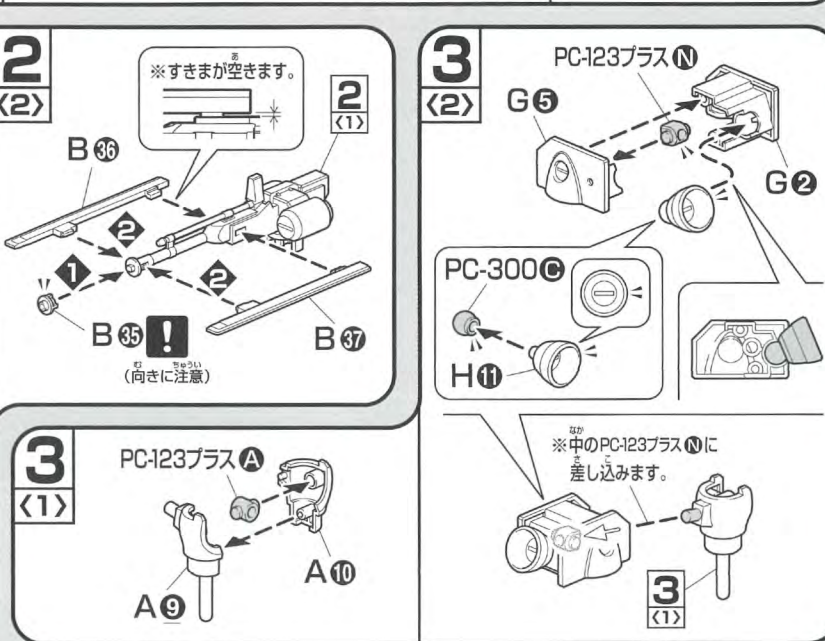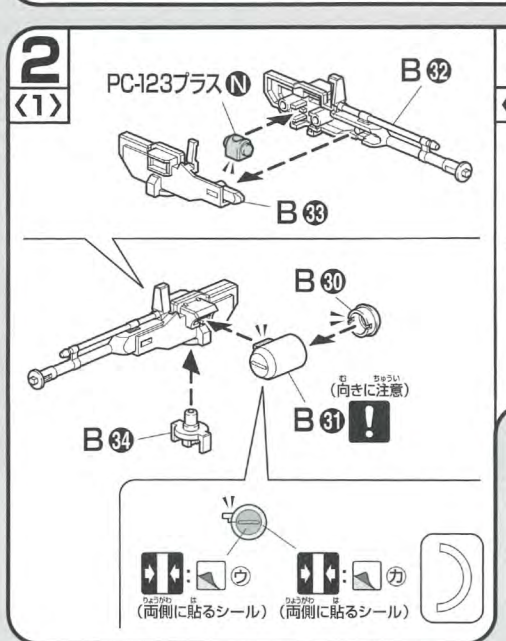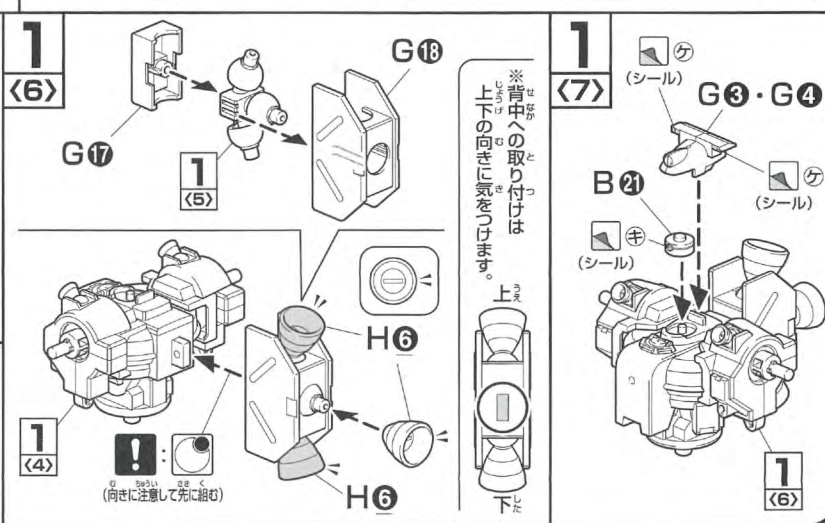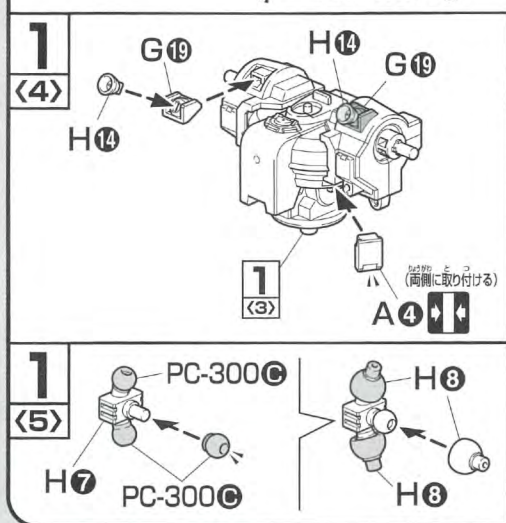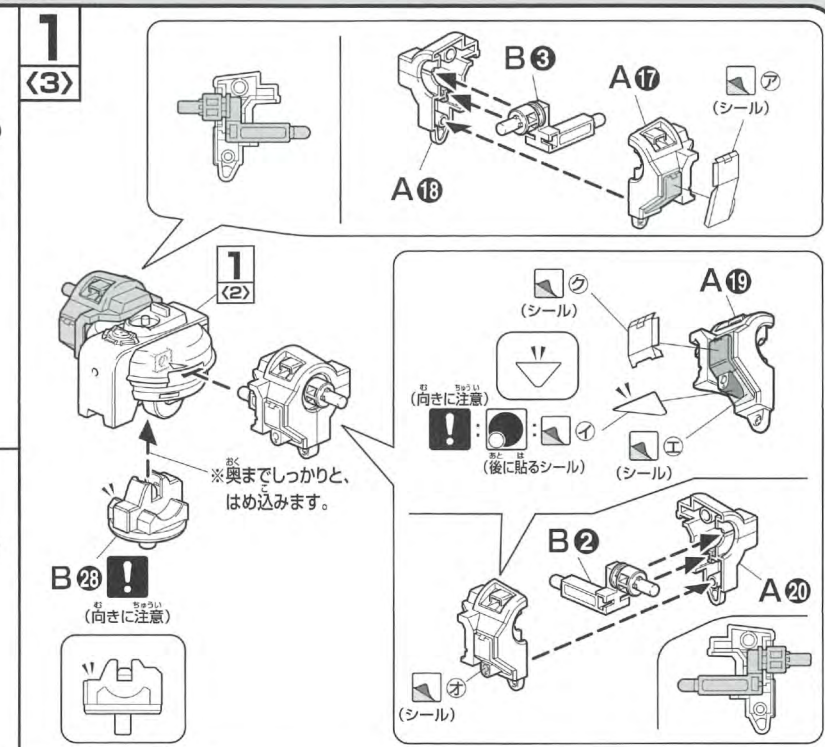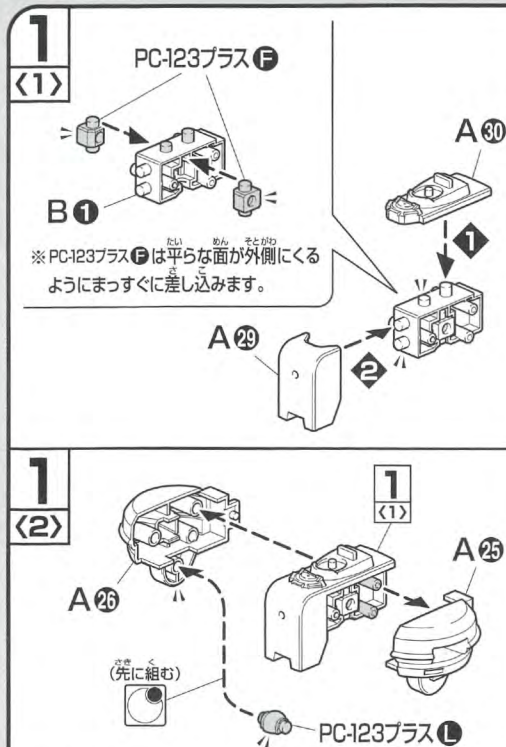


3
(3)

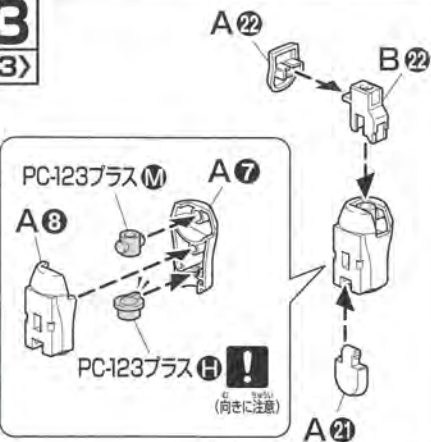


3
(5)

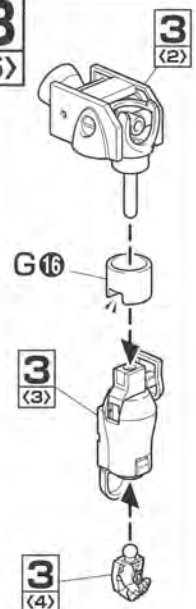

4
(1)

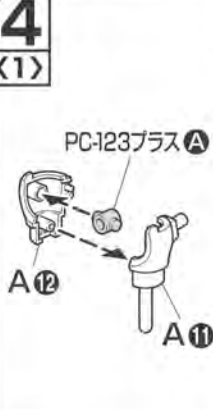


4
(2)

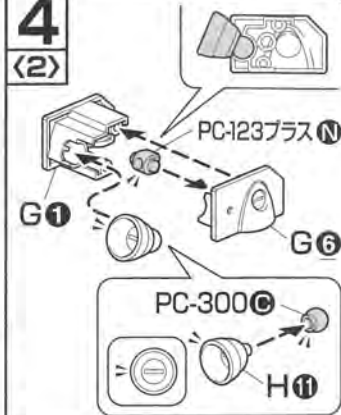


4
(3)




7
(3)

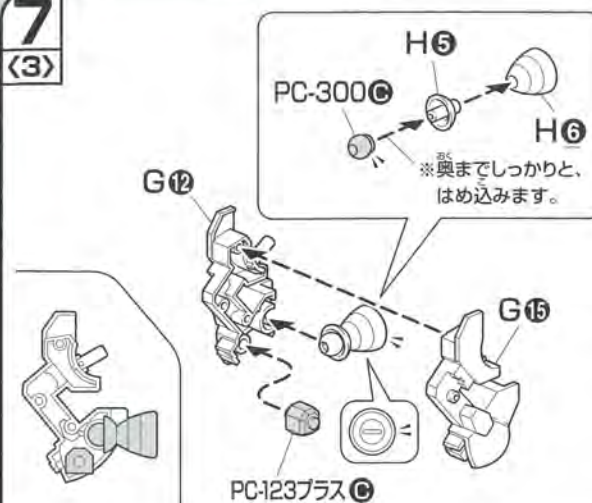


7
(4)

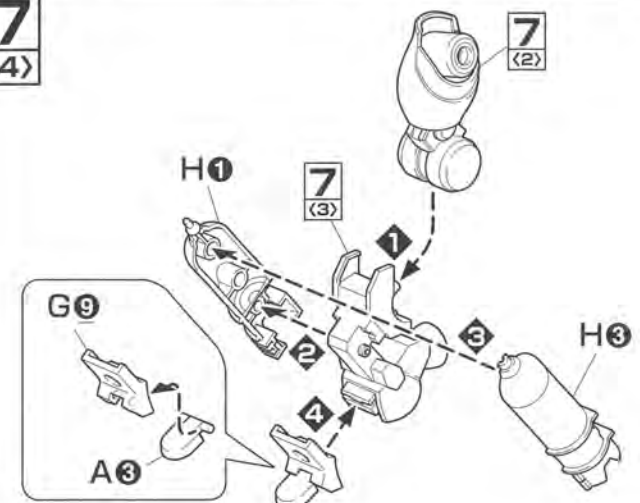


3
(4)




4
(4)

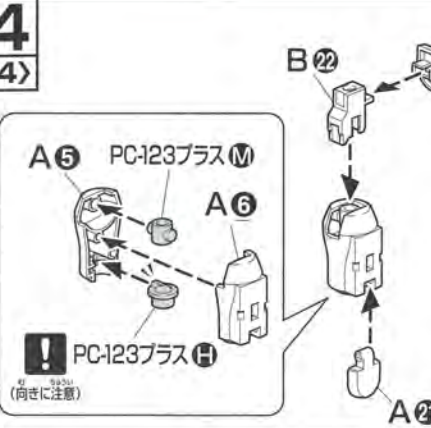


4
(6)

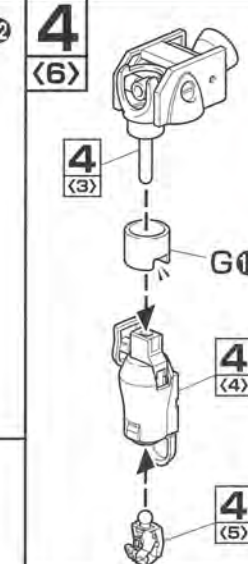


4
(3)

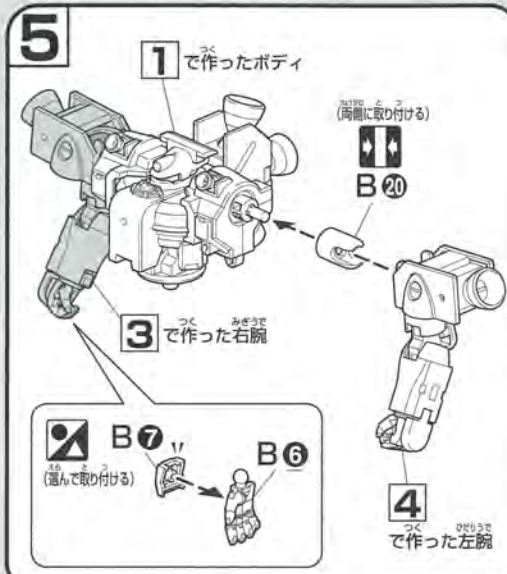


7
(5)

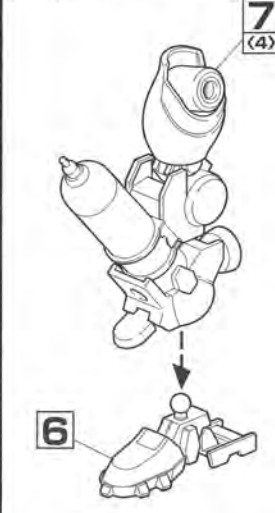


8
(1)

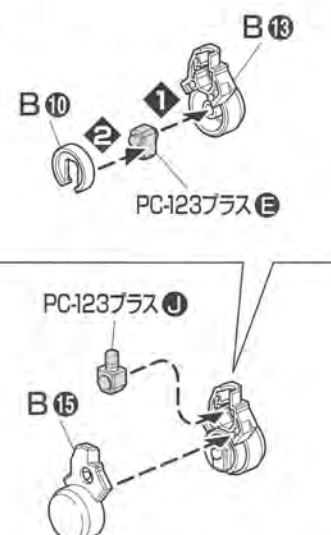


8
(2)

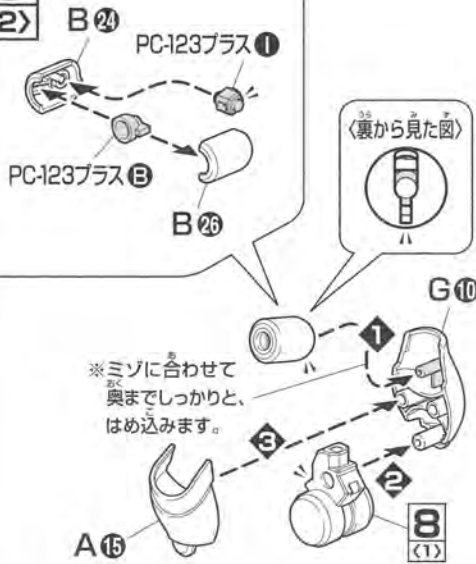


4
(5)




6
x2
2箇所

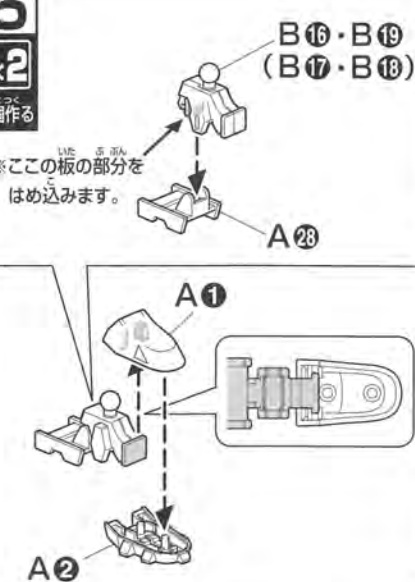


7
(1)

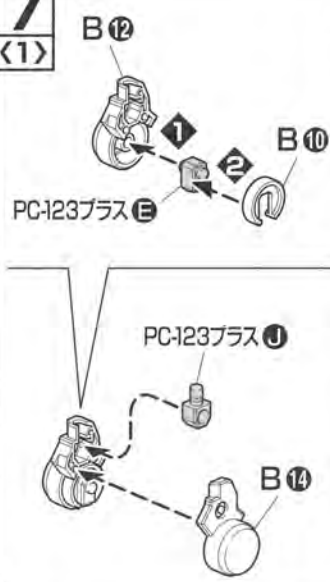


7
(2)

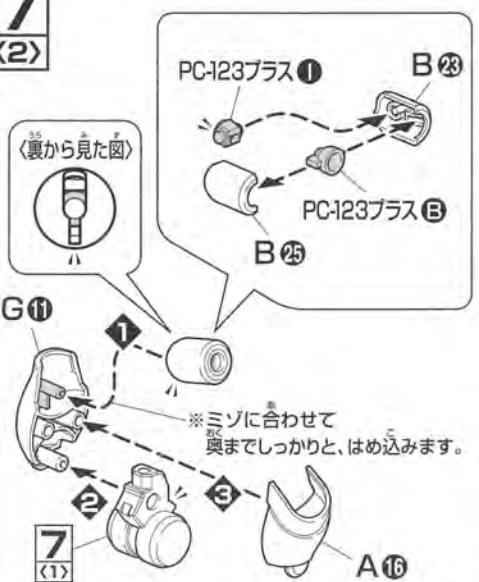

8
(3)

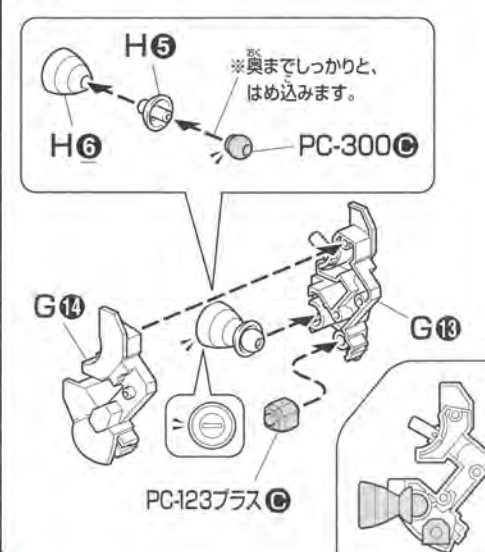

8
(4)

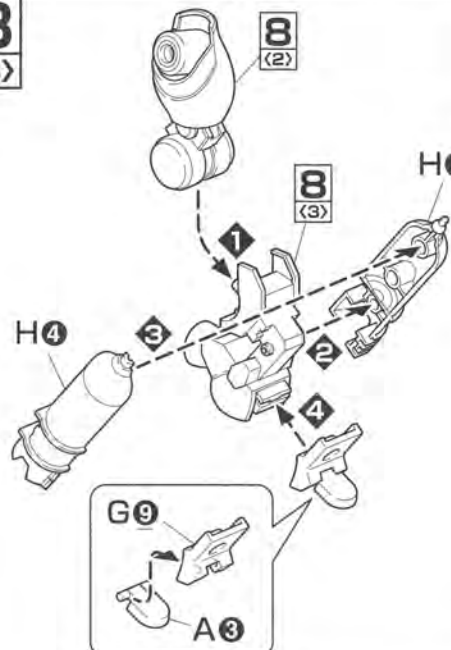

8
(5)

