



協力：ホビージャパン



反地球連邦政府組織（エウーゴ）
可変分離型試作モビルスーツ
MSZ-010「ダブルゼータガンダム」
1/100スケール マスターグレードモデル

MSZ-010 ZZ GUNDAM
A.E.U.G. MULTIPURPOSE PROTOTYPE TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



MOBILE SUIT
MSZ-010

ZZ GUNDAM


A.E.U.G. MULTIPURPOSE PROTOTYPE
TRANSFORMABLE MOBILE SUIT



BANDAI 1999 MADE IN JAPAN

反地球連邦政府組織（エウーゴ）
可変分離型試作モビルスーツ
MSZ-010「ダブルゼータガンダム」
1/100 スケール マスターグレードモデル

**BAN
DAI**

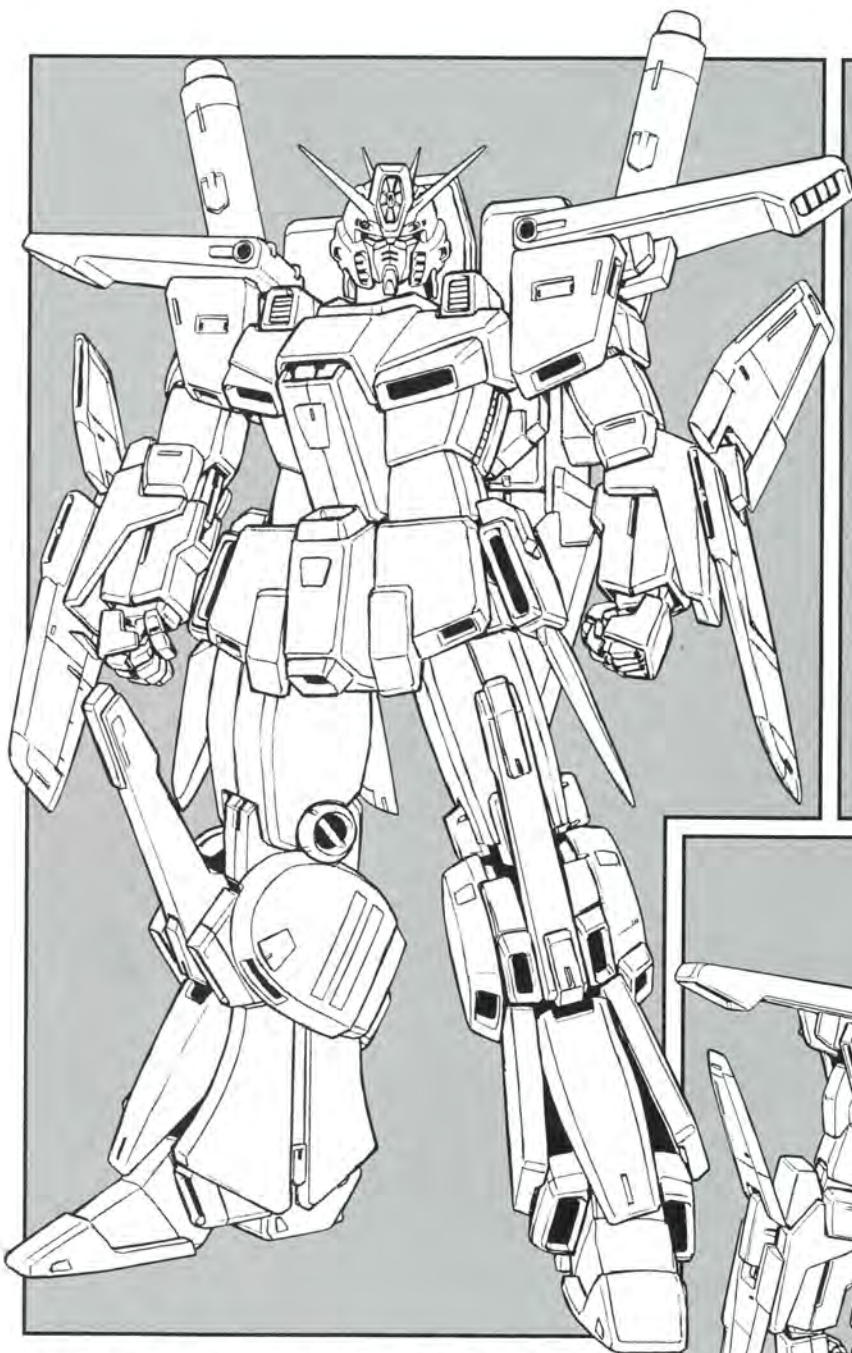


MSZ-010 ZZGUNDAM


U.C.0087年。ティターンズと熾烈な闘争を繰り広げていたエゥーゴは、独自に戦力の拡充を開始した。エゥーゴが協力を仰いだアナハイム・エレクトロニクス（以下、AE）は、画期的な新素材である「ガンダリウムγ」を採用したRMS（MSA）-099 リック・ディアスを完成させると同時に、さらなる次世代の超高性能MSを開発すべく「Z（ゼータ）プロジェクト」を立案、実行した。ZZ（ダブルゼータ）ガンダムは、エゥーゴとAEが当時最強の機体を目指して開発した機体である。この機体は、双方が持つノウハウの全てを投入して完成させた10番目のガンダムでもあるため、別名「θ（シータ）ガンダム」とも呼ばれている。

当時、MSの開発状況は混沌としており、多種多様なコンセプトが乱立していた。ムーバブル・フレームを使用した第二世代機。変形機構を有する第三世代機。そして、NT（ニュータイプ）対応型などに代表される「万能型」を志向する第四世代機まで、大まかに分類しただけでも、数世代分に及ぶ進化がこの時期に集中しているのである。

G-FORTRESS TOP VIEW

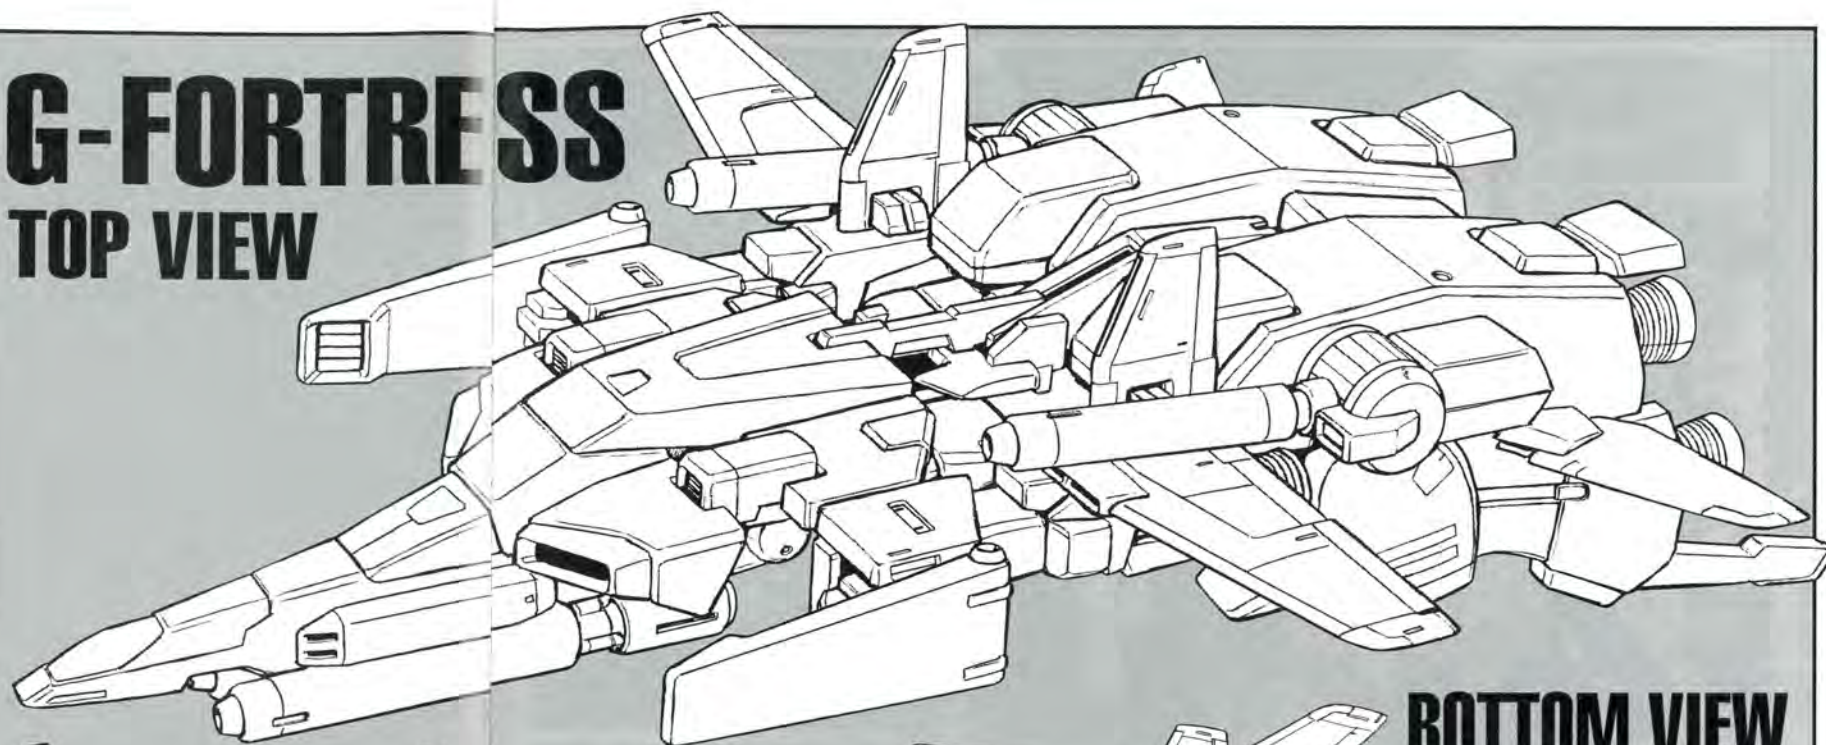

BOTTOM VIEW

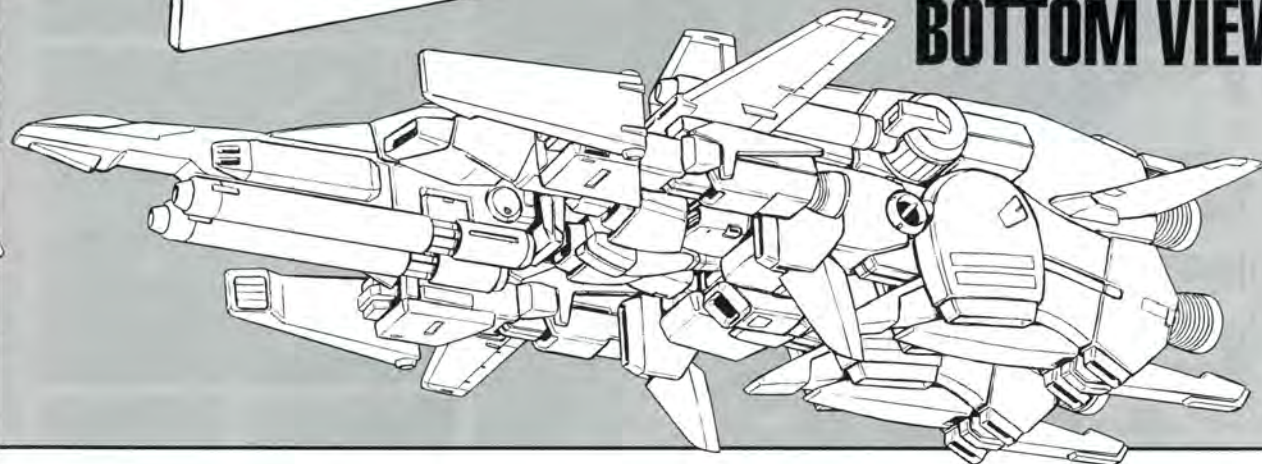

エゥーゴとティターンズの対立は、基本的には連邦内部における主導権争いだった。事態の推移に伴って、軍事衝突が避けられない状況となった段階で、彼我の保有する戦力、特にMSの性能差が勝敗を分けることを両勢力の首脳が熟知していたことから、MSの開発競争に拍車がかかった。また、この時期は一年戦争終結後から進められていた公国軍と連邦軍の技術融合の成果が発揮された時期でもあり、その相乗効果もあって、MSの単機あたりの性能は飛躍的に向上していった。それは、MSの多機能化や武装強化、ジェネレーターの高出力化を促し、機体そのものも恐竜的に巨大化していった。ZZガンダムは、その最先端を疾走していたMSであると言える。

この機体は、Zガンダム直系の発展型ではあるが、基本コンセプトが大きく異なっていた。それは「RX-78「ガンダム」の復活」であった。

ガンダムは連邦軍にとって高性能MSの代名詞であり、ある種のステータスとなっていた。また、MSの高性能化を図るにあたって、ガンダムに導入されていたコア・ブロック・システムは、実戦投入とデータ収集が両立できる稀有なシステムだった。さらに、Gアーマーなどに代表される支援ユニットは、ガンダム運用の選択肢を圧倒的に拡大した。ZZガンダムの基本概念を単純に言えば「ガンダムにGアーマーを加えた攻撃システムを、単体で再現しようとした機体」なのである。加えて、大出力のビーム兵器及び強力なジェネレーターの搭載は必須とされた。これは、当時のMSの大火力に対抗するためであった。さらに、各形態において使用しないユニットは、極力、最終装甲の内部に収納することが求められた。


その上で、機体全高は20m前後に設定されていた。なぜならエゥーゴが主力とする艦艇の規格に適合させる必要があったからである。

実際の開発に当たっては、コア・ブロック・システムの採用は苦肉の策であったと言われている。当初、ZZガンダムのプロトタイプとして試作されていたMSZ-009は、2機の変換航空/航宙機が合体変形するものだった。

ところが、この機体構成では、十分なジェネレーター出力を得ることができなかったのである。そこで、機体構造と動力系統が見直されることとなった。その結果、メインジェネレーターの配置などが再構成され、機体は三分割されることとなり、さらに各パーツが航空/航宙機として運用される際の制御ユニットとしてコア・ファイターの兼用が決定した。この決定には、共通の制御ユニットを採用することで、開発期間の短縮を計る目的もあったと言われている。

ちなみに、この機体はGアーマーに準じた運用が想定されていたため、コア・トップは本来地対地、あるいは地対空兵器としての運用も想定されていたという説がある。つまり、二連装メガビームライフルは、初期の計画では可変ホイールベースを持つ無限軌道、あるいはホバーユニットなどを併せ持つ連結されたモジュールとして装備される予定だったらしいのである。ところが、ティターンズの崩壊に続くネオ・ジオンの台頭などによって、可及的速やかな実戦配備が求められたため、いわゆる地上移動用の装備はオミットされてしまい、その設計変更に伴って、元々は航宙戦闘機として開発されていた機体が再設計され、メガビームライフルユニットへ改装されたというものである。そのため、コア・トップの下面部は空力的にも耐弾性においても疑問を残す形状のまま実戦投入されてしまったと言われているが、詳細は不明である。

ともあれ、こうしてMSZ-010 ZZガンダムは、当時最高レベルの火力を持つ強力なMSとして完成した。ただし、問題もなかったわけではない。2機のコア・ファイターは、MS形態時に余剰パーツとなる上、ドッキングの際の接合面が脆弱であった。また、システムが複雑になりすぎたため、最大出力での稼働時間も短く、整備性も劣悪だった。ただし、機体強度は主翼がシールドに兼用できるほど堅牢で、武装追加も可能だった。実際、当時のMSは、いずれの勢力も同傾向のコンセプトによる機体であることが多く、十分に対抗可能だったため、当時最強のMSとして活躍することができたのである。

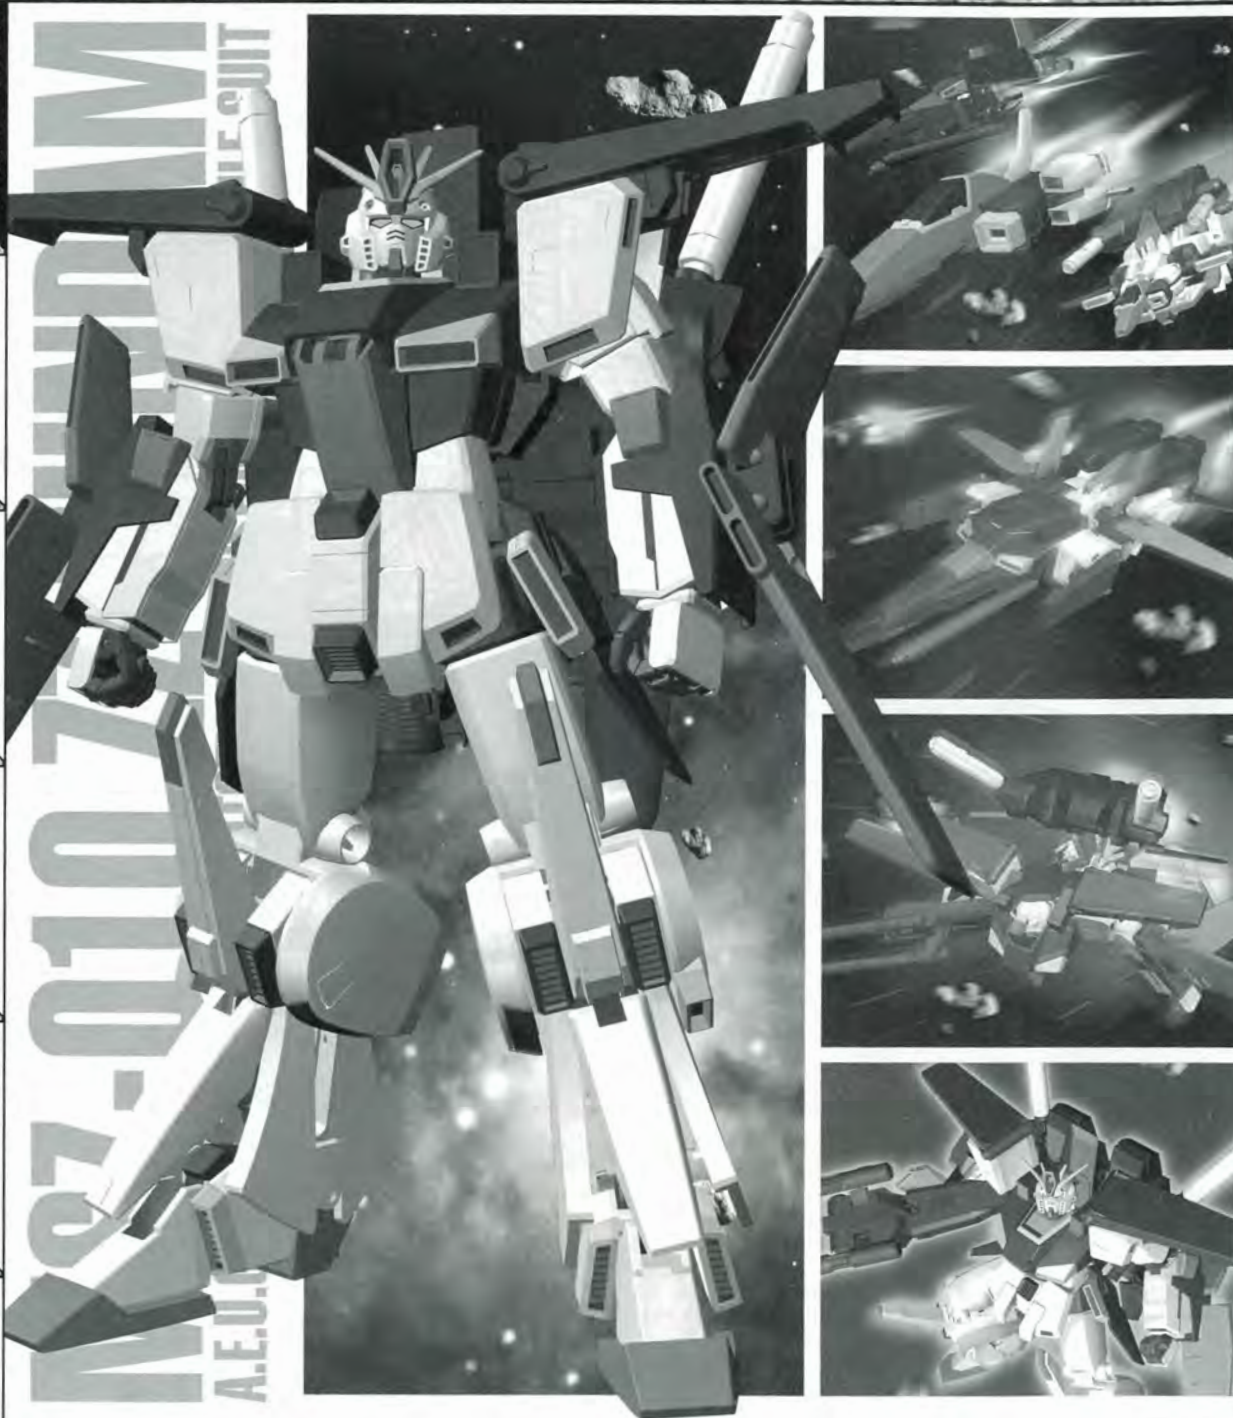


宇宙世紀
U.C.0088年2月29日。エウゴとティターンズの対立に第三勢力として干渉していたアクシスは、両勢力の疲弊を見届け、ジオン再興を宣言。ネオ・ジオンを標榜し、各サイドに制圧部隊を派遣した。同年3月1日。ティターンズとの戦闘で消耗したアーガマは、艦体の修復と補給、さらには傷病者の加療のため、サイド1、1パンチコロニーの「シャングリラ」に寄港した。

シャングリラに住む少年ジドー・アーシタは、偶然救助したティターンズの生き残りヤザン・ゲーブルにそそのかされ、仲間と共謀してアーガマからZZガンダムを盗もうとする。そこに、マッシュマー・セロ率いるネオ・ジオンの巡洋艦エンドラが襲いかかってきた。

アーガマの艦長ブライト・ノアは、Zガンダムを巧みに操るジドーにニュータイプの素養を感じ取り、クルーとなることを要請。当初は嫌々ながら生活のためと割り切り、アルバイト程度のもりで請け負ったジドーとその仲間達だったが、戦いの最前線であるアーガマにあって、この時代を覆う矛盾と悲しみを感じるようになり、次第に自らの意思で戦うようになっていった。

同年3月16日。ZZガンダムの稼働とともに、戦闘は更に熾烈を極めていき、ジドーたちは圧倒的な現実と次々と直面することになる。戦いは絶え間なく続き、翌年1月17日。エウゴはネオ・ジオンを制圧。第一次ネオ・ジオン戦争は終結する。しかし……。


MSZ-010 ZZ GUNDAM

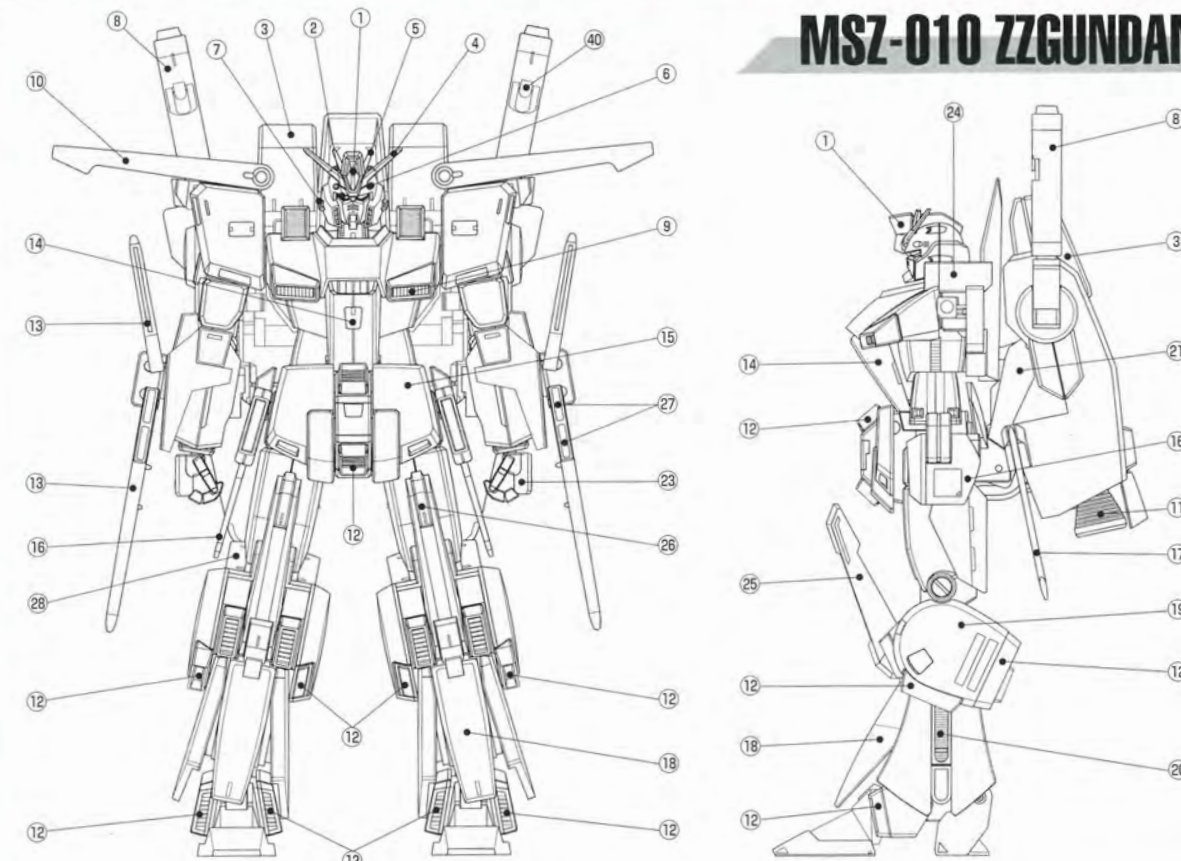


- | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| ① ハイメガキャノン | ⑨ インテーク/ダクト | ⑰ リアウイングアーマー | ⑳ スタビライザー | ㉓ コクピット |
| ② デュアルカメラ/センサー | ⑩ ショルダースラスタアーマー | ⑱ レガースアーマー | ㉔ マルチセンサーアレイ | ㉕ デュプリケートコクピット |
| ③ ミサイルポッド | ⑪ メインスラスタ | ⑲ ニーブロックアーマー | ㉖ サブマナー・バノズル | ㉗ ランディングギア |
| ④ フォールディングアンテナ | ⑫ サブスラスタ | ㉑ スライドレール | ㉘ ニージョイントアーマー | ㉙ バレル |
| ⑤ マルチロッドアンテナ | ⑬ ウイングシールド | ㉒ バックバックシフトアーム | ㉚ データリンクケーブル | ㉛ トリガー |
| ⑥ 60mmバルカン | ⑭ コクピットアーマー | ㉓ リトラクタブルスラスタ | ㉜ マズル | ㉝ グリップ |
| ⑦ 90mmバルカン | ⑮ フロントアーマー | ㉔ マニピュレーター | ㉞ パーティカルスタビライザー | ㉟ オプティカルセンサー |
| ⑧ ハイパービームサーベル/ビームキャノン | ⑯ サイドウイングアーマー | ㉕ プレストシフトアーム | ㉟ マイクロミサイルランチャー | ㊱ エネルギーターミナル |

注) この機体は、U.C.0089年2月、第一次ネオ・ジオン戦争終結後にレストアされた状態のものである。その後、この機体の最終配属先は不明のままで、ジュビリスIIに搬入されたという説もある。


DOUBLE BEAM RIFLE

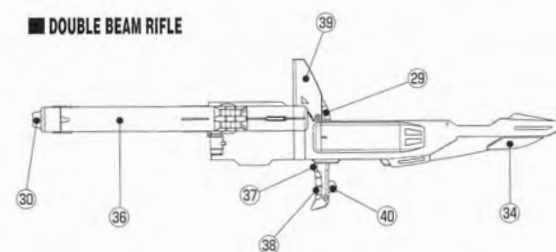


CORE TOP

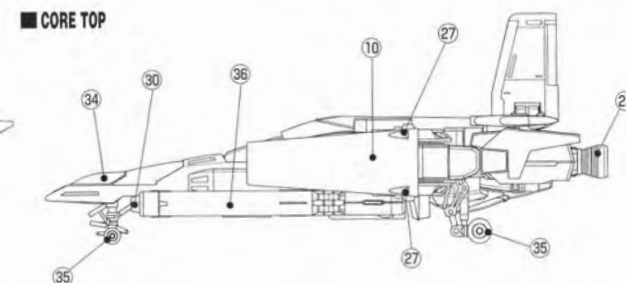

CORE FIGHTER

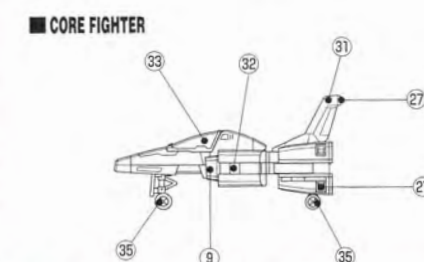


CORE BASE

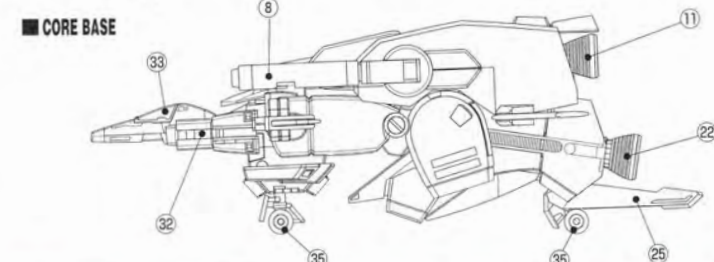


パーツリスト

[使用材質] <成形品> (スチロール樹脂: PS)、(ポリエチレン: PE)、(ABS樹脂: ABS)


Aパーツ




Bパーツ

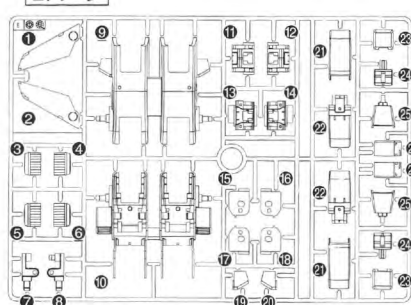

Cパーツ

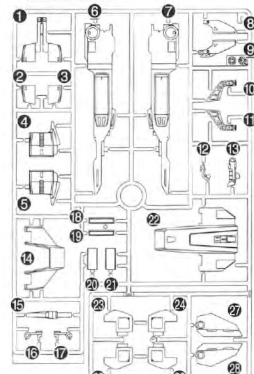

Dパーツ

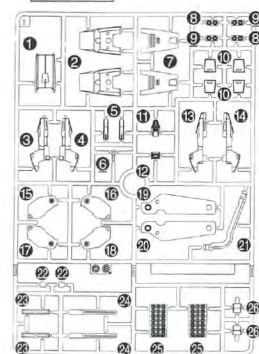


Eパーツ (2枚)



Fパーツ




Gパーツ (2枚)



Hパーツ (2枚)




Iパーツ (2枚)




Jパーツ (2枚)



Kパーツ




L1パーツ




L2パーツ




Mパーツ (2枚)



Nパーツ



Vパーツ



※ ③・⑤・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫・⑬・⑭・⑮・⑯・⑰・⑱・⑲・⑳・㉑・㉒・㉓・㉔・㉕・㉖・㉗・㉘・㉙・㉚・㉛・㉜・㉝・㉞・㉟・㊱・㊲・㊳・㊴・㊵・㊶・㊷・㊸・㊹・㊺ 各1個は予備です。

カラーシール………1枚
マーキングシール……1枚
ガンダムデカール……1枚
ビス………4個
ワッシャー………4個

※このページで使用するパーツは、A・D・F・G・H・I・J・L1・Mです。

注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。(鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。)
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。

※このキットの組み立てには+ (プラス) ドライバーを使いますので別にご用意ください。

1 Head

<頭>

■マスク

F 27

D 6

L1 1

■可動式アンテナ

D 11

A 43

A 44

※選択式です。

(F 5は変形できません。)

※F 5を選択するとA 45は不要。

F 5

A 45

■可動式アンテナ

F 6

F 7

M 3

カラーシール①

(反対側カラーシール②)

<組み立てる時の注意>

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがったところがあるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

2 Shoulder

<肩>

※各2個作ります。

■肩基部

※大きい方が上になります。

J 2

M 13

M 7

J 1

上

下

■ショルダーアーマー

A

J 10

M 4 (向きに注意!)

G 18

B

M 4 (向きに注意!)

G 19

J 11

■ショルダーアーマー: B

J 9

M 1

J 20

J 21

J 23

J 24

J 25

J 26

J 27

J 28

J 29

J 30

J 31

J 32

J 33

J 34

J 35

J 36

J 37

J 38

J 39

J 40

J 41

J 42

J 43

J 44

J 45

J 46

J 47

J 48

J 49

J 50

J 51

J 52

J 53

J 54

J 55

J 56

J 57

J 58

J 59

J 60

J 61

J 62

J 63

J 64

J 65

J 66

J 67

J 68

J 69

J 70

J 71

J 72

J 73

J 74

J 75

J 76

J 77

J 78

J 79

J 80

J 81

J 82

J 83

J 84

J 85

J 86

J 87

J 88

J 89

J 90

J 91

J 92

J 93

J 94

J 95

J 96

J 97

J 98

J 99

J 100

J 101

J 102

J 103

J 104

J 105

J 106

J 107

J 108

J 109

J 110

J 111

J 112

J 113

J 114

J 115

J 116

J 117

J 118

J 119

J 120

J 121

J 122

J 123

J 124

J 125

J 126

J 127

J 128

J 129

J 130

J 131

J 132

J 133

J 134

J 135

J 136

J 137

J 138

J 139

J 140

J 141

J 142

J 143

J 144

J 145

J 146

J 147

J 148

J 149

J 150

J 151

J 152

J 153

J 154

J 155

J 156

J 157

J 158

J 159

J 160

J 161

J 162

J 163

J 164

J 165

J 166

J 167

J 168

J 169

J 170

J 171

J 172

J 173

J 174

J 175

J 176

J 177

J 178

J 179

J 180

J 181

J 182

J 183

J 184

J 185

J 186

J 187

J 188

J 189

J 190

J 191

J 192

J 193

J 194

J 195

J 196

J 197

J 198

J 199

J 200

J 201

J 202

J 203

J 204

J 205

J 206

J 207

J 208

J 209

J 210

J 211

J 212

J 213

J 214

J 215

J 216

J 217

J 218

J 219

J 220

J 221

J 222

J 223

J 224

J 225

J 226

J 227

J 228

J 229

J 230

J 231

J 232

J 233

J 234

J 235

J 236

J 237

J 238

J 239

J 240

J 241

J 242

J 243

J 244

J 245

J 246

J 247

J 248

J 249

J 250

J 251

J 252

J 253

J 254

J 255

J 256

J 257

J 258

J 259

J 260


4 Arm (腕)

※2個作ります。

■前腕




※①～③は、はめ込む順番です。

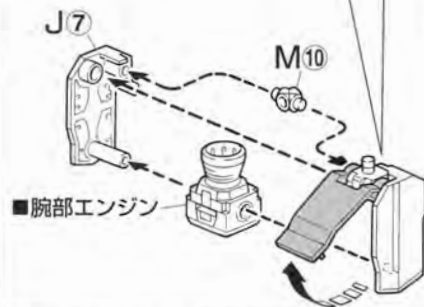




■ショルダースラスタアーマー

※2個作ります。

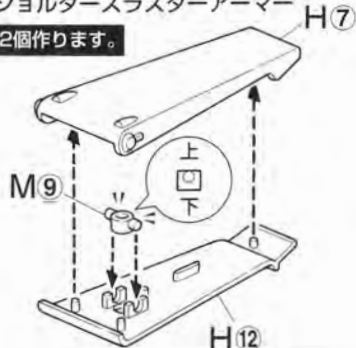



5 Leg-1 (スネ-1)

※各2個作ります。

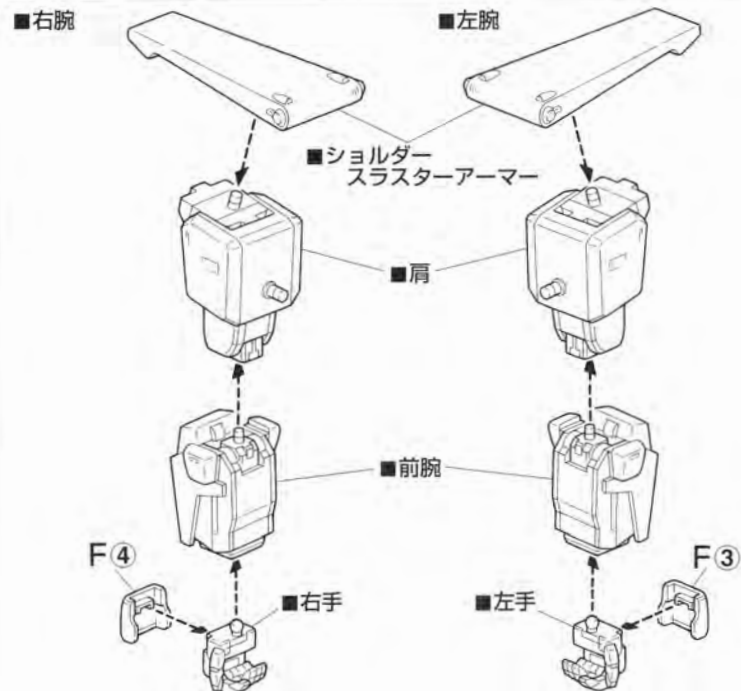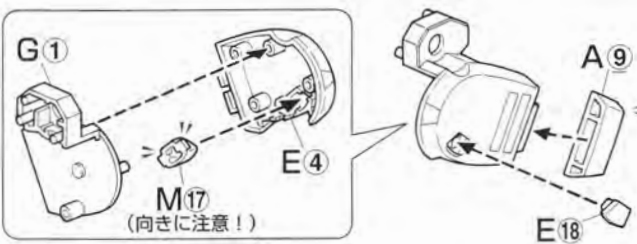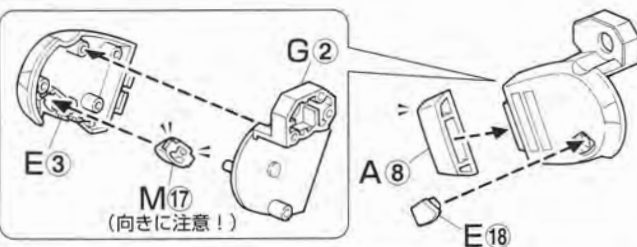

■スネ・カバー

A

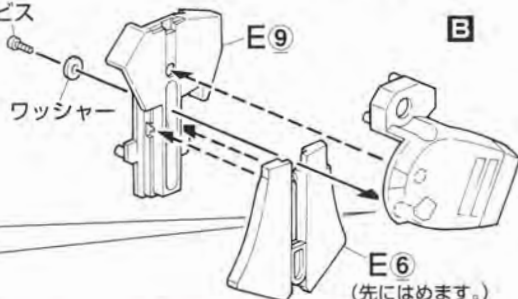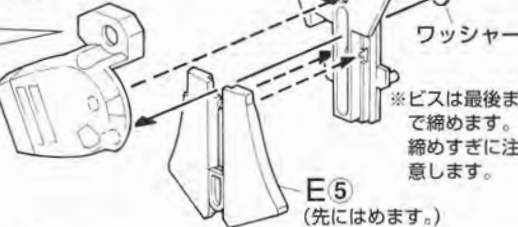

※2個作ります。



HEAD UNIT

MSZ-010の特徴のひとつは頭部構造に集約されている。“頭部ハイメガキャノン”は、通常ならセンサーアレイとして機能する部位に装備され、MSが最終装甲内に内装する武装としては、最大級の威力を持つ。


MSZ-010の頭部に装備されるハイメガキャノンは、MSがノンオプションで装備する武装としては当時最強の武装であった。このデバイスは、機体に搭載されたジェネレーターをオーバーロード寸前まで稼働させることで発生するエネルギーの全てを収斂させて射出するZZガンダムの最終兵器であり、この装備を最大出力で使用する、機体そのものがほぼ稼働不能の状況に陥ってしまうと言われている。この装備を内装するため、この機体の頭部構造は前後に分断されており、顔面側にセンサー類が集約され、背部から後頭部を経て頭頂部に至る部位には、バックパックからの直結回路や大容量のエネルギー制御デバイスが高密度に実装されている。これらのパーツは損耗率が高く、アップデートも頻繁に行われたため、頭部バルカン砲などは度々設計変更を受け、時期によって口径や装弾数、果ては実装部位さえ異なってしまうという事態を招いていたようだ。



ARM UNIT

MSZ-010の腕部は、“腕”であると同時に、巨大なベクターノズルでもあった。大気内での機動は主翼によって行われるが、無重量空間では極端な場合、Gフォートレス形態時にも腕を振り回すことがあったという。

RX-78ガンダムの支援メカとして開発されたGファイターは、ガンダムとドッキングしてGアーマーとなる際、側面防御に欠点があったとされている。出撃の際にGアーマー形態であれば、2基装備されるシールドは、いずれかが投棄される場合が多かったからである。いかな消耗品と言えど、廃棄が前提では運用も何もあったものではない。後にシールドを二枚重ねにするなど、ある程度の対策は講じられたものの、根本的な問題解決には至らなかった。

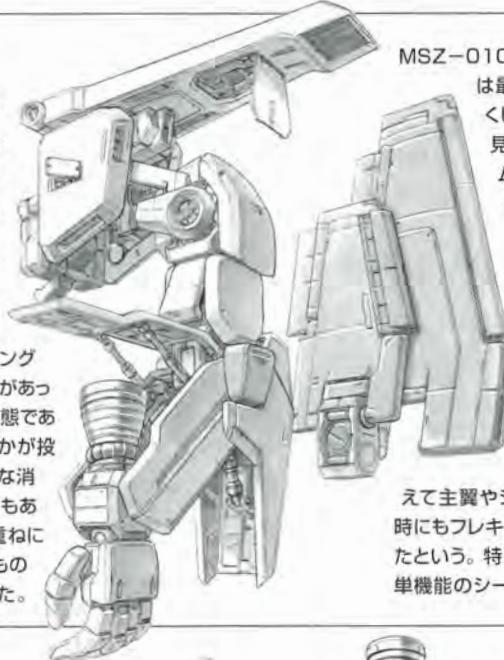

MSZ-010開発の際、形状可変に伴う装備品の問題は最優先課題のひとつに数えられていた。かくして、主翼をシールドと兼用するという一見ナンセンスな方策は、機体全体をシステムとして考えた場合の善後策として採用されたのであった。


もともと、この機体自体が、ひとつの機体に「MS+航空/宇宙機+追加装甲+大出力ビーム兵器」という要素を盛り込むという非常識な構想に基づいて開発されたのだから、こういった発想の転換は必要だったのである。実際、その全ての機能を内装した上で、ZZガンダムの最終装甲は、いずれの形態でもGアーマー並の強度を維持しており、加えて主翼やショルダーアーマーそのものは、MS形態時にもフレキシブルスラスタバインダーとして機能したという。特に主翼を2枚重ねにした場合の耐弾性は、単機能のシールドにも勝る性能を発揮したのである。

LEG UNIT

MSZ-010の脚部は、複数の要求を満たすための試行錯誤が結実したモジュールである。歩行/機動ユニットとしての完成度も十二分に高く、熟成したムーバブル・フレームの技術の粋が集約された部位なのである。

MSZ-010に求められたのは、複数の機能を併せ持つことであった。そしてそれには、稼働していないユニットは極力、各形態の最終装甲内に収納するという条件があった。

Gフォートレス形態の際には、頭部を始めとしてマニピュレーターや足部などが要収納モジュールであり、逆の場合はそれぞれのパーニアが要収納モジュールとなる。この場合、特に脚部の総合推力が減少すると思われるが、実際には稼働するスラスタ数は逆に増加しているのである。つまり、Gフォートレス形態時には、基本的に高速で移動するため、可動範囲が狭くとも単一方向に推力が集中していた方がいい。逆にMS形態時には、機体各所にスラスタを分散配置した方が効率が良かったのである。この機能は、結果的に、いずれかの形態で損傷を被った際、モードを変換することで機能を回復するというフェイルセーフ効果も機体に付加した。加えて、変形すること

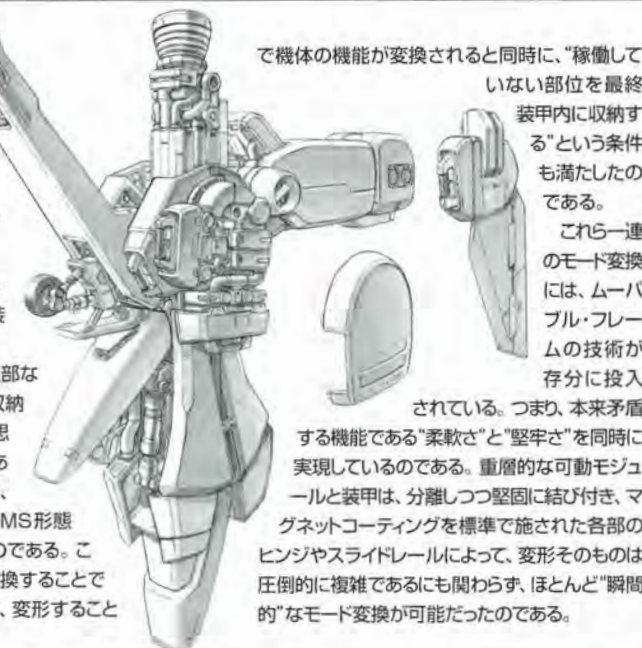


で機体の機能が変換されると同時に、“稼働していない部位を最終装甲内に収納する”という条件も満たしたのである。これら一連のモード変換には、ムーバブル・フレームの技術が存分に投入されている。つまり、本来矛盾する機能である“柔軟さ”と“堅牢さ”を同時に実現しているのである。重層的な可動モジュールと装甲は、分離しつつ堅固に結び付き、マグネットコーティングを標準で施された各部のヒンジやスライドレールによって、変形そのものは圧倒的に複雑であるにも関わらず、ほとんど“瞬間的”なモード変換が可能だったのである。

Leg-2


※2個作ります。

■スネ・メカ部




■スネ・メカ部

■スライドメカ部




■スネ

※2個作ります。

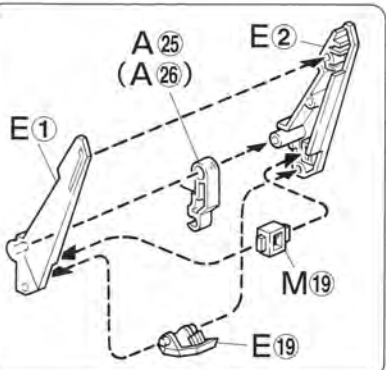


■ニーアーマー


※2個作ります。

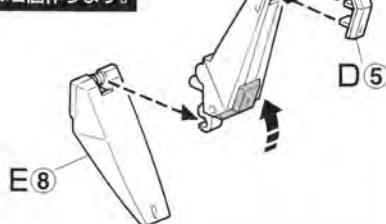

■右脚

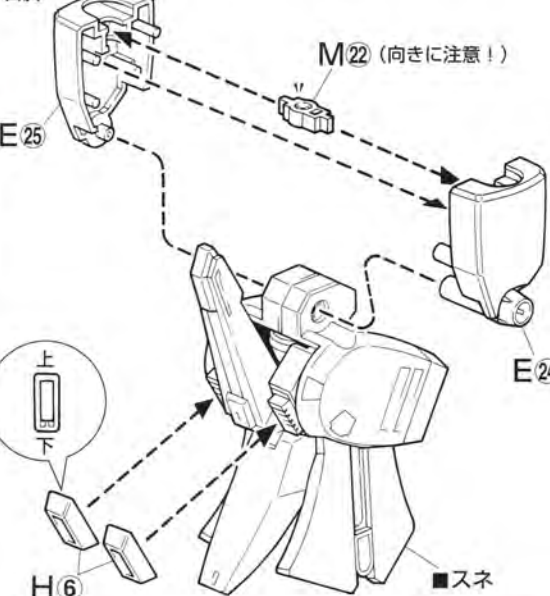

■左脚

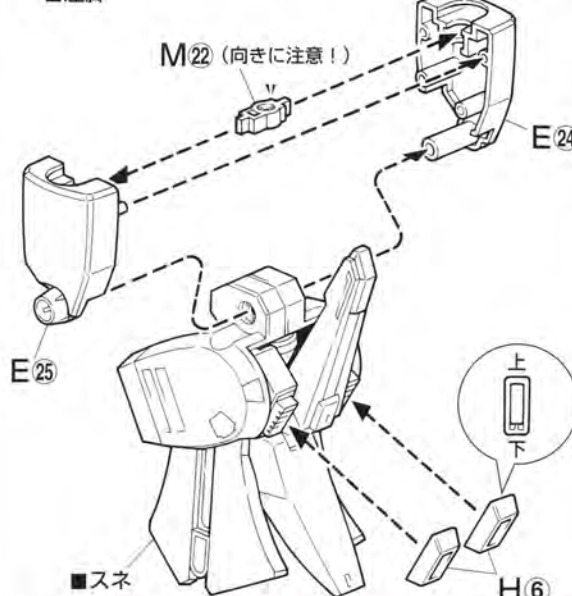

CORE FIGHTER

MSZ-010の腹部モジュールは“コア・ブロック・システム”となっている。この機構には、搭乗者の生還性を向上させるのと同時に、実戦投入による実働データの回収が可能というメリットがあった。


コア・ファイターはMSZ-010の中核制御モジュールである。コックピットブロック自体が球形コックピットとほぼ同等の機能を持ち、単体での生存性も十分に確保してある上、通常なら頭部に装備されるコ・プロセッサもメインフレームに組み込まれている（このユニットは“バイオセンサー”の搭載を前提としていたため、当時最高水準の演算能力を持っていたと言われている）。また、機体各所に分散配置されたジェネレーターは、それぞれが小型高性能の熱核ジェット/ロケットエンジンでもあり、単基でも標準的なMSを十分に稼働可能だと言われている。“ZZガンダム”がコア・ブロック・システムを採用した背景には、開発期間の短縮や当時の標準的な球形脱出コックピットブロックの信頼性の問題などがあつたものの、あくまで初期の構想（十分なジェネレーター出力を得ること）を達成するための善後策としてであった。ところがこの機体は、そのことによって構造や運用そのものが異なる機能発展を遂げ、「Zプロジェクト」における“最強のMS”となったのである。

BACK PACK

MSZ-010の頭部ハイメガキャノンは、一説にはグリップス2を改装したコロニーレーザーの20%に匹敵する出力を持つとも言われている。この目標値を達成するため、この機体は複数のジェネレーターを積載している。逆に、そのジェネレーターの数から逆算して機体設計が行われたとも言えるだろう。このバックパックモジュールは、機体全体からみても最も大きな内部容積を持つ部位であり、ジェネレーターも中型の航宙艦艇に積載されるクラスのもので、単基でその艦艇の全電力をまかなえると言われている。無論、MS用に調整されているが、本来はMSに積載されるべきデバイスではないのだ。

モジュールの前面に装備される2基のミサイルポッドは、一基あたりAMA-13Sを21発内蔵し、標的のスラスターなどの熱源をロックオンする熱感知誘導型の追尾装置を持つ。両サイドのハイパービー

MSZ-010のバックパックは、MSのレベルを超える出力を持つ。このモジュールは強力なジェネレーターブロックであると同時に、大型の航宙艦艇に匹敵する大推力を機体にもたらすメインバーニアでもある。

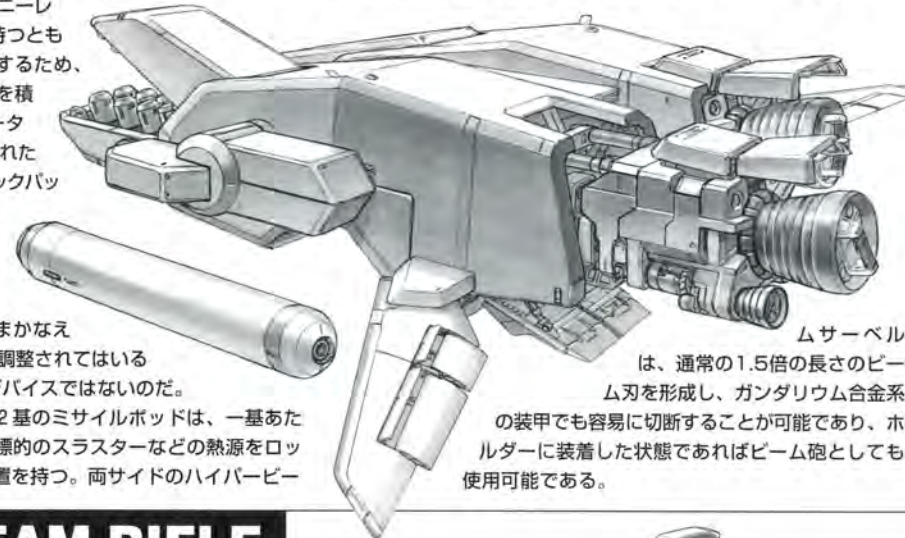


ムサーベルは、通常の1.5倍の長さのビーム刃を形成し、ガンダリウム合金系の装甲でも容易に切断することが可能であり、ホルダーに装着した状態であればビーム砲としても使用可能である。

DOUBLE BEAM RIFLE

ZZガンダムの主武装であるダブル・ビームライフルは、コア・トップおよびGフォートレス形態時のコックピットとしての機能も併せ持っている。

MSZ-010の主武装であるダブル・ビームライフルは、メガ・バズーカ・ランチャーに匹敵する威力を持ちながら連射も可能である。これは、このモジュール自体が複数のジェネレーターを内蔵している上、本体からのエネルギー供給を受けることも可能なためである。ただし砲身の消耗が激しく、およそ200発程度の使用で交換が必要になるとされている。

ちなみに、このモジュールにコックピットが装備されているのは、メンテナンスあるいは緊急用と言うのが通説だが、元々別の機体の、またはバックパックをメインボディとする航宙砲艦として開発されたものを転用したためという説もある。ただし、コア・トップ自体が陸戦モードを持っていたとする説と合わせ、この件に関しても詳細は不明である。

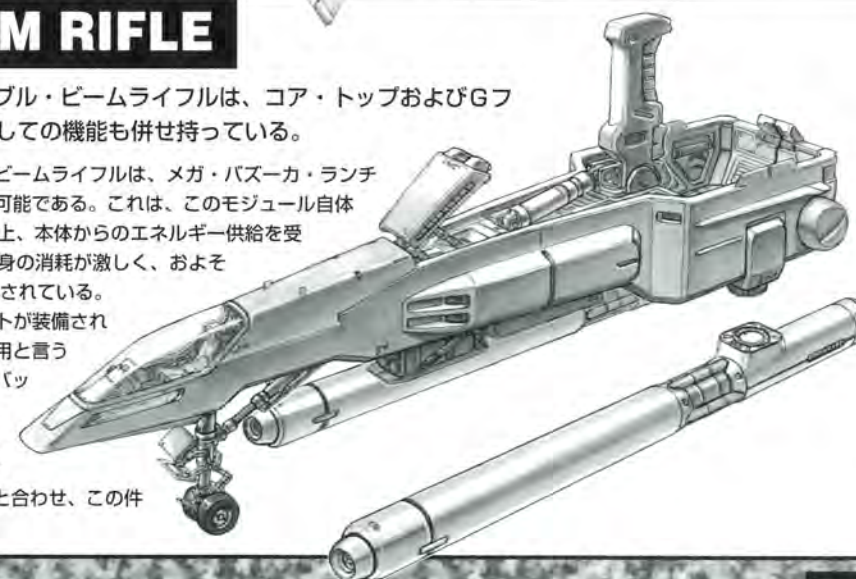



G-FORTRESS

宇宙世紀0088年2月22日。グリプス戦争はエゥーゴの勝利に終わった。しかし、この戦いによってエゥーゴは戦力のほとんどを消耗していたのに対し、ジオン残党であるアクシズは、その戦力のほとんどを温存していた。同年2月29日、アクシズはネオ・ジオンを名乗り、各サイドに制圧部隊を派遣した。地球圏に再び戦乱が巻き起こっていた。そんな中、Zプロジェクトによる最新のMSがロールアウトした。この機体は、コア・ブロック・システムを搭載した分離可変型の機体であり、それぞれのマシンはそれだけで高性能な航空／宇宙戦闘機となる。しかも、新型のコア・ファイターを核として全てのマシンがドッキングすることで、巨大な機動兵器Gフォートレスへと姿を変える脅威の機体だったのである。

CORE-TOP&CORE-BASE


宇宙世紀0088年3月11日。エンドラの執拗な攻撃を避けるため、アーガンは補給と修理のために立ち寄っていたコロニー、シャングリラを脱出し、ドック艦ラビアンローズへ向かう。ひょんなことからアーガマのクルーとなったシャングリラの少年、ジドー・アースタと仲間たちは、事情もよく判らないまま襲ってくる敵との戦いを繰り広げていた。エンドラは、度重なる出撃にも関わらず、一向にアーガマを押さえられずにいた。そして同年3月15日。マッシュマーの目付役としてキャラ・スーンが派遣されてきた。あせるマッシュマーは、アーガマに捕らわれた副官のゴットン救出もそこそこに出撃。その気迫でアーガマのクルーを圧倒する。そこに、ラビアンローズから新たなメカが届けられた！



ZZ GUNDAM

宇宙世紀0088年3月16日。アーガマに新たに配備されたコア・トップは、先に配備されていたコア・ファイター、コア・ベースと合体し、モビルスーツへと変形した。その機体こそ、Zプロジェクトによる最新のMS、ZZガンダムであった。ZZガンダムは、頭部のハイメガキャノンや大型ビーム・サーベルなど、過剰とも言えるほどの武装を持つ機体であった。その破壊力は単機のMSとしては前代未聞のレベルであった。連日にわたるエンドラの襲撃に対し、決定的な対策を講じることができずにいたアーガマだったが、ZZガンダムは圧倒的な威力でマッシュマーらを撃破した。アーガマのクルーたちは、新たな力に喜び勇む。しかし、それは新たな戦いへの序章に過ぎなかった……。

G-FORTRESS

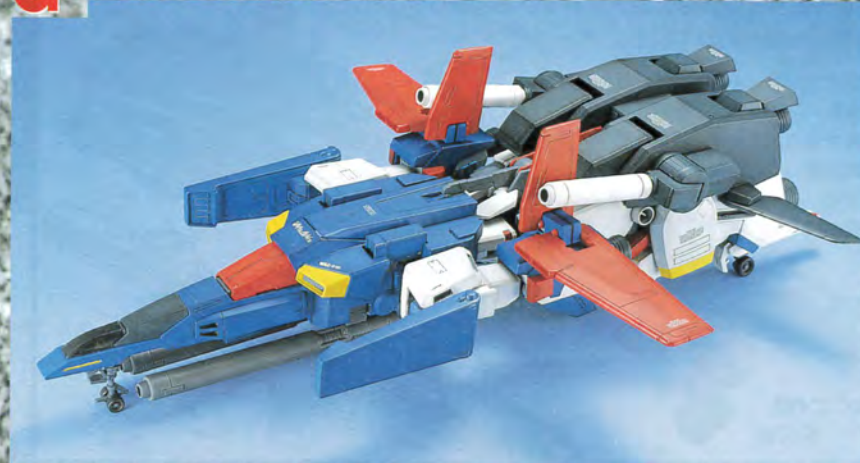

CORE-TOP



CORE-BASE




PAINTING

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご確認ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

- 本体などの塗装色。
ホワイト(100%) + 明灰白色少量
- 胸・前腕などの塗装色。
インディブルー(80%) + ブルー(20%)
- 腕部ウイング・額・バーニアの内側などの塗装色。
レッド(80%) + シャインレッド(20%)
- アンテナ・インテークなどの塗装色。
イエロー(70%) + オレンジイエロー(30%)
- 関節部などの塗装色。
ミディアムブルー(50%) + ホワイト(30%) + パーブル(10%) + レッド(10%)
- バックパックバーニアの塗装色。
ネービーブルー(50%) + ブルー(20%) + ティタニウム(20%) + レッド(10%)
- アイカメラ・センサー類の塗装色。
シルバーの上に、蛍光グリーン(100%)



REAR VIEW

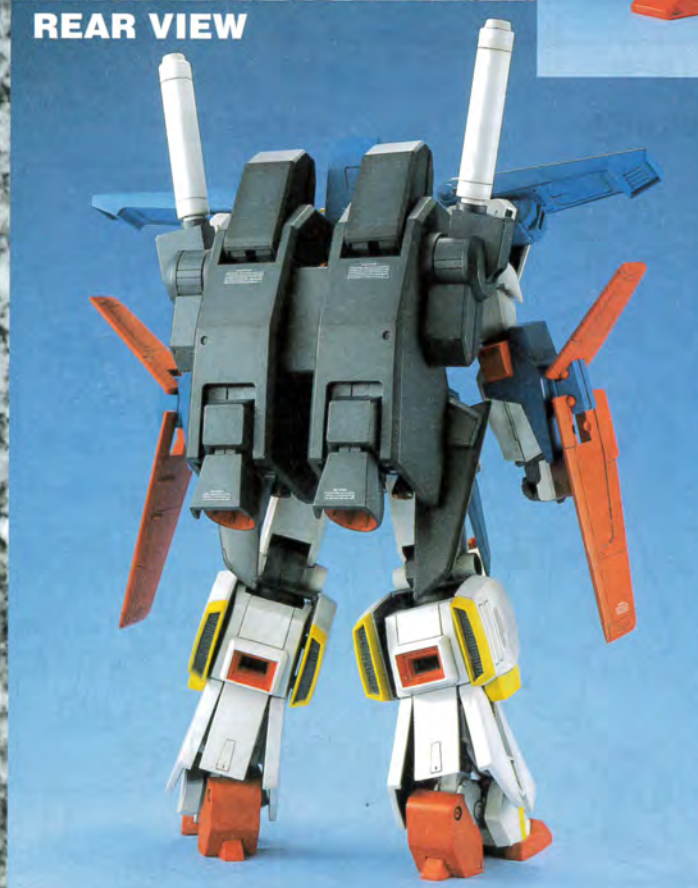

FRONT VIEW



◀ 開閉式のコクピットハッチに加え、キャノピーも可動。内部は、シートやパイロットを再現。
▶ 巨大なバックパックには、ミサイルポッドを装備、ハッチが開閉可能。



◀ 機体後部のバーニアやランディング・ギア等、細部メカニックディテールを再現。

※このページで使用するパーツは、A・C・D・E・G・I・L1・Mです。


7 Ankle

〈足首〉



※各2個作ります。

■インテーク：A

■インテーク：B

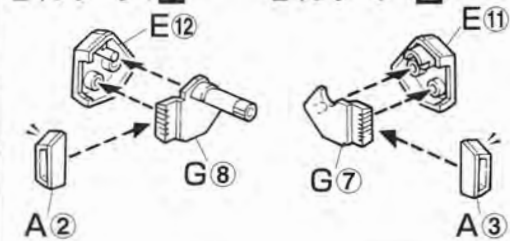




■カカト

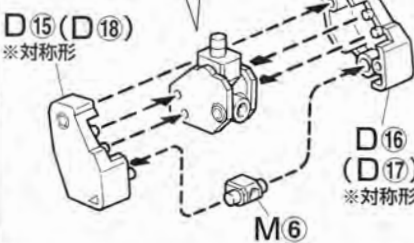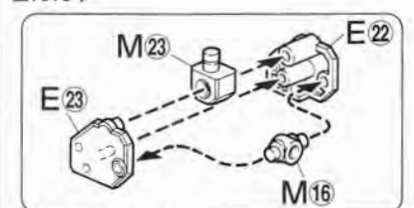

8 Foot

〈脚〉

■モモ関節




■右脚

■左脚

■モモ関節：右

■モモ関節：左

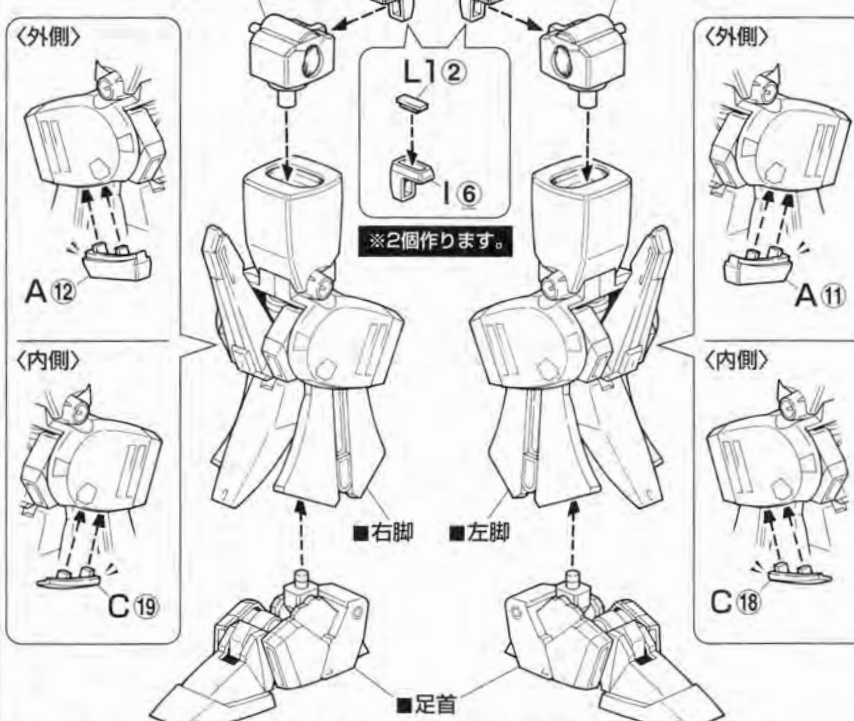

■ツマ先

■インテークB

■インテーク：A

■カカト

■ツマ先


※インテークは最後に取り付けます。

※このページで使用するパーツは、A・C・D・F・G・H・K・Mです。


9 Body

〈ボディ〉

■首




■コクピットハッチ

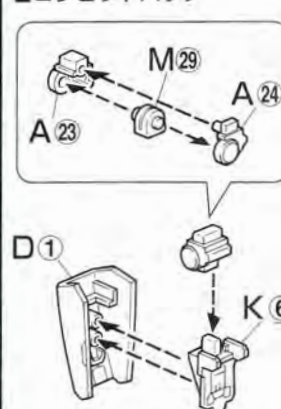

■ボディ本体


※①～③は組み立てる順番です。

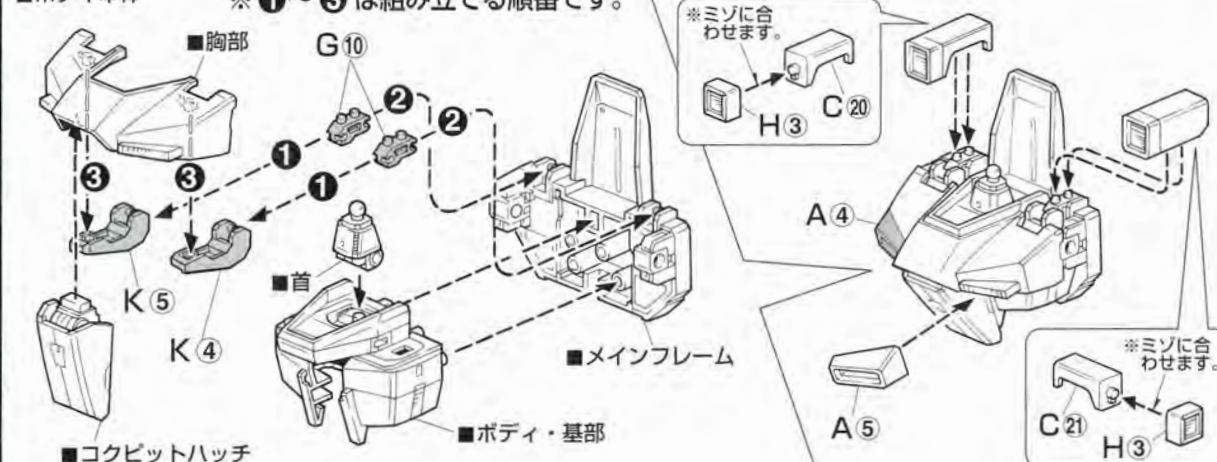

10 Waist-1


〈腰-1〉

■フロントアーマー

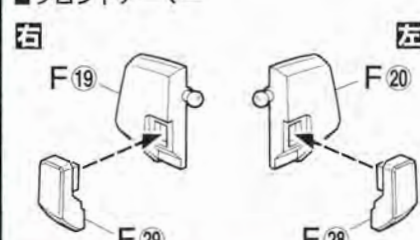

■腰・基部


■フロントアーマー：右

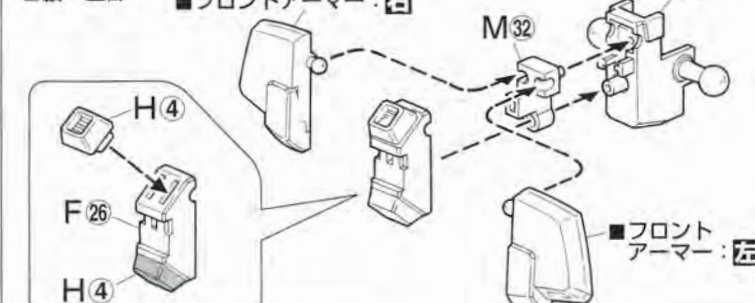

※このページで使用するパーツは、A・B・D・E・F・G・I・K・Mです。

11 Waist-2 〈腰-2〉


■アーム

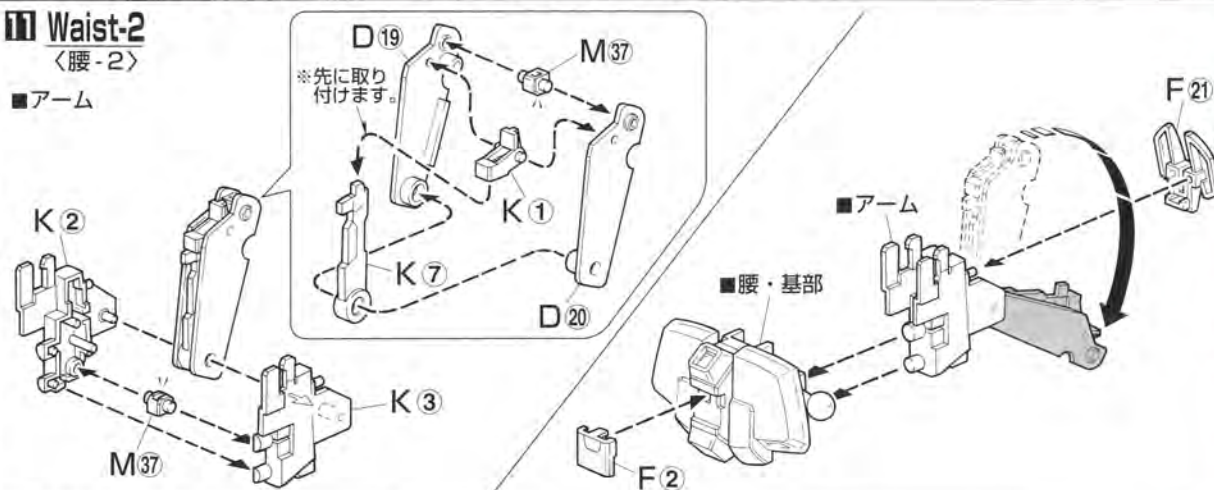

12 Back Pack-1 〈バックパック-1〉

※各2個作ります。

■エンジン・本体

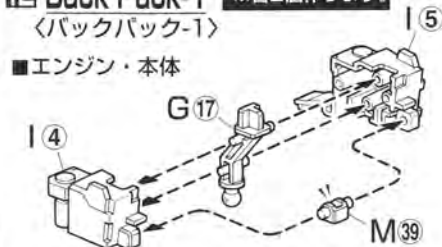


■バーニア：A



■バーニア：B



■エンジン


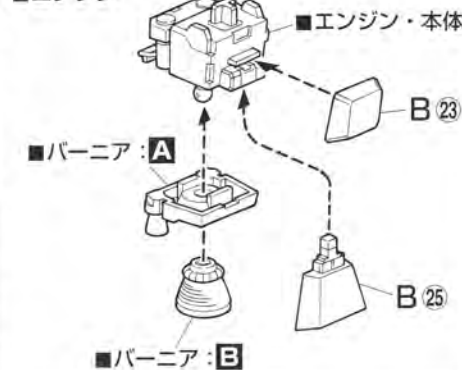


■ビームサーベル

※2個作ります。



■本体 ※反対側も同じように取り付けます。

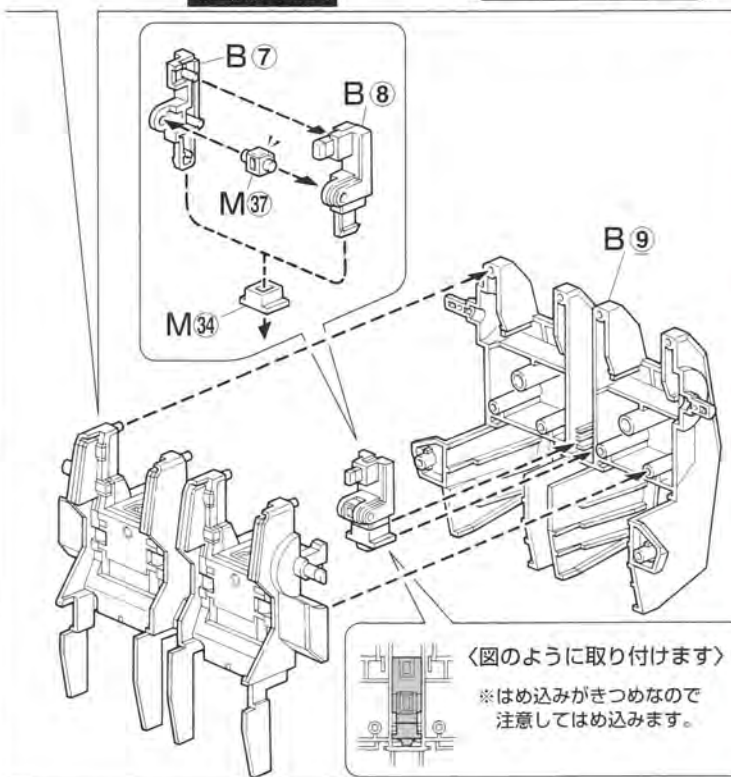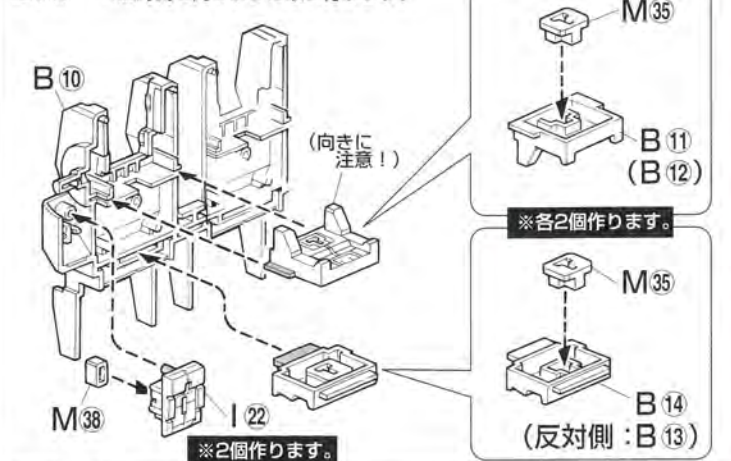


〈図のように取り付けます〉
※はめ込みがきつめなので注意してはめ込みます。

※このページで使用するパーツは、A・B・D・F・G・L1・Mです。


13 Back Pack-2 〈バックパック-2〉

※2個作ります。


■ミサイルボッド

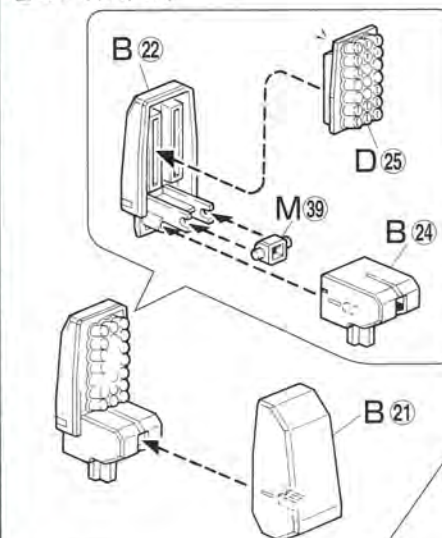

右

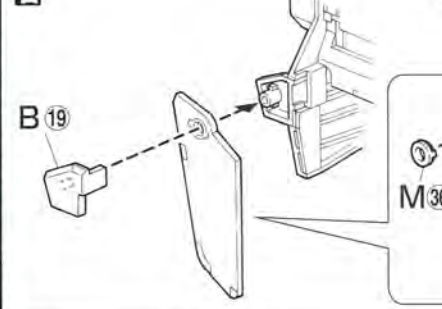


左

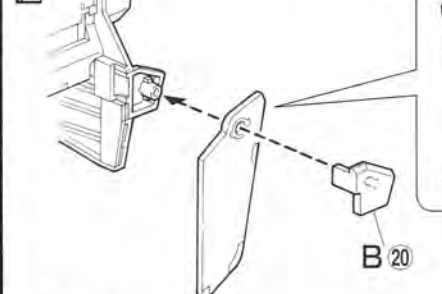


■サーベルジョイント部


右

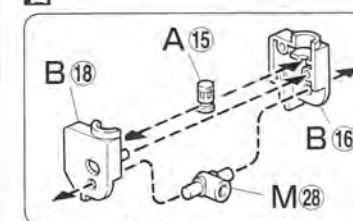



左

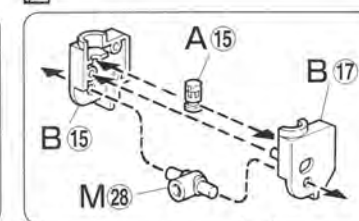

右


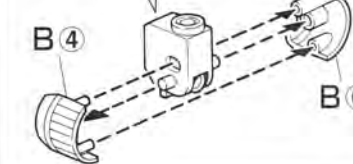


左

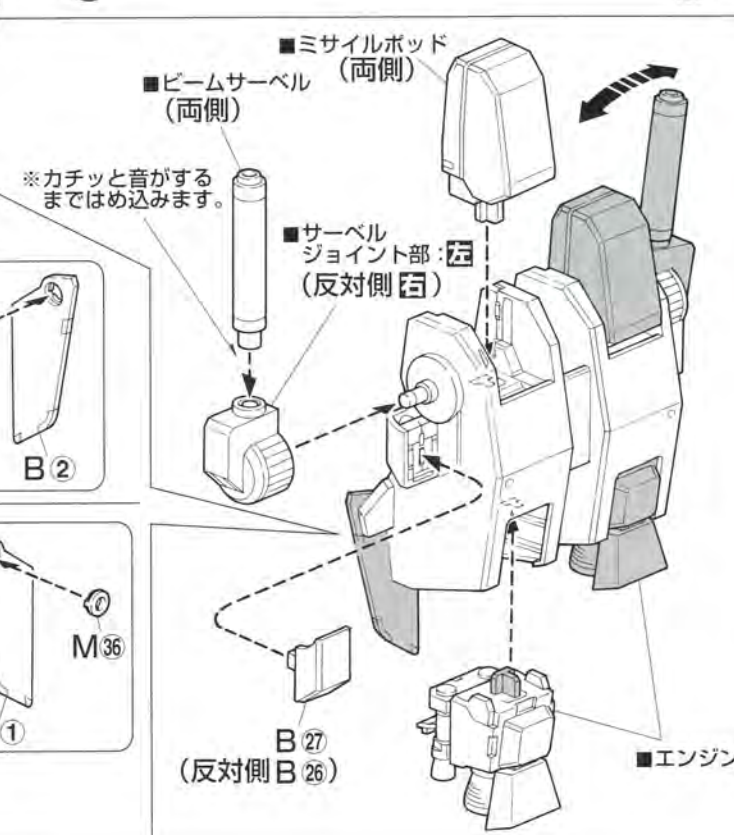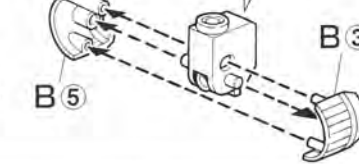

14 Core Block 〈コア・ブロック〉



■本体

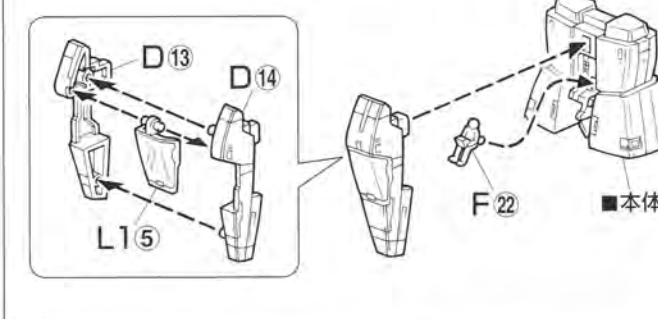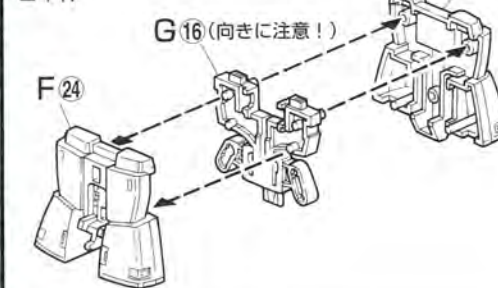


※このページで使用するパーツは、A・C・D・F・G・L1・Mです。

15 Core Fighter (コア・ファイター)



■本体

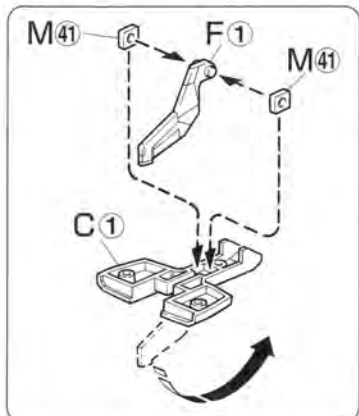



■コックピット

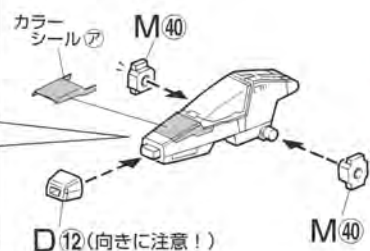


■エンジン・上




■エンジン・下



■ランディング・ギアの取り付け

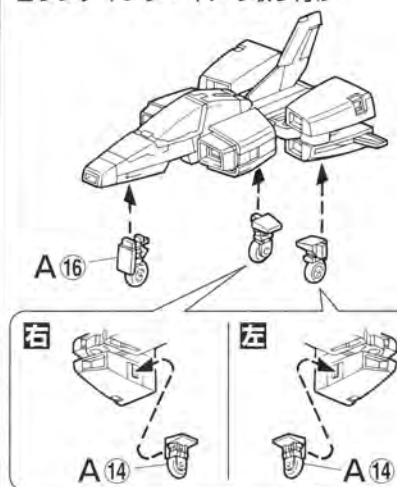



〈コア・ブロックへの変形〉

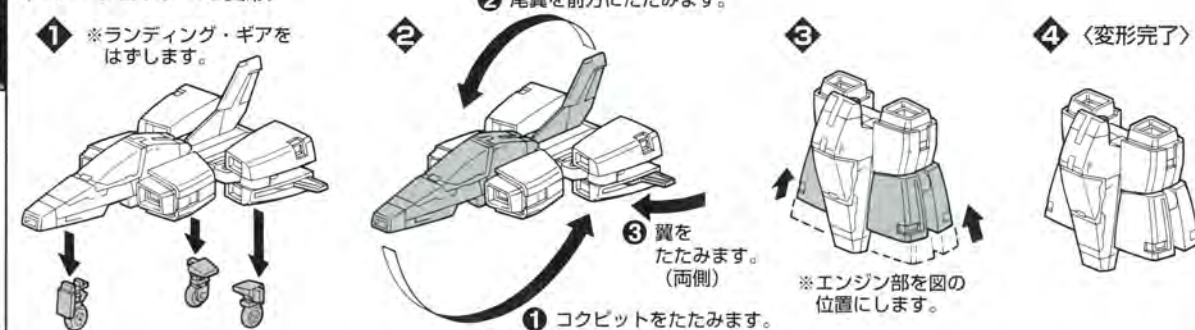

※このページで使用するパーツは、A・C・D・G・H・I・K・L1・M・Nです。




16 Shield (シールド)

■メカ部

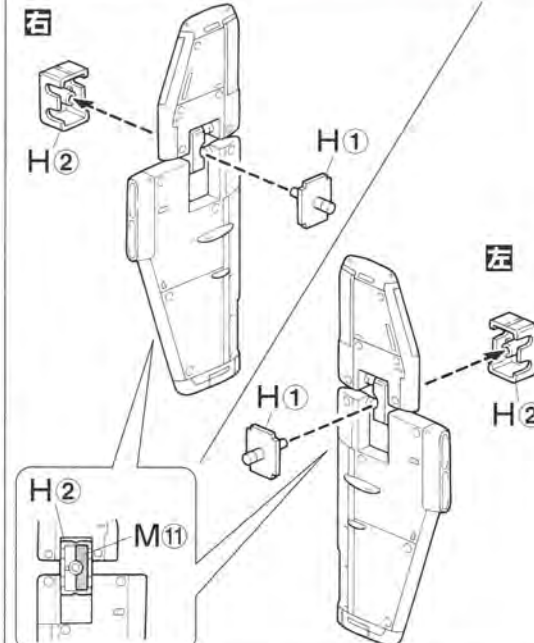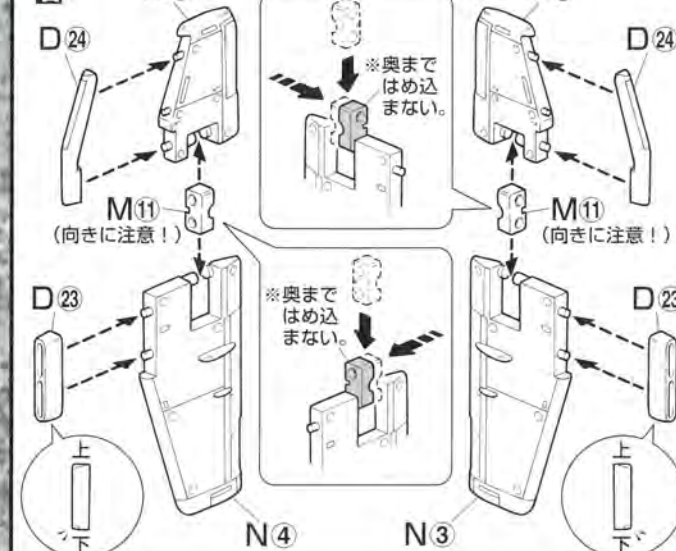

17 Double Beam Rifle (ダブルビーム・ライフル)


■メカ部

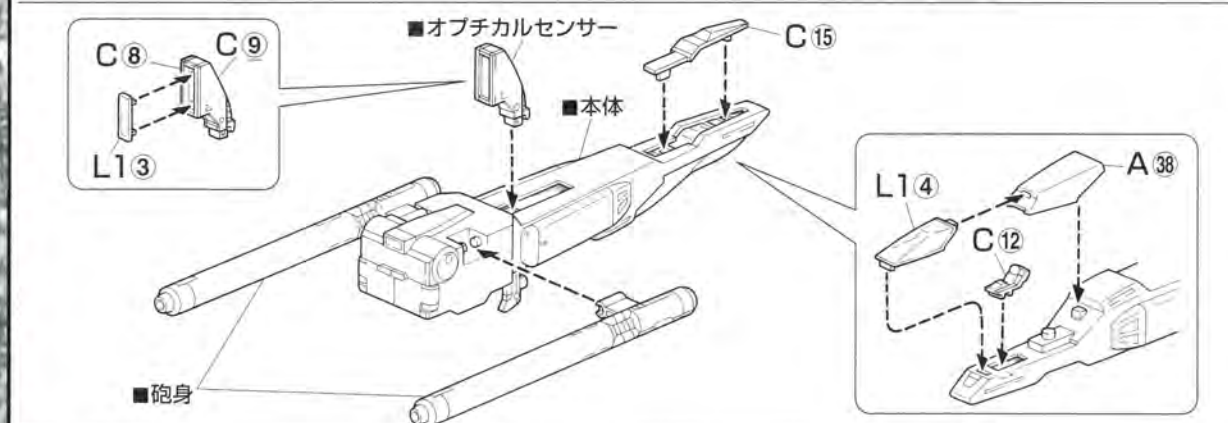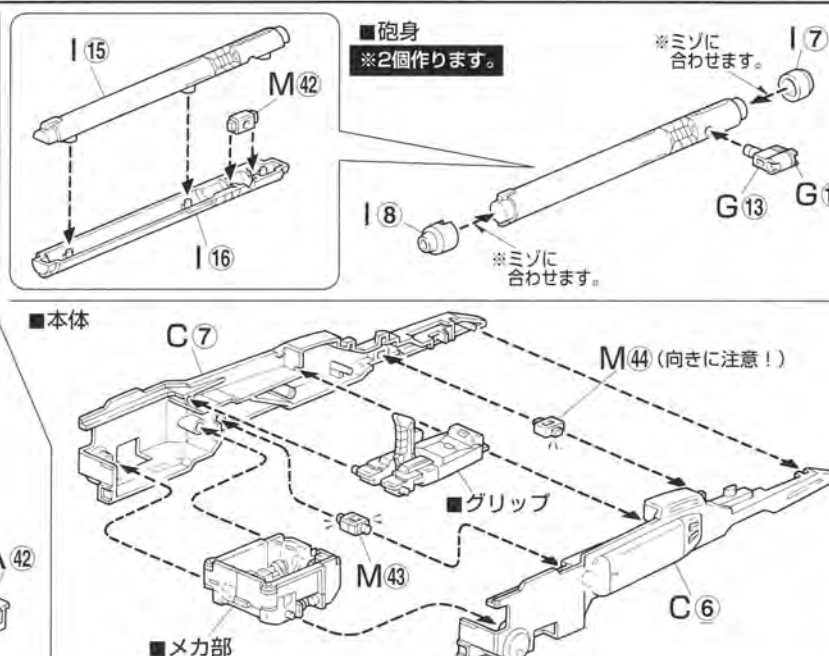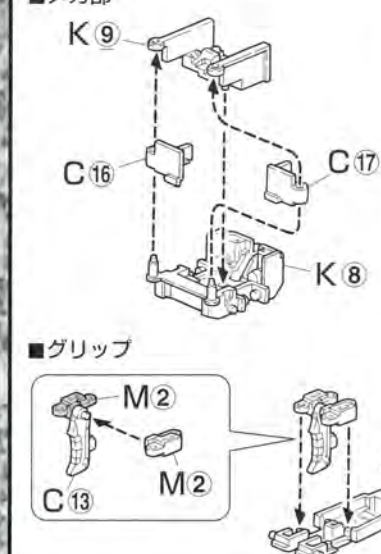


※このページで使用するパーツは、A・C・D・F・H・M・Vです。

18 Final Construction


＜完成＞

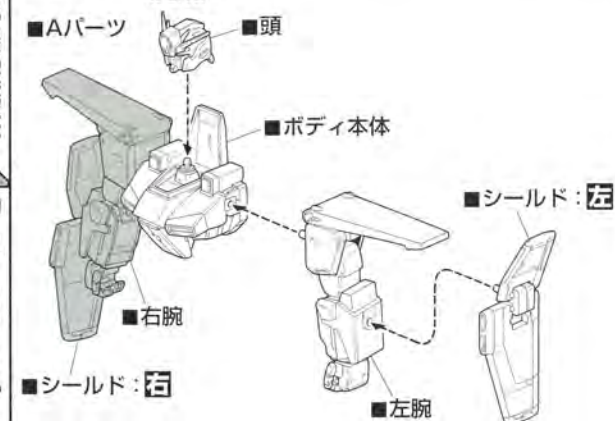



■サイドアーマー

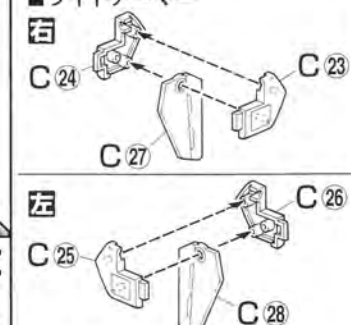

■ジョイント



■Bパーツ

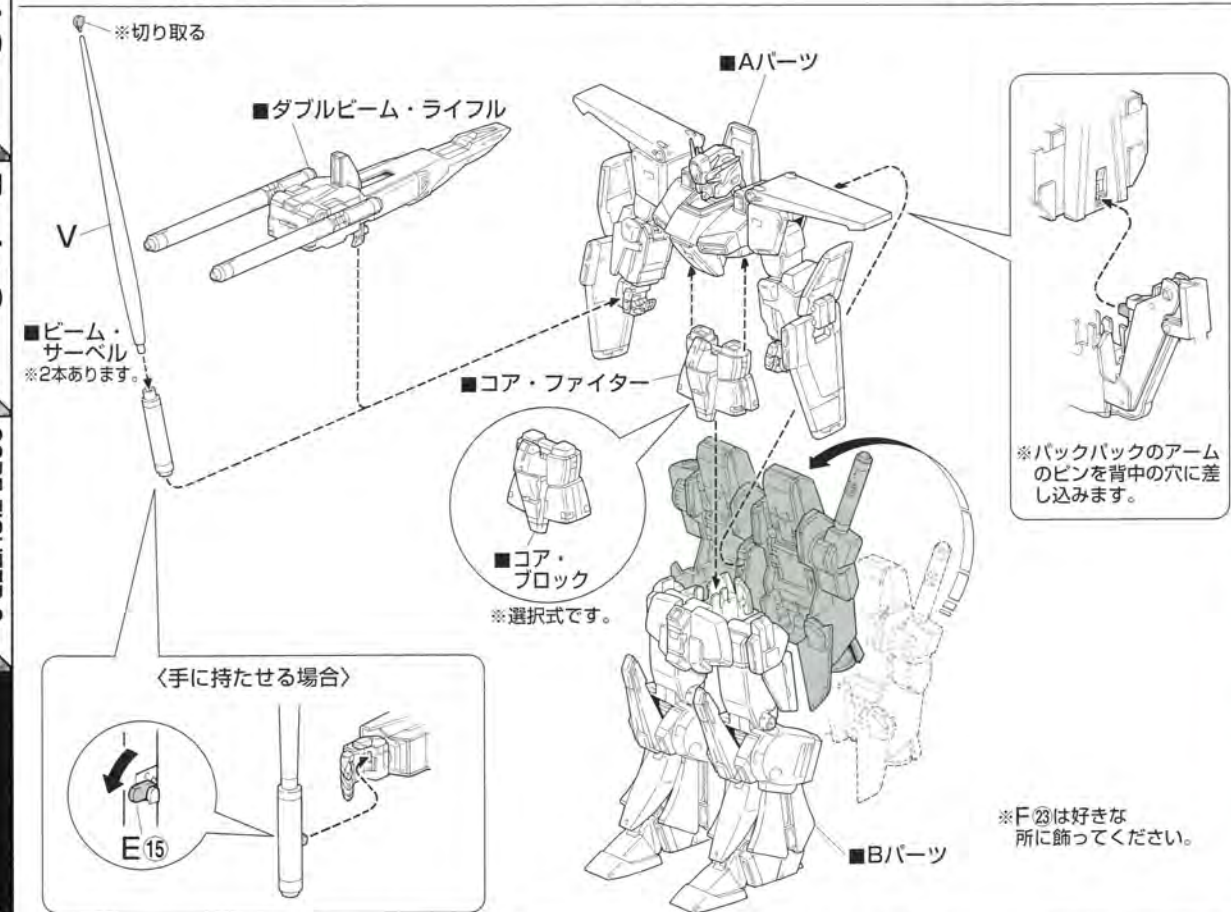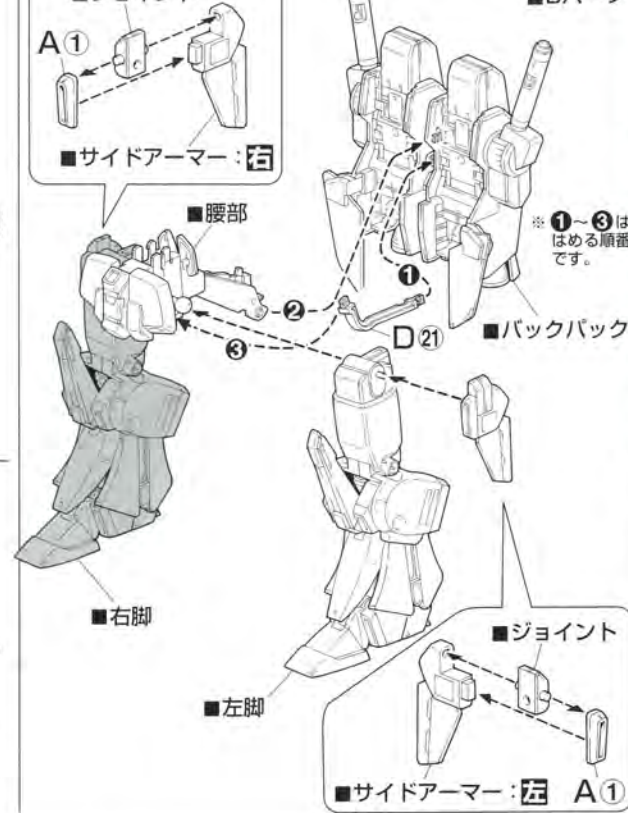


TRANSFORMATION SYSTEM

※キットの変形パターンは、設定とは異なります。


1 Double Beam Rifle

- 1 オプティカルセンサーをたたみます。
- 2 砲身を後ろに回転させます。
- 3 砲身を上にたたみます。

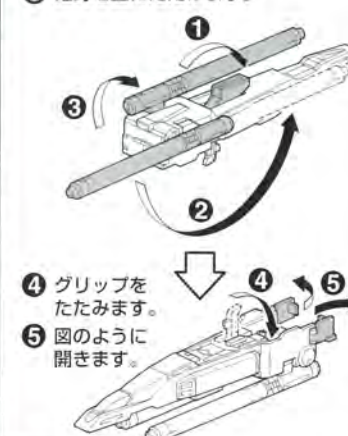


2 Arm

※番号順に変形させ、両側を同じように変形させます。

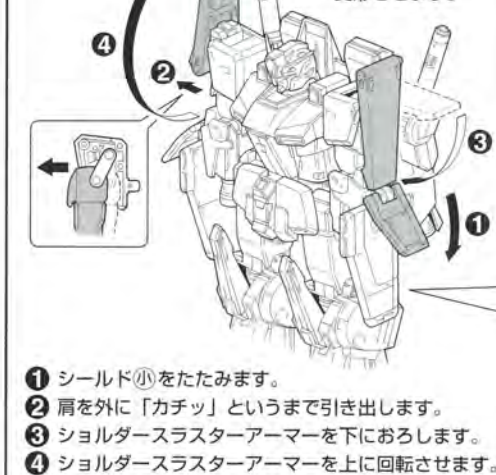


- 1 それぞれ腕力バーを開きます。
- 2 親指を内側にし、指をたたみ、手首を図の位置にします。

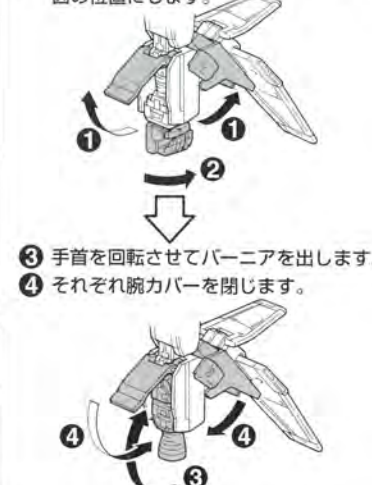


3 Leg

- 1 足首を図のように変形させます。
- 2 足を下にひっぱりま。
- 3 足を後ろに回転させます。

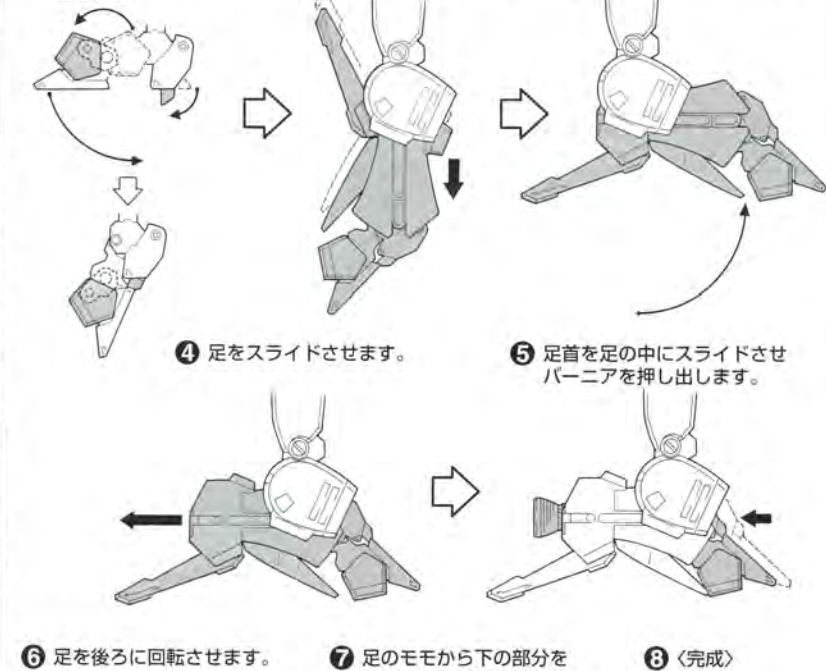


4 Body

- 1 アンテナを閉じてから、頭部を後ろの位置にします。
- 2 胸部を上へ引き上げます。
(※ハッチもまっすぐに開きます。)

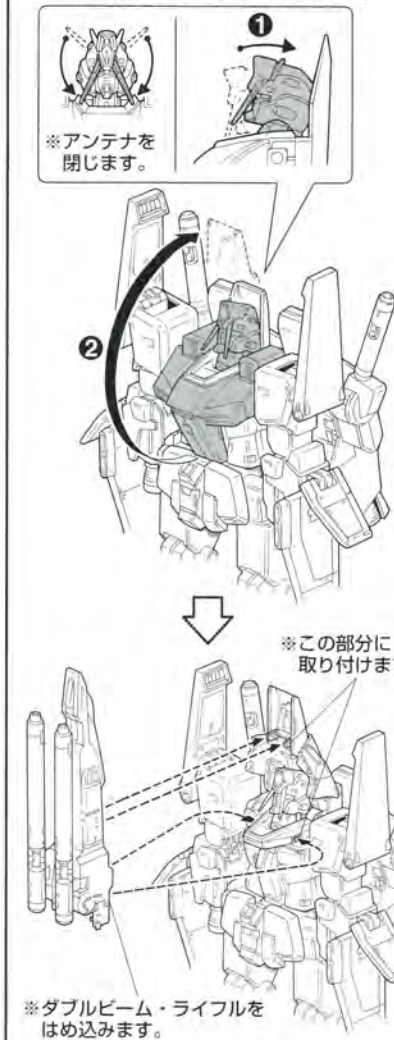

5 Back Pack

5 Back Pack





- ① 本体から支柱をはずします。
- ② ストッパーをはずし、支柱をもう一度本体にはめます。
- ③ バックバックを後方へ移します。
- ④ 図のようにバックバックをスネにはめ込みます。




7 G-Fortress

※タイヤ(1①又は1⑭)は
へこみの深い方が外側
になります。

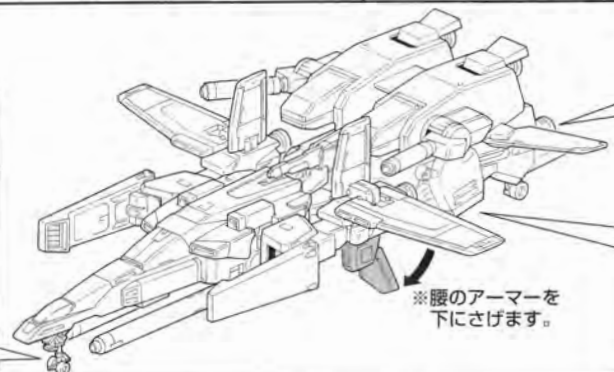

8 Separation

- ① 支柱をはずします。
- ② コア・ファイターをはずします。
- ③ Aパーツをはずします。

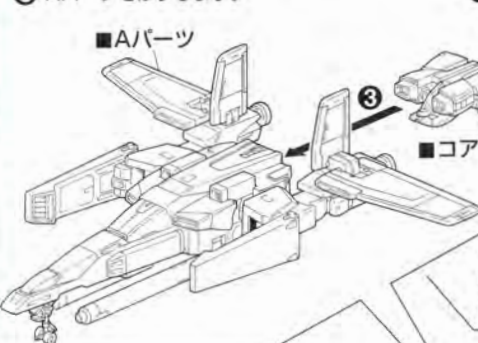


■コア・トップ



砲身を図のように回転させます。

6 Wing

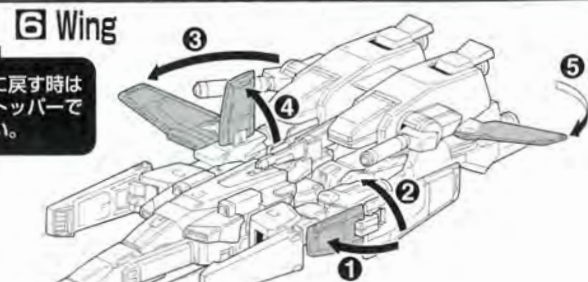


- ① シールド④を図の位置にします。
- ② 腕を回転させて、シールドを上面にもってきます。
- ③ シールドを前方に回転させます。
- ④ シールド④を垂直に立てます。
- ⑤ 尾翼を広げます。



■コア・ベース

※支柱をたたみます。

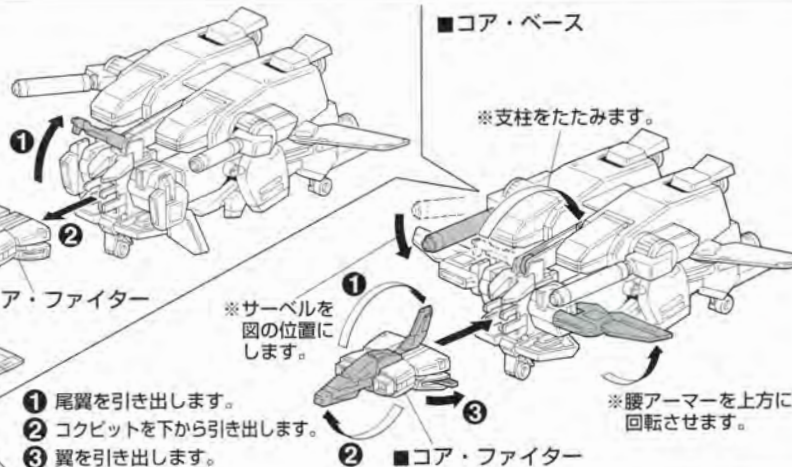

■コア・ファイター

※選択式です。





Seal

下の図を見て、ガンダムデカールやシールのはる位置を確認してください。

〈シール〉

ガンダムデカールののはりかた。

1. 転写するマークをだまかに切ります。
2. 転写する場所に軽く押さえ、ボールペン等の先の丸い物で上から軽くこすりつけます。
3. シート部分を静かにはがし、転写していない部分があれば、もう一度転写していない部分をこすります。

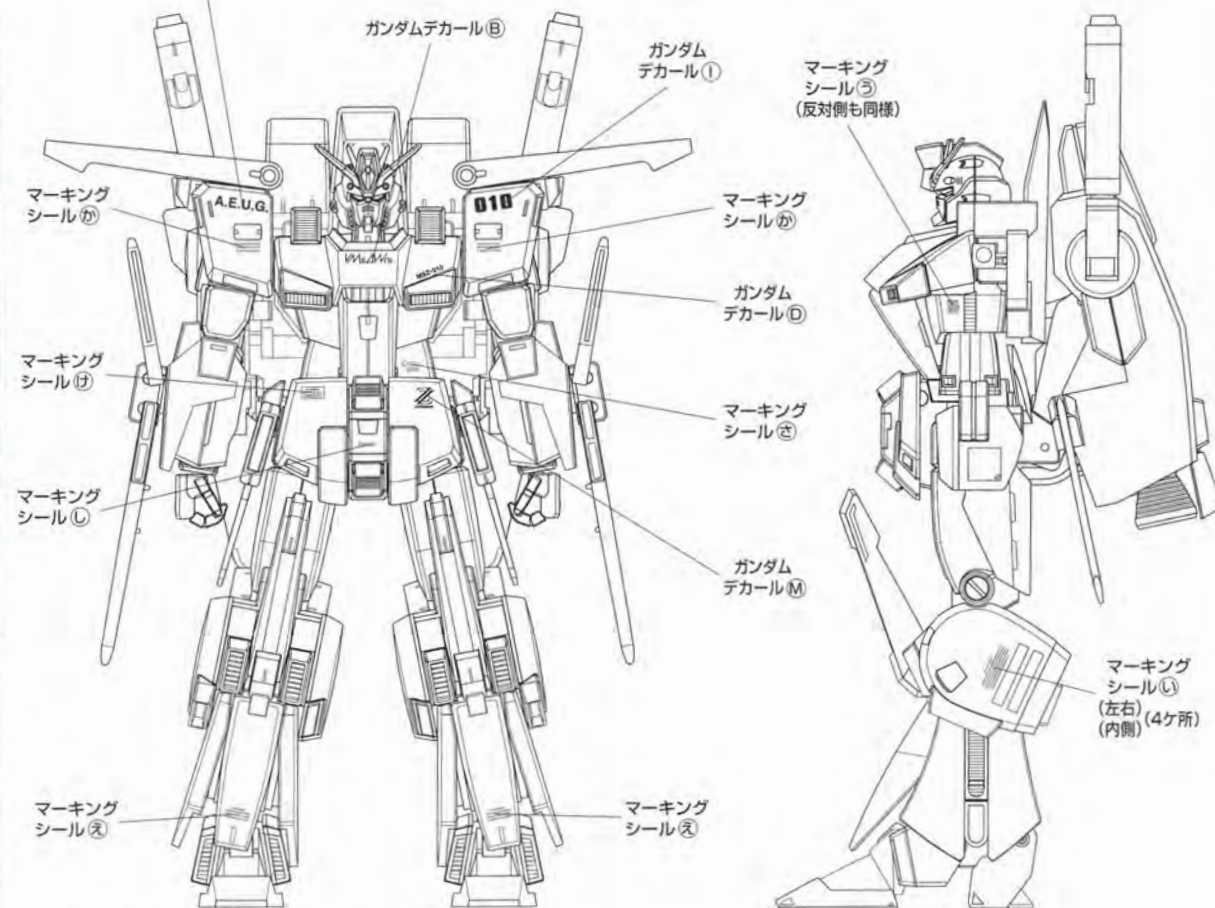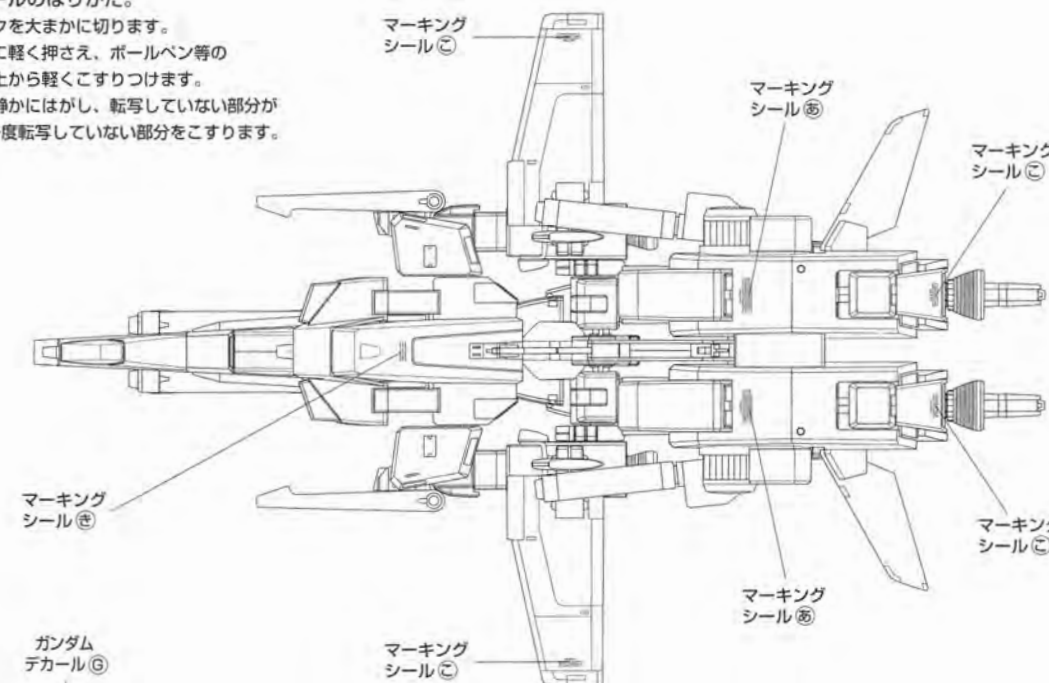

※余ったマーキングシールやガンダムデカールは好きな所にはってください。