AMX-002 NEUE ZIEL

©創通・サンライズ

MODEL NUMBER : AMX-002
TOTAL HEIGHT : 76.6m
TOTAL WIDTH : 73.6m
WEIGHT : 198.2t
TOTAL WEIGHT : 403.5t
GENERATOR OUTPUT : 75,800kw
THRUSTER GENERAL OUTPUT : 1,938,000kg
MATERIAL : TITAN CERAMIC COMPOSITE
ARMAMENTS : MEGA CANNON
BIAS MEGA-PARTICLE CANNON×9
WIRED CLAW ARM×2
MEGA-PARTICLE CANNON×6
LARGE MISSILE LAUNCHER×4
MISSILE LAUNCHER×24
LARGESCALE BEAM SABER（SUB ARM）×4
I-FIELD GENERATOR×4

HG MECHANICS

BANDAI 2002 MADE IN JAPAN

※写真の完成品は、塗装してあります。

0107719

BANDAI

有線クローアーム

ノイエ・ジールが装備する巨大なマニピュレーターは、肘部分から分離して有線式の準ビット兵器として機能するため、内装されたメガ粒子砲によるオールレンジ攻撃が可能である。また、腕部先端のクローアームは、敵機の捕獲、圧壊、粉砕などに使えるほか、関節部を引き込むことで、巨大な打突兵装として使用することも可能である。



ヘッドユニット

ノイエ・ジールのヘッドユニットには、ニュータイプ能力を必要とせずにオールレンジ攻撃可能な演算ユニットがメインフレームとして装備されている。ただし、これは純粋にパイロットの技量が問われるシステムでもあった。また、モノアイの機能向上を目的として開発されたスリットスキャン端末が増設されたデバイスをメインモニターとして装備している。

ショルダーユニット

ノイエ・ジールの上部構造のほとんどは、肩部から背部にかかる巨大なユニットで構成されている。この部位は、機体の稼働とは独立したサブジェネレーターを内蔵しており、メガ粒子砲やIフィールドジェネレーターおよびスラスターなどのドライブに使用されている。



サブ・アーム

ノイエ・ジールがショルダーユニットの左右に各2肢づつ装備する副腕。実際のクローアームとして使用可能なほか、腕部構造そのものが巨大なビーム・サーベルユニットとなっており、標準的なMSが装備するものの数倍の威力とリーチをもつビーム刃を形成する。「かくし腕」ともいう。

大型ビーム・サーベル

ショルダーユニットに装備されたサブアームが内装する大出力の斬撃用武装。戦闘艦の艦橋構造物を根本から分断するほどの破壊力を持つ。

AMX-002 NEUE ZIEL

AMX-002 “ノイエ・ジール”は、一年戦争終結後、アステロイドベルトの小惑星基地アクシズに逃げ延びた公国軍残党の手によって建造された試作型のMA（モビルアーマー）である。設計開発そのものは一年戦争当時から進められていたが、そのための資材や技術面に課題が多く、実際の建造は見送られていた。しかし、アクシズには旧公国軍の技術者が数多く逃げ延びており、かつてのMS（モビルスーツ）やMAを上回る高性能機の開発を達成していた。そして、生存のための窮乏生活を続けながらも、ジオン再興を期し、なおかつ、アステロイドベルトの豊富な鉱物資源と各種技術の進展によって、ようやく建造が可能となった機体がノイエ・ジールなのである。この機体は、デラーズ・フリートの決起に伴い、支援のため派遣されたアクシズ先遣艦隊によってデラーズ・フリートに届けられ、同艦隊屈指のエースパイロットであるアナベル・ガトーによって運用され、多大な戦果を挙げた。

メガ粒子砲

正反ミノフスキー粒子が融合した結果発生するメガ粒子が持つ高い運動エネルギーを収束し、ビーム砲とする兵器。ノイエ・ジールは腕部及び機体各所にこの装備を持ち、エネルギーCAPにより連射が効くものと、ジェネレーターに直結した大出力のものがある。

Iフィールド・ジェネレーター

ミノフスキー物理学の応用によるメガ粒子の圧縮、増幅に使われるIフィールドを、防御用に転用した装備。ビームを偏向、拡散させる効果があり、ビーム兵器に対するある種のバリヤーとして機能する。ただし、消費エネルギーが膨大であるため、小型の機体では積載が難しい。



プロペラントタンク

本来はロケットなどの推進剤のタンクのこと。MSやMAの場合、機体に積載された以上の距離やミッションが想定される場合に装備されるものを指し、増槽やドロップタンク等とほぼ同義で使われている。

ブースト バインダー

ノイエ・ジールが腰部両サイドに装備する巨大なスラスターユニット兼ウェポンコンテナ。フレキシブルに可動する機動ユニットであり、かつ、大型2門5連装、小型6門10連装のミサイルランチャーでもある。

SPEC

型式番号：AMX－002
全高：76.6m
全幅：73.6m
本体重量：198.2t
全備重量：403.5t
ジェネレータ出力：75,800kw
主スラスター総推力：1,938,000kg
主武装：メガ・カノン砲×1、
偏向メガ粒子砲×9、
有線クローアーム×2、メガ粒子砲×6、
大型ミサイル・ランチャー×4、
小型ミサイル・ランチャー×24、
Iフィールド・ジェネレーター×4、他

サブ・アーム

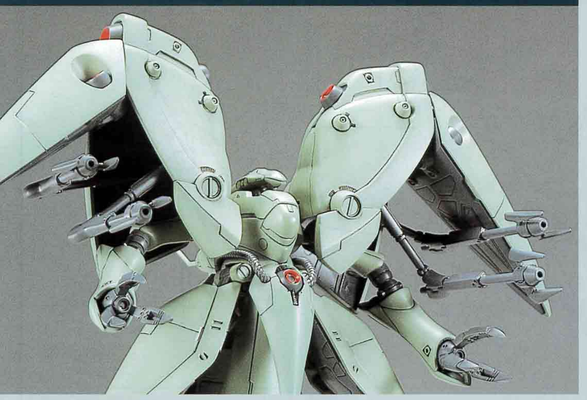

有線クローアーム

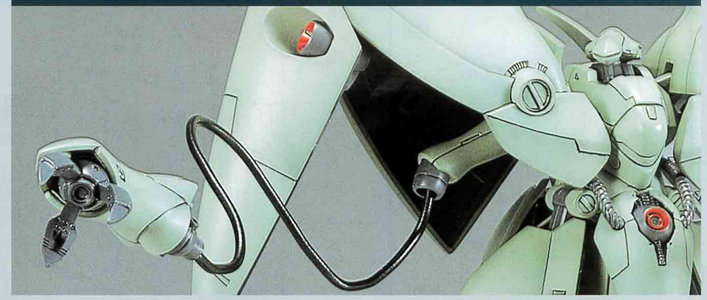

リアビュー

大型ビーム・サーベル

ヘッドユニット

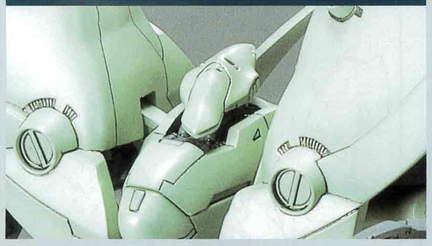

各部スラスター

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたいかたは、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

●本体：
スカイ（70%）
+デイトナグリーン（10%）
+ネービーブルー（10%）
+イエロー（10%）

●関節等：
RLMダークグレー（60%）
+ネービーブルー（30%）
+レッド（10%）

●バーニア内部：
レッド（50%）
+モンザレッド（50%）

●サーベル：
イエロー（100%）
+ホワイト（少量）

MS-06F2 ザクⅡ

いわゆるザクⅡバリエーションのうち、一年戦争後期に生産されたF系の機体で“F2型”とも呼ばれる。終戦に伴って連邦軍に接収され、補充用としてパイロットの養成やアグレッサーとしても使用されており、後のRMS-106 ハイザックの開発ベースともなった。ア・バオア・クー陥落時に戦線を離脱したデラーズ・フリートも多数保有していた。

RX-78GP03S ステイメン

ガンダム試作3号機デンドロビウムのコントロールコアとして機能するMSユニット。腰部テールバインダーなど、新機軸の機動補助装備が施されており、MS単体としても次世代機に匹敵する高性能の機体となっている。

■AMX-002 NEUE ZIEL〔ノイエ・ジール〕

「ノイエ・ジール」は、OVAシリーズ「機動戦士ガンダム0083 ～STARDUST ME MORY～」および映画版「機動戦士ガンダム0083-ジオンの残光-」に登場したジオン公国軍残党“アクシズ”が建造した試作MAである。一年戦争終結後、アクシズとデラーズ・フリートは袂を分かったものの、共にジオンの遺志を継ぐ同志であるとして、U.C.0081年11月の時点で共闘を確認していた。そしてU.C.0083年11月11日、星の屑作戦遂行中のデラーズ・フリート、ガトー艦隊と接触したアクシズの先遣艦隊は、餞（はなむけ）としてノイエ・ジールを譲渡するのである。この機体は、オールレンジ攻撃が可能ではあるが、サイコミュは搭載されておらず、それぞれの武装の挙動は半自動制御によるものであり、“星の屑”作戦展開時における圧倒的な攻撃力は、搭乗者であるアナベル・ガトーの常人をはるかに超えたパイロットとしての資質によるものと考えられる。そして、ガトーは断じてニュータイプなどではない。

ちなみに、ノイエ・ジールの形式番号は「AMA-X2」と「AMX-002」の二種が存在しているが、どちらも「アクシズ製の試作MAとして確認された2機目の機体」という意味を持つ。前者はデラーズ・フリートによる「星の屑作戦」展開時のコードナンバーで、後者は後に改訂されたものである。これらはいずれも基本的に連邦軍による便宜上のものだとされているが、前者はアクシズによるものだという説もある。

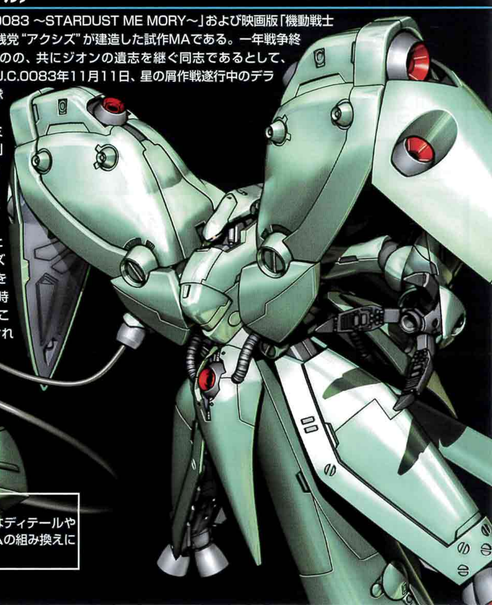

■ノイエ・ジール デザインワークス
「ノイエ・ジール」のキット化においては、機体の精密なディテールやプロポーションの再現と、有線クローアーム、サブ・アームの組み換えによる再現が重要なポイントといえる。

illustrated by Eto Koji

⚠ 注　意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- ●接着剤は、閉めきった室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

〈組み立てる時の注意〉

- ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- ●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- ●部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- ●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ●尖った先端や薄い線端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。

このキットには、接着剤は入っておりません。プラスチックモデル 専用接着剤を別にお買い求めください。

パーツリスト

Aパーツ（スチロール樹脂：PS）



Bパーツ（スチロール樹脂：PS）

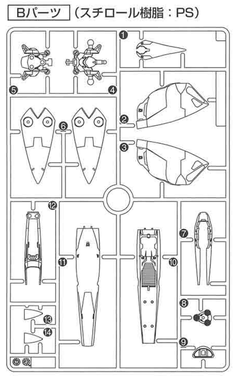

C1パーツ（スチロール樹脂：PS）



C2パーツ（スチロール樹脂：PS）



D1パーツ（スチロール樹脂：PS）



D2パーツ（スチロール樹脂：PS）

●リード線…1
（塩化ビニル樹脂：PVC）

- ・接着をするところの線
- ×2 ・部品を数値の個数作ります
- ・向きに注意して取り付ける
- ・先に組み立てます
- ・反対側に取り付けるパーツ
- ・両側に同じパーツを取り付ける
- ・切り取るところ
- ・後に組み立てます

1

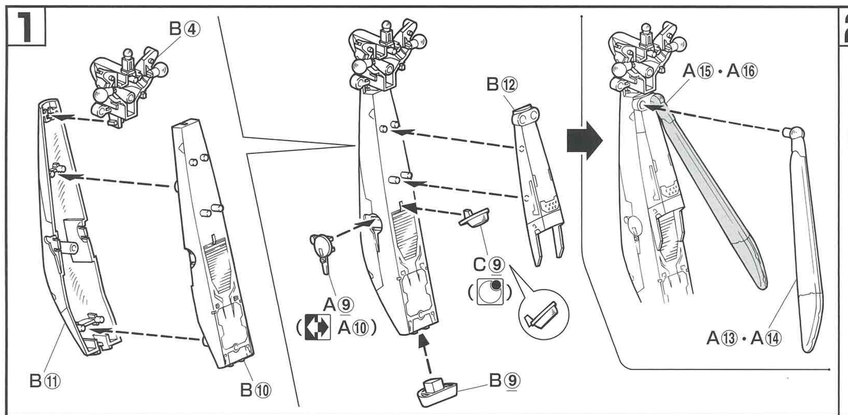

2

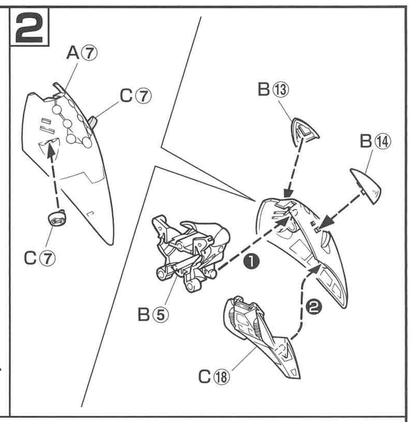

3 ×2

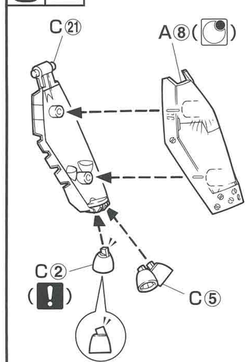

4

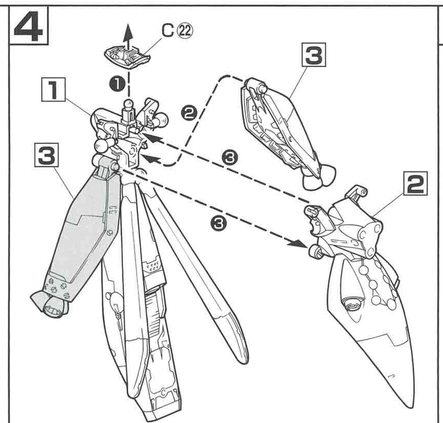

5

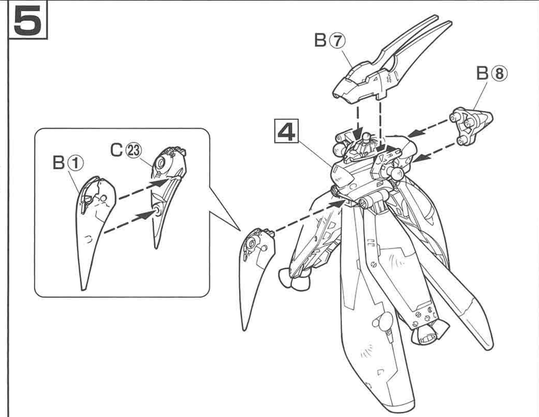

6

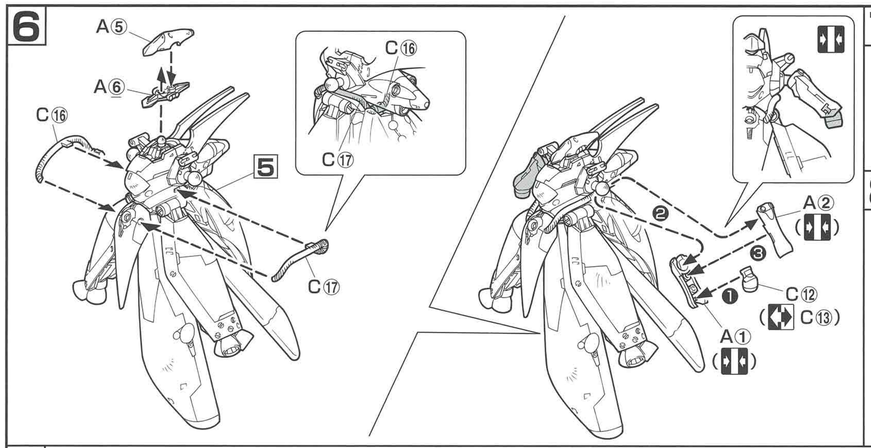

7 ×2

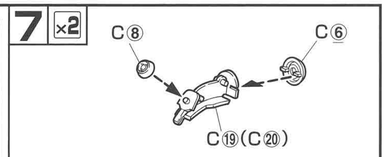

8 ×2

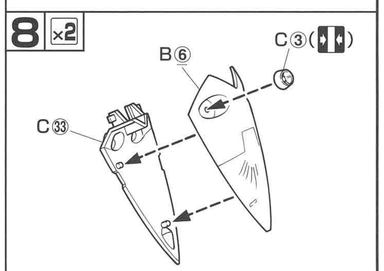

9

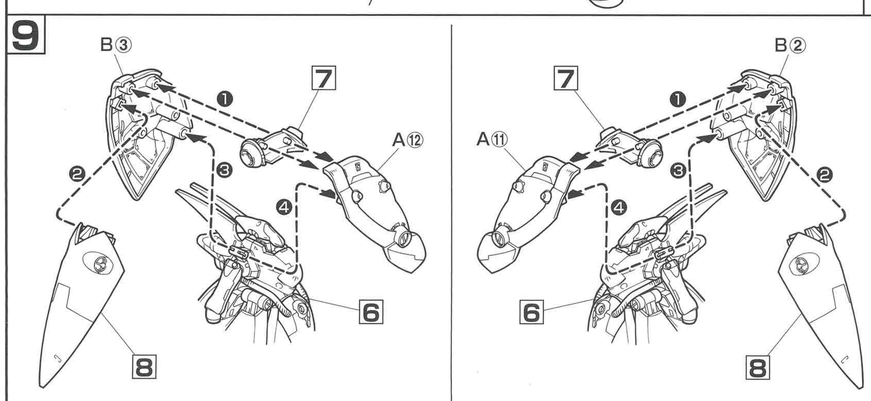

10 ×2

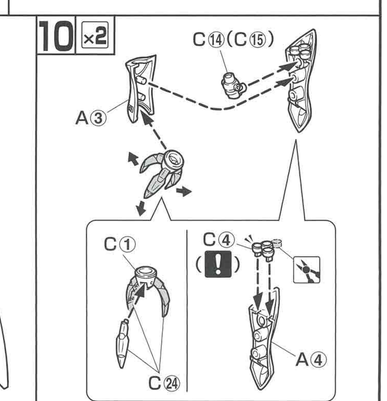

11

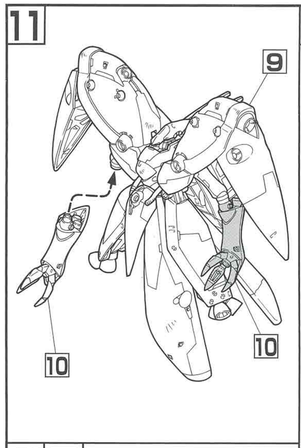

12 ×2



13 ×2



14

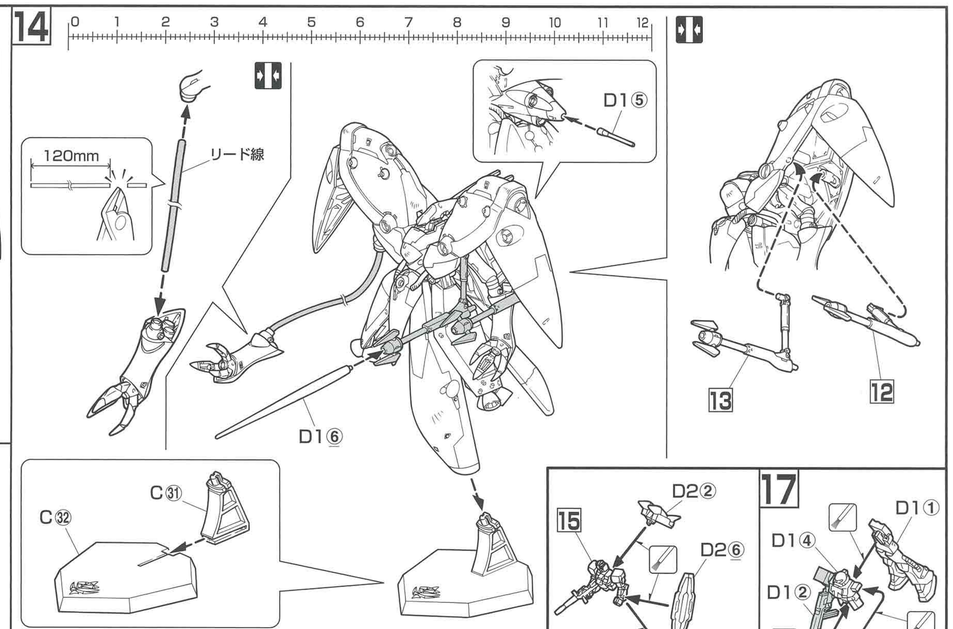

15



16



15

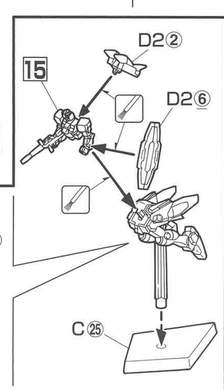

17

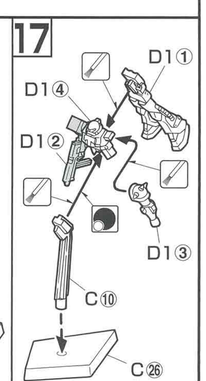

2002.01/T・ON