


Fiche de données – Convoyeur Roller Configurator




Rouleau à palettes commandé par bande dentée

5170-SV50x1.5-B8-IGM5x15-120-ZZ

Vue 2D + Vue ISO

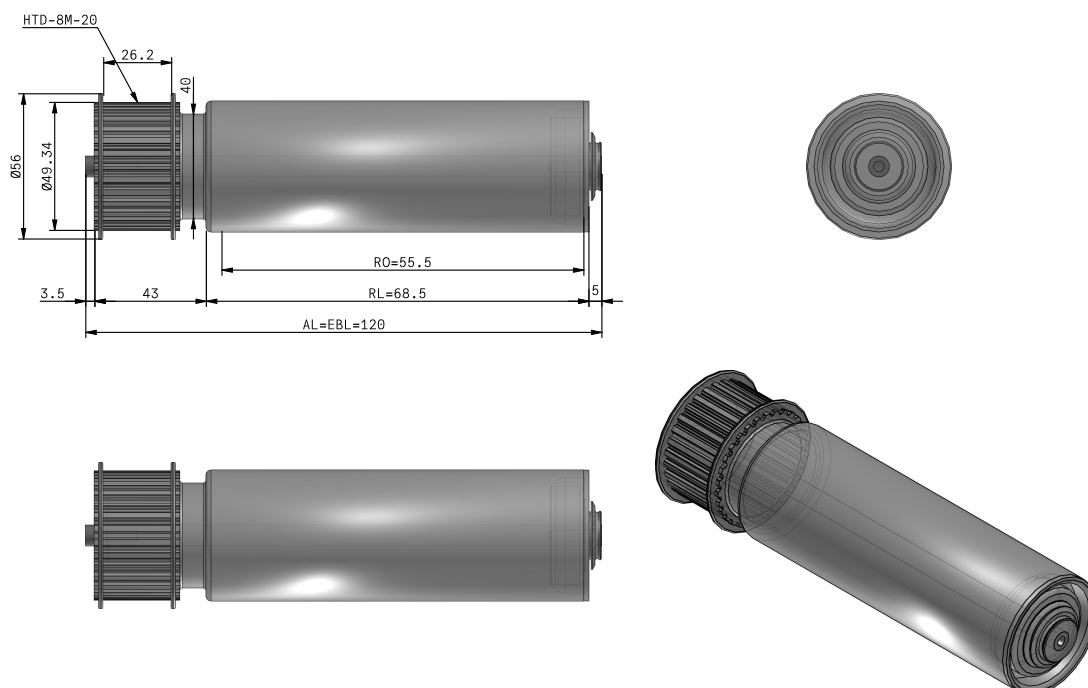

informations techniques

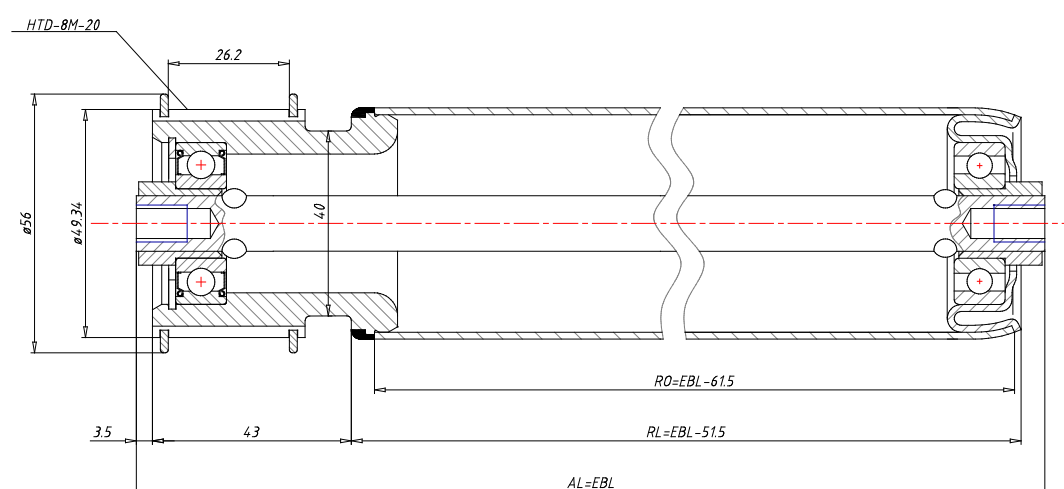


Représentation schématique. Exécution réelle selon les souhaits du client. Pour les dimensions exactes, voir page 4.

Rouleau à palettes commandé par bande dentée

5170-SV50x1.5-B8-IGM5x15-120-ZZ

Vue 3D

Pour activer la vue 3D interactive, vous devez faire confiance à ce document (voir l'indice en haut) dans Adobe Acrobat et cliquer sur le point d'interrogation.

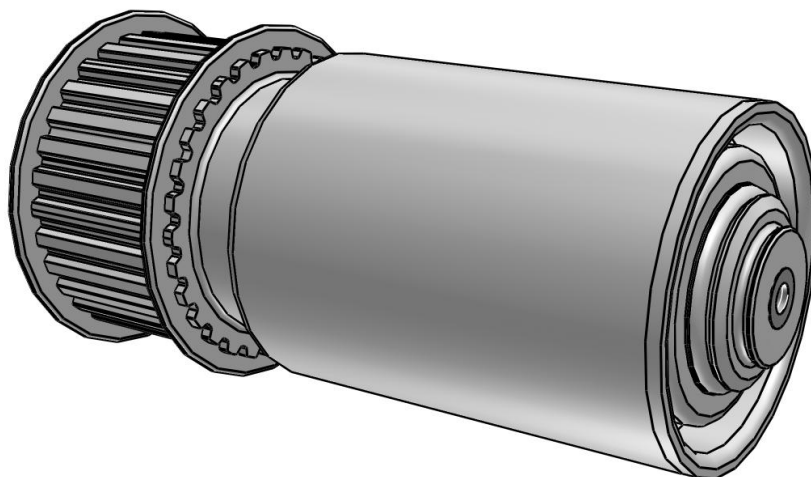

Zoom

Agrandit ou réduit les objets par un mouvement vertical. Vous pouvez aussi zoomer en utilisant la touche SHIFT et l'outil Main.

Pivotement

Déplace l'objet horizontalement ou verticalement. Vous pouvez aussi utiliser l'outil Main : Ctrl-drag.

Animation

Rotation des objets 3D. Le mouvement des objets dépend de la vue de départ.

Rouleau à palettes commandé par bande dentée

5170-SV50x1.5-B8-IGM5x15-120-ZZ

Données techniques

Series	5170
Diamètre de tube	Ø50x1.5
Matériau de tube	Acier galvanisé/zingué
Manchon en PVC	Sans PVC
Longueur du manchon en PVC	0.0
Diamètre d'axe	8
Type d'axe	Filetage intérieur
Type d'axe dimensions	IGM5x15
Matériau d'axe	Acier brut
Roulement à billes	avec joint ZZ
Longueur d'entre fer	120
RO (Longueur de tube/mm)	55.5
RL (Longueur du rouleau/mm)	68.5
AL (Longueur d'axe/mm)	120

Nomenclature

N°	Description	Nombre
1	5170-SV50x1.5-B8-IGM5x15-120-ZZ	1

Contact

office@kraus-austria.com
+43 463 3860 0