
IoT - Projet Serre connectée

Rapport et documentation

Anthony Coke, Guilain Mbayo, Mehdi Salhi



June 17, 2023

Contents

Projet	3
Code	3
Matériel	3
Senseurs	5
Actuateurs	5
Logiciel	6
Architecture	8
Possibilités d'évolutions	9
Mise en place	9

Projet

Ce projet permet de réaliser une serre connectée. Il utilise des composants Arduino pour prendre les mesures et Raspberry pour ingérer et afficher les données. Il est possible d'y ajouter des appareils avec senseurs et actionneurs variés qui s'inscriront et publieront automatiquement sur un broker MQTT afin d'envoyer leur configuration (ID, liste de senseurs et actionneurs, intervalle de mesure) ainsi que leurs mesures.

L'objectif de ce projet est de pouvoir surveiller les données environnementales d'une serre telles que la température, l'humidité du sol et de l'air, la luminosité ainsi que d'activer des actionneurs tels qu'un ventilateur par exemple.

Code

Le code est accessible sur le GitHub du projet: <https://github.com/MehSalhi/IOT-Project/>

Matériel

Nous utilisons le matériel suivant:

- Arduino MKR Wifi 1010 : exécution du code et connectique wifi
- Arduino MKR IOT Carrier : senseurs et actionneurs
- Raspberry Pi 4b : broker MQTT, base de données InfluxDB, interface web de gestion et configuration des appareils



Figure 1: Arduino MKR IoT Carrier (source: site Arduino)

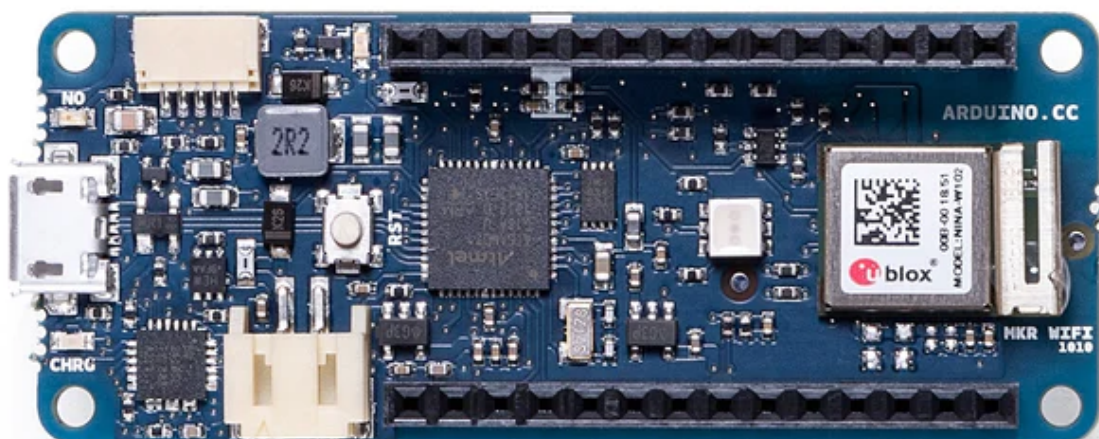


Figure 2: Arduino MKR Wifi 1010 (Source: site Arduino)

Senseurs

Nous utilisons les senseurs suivants qui permettent de prendre des mesures :

- Arduino MKR IOT Carrier
 - température : HTS221
 - humidité : HTS221
 - lumière : APDS-9960
- humidité du sol : Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2
 - connecté à l'Arduino MRK IOT Carrier

Actuateurs

Nous utilisons un actuateur :

- ventilateur : Xilence XPF40.W DC12v 0.05A
 - le ventilateur est connecté à un transistor mosfet qui permet de contrôler son alimentation via un signal envoyé depuis l'Arduino MKR Wifi 1010. Le mosfet utilisé est un [BF 256b](https://www.mouser.com/datasheet/2/149/bf256b-292516.pdf) (documentation: <https://www.mouser.com/datasheet/2/149/bf256b-292516.pdf>)

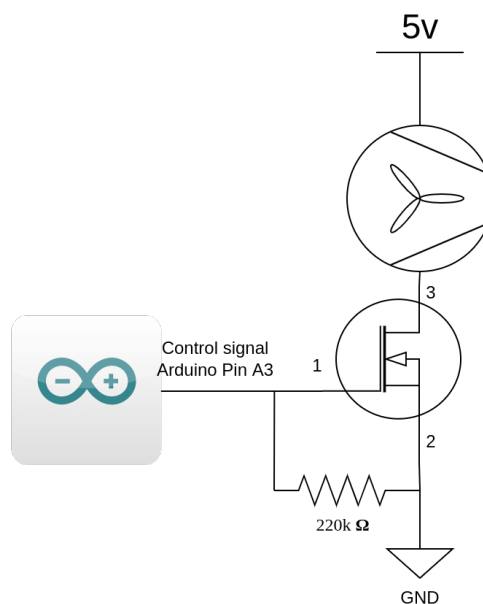


Figure 3: Connection ventilateur avec transistor Mosfet

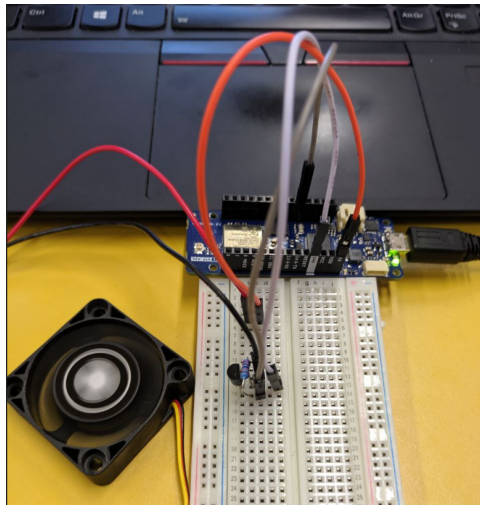
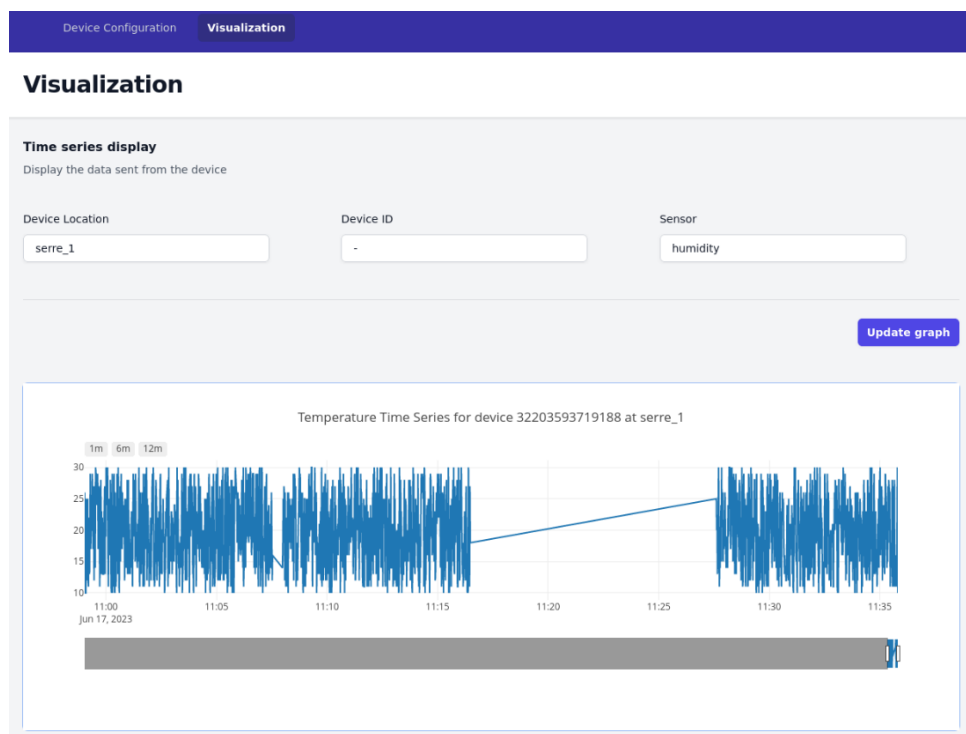
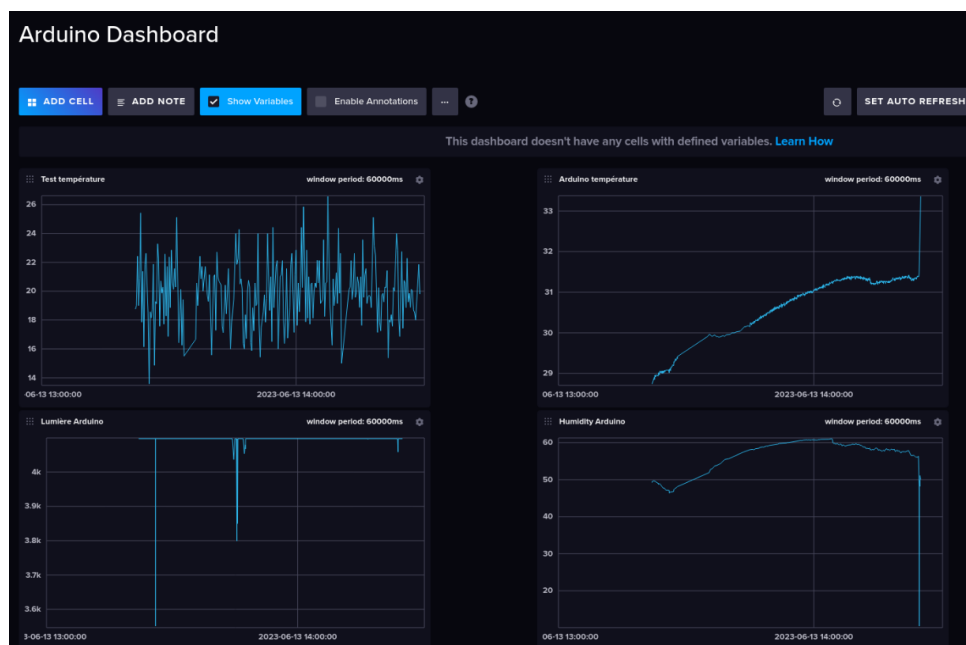


Figure 4: Connection ventilateur avec transistor Mosfet

Logiciel

Les logiciels suivants sont utilisés :

- InfluxDB 2.7.1 : base de données
- Telegraf 1.26.3 : ingestion des données au format `line protocol` depuis le broker MQTT vers la base de donnée InfluxDB
- Mosquitto 2.0.11-1 : broker MQTT
- Arduino : code arduino pour récupérer les mesures et communiquer avec le broker MQTT
- NodeJS 16.17.1 : serveur web d'administration
 - dépendances :
 - * influxdata/influxdb-client`:"^1.33.2"`
 - * tailwindcss/forms`:"^0.5.3"`
 - * body-parser`:"^1.20.2"`
 - * express`:"^4.18.2"`
 - * express-requests-logger`:"^4.0.0"`
 - * mqtt`:"^4.3.7"`
 - * plotly.js`:"^2.24.2"`
 - * tailwindcss`:"^3.3.2"`

**Figure 5:** Interface web**Figure 6:** Dashboard InfluxDB

Architecture

Les communication entre les clients et le broker s'effectuent de la manière suivante:

- Lorsque un arduino se connecte au réseau, il publie sa configuration initiale sur le topic `commander/devices/<device id>/`, ou le device id est un identifiant unique basé sur l'adresse MAC de l'appareil.

Une configuration peut ressembler à cela: `{"deviceUID":"32203593719188","deviceLocation":"serre_1","measurement interval":3000,"sensors":["humidity","temperature","light"],"actions":""}`

Il publie également sa configuration lorsque elle vient d'être modifiée par le serveur web.

- Les arduino s'abonne au topic `commander/devices/<device id>/update` afin de recevoir les éventuelles modifications de configuration envoyées par le serveur web.
- Le serveur web s'abonne au topic `commander/devices/+` afin de recevoir les configurations de tous les client arduino.
- Le serveur web peut publier des modification de configuration pour un arduino. Il publie ces modifications sur le topic `commander/devices/<device id>/update`.
- Les arduino publie à interval régulier les informations relevées par leurs capteurs sur le topic `arduino`. Ces informations sont envoyées au format "Line Protocol".
- Le web serveur s'abonne au topic `arduino` afin de recevoir et traiter les informations relevées par les arduino.

Ci-dessous, un graphique de l'architecture mise en place:

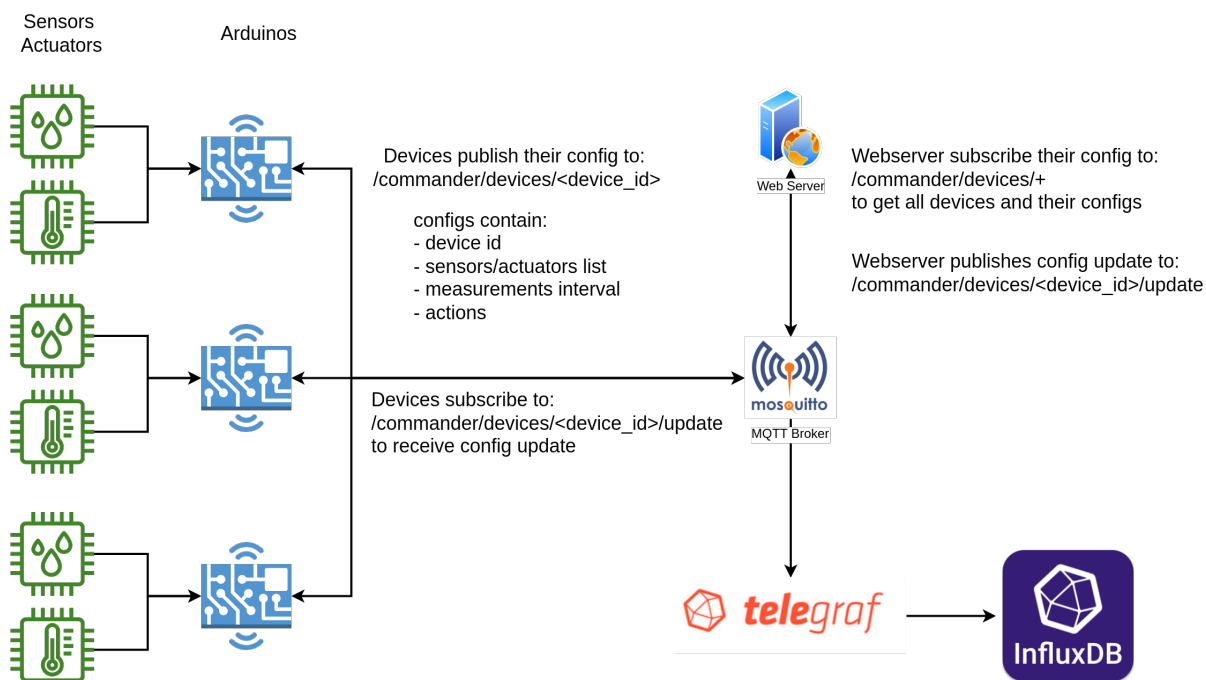


Figure 7: Architecture

Possibilités d'évolutions

Afin de faire évoluer le projet, il conviendrait d'ajouter le code nécessaire au relevé de valeurs avec d'autres capteurs que ceux utilisés jusque ici (une sonde NPK par exemple) dans des fonctions, de les appeler entre `if def . . . end if` dans la fonction `sendData` selon le même modèle que celle déjà implémentées, de les définir en début de code et d'ajouter le capteur à la configuration initiale envoyé par l'arduino au serveur web.

Une fois la fonction d'un capteur crée et ajouté dans `sendData`, il suffit de le définir ou non au début du code et de l'ajouter ou le retirer dans la configuration initiale de l'arduino.

Mise en place

- Ajouter/retirer les capteurs souhaités dans le code de l'arduino comme expliqué au point précédent.
- Ajouter le ssid (le nom) et le mot de passe du wifi utilisé dans le fichier `secret.h`.
- Modifier l'adresse du broker utilisé en haut du code de l'arduino.
- Charger le code sur l'arduino au moyen de l'IDE arduino (ou autre).

- Brancher l'arduino sur secteur ou batterie.