



Undervoltage Protection


Input:
* Voltage: 12V Nominal.
* Current: 8A.

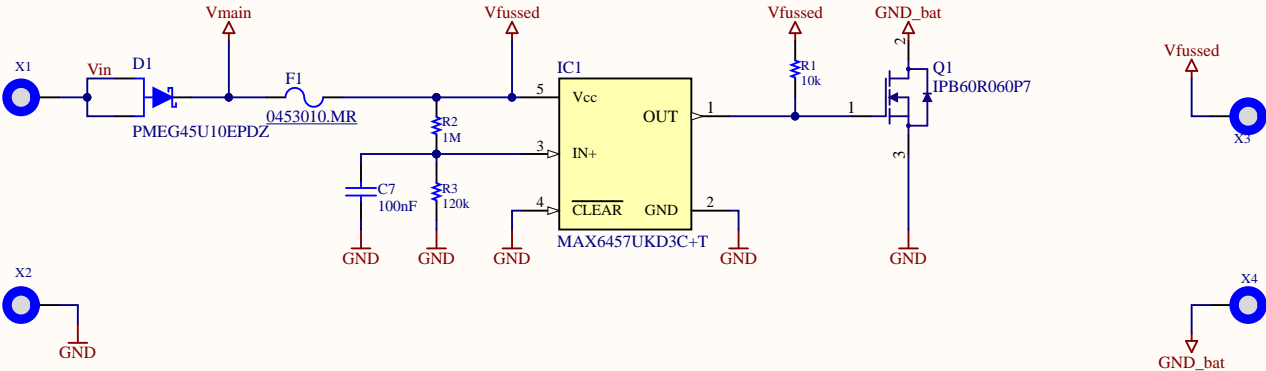

[Deccoupling Capacitors]




[Deccoupling Capacitors]



[Mechanical Parts]

[Service LEDs]



[Logo]

Logo
Stackup Window - 2 Layers

*NP: part not placed

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten

Battery_Schaltregler	Part: [01] Top.SchDoc		
	Project: Auto Batterie		
	Project-File: Battery_Schaltregler_[V100].PrjPcb		
		Name	Date
	Author	Mehdi Elkorch	25.01.2022
	Checked	*	
Variant: [No Variations]		last changed: 17.03.2022	Rev.: V 1.0.0
		Page/of: 1 / 1	