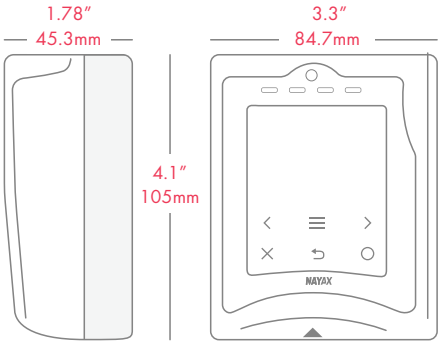

为无人值守的自动化操作机器提供完整的支付解决方案和远程安全终端。

产品易于安装、清理、监控和管理。

安装环境	
使用温度	-20°C to +55°C / -4°F to +131°F
存储温度	-30°C to +85°C / -22°F to +185°F
湿度	25% to 95% (non-condensing)
防水防尘等级	IP 55
阻燃性能	UL-94 V0
认证	CE, FCC, RoHS

硬件尺寸	
高度	105 mm / 4.1 inch
宽度	84.7 mm / 3.3 inch
厚度	45.3 mm / 1.78 inch
重量	230 grams / 8.1 ounces

接口&管理	
显示	2.4"彩色液晶显示器, 320 x 240 像素+ 4个 LEDs + 6 个触摸健
结构	ARM 技术 – 2 x Cortex, 32 bit, 180/216MHz
音频	扬声器+蜂鸣器
本土化	支持多种语言-LCD文本和语音音频说明
安全性	支持DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1 加密方式
电源	12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watts. 建议外部供电为: 24V DC / 2Amp
防止蓄意破坏	内含冲击/防窥探传感器、和防爆玻璃
断电保护	具有安全关闭机制的超级电容器
外部接口	以太网，2个RS232（通过软件的RS232或TTL电平），外部读卡器，1个开门传感器，1个温度传感器
脉冲输入/输出	6 个脉冲输入/输出接口 + 1个使能接口
通讯	3G/4G/以太网/NFC
自动售货机协议	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

支付方式	
接触式卡	EMV Level 1 , EMV Level 2
磁条卡	ISO 7811 and JIS I Tracks 1,2,3 JIS I
其他类型卡	13.56 MHz : NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A and B, ISO 15693, SONY® FeliCa
非接触卡	Level 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash,UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCBJ/Speedy, FeliCa, Interac Flash, , Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa

*Nayax 保留自行决定进行任何修改的权利，恕不另行通知。

让Nayax帮助您的企业实现利润最大化！

广州天冀图晟电子有限公司
Contact：+86 18022309917

VPOS Touch

一体式读卡器和远程终端

吸引消费者。

推广您的业务。

一个完整的M2M遥测和无现金支付解决方案，非常适合各种应用在没人值守的机器。

一种可以接受所有无现金支付并实时传输数据的设备。

- 储蓄卡和信用卡
- 移动和NFC支付
- 刷卡、接触式和非接触式
- 预付卡和封闭的环境解决方案
- 二维码QR codes

01 完整解决方案的一部分

- 远程监控，非现金结算，实时报警，后台管理，商业智能的完美集合
- 不间断地更新机器数据，便于实时监控关于运营的各方面库存，现金监控，警报和报告
-
- 切换技术模式以监控预览

02 与消费者沟通

- 本地语言的语音交互
- 多种语言显示
- 持移动支付和NFC
- 可定制的彩色触摸屏

03 营销和忠诚度促销

- 提高消费者参与度
- 促进老客户的销售
- 打卡、折扣、游戏化等等

04 即插即用

- 简单安装
- 远程软件更新
- 耐用且高度安全，可防止故意破坏
- 适用于所有自动化机器

广州天冀图晟电子有限公司
Contact：+86 18022309917