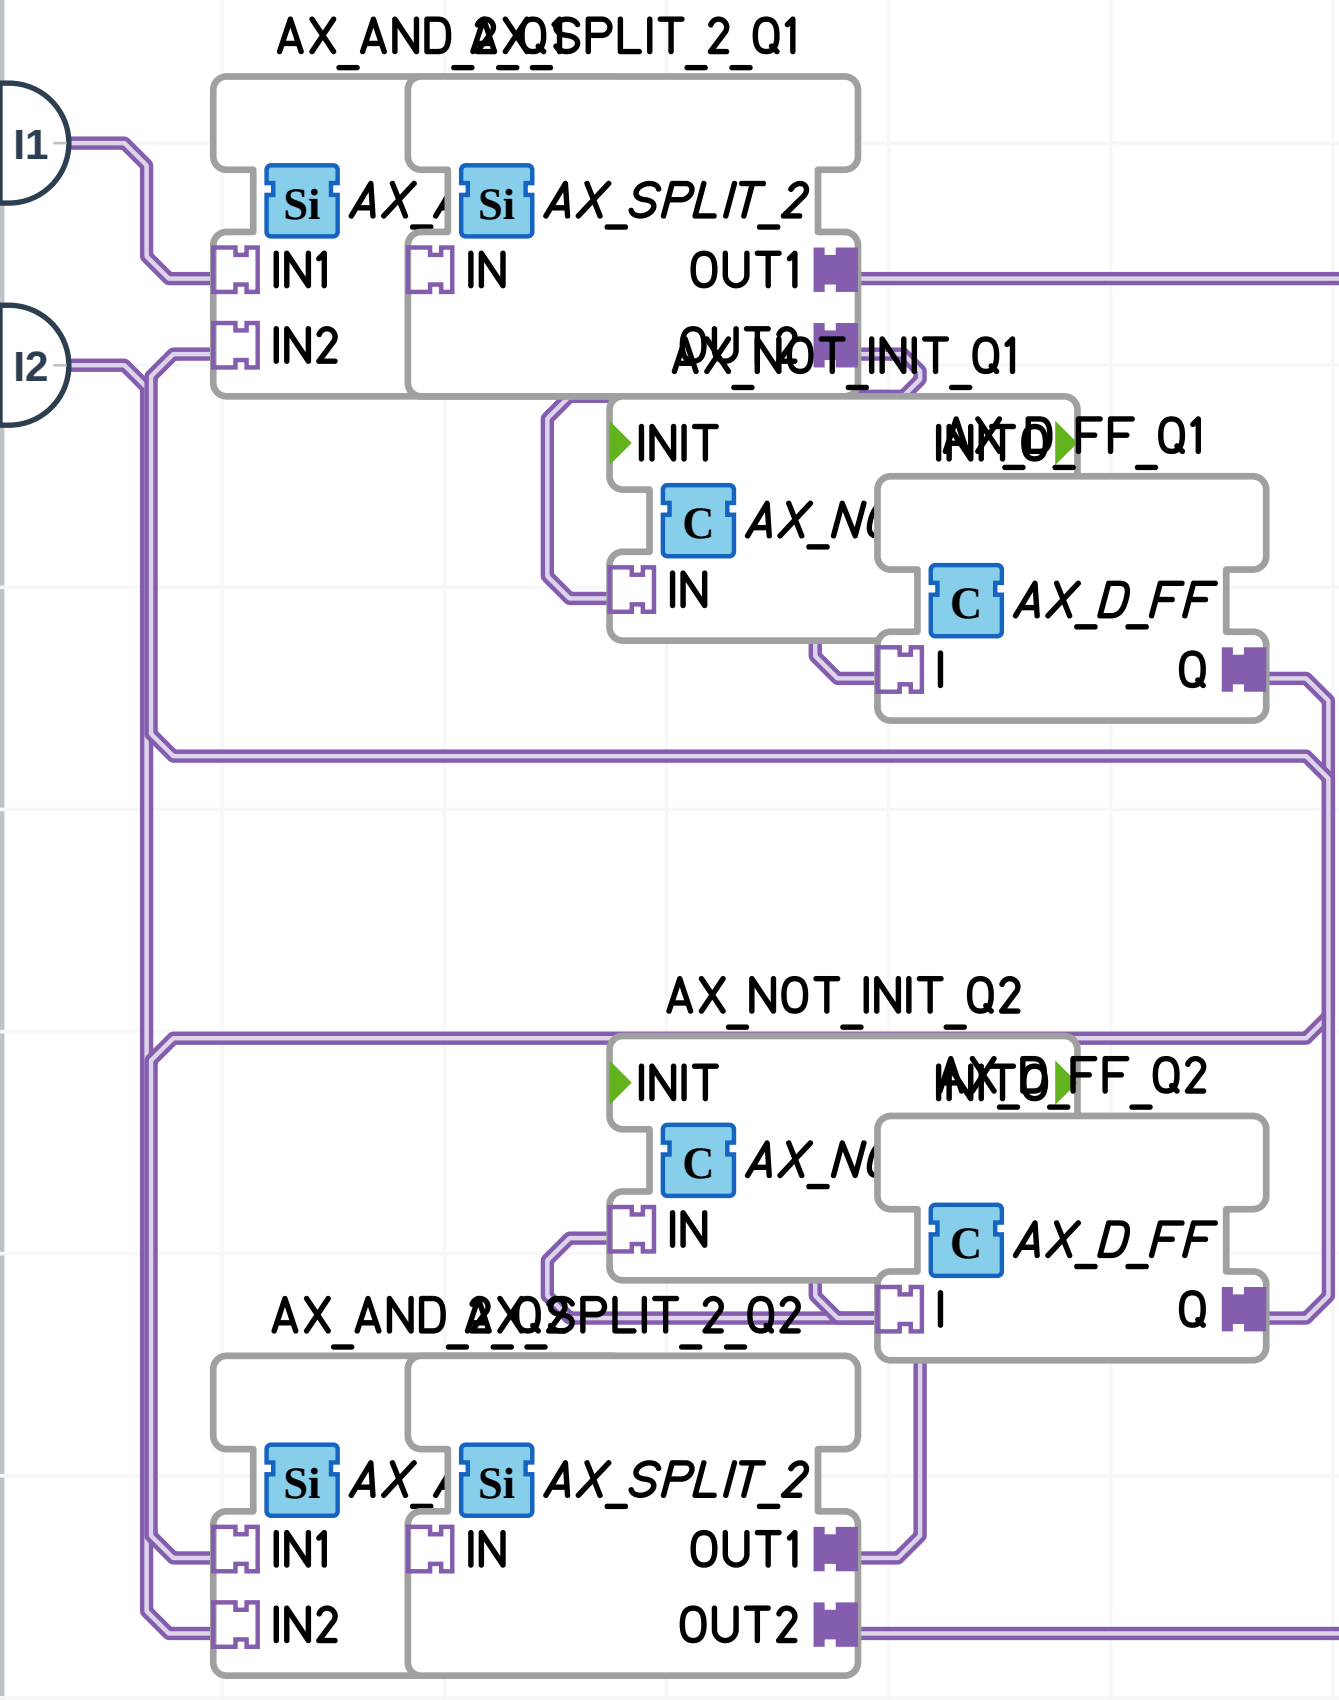


## Uebung_001d2_AX

DigitalInput_I1/2 auf DigitalOutput_Q1/2, als Alternative(Verriegelt) mit Plug and Socket, ohne ECC