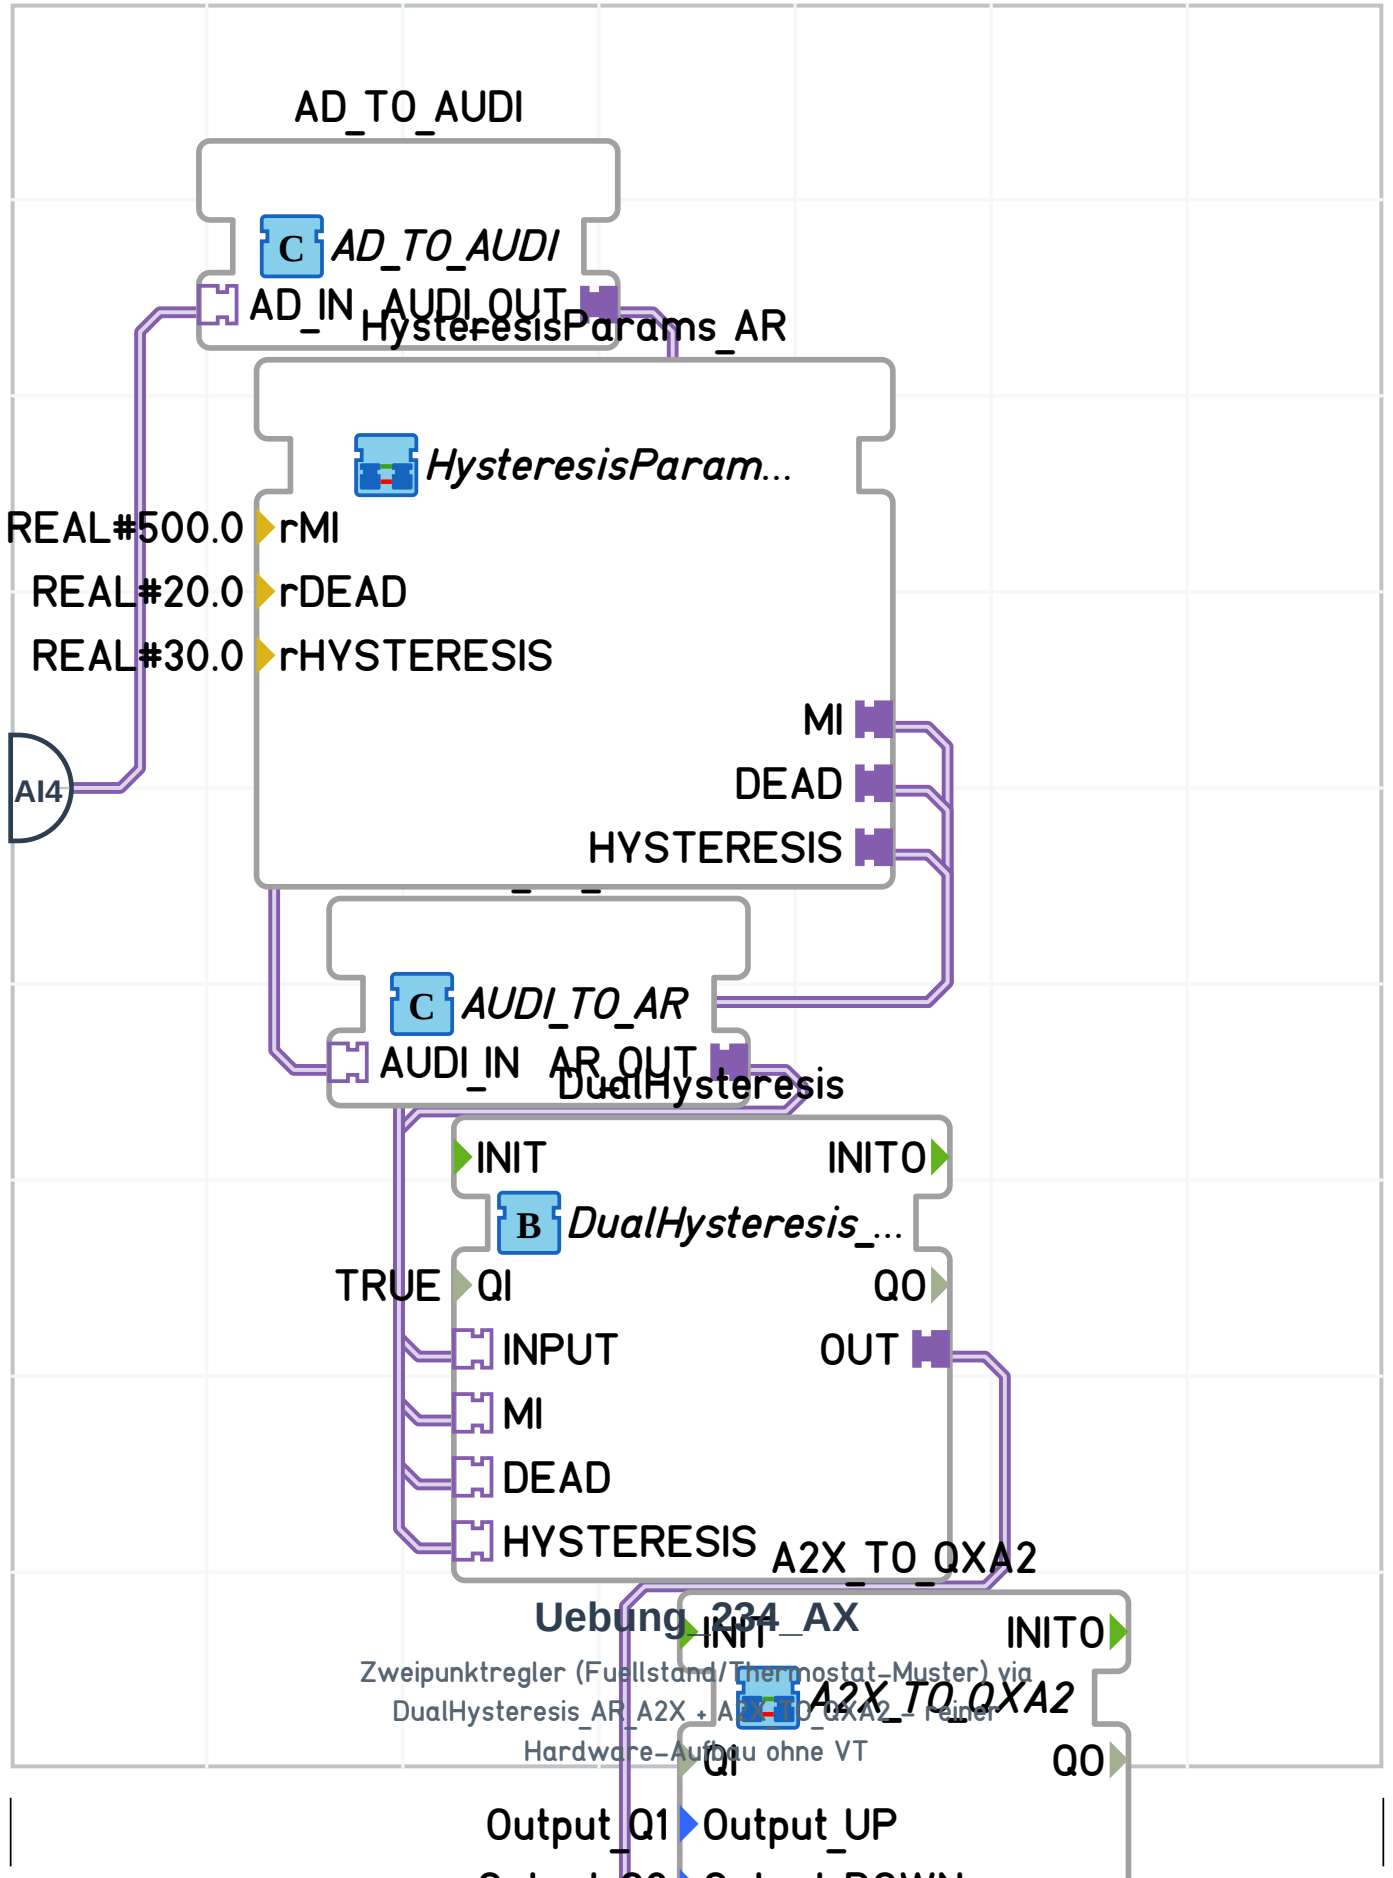
AD_TO_AUDI
C AD_TO_AUDI
AD_IN AUDI_OUT
HysteresisParams_AR
HysteresisParam...
REAL#500.0 rMI
REAL#20.0 rDEAD
REAL#30.0 rHYSTERESIS
MI
DEAD
HYSTERESIS
AI4
C AUDI_TO_AR
AUDI_IN AR_OUT
DualHysteresis
INIT
INITO
B DualHysteresis_...
TRUE QI
QO
INPUT
OUT
MI
DEAD
HYSTERESIS
A2X_TO_QXA2
Uebung_234_AX
INIT
INITO
Zweipunktregler (Fuellstand/Thermostat-Muster) via
DualHysteresis_AR, A2X + A2X_TO_QXA2, Reiner
Hardware-Aufbau ohne VT
QI
QO
Output_Q1
Output_UP