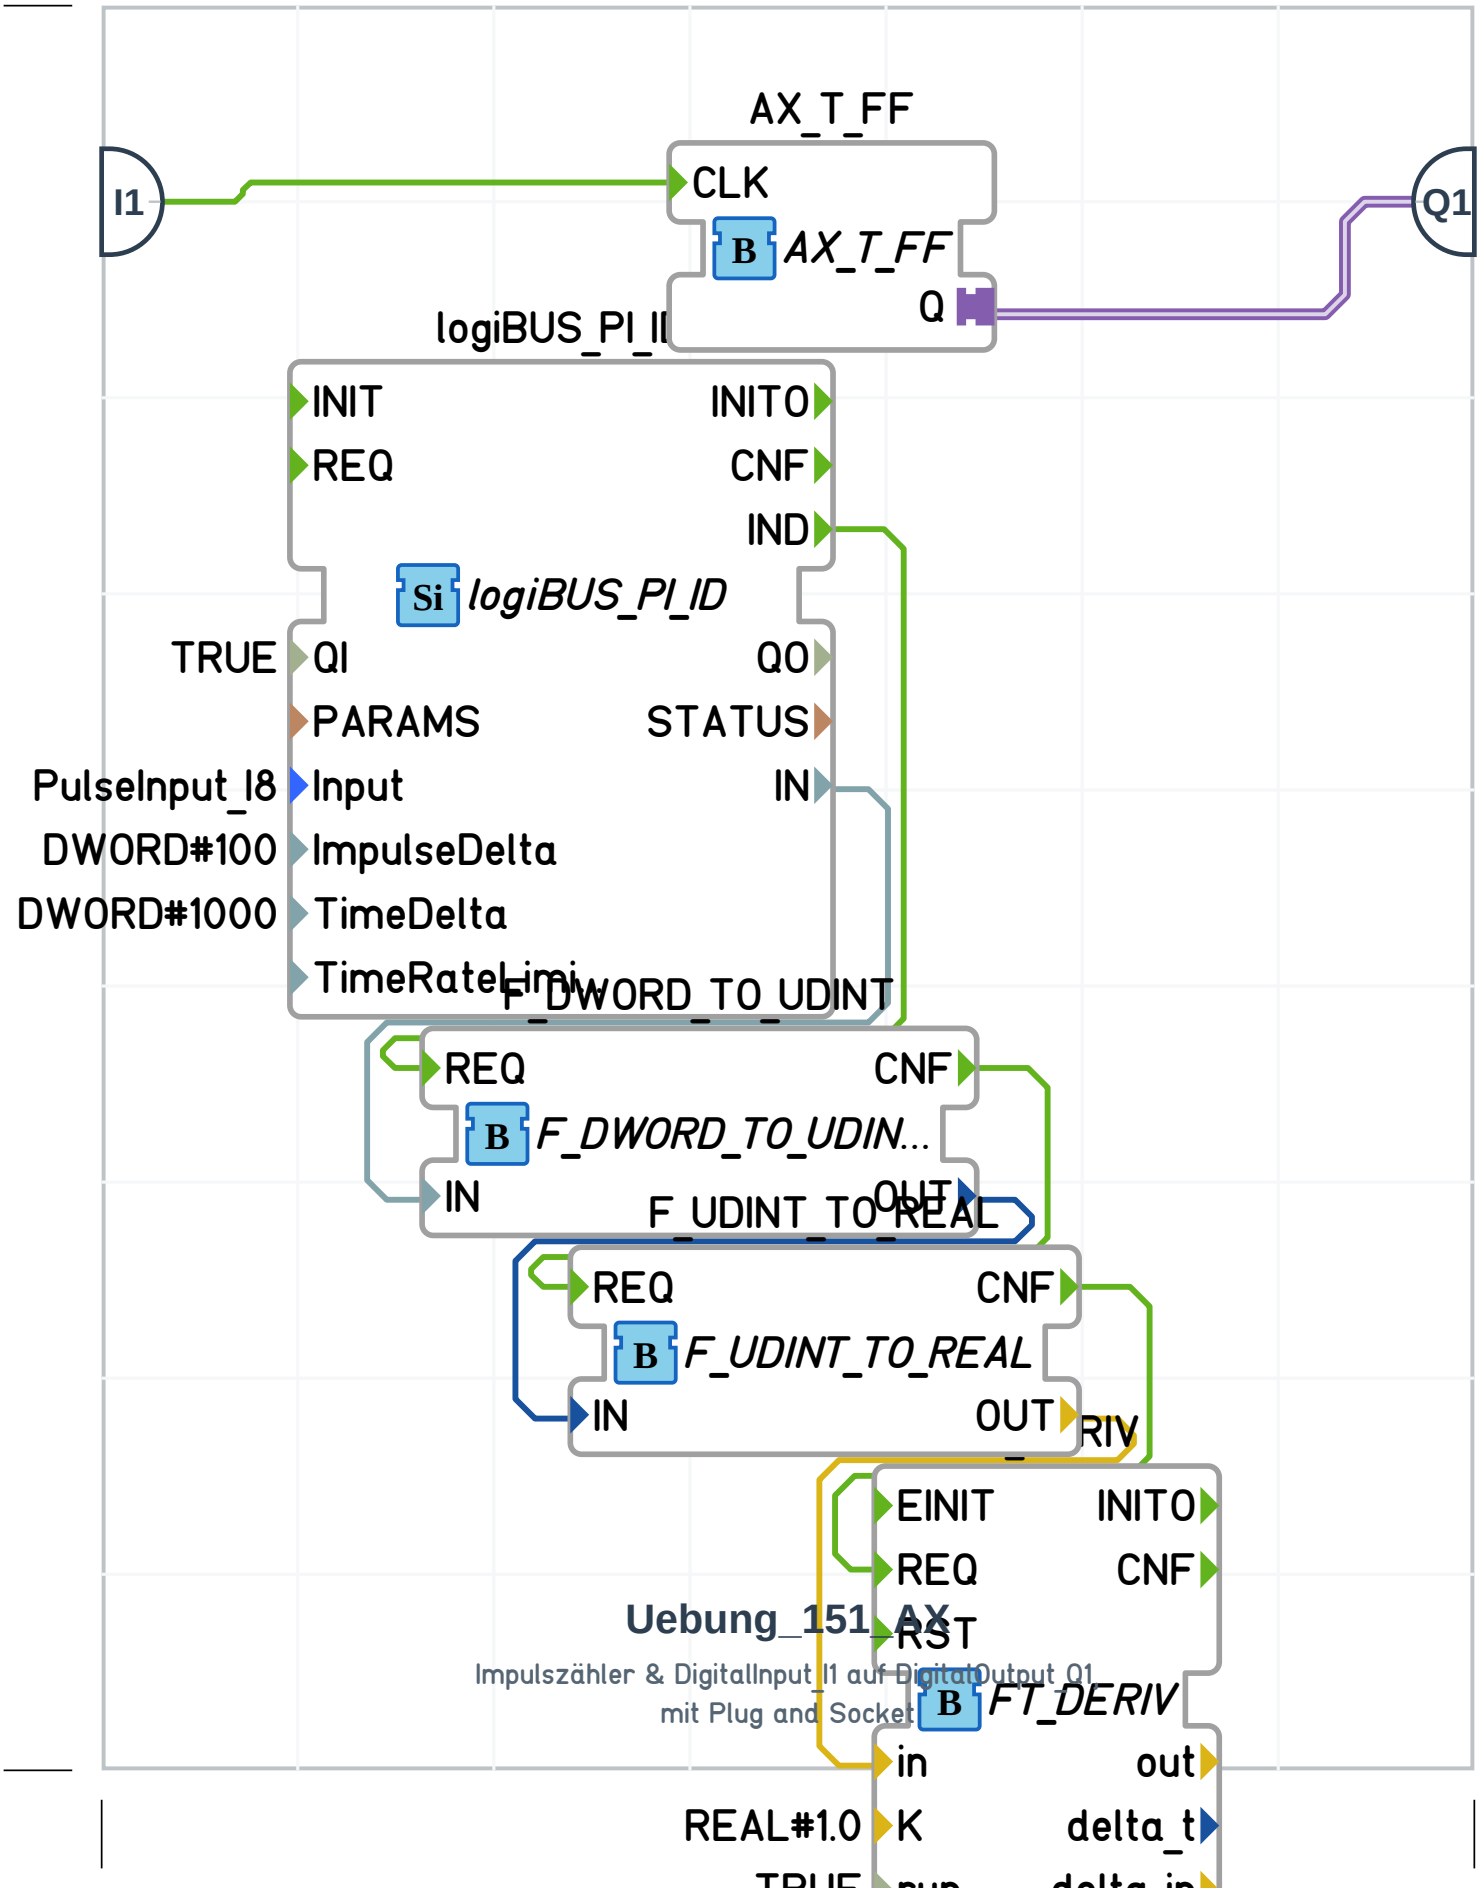
AX_T_FF
I1
CLK
B
AX_T_FF
Q
Q1
logiBUS_PI_II
INIT
INITO
REQ
CNF
IND
Si
logiBUS_PI_ID
TRUE
QI
QO
PARAMS
STATUS
PulseInput_I8
Input
IN
DWORD#100
ImpulseDelta
DWORD#1000
TimeDelta
TimeRateLimi
F_DWORD_TO_UDINT
REQ
CNF
B
F_DWORD_TO_UDIN...
IN
OUT
F_UDINT_TO_REAL
REQ
CNF
B
F_UDINT_TO_REAL
IN
OUT
RIV
EINIT
INITO
REQ
CNF
Uebung_151_AX
RST
Impulszähler & DigitalInput_I1 auf DigitalOutput_Q1
mit Plug and Socket
B
FT_DERIV
in
out
REAL#1.0
K
delta_t