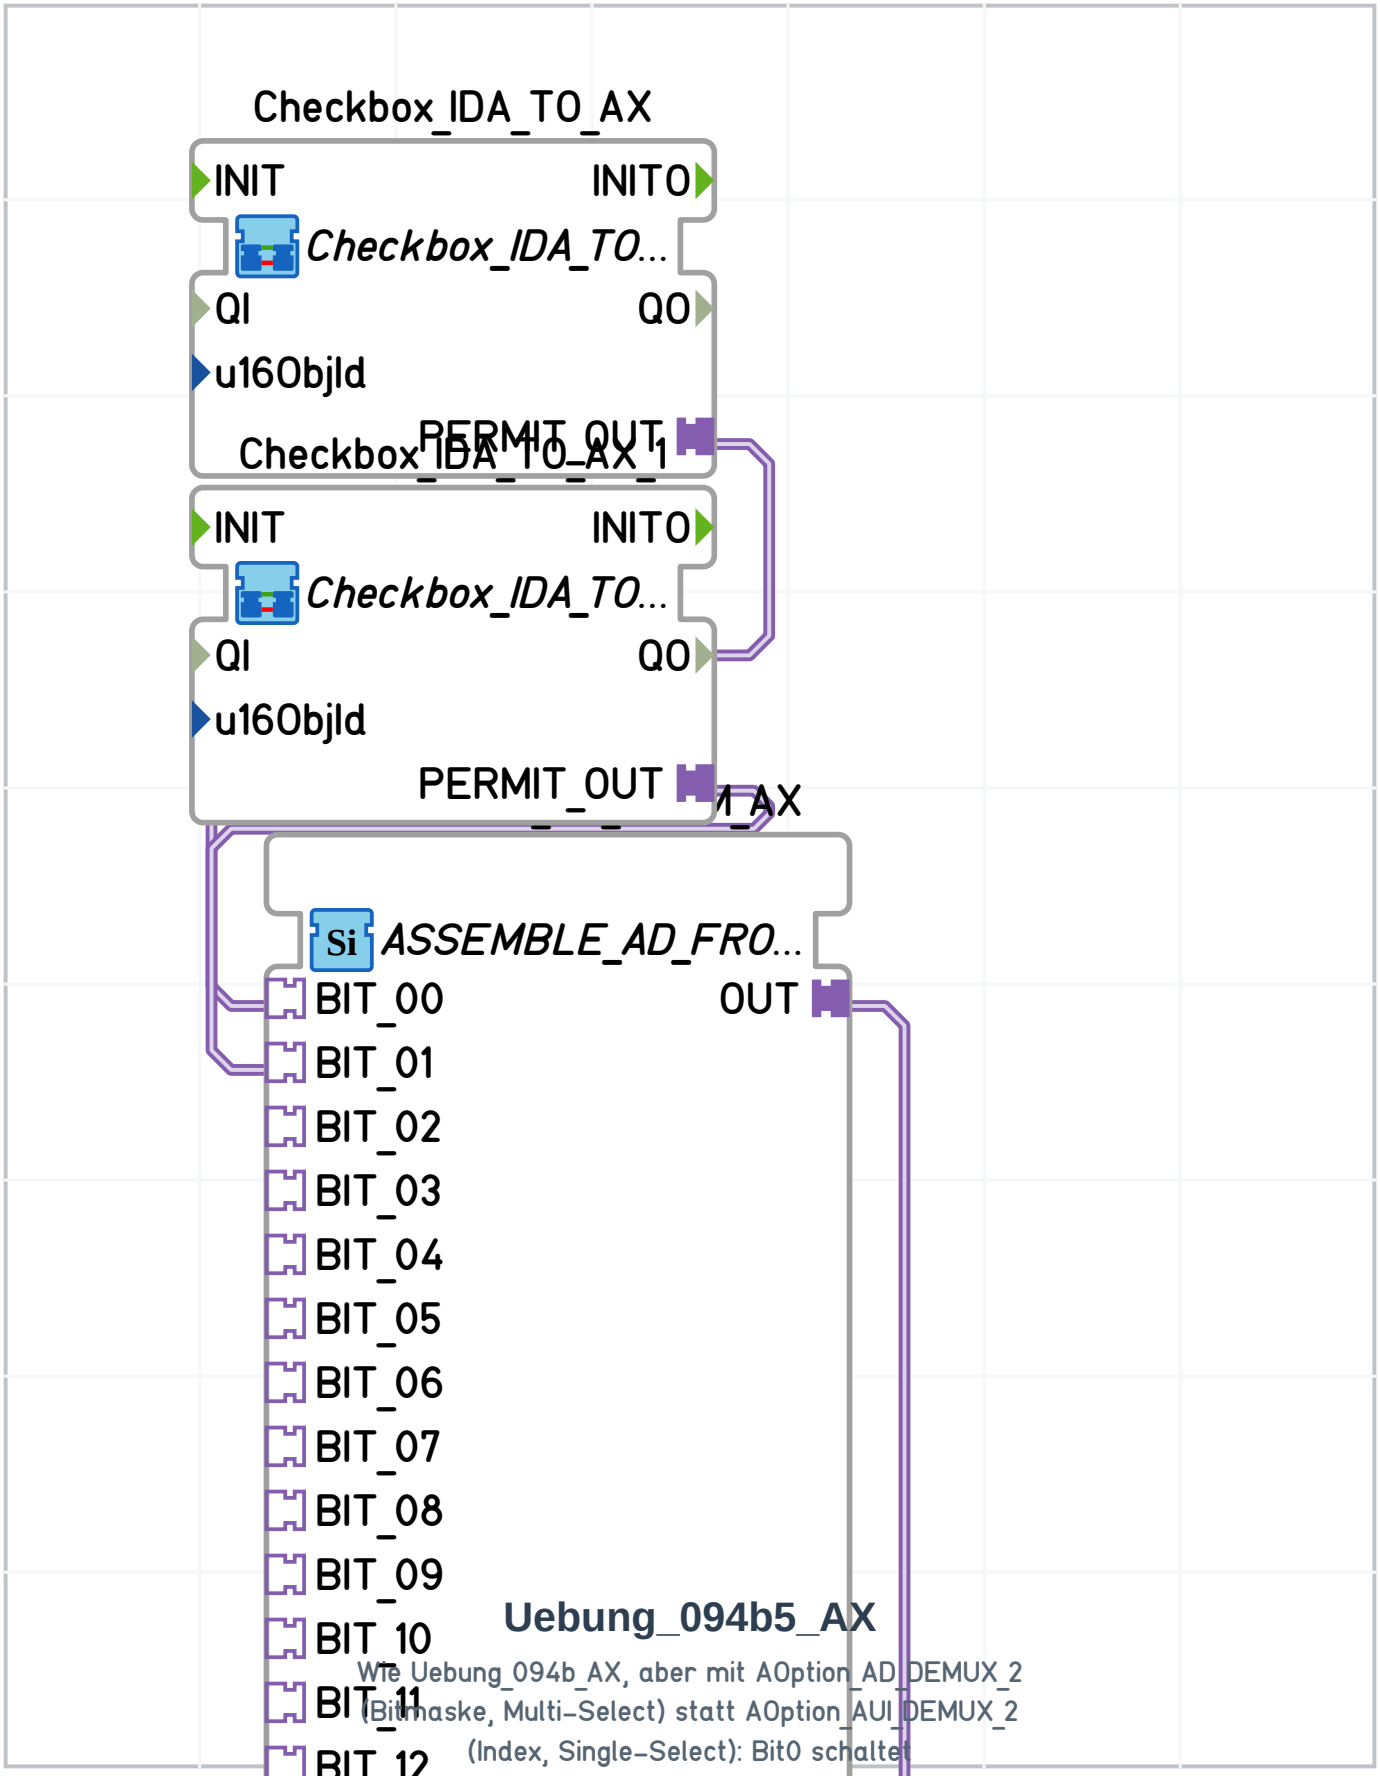
Checkbox_IDA_TO_AX
INIT
INITO
Checkbox_IDA_TO...
QI
QO
u16ObjId
PERMIT_OUT
Checkbox_IDA_TO_AX_1
INIT
INITO
Checkbox_IDA_TO...
QI
QO
u16ObjId
PERMIT_OUT
M_AX
Si
ASSEMBLE_AD_FRO...
BIT_00
BIT_01
BIT_02
BIT_03
BIT_04
BIT_05
BIT_06
BIT_07
BIT_08
BIT_09
BIT_10
BIT_11
BIT_12
BIT_13
OUT
Uebung_094b5_AX
Wie Uebung_094b_AX, aber mit AOption_AD_DEMUX_2
(Bitmaske, Multi-Select) statt AOption_AUI_DEMUX_2
(Index, Single-Select): Bit0 schaltet